

ARBM265FDSE

RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES DE 26,5 pi³

AVIVA



COMMANDES ET FONCTIONS

Type de réfrigérateur	Portes françaises
Type de congélateur	Congélateur à tiroir
Type de commande	Commandes tactiles électroniques internes (conforme ADA)
Éclairage intérieur	2 DEL blanches (1-réfrigérateur, 1- congélateur)
Distributeur d'eau	Oui – interne, paroi gauche
Machine à glaçons automatique	Oui – avec bac à glaçons
Filtre à eau	Oui – inclus
Alarme de porte ouverte	Oui
Fonctionnement sans givre	Oui
Système de multi-flux d'air	Oui – pour une température uniforme
Modes programmés	Super cool, Super freeze, Mode Sabbat

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Dimensions	35 13/16" (L) x 29" (P) x 69 7/8" (H)
Capacité	26.5 pi ³ (Réfrig. 18.2 / Congél. 8.3)
Type d'installation	Autoportante
Design et finition de la porte	Porte plate, acier inoxydable
Type de poignée	Encastrée
Profondeur de comptoir	Oui
Couleur du cabinet	Gris
Tablettes du réfrigérateur	2 tablettes pleine largeur en verre (1 fixe) + 2 tablettes demi-largeur réglables en hauteur
Bacs de porte du réfrigérateur	6 grands bacs
Bacs à légumes du réfrigérateur	1 tiroir charcuterie pleine largeur + 2 tiroirs demi-largeur à contrôle d'humidité
Rangement du congélateur	2 grands tiroirs congélateur sur glissières à billes pour un glissement en douceur
Réfrigérant	R600a
Compresseur	Compresseur à vitesse variable
Consommation énergétique	ENERGY STAR, 640 kWh/year
Exigences électriques	115V / 60Hz
Garantie	2 ans pièces et main-d'œuvre + 3 ans sur les composantes du système scellé
Code UPC	628173081253




ARBM265FDSE


RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES DE 26,5 pi³

AVIVA

DIMENSIONS & INSTALLATION

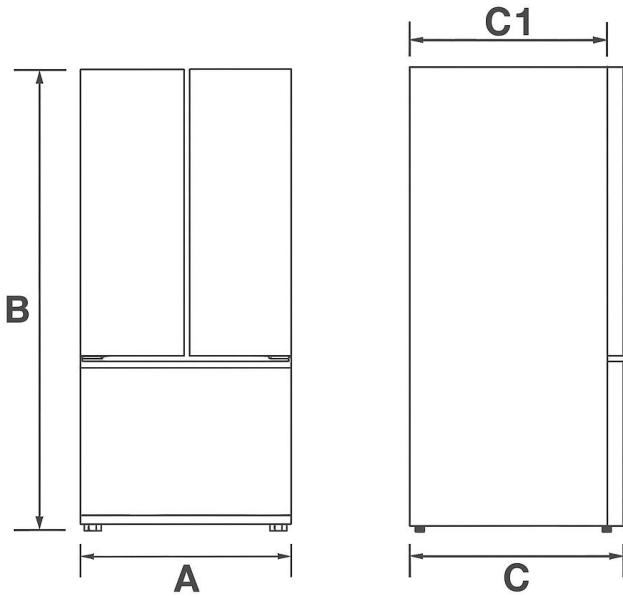

A	Largeur	35 13/16" (910mm)
B	Hauteur totale	69 7/8" (1775mm)
C	Profondeur	29" (737mm)
C1	Profondeur (cabinet seulement)	25" (635mm)
D	Profondeur avec porte ouverte à 160°	39 1/4" (997mm)
E	Largeur (portes ouvertes à 160°)	67 9/16" (1716mm)

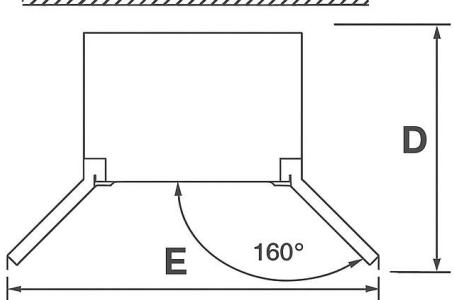

Remarque : Maintenez une circulation d'air libre autour de l'appareil. Lors de l'installation de l'unité, veuillez laisser un espace arrière d'au moins 5 cm (2 po.) derrière le réfrigérateur, et assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace des deux côtés et en haut.

EXIGENCES POUR L'INSTALLATION DE LA CONDUITE D'EAU

- Des kits d'installation sont disponibles en tant qu'accessoire supplémentaire chez votre revendeur ou dans une quincaillerie locale.
- La conduite d'eau, le connecteur d'eau et le cordon d'alimentation sont inclus.
- Raccordez la conduite d'eau à une source d'eau potable. Si votre source d'eau n'est pas potable, ajoutez un filtre à eau externe.
- La pression d'eau d'entrée minimale : 276Kpa (40psi)
- La pression d'eau d'entrée maximale: 689Kpa (100psi)