

RF25C5A01SR

SAMSUNG

Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke AI de 25 pi³ avec machine à glaçons automatique et technologie de refroidissement complet en acier inoxydable



Couleur offerte



Acier inoxydable
résistant aux
empreintes digitales
RF25C5A01SR

Design

- Capacité de 24,5 pi³
- Fini résistant aux empreintes digitales
- Conforme aux normes ADA

Technologie

- Wi-Fi activé
- Fonctions de réfrigération ou de congélation rapides
- Alarme de porte
- Indicateur de remplacement du filtre à eau

Performance

- Technologie de refroidissement complet
- Mode Énergie IA*
- Machine à glaçons automatique avec glaçons en cubes

Spécifications supplémentaires

Réfrigérateur : 16,5 pi³

- 1 tablette encastrable, 3 tablettes en verre trempé anti-éclaboussures
- Tiroir pleine largeur
- 2 tiroirs transparents
- 6 compartiments de porte avec 1 pour contenants de 1 gallon
- Éclairage à DEL supérieur

Congélateur : 8 pi³

- Éclairage à DEL

Accessoires

- Filtre à eau : HAF-QIN/EXP

Homologation



Homologué®
Energy Star :
643 kWh/an

Dimensions

Dimensions et poids du produit

Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) : 32³/₁₆ po x 70 po x 35⁵/₈ po

Dimensions (L x H x P sans charnière ni porte) : 32³/₁₆ po x 68 ⁷/₈ po x 29³/₄ po

Dimensions (L x H x P avec charnières et porte, sans poignée) : 32³/₁₆ po x 70 po x 33⁵/₁₆ po

Poids : 246,9 lb

Dimensions et poids de l'expédition

Dimensions : 32⁵/₈ po x 73¹/₂ po x 35 po Poids : 253,5 lb

Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre pour le réfrigérateur.

Dix (10) ans sur les pièces pour le compresseur à variateur numérique

** Compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tubes connecteurs

CODE CUP

Couleur	N° de	Code CUP
Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales	RF25C5A01	1989572738

* Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis.



RF25C5A01SR

SAMSUNG


Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke AI de 25 pi³ avec machine à glaçons automatique et technologie de refroidissement complet en acier inoxydable

Particularités pour l'installation




1. Mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur de l'espace destiné à l'installation, en tenant compte des plinthes, des bordures pour carreaux, des bordures de comptoirs, etc. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour ouvrir la porte (tenez compte des murs, des îlots ou des autres obstacles quand vous mesurez).
2. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour prendre les mesures.
3. Laissez 2,5 po de dégagement du côté des charnières de la porte du réfrigérateur lorsque vous l'installez à côté d'un mur que la poignée pourrait toucher.
4. Laissez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement à l'arrière pour permettre une bonne circulation de l'air et pour les raccordements d'eau et électriques. Laissez au moins 1 cm ($\frac{3}{8}$ po) de dégagement sur le dessus pour faciliter l'installation.
5. Assurez-vous que toutes les portes et les passages de votre domicile sont assez larges pour y déplacer aisément le réfrigérateur.

Pour une utilisation optimale et pour être en mesure d'ouvrir complètement les portes du réfrigérateur, n'installez pas celui-ci à côté d'un mur.

Remarque : Les renseignements suivants sur les dimensions et l'espace destiné à l'installation sont fournis à des fins de planification seulement. Pour connaître tous les détails sur l'installation, consultez le manuel dans l'emballage du produit ou téléchargez le manuel en ligne à l'adresse [samsung.com](https://www.samsung.com).

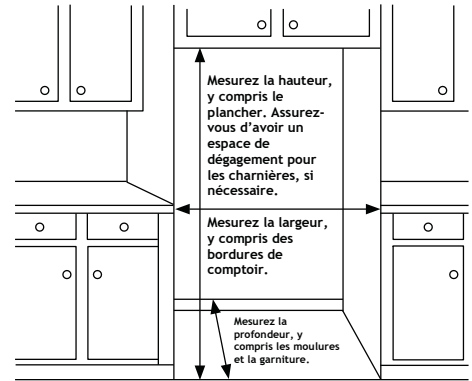

Dimensions

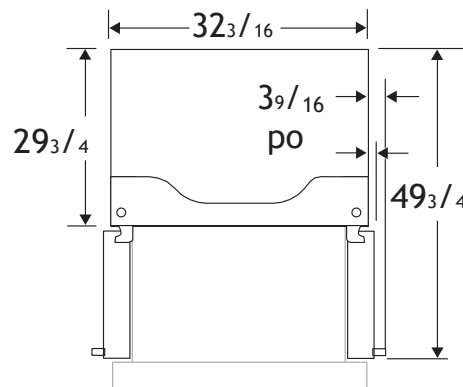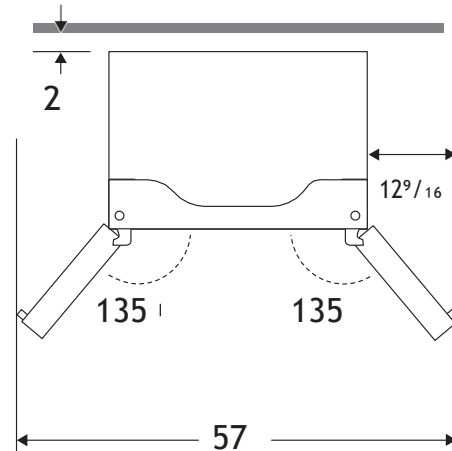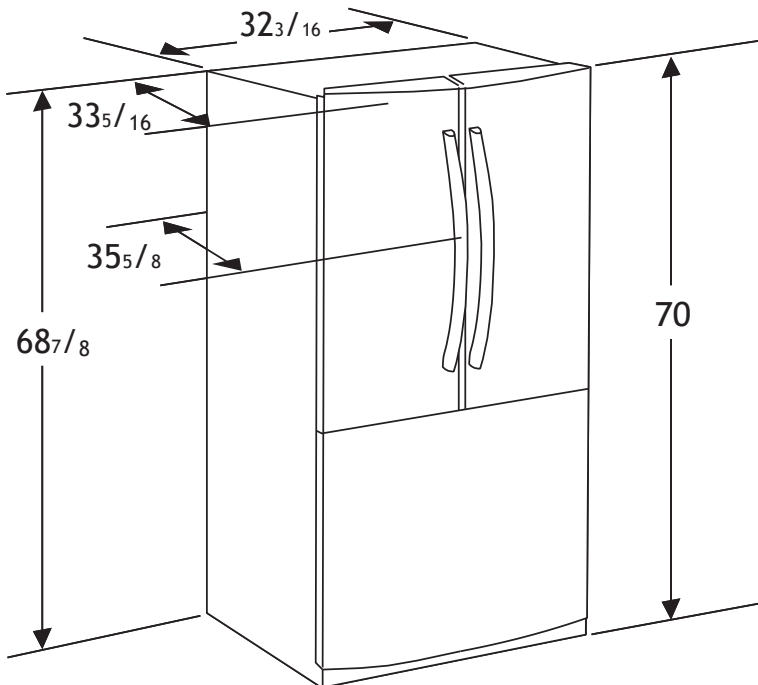

* Laissez un dégagement de 3 3/4 po de dégagement pour une installation à côté d'un mur.