



Maytag® Laveuse à chargement vertical Animal Pet Pro avec agitateur, option Extra Power et cycle d'assainissement avec Oxi - 6 pi cu

MTW7205RR

Finis/couleurs disponibles



MTW7205RW
Blanc



MTW7205RF
Minuit S acier



MTW7205RR
Autres

Obtenez un nettoyage que vous pouvez voir avec la laveuse Maytag® Animal Pet Pro qui est conçue pour piéger et enlever les poils d'animaux. Appuyez sur le bouton Pet Pro pour activer le filtre Animal Pet Pro intégré afin de retirer les poils d'animaux. La fonction Extra Power amplifie la puissance de lutte contre les taches sur tout cycle de lavage et laisse la machine s'occuper des saletés. L'option de remplissage profond utilise plus d'eau quand vous le souhaitez et vous pouvez choisir le niveau d'eau qui vous convient, tandis que le robinet d'eau intégré permet un rinçage rapide ou un long trempage, laissant les vêtements prêts pour le cycle de lavage.* De plus, les fonctionnalités de la laveuse intelligente vous aident à garder le contrôle et à gérer efficacement la lessive depuis n'importe où.** Avec l'application Maytag™, démarrez ou arrêtez votre appareil à distance et recevez des notifications de fin de cycle.

Par ailleurs, avec une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur le moteur à entraînement direct et le panier de lavage en acier inoxydable, cette laveuse est prête à se charger de vos brassées pour des années à venir.

*Le niveau d'eau le plus profond est offert uniquement sur le cycle pour articles volumineux.

**L'électroménager doit être réglé pour être activé à distance. Connexion au WiFi et application requises. Fonctions sujettes à modifications. Pour les détails et notre avis de confidentialité, visiter maytag.com/connect. Use the Maytag™

***Consultez la garantie pour plus de détails

Dimensions		Modificateurs	
Profondeur	27.75	Sélections de niveau de saleté	5
Hauteur	42.88	Démarrage différé	Jusqu'à 12 heures
Largeur	27.38	Nombre d'options de rinçage	2
Extérieur		Prétrempage	Non
Pieds réglables	Oui	Température de rinçage	Froide
Fini du couvercle/de la porte	Bordure en verre	Commandes	
Ouverture de la porte du couvercle	S/O	Commandes de température automatiques	Oui
Modificateurs		Écran tactile ACL	Non
Nombre de niveaux de saleté	5	Emplacement des commandes	Console arrière
Nombre de vitesses d'essorage	3	Type de commande	Boutons
Nombre de températures de lavage et de rinçage	5	Signal de fin de programme	Programmable

Caractéristiques clés



Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Dimension Guide


Maytag® Top Load Washer with Extra Power and Deep Fill option

MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Safety and Installation Instructions or Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5.3 cu. ft. DOE (US)	6.1 cu. ft. IEC (CAN)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5.2 cu. ft. DOE (US)	6.0 cu. ft. IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A	
Operating Voltage	120 V - AC only	
Operating Frequency	60 Hz	

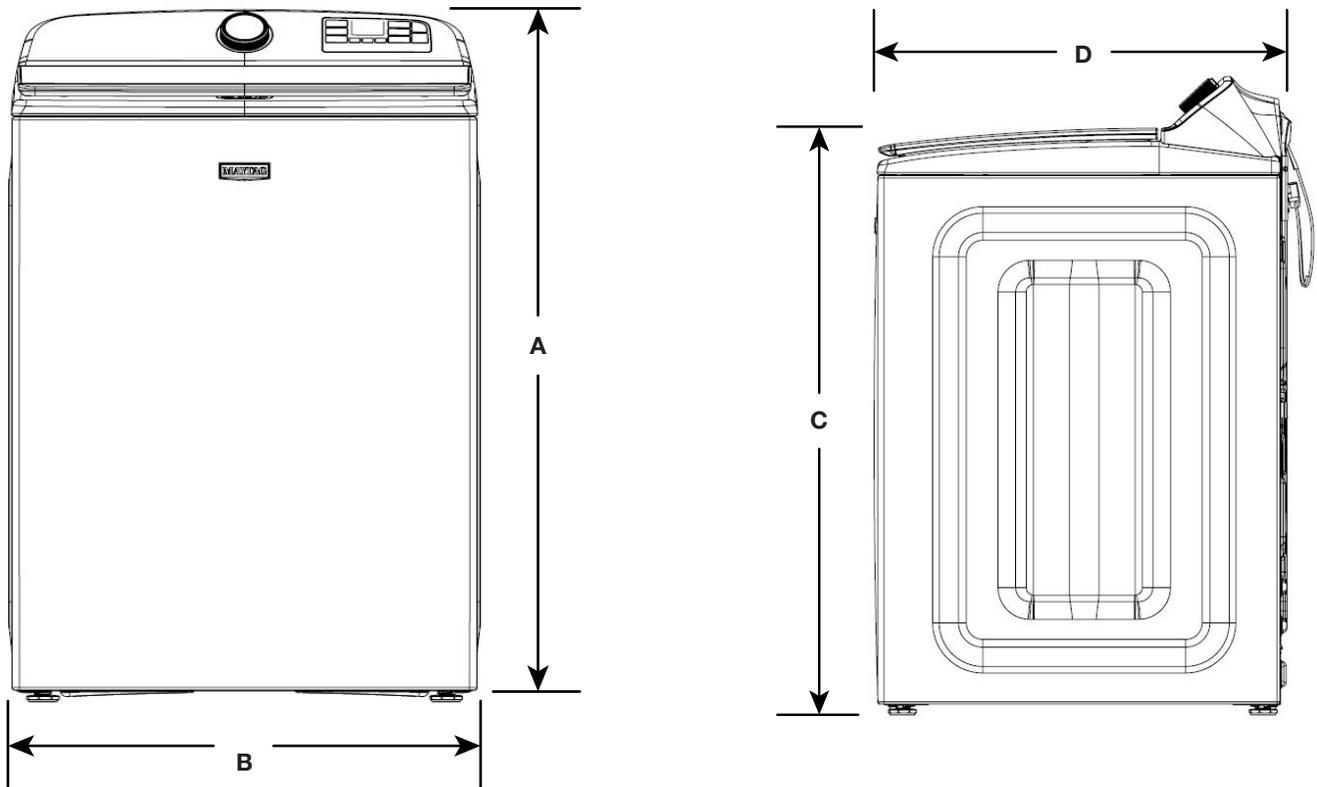

Product Dimensions					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (with feet)	42 ⁷ / ₈	1089	43 ³ / ₄	1111
B	Width	27 ³ / ₈	695	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	39 ³ / ₈	1000	-	-
D	Depth	27 ³ / ₄	705	28 ⁵ / ₈	727


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

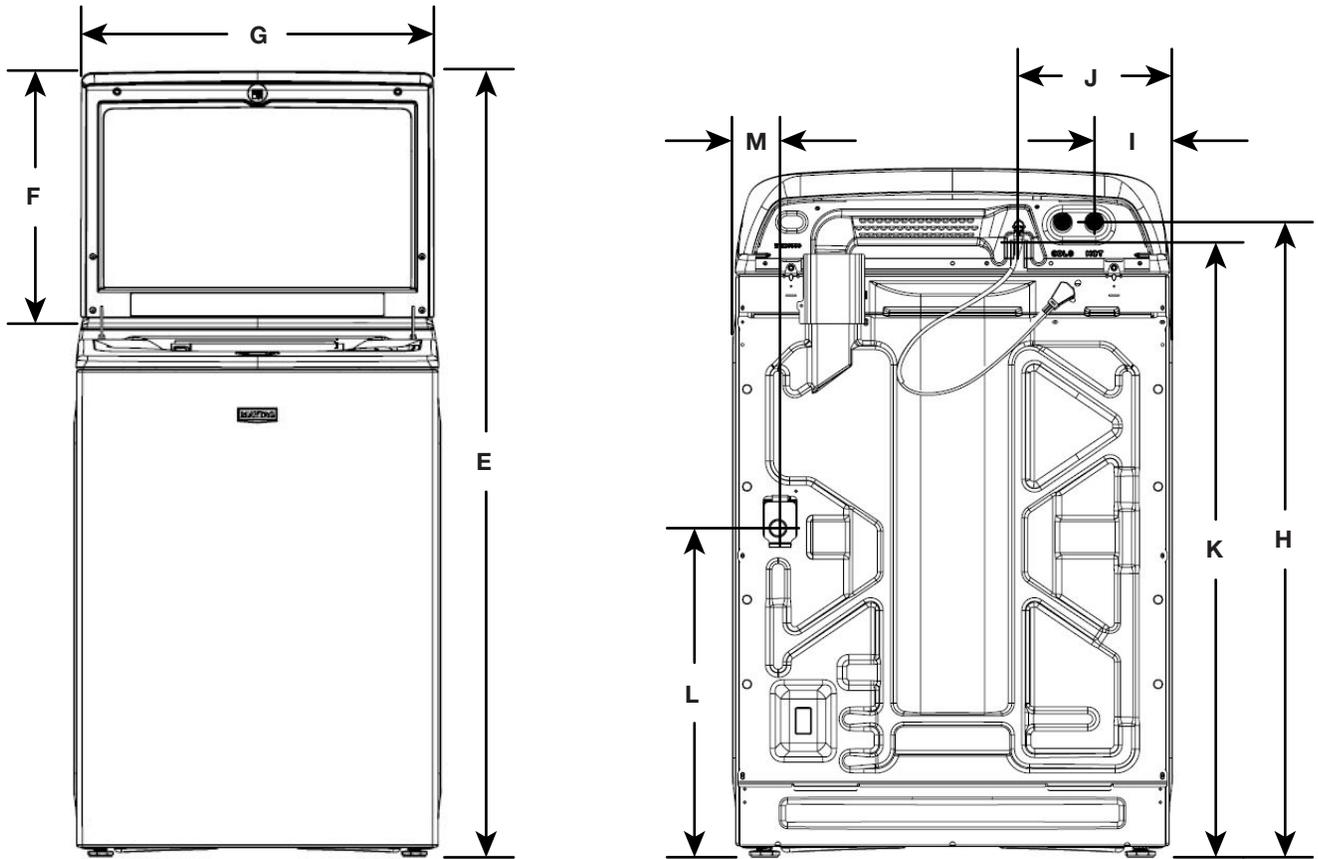

Product Dimensions					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5.3 cu. ft. DOE (US)		6.1 cu. ft. IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5.2 cu. ft. DOE (US)		6.0 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
E	Height with Lid Open	58 ⁵ / ₈	1489	59 ³ / ₈	1508
F	Height of Lid	18 ⁵ / ₈	473	-	-
G	Width of Lid	26 ¹ / ₄	667	-	-
H	Water Inlet Valves Height	39 ¹ / ₂	1003	40 ³ / ₈	1026
I	Water Inlet Valves from Side	5	127	-	-
J	Power Cord from Side	9 ³ / ₈	238	-	-
K	Power Cord Height	39	991	39 ³ / ₈	1013
	Power Cord Length	60	1524	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	20 ¹ / ₂	521	21 ³ / ₈	543
M	Drain Hose Outlet from Side	2 ³ / ₈	73	-	-
	Drain Hose Length	42	1067	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

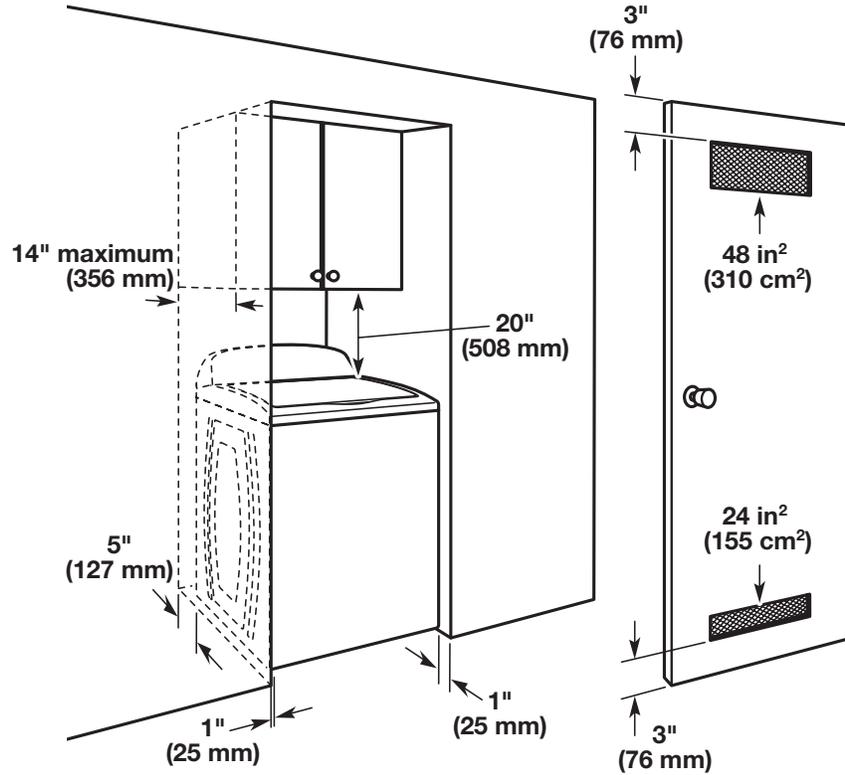

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.



Guide de dimensions


**Laveuse à chargement par le dessus Maytag®
avec option Extra Power (lavage plus intense)
et Deep Fill (grand remplissage)**

MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou le guide du produit, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'instruction de sécurité et d'installation ou le guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5,3 pi ³ DOE (É.-U.)	6,1 pi ³ IEC (CAN)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5,2 pi ³ DOE (É.-U.)	6,0 pi ³ IEC (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A	
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement	
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

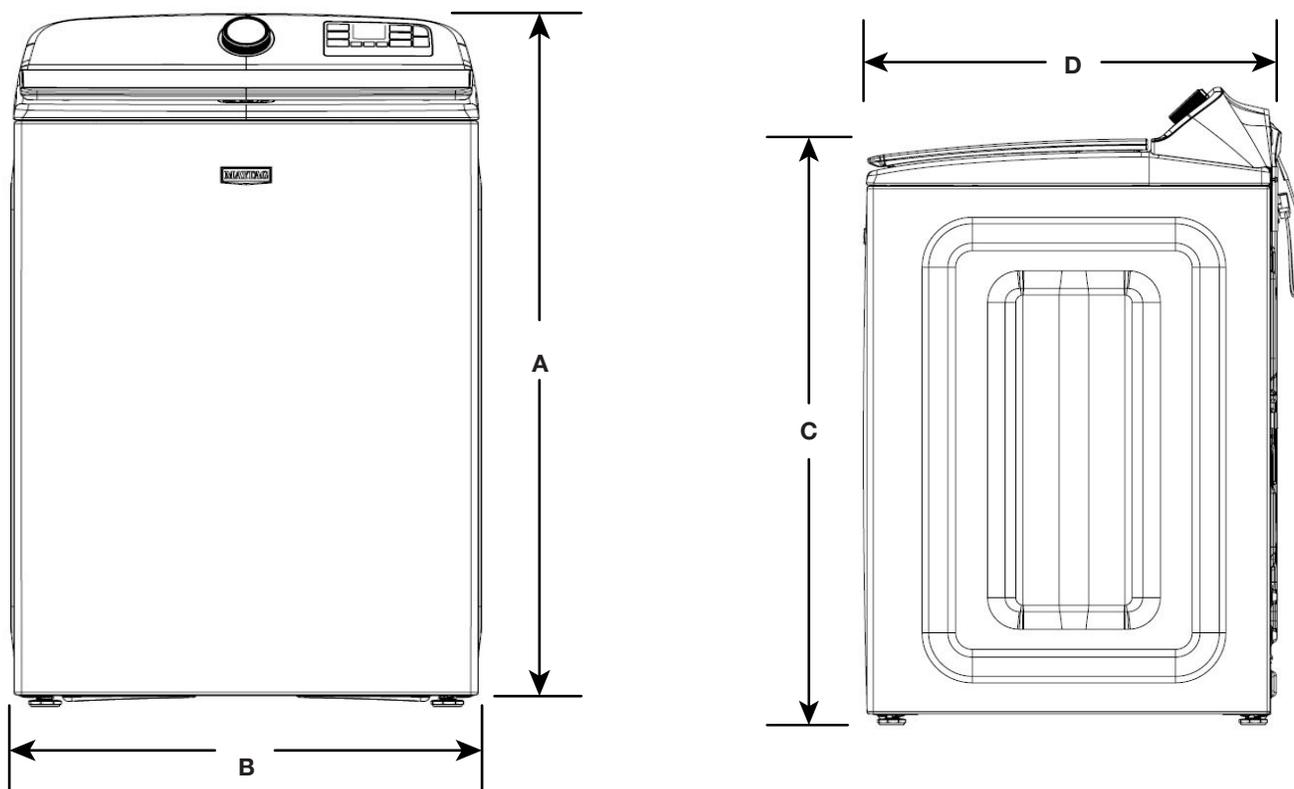

Dimensions du produit					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pi ³ DOE (É.-U.)		6,1 pi ³ IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pi ³ DOE (É.-U.)		6,0 pi ³ IEC (CAN)	
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds)	42 ⁷ / ₈	1089	43 ³ / ₄	1111
B	Largeur	27 ³ / ₈	695	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	39 ³ / ₈	1000	-	-
D	Profondeur	27 ³ / ₄	705	28 ⁵ / ₈	727


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

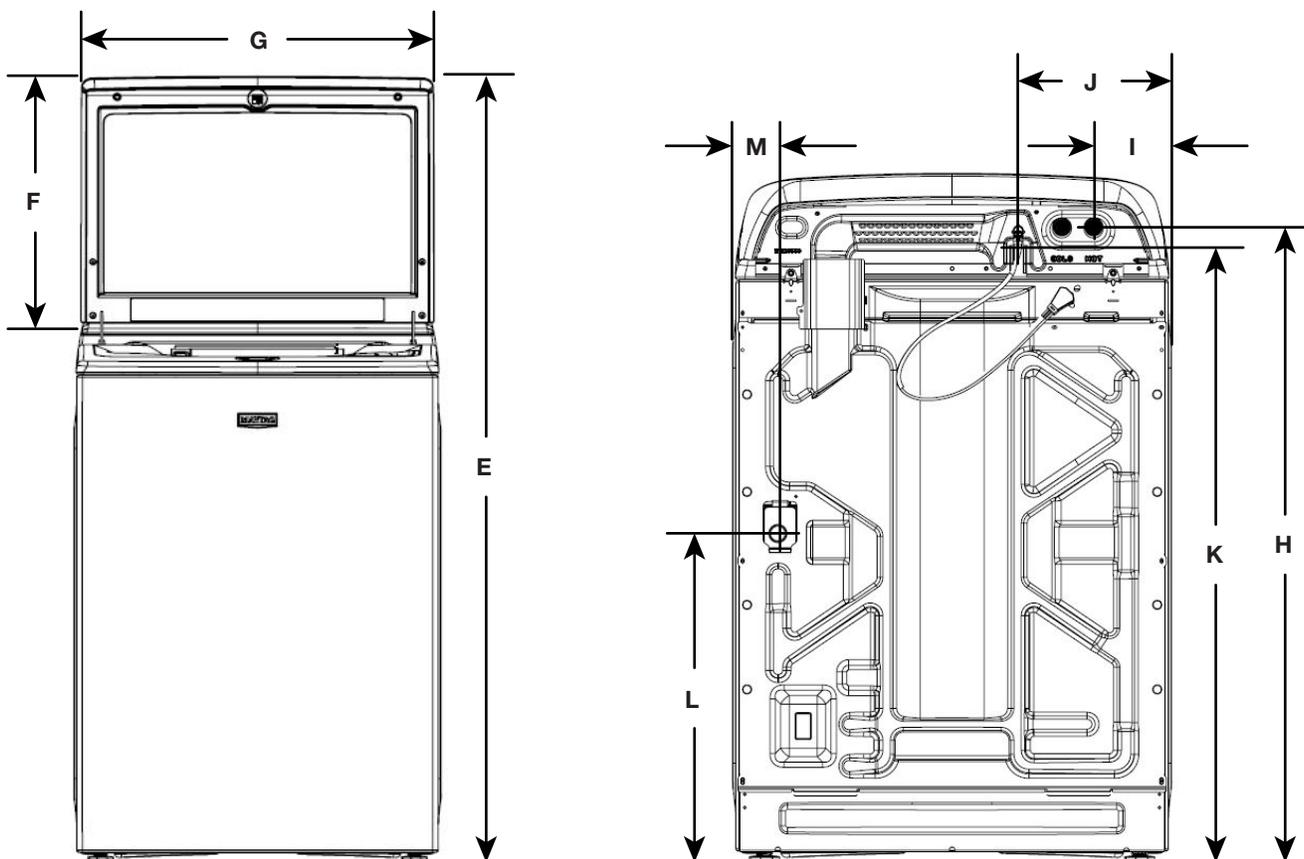

Dimensions du produit					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pi ³ DOE (É.-U.)		6,1 pi ³ IEC (CAN)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pi ³ DOE (É.-U.)		6,0 pi ³ IEC (CAN)	
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	58 ⁵ / ₈	1489	59 ³ / ₈	1508
F	Hauteur du couvercle	18 ⁵ / ₈	473	-	-
G	Largeur du couvercle	26 ¹ / ₄	667	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	39 ¹ / ₂	1003	40 ³ / ₈	1026
I	Vannes d'admission d'eau de côté	5	127	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 ³ / ₈	238	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	39	991	39 ⁷ / ₈	1013
	Longueur du cordon d'alimentation	60	1524	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	20 ¹ / ₂	521	21 ³ / ₈	543
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	2 ⁷ / ₈	73	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	42	1067	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Installation dans un encastrement ou un placard

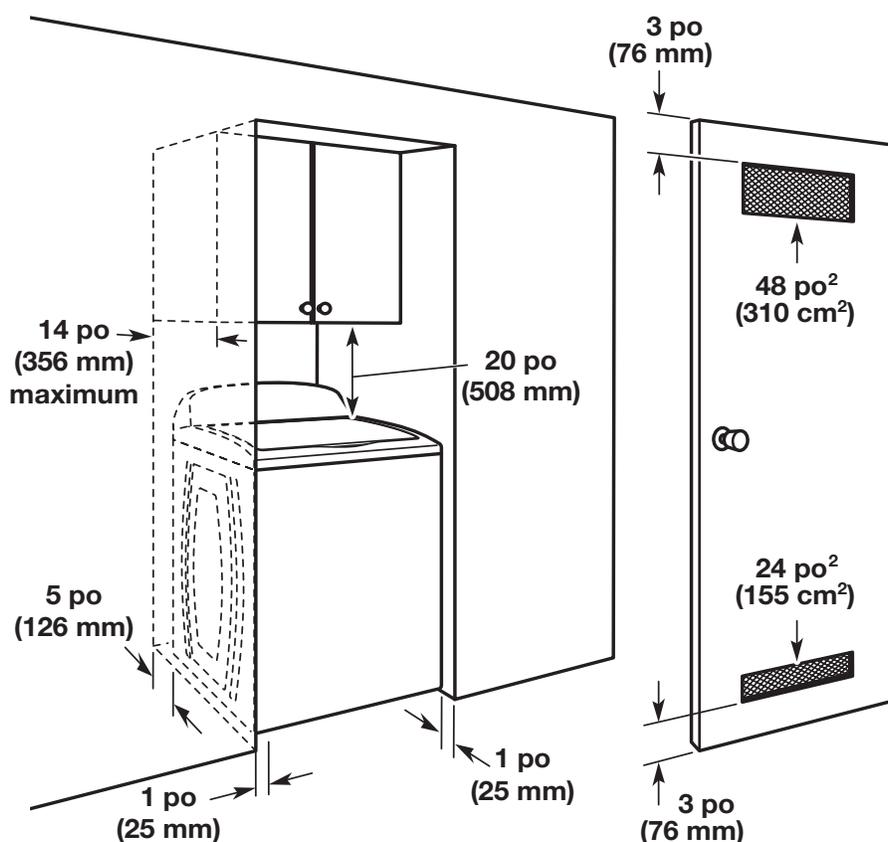

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.

Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.



Guía de dimensiones


Lavadora de carga superior Maytag® con opciones de Extra Power (potencia extra) y Deep Fill (llenado profundo)

MTW7200RW
MTW7200RF
MTW7200RR
MTW7205RW
MTW7205RF
MTW7205RR

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación o la Guía del producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR	5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR	5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
Amperaje mínimo del circuito	15 A	
Voltaje de funcionamiento	120 V - CA únicamente	
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

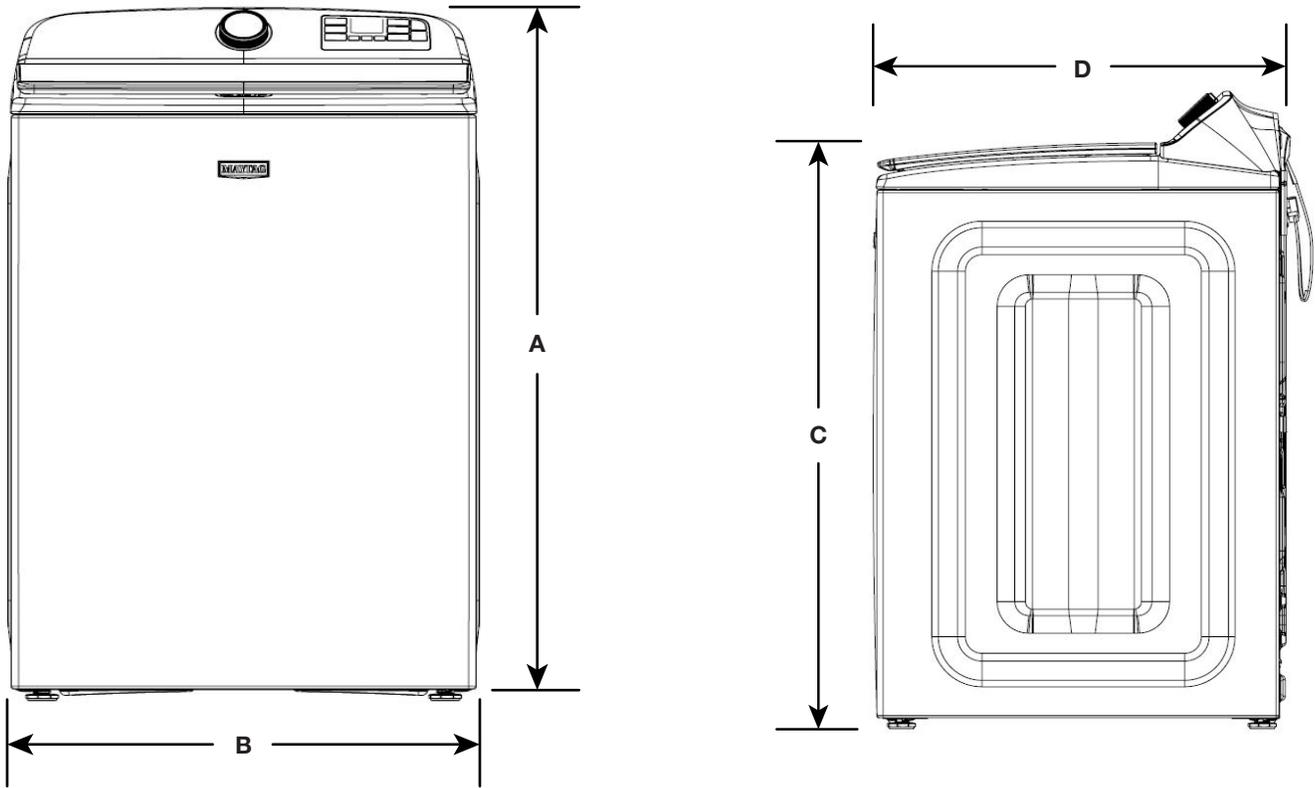

Dimensiones del producto					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
A	Altura (con patas)	42 ⁷ / ₈	1089	43 ³ / ₄	1111
B	Ancho	27 ³ / ₈	695	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	39 ³ / ₈	1000	-	-
D	Profundidad	27 ³ / ₄	705	28 ⁵ / ₈	727


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

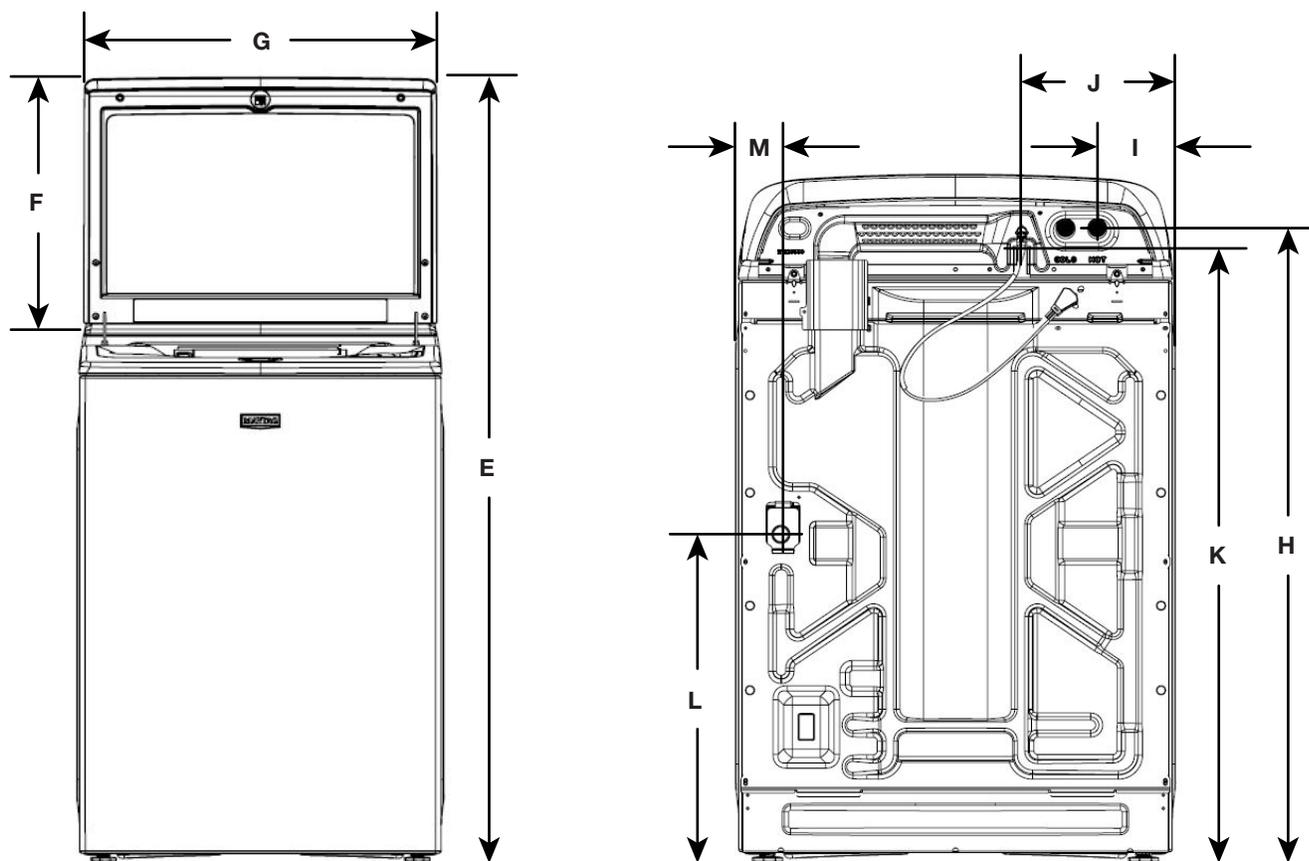

Dimensiones del producto					
MTW7200RW MTW7200RF MTW7200RR		5,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,1 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
MTW7205RW MTW7205RF MTW7205RR		5,2 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		6,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
E	Altura con la tapa abierta	58 ⁵ / ₈	1489	59 ⁵ / ₈	1508
F	Altura de la tapa	18 ⁵ / ₈	473	-	-
G	Ancho de la tapa	26 ¹ / ₄	667	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	39 ¹ / ₂	1003	40 ³ / ₈	1026
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	5	127	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	9 ³ / ₈	238	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	39	991	39 ³ / ₈	1013
	Longitud del cable de suministro eléctrico	60	1524	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	20 ¹ / ₂	521	21 ³ / ₈	543
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	2 ⁷ / ₈	73	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	42	1067	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Instalación en zona empotrada o en clóset

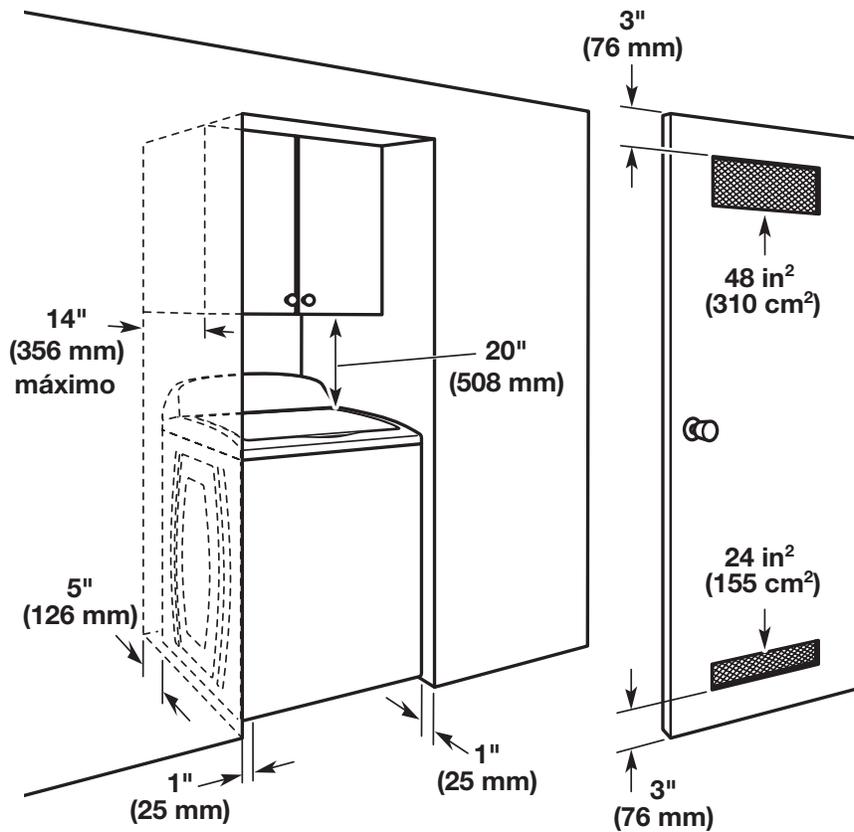

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.

Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.