



RC462705

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

RA421615:
PANNEAU PORTE INOX, POIGNEE 24"_US

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428615:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
24"_US

RA460000:
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464611:
GRILLE VENTILATION INOX SANS FILTRE
61CM

Réfrigérateur Vario Série 400 24", Charnière plate SoftCloseMD RC462705

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont positionnés à la même hauteur. Avec une installation côte à côte, les tablettes en verre et les paniers de porte peuvent être alignés au même niveau

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent

éléments robustes en aluminium anthracite
Un tiroir avec refroidissement à près de 32 °F (0 °C) avec contrôle de la température de 32 °F à 37 °F (0 °C à 3 °C) et un tiroir froid à réglage manuel de l'humidité

Écran tactile TFT

Volume net 367 litres

Respecte les normes Energy StarMD

Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Filtre à charbon actif

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Réfrigérateur

Température réglable de 2 °C à 8 °C.

Un tiroir peu profond entièrement extensible avec devant transparent

Système de fermeture amorti.

Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs

Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte

4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.

Volume net de 314 litres.

Tiroir à température contrôlée

Un grand tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Système de fermeture amorti.

Système de fermeture amorti.

Contrôle de la température à l'aide d'un écran TFT; la température peut être réglée de -1 °C à 3 °C.

Idéal pour la viande, le poisson et la volaille

Volume net de 53 litres.

Réfrigération fraîcheur

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Système de fermeture amorti.

Humidité réglable manuellement.

Idéal pour fruits et légumes.

Consommations

Consommation électrique 254 kWh/year.

Niveau sonore 40 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.



Poids maximal du panneau de porte : 90 lb (41 kg)

Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.

Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

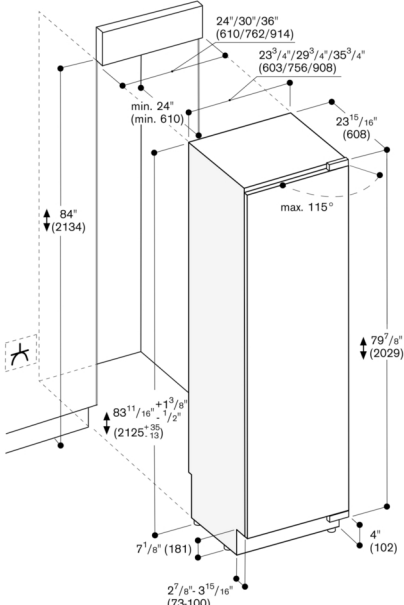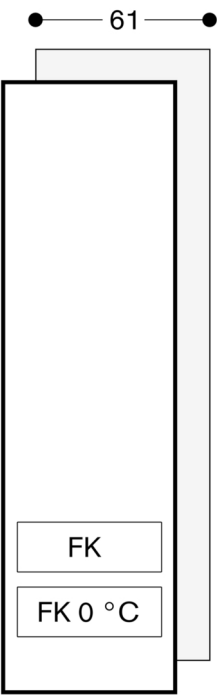

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de (3mm).