



CM470712

machine espresso tout automatique Série 400
Porte entièrement en verre avec acier
inoxydable, Branchement d'eau fixe
CM470712

- Un café sur mesure grâce aux 12 boissons différentes
- Gardez en mémoire jusqu'à huit configurations personnalisées
- Préparez deux boissons en même temps
- L'appareil contrôle automatiquement le niveau des réservoirs à grains et à lait
- Système de nettoyage "Single Portion Cleaning" après chaque utilisation
- Ouverture de porte sans poignée/porte automatique

Raccordement fixe d'entrée et de sortie d'eau
Chauffage à débit continu signifie pas de temps d'attente et une température de brassage constante

Technologie de brassage d'arôme pour un arôme complet

Nettoyage d'une portion

Écran tactile TFT

Appareil sans panneau avec module de commande sur la surface

Opération à une touche

Fonction de personnalisation

7 réglages d'éclairage

Contrôle électronique du niveau de remplissage pour le lait, l'eau et le café pour assurer un résultat parfait

Type de boisson

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x espresso Espresso Macchiato / 2

x Espresso Macchiato. Café / 2 x café.

Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2

lattes CaffèLatte Macchiato / 2 latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x cappuccino. Blanc plat / 2 x

blanc plat. Mousse de lait / 2 x mousse de lait.

Lait chaud / 2 x lait chaud. Eau chaude / 2 x Eau

chaude.

Bandeau de commande

Ouverture de porte automatique.

Commandes par boutons rotatifs et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Fonction de personnalisation, possibilité d'économiser 8 boissons individualisées.

4 tailles de boissons, le volume peut être ajusté individuellement pour correspondre à la taille de la tasse.

8 niveaux de force de café de très doux à très fort.

Café : 3 réglages.

Eau chaude : 8 grades

4 niveaux de rapport café-lait.

Niveau de meulage réglable.

Distributeur de café réglable en hauteur 7 cm à 15 cm.

Accès facile au réservoir d'eau, contenant de lait et de grains de café derrière la porte.

Caractéristiques

Meulage sans entretien avec disques en céramique.

Tiroir séparé pour le deuxième type de café moulu.

Pompe à eau avec 19 bar de pression.

Cycles de mouture et de brassage doubles pour une intensité supplémentaire pour une seule commande de boisson.

Pour double commande de boissons, deux cycles de broyage et de brassage.

Distributeur de boissons avec système de lait intégré.

Récipient à lait isolé en acier inoxydable pour 0,5 litre.

Eclairage intégré avec LED.

Récipient amovible avec couvercle protecteur d'arôme pour 500 g permet un échange sans effort de différents types de grains de café.

Réglage automatique de la quantité de café moulu.

Réservoir d'eau amovible de 2,4 litres

Indicateur électronique d'échange du filtre à eau.

Témoin électronique de saturation du bac de marc de café et d'eau.

Intégration réseau à domicile pour les services numériques (Home Connect) soit par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Aqua Stop.

Nettoyage

Programme de rinçage automatique au moment du branchement et de la coupure.

Nettoyage automatique à la vapeur du système de lait après chaque boisson.

Programme automatique de rinçage et de détartrage.

Programme de vidange pour préparer l'appareil pour les vacances ou le transport.

Unité de brassage amovible.

Récipient à résidus de café allant au lave-vaisselle et plateau d'égouttage.

Distributeur de boissons allant au lave-vaisselle.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles

Hauteur d'installation idéale de 95 cm à 145 cm (bord supérieur de la niche).

Distance entre le corps du meuble et la façade avant : 47 mm.

Lors de l'installation dans un coin, un dégagement latéral est nécessaire.

Angle d'ouverture de la porte d'environ 110° (état de livraison) - la distance de montage au mur doit être d'au moins 350 mm.

Angle d'ouverture de la porte environ 155° - la distance de montage au mur doit être d'au moins 650 mm.

Angle d'ouverture de la porte environ 92° - la distance de montage au mur doit être d'au moins 100 mm (pièce de rechange no 00636455).

Installation directement au-dessus du tiroir chauffant de 14 cm de haut en niche standard de 59 cm.

En aucun point le tuyau de sortie ne doit être positionné plus haut que le bord inférieur de l'appareil. Le tuyau de sortie doit également être au moins 150 mm plus bas que la sortie de l'appareil (voir le dessin "raccordement de drainage").

Si l'appareil est placé trop loin du siphon principal, le système de vidange doit être ajusté sur place (installation du bâtiment).

Le robinet d'arrivée d'eau doit toujours être accessible, il ne peut pas être placé derrière l'appareil.

Le tuyau d'évacuation d'eau relié au siphon doit toujours être accessible et ne pas être placé derrière l'appareil.

Accessoires spéciaux (commander comme pièces de rechange):

Réf. 12008246 Filtre à eau Référence 00311820

Comprimés détartrants Référence 00311823

Tablettes de nettoyage Référence 00636455

Limiteur de charnière de porte (angle d'ouverture de 92°) Référence 11015223

Récipient à haricots avec couvercle

Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée 1.60 kW.

Câble de connexion 1.0m avec fiche.


Raccordement uniquement à l'eau froide.

Tuyau d'entrée de 165 cm avec raccord de 3/4 po (26,4 mm), extensible.

Tuyau de sortie (ø 18 mm) 170 cm (tuyau HT).

Prévoyez un câble Ethernet / LAN ou connectez-vous via WiFi.


Combinaison de 4 avec des produits de 24 po et 30 po de large

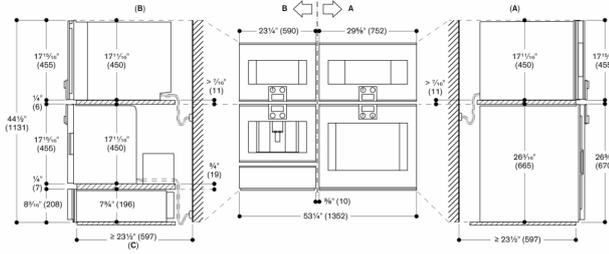

Pour des informations détaillées concernant les exigences en matière de plomberie (CM470 et fours combinés), veuillez vous reporter aux conseils d'installation individuels.
C. Profondeur incluant le transformateur CM.

Mesures en pouces (mm)



Installation en angle côté gauche

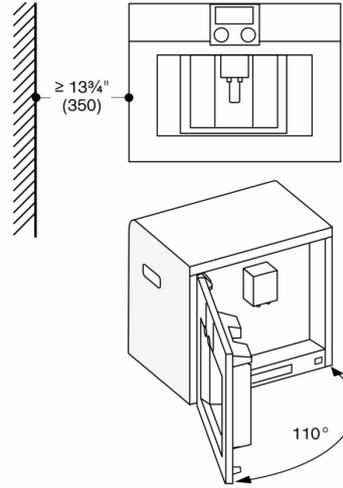

En cas d'utilisation d'un limiteur 92° pour charnière de porte (pièce de rechange n° 00636455), la distance minimale du mur n'est que d'environ 10 cm (100).

Mesures en pouces (mm)


Vue du dessus

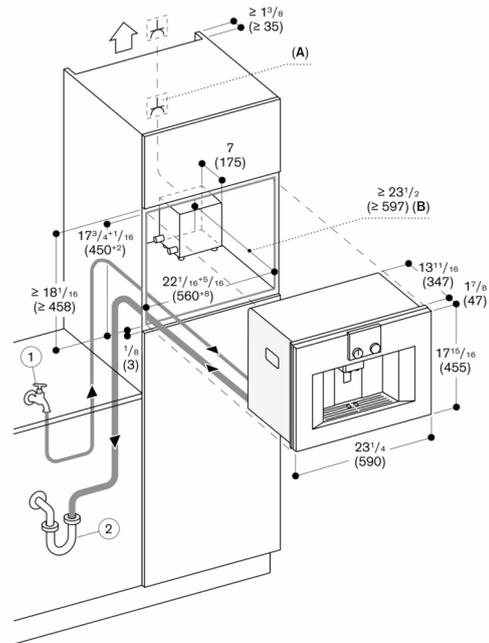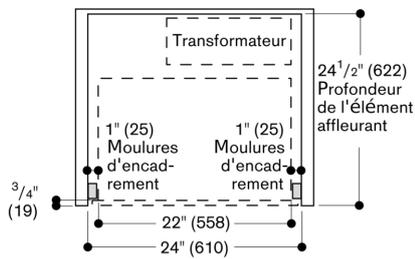

A: Prise
B: Profondeur incl. le transformateur


Mesures en pouces (mm)

Vue de derrière

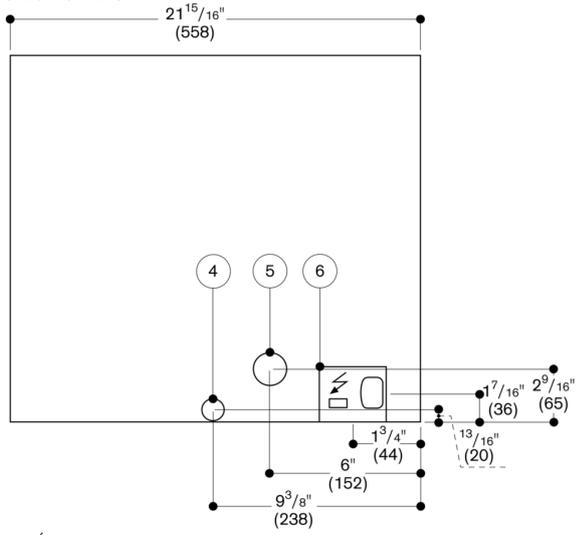

- (4) Évacuation d'eau
- (5) Raccordement à l'eau froide
- (6) Boîtier de raccordement électrique

Raccordement d'évacuation

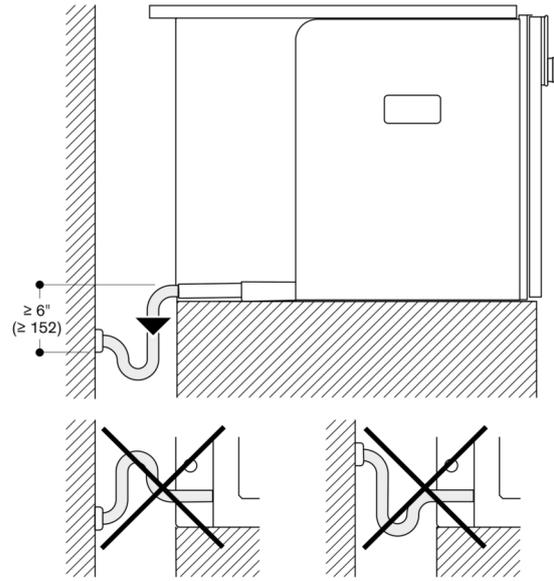

Mesures en pouces (mm)