

FOURS MINIMALISTES 30 PO ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

GUIDE DE PLANIFICATION

SÉRIES 9 ET 11

FOUR AUTONETTOYANT | OB30SMPUB3, OB30SMPUG3

FOUR AUTONETTOYANT À VAPEUR ASSISTÉE | OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3

COMBI-VAPEUR | OS30SMUB3, OS30SMUG3

COMPACT COMBI-VAPEUR | OS30NMUB3, OS30NMUG3

COMPACT CONVECTION RAPIDE | OM30NMUB3, OM30NMUG3

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE | EB30MSB3

TIROIR-RÉCHAUD | WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3

TIROIR SOUS VIDE | VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3

FISHER & PAYKEL

TABLE DES MATIÈRES | 30" OVENS AND COMPANIONS

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

CONCEPTION CONCEPTUELLE	PAGE
CHOIX DE DESIGN	
Styles	4
Famille minimaliste	5
Options d'installation	6
Aperçu	7
GUIDE DE SPÉCIFICATION	
Four autonettoyant	9
Four à vapeur assistée autonettoyant	10
Four combi-vapeur	11
Four combi-vapeur compact	12
Four à convection rapide compact	13
Machine à café intégrée	14
Tiroir chauffant	15
Tiroir-réchaud intégré	16
Tiroir de scellage sous vide	17
Tiroir de scellage sous vide intégré	18
Dimensions - Fours	19
Dimensions - Fours compacts et machine à café intégrée	20
Dimensions - Tiroirs	21
Entretien	22

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.designsupport@fisherpaykel.com

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
FICHES TECHNIQUES	
Four autonettoyant	24
Four à vapeur assistée	25
Four combi-vapeur	26
Four compact combi-vapeur	27
Four compact à convection rapide	28
Machine à café intégrée	29
Tiroir-réchaud	30
Tiroir-réchaud intégré	31
Tiroir de scellage sous vide	32
Tiroir sous vide intégré	33

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION	
Préparation des armoires	35
Dégagements	36
Ventilation	37
Hauteur d'empilage	38
Four autonettoyant	39
Four autonettoyant à vapeur assistée	40
Four combi-vapeur	41
Four compact combi-vapeur	42
Four compact à convection rapide	43
Machine à café intégrée	44
Tiroir-réchaud	45
Tiroir-réchaud intégré	46
Tiroir de scellage sous vide	47
Tiroir de scellage sous vide intégré	48
SERVICES	
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Fours	50
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Compact	51
Longueur et emplacement du câble d'alimentation - Tiroirs	52

CHOIX DE DESIGN



STYLE MINIMAL - SANS POIGNÉES

Célébrant une esthétique singulière pour se fondre harmonieusement dans la cuisine, les fours de style minimaliste se caractérisent par des contrastes subtils de textures et de tons pour un sentiment de raffinement et de pureté.



STYLE MINIMALISTE

Ce Guide de planification est destiné au style minimaliste avec des fours et produits complémentaires de 30 po. Pour obtenir des informations sur d'autres styles, veuillez visiter le site Web de Fisher & Paykel. Pour voir quels modèles sont disponibles, consultez la section « Aperçu » de ce guide de planification.



STYLE CONTEMPORAIN

Définis par des lignes épurées et des éléments de design intemporels, les fours de style contemporain apportent un sens d'équilibre et de raffinement. Une esthétique polyvalente qui s'harmonise avec une variété de styles de cuisine.



STYLE PROFESSIONNEL

Distinctifs et audacieux, les fours de style professionnel sont l'interprétation parfaite de la cuisine commerciale pour le chef à domicile. Découvrez des performances raffinées alliées à une construction en acier inoxydable conçue pour durer.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

FINI

FOURS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

OPTIONS D'INSTALLATION




Noir




Gris

À VAPEUR ASSISTÉ			VITESSE
AUTONETTOYANT	AUTONETTOYANT	VAPEUR	





Famille minimaliste sans poignée
Séries 9 et 11


Famille de poignées minimalistes
Séries 9 et 11



CAFETIÈRE	TIROIRS-RÉCHAUDS
	TIROIRS DE SCELLAGE SOUS VIDE

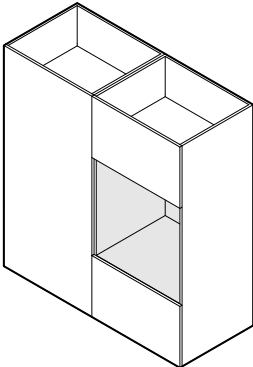

Installation dans le mur

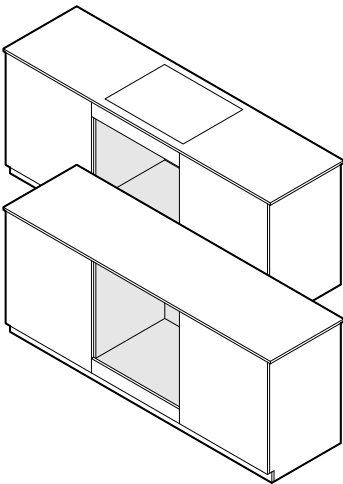

Installation sous le banc

*Modèle intégré, habillage personnalisable pour un panneau avant sur mesure.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

CONSIDÉRATIONS


Différentes configurations possibles, veuillez considérer les hauteurs pour les installations en grille et en rangée.

HAUTEUR D'EMPILAGE


La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal entre le panneau avant de l'appareil et le panneau avant de l'armoire supérieure ou de l'appareil.

INSTALLATION SUPERPOSÉE

Hauteur de la pile
52 3/8 po (1331 mm)

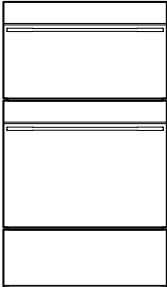


Hauteur de la pile
57 9/16 po (1 462 mm)

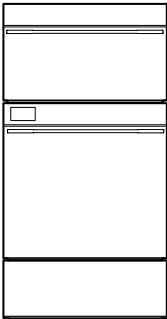


INSTALLATION DE GRILLE


Hauteur de la pile
46 7/8 po (1 191 mm)



Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)




Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)



INSTALLATION EN RANGÉE

Hauteur de la pile
28 3/4 po (731 mm)

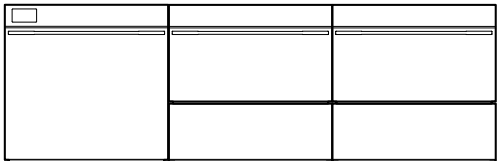

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

ÉLÉVATION AVANT								
	FOUR AUTONETTOYANT	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT	FOUR COMBI-VAPEUR	FOUR À VAPEUR COMBINÉ COMPACT	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE	TIROIR CHAUFFANT	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE
Série	Série 9	Série 11	Série 11	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9	Série 9
Modèles noirs	OB30SMPUB3	OB30SMPSUB3	OS30SMUB3	OS30NMUB3	OM30NMUB3	EB30MSB3	WB30SMB3	VB30SMB3
Modèles Gris	OB30SMPUG3	OB30SMPSUG3	OS30SMUG3	OS30NMUG3	OM30NMUG3	-	WB30SMG3	VB30SMG3
Modèles intégrés	-	-	-	-	-	-	WB30SDEI3	VB30SDEI3
Interface	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 6,8 pouces	Écran tactile de 4,3"	-	-
Hauteur totale	28 11/16" (729 mm)	28 11/16" (729 mm)	23 9/16" (598 mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	18" (458mm)	10 11/16 po (271 mm)	10 11/16 po (271 mm)
Épaisseur du panneau avant	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)	13/16" (20mm)

*Modèles intégrés offerts.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

GUIDE DE SPÉCIFICATION

SÉRIES 11 ET 9



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four à poignée offre une finition élégante et à niveau qui s'intègre parfaitement dans la cuisine. Le nettoyage pyrolytique autonettoyant simplifie l'entretien, tandis que les recommandations intuitives de température et de type de chaleur, accessibles via le grand écran tactile et SmarHQT[™], garantissent des résultats de cuisson optimaux pour une large gamme de fonctions et de types d'aliments.

PRODUITS

OB30SMPUB3 - noir

Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9

OB30SMPUG3 - Gris

Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- ③ Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées
- ④ Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmarHQT[™] offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ① Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- ② Étagère coulissante à extension totale (x3)
- ③ Plateau de friture à l'air chaud multifonctionnel
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Détecteur de température à fil



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les cuisines modernes. Steam Assist améliore la cuisson par convection, tandis que le nettoyage pyrolytique simplifie l'entretien. Grâce à l'écran tactile et SmartHQ™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OB30SMPSUB3 - noir

Four à vapeur assistée autonettoyant minimaliste, 30 po, série 11

OB30SMPSUG3 - gris

Four à vapeur assistée autonettoyant minimaliste, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11

Style minimal

ACCESSOIRES

- 1 Supports latéraux résistants à l'autonettoyage
- 2 Étagère coulissante à extension totale (x3)
- 3 Plateau de friture à l'air chaud multifonctionnel
- 4 Plat à rôtir
- 5 Détecteur de température à fil
- 6 Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

FONCTIONNALITÉS

- 1 Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- 2 Steam Assist combine la chaleur par convection avec la vapeur pour optimiser le processus de cuisson
- 3 La fonction auto-nettoyage à pyrolyse décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile
- 4 Porte à fermeture amortie de qualité supérieure avec des performances thermiques avancées
- 5 Capacité utile généreuse de 4,6 pi³
- 6 Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- 7 Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- 8 Deux ventilateurs verticaux, parfaits pour la cuisson à étagères multiples
- 9 Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- 10 La capacité de connexion via l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment



APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four combi-vapeur offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Doté d’une cavité plus grande, il est idéal pour la cuisson de plats plus grands et de plusieurs plateaux simultanément. Avec des options de cuisson polyvalentes, y compris la vapeur ou la convection, ainsi qu’une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l’écran tactile et SmarHq™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d’aliments.

PRODUITS

- OS30SMUB3 - noir**
Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11
- OS30SMUG3 - Gris**
Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11

SÉRIE ET STYLE

Série 11
Style minimal

ACCESSOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale (x2)
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade
- ⑥ Bac à gril sans fumée

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s’intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d’appareils de style minimaliste
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile généreuse de 2,5 pi³ avec six positions de l’étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d’aliment.
- ⑦ Contrôle de l’humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d’effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l’application SmarHq™ offre des commandes et une visibilité de n’importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Petit plat à vapeur perforé
- ⑨ Grand plat à vapeur
- ⑩ Détecteur de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d’installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four combi-vapeur offre une finition à niveau et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Avec des options de cuisson polyvalentes, y compris la vapeur ou la convection, ainsi qu'une fonction Nettoyage à la vapeur pour un entretien facile. Grâce à l'écran tactile et SmarthQ™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OS30NMUB3 - noir

Four combi-vapeur compact minimaliste, 30 po, série 9

OS30NMUG3 - Gris

Four combi-vapeur compact minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

ACCESSOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Étagère coulissante à extension totale*
- ③ Clayette plate
- ④ Plat à rôtir
- ⑤ Grille de grillade

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Options de cuisson polyvalentes avec cuisson à la vapeur ou par convection pour des résultats optimaux
- ③ Porte à ouverture et fermeture amorties de qualité supérieure
- ④ Capacité utile de 1,6 pi³ avec quatre positions d'étagères
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ Contrôle de l'humidité et répartition uniforme de la chaleur grâce à la technologie ActiveVent™ et AeroTech™
- ⑧ La fonction Nettoyage à vapeur garantit un four impeccable avec un minimum d'effort
- ⑨ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑩ La capacité de connexion via l'application SmarthQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ⑥ Petit plat à vapeur perforé
- ⑦ Petit plat à vapeur perforé
- ⑧ Grand plat à vapeur
- ⑩ Détecteur de température à fil
- ⑪ Solution de détartrage - 2 sachets (pièce 580925)



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce four à convection vitesse offre une finition à niveau, idéale pour les cuisines modernes. Les options de cuisson polyvalentes, y compris le micro-ondes ou la convection, offrent un chauffage efficace pour une variété de plats. Grâce à l'écran tactile et SmarthQ™, il est très facile de paramétrer des modes de cuisson précis avec des recommandations de température et de type de chaleur selon un vaste éventail d'aliments.

PRODUITS

OM30NMUB3 - noir

Four à convection rapide compact minimaliste, 30 po, série 9

OM30NMUG3 - Gris

Four à convection rapide compact minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Combine une cuisson au micro-ondes avec une chaleur par convection uniforme pour un chauffage polyvalent et efficace de divers plats
- ③ Avec une ouverture et une fermeture en douceur, la porte CoolTouch peut être touchée sans danger de l'extérieur, ce qui protège les mains et les armoires environnantes
- ④ Capacité utile généreuse de 1,3 pi³ avec quatre positions de l'étagère
- ⑤ Le grand écran tactile de 6,8 pouces est intuitif et facile à utiliser
- ⑥ Créez des résultats parfaits avec des méthodes de cuisson précises, avec des recommandations de température et de type de chaleur pour votre type d'aliment.
- ⑦ 22 fonctions, dont quatre fours à micro-ondes uniquement, 14 fours traditionnels et quatre réglages combinés
- ⑧ Comprend un capteur de température câblé pour la surveillance en temps réel des températures de cuisson
- ⑨ La capacité de connexion via l'application SmarthQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

ACCESSOIRES

- ① Échelles latérales en chrome
- ② Clayette plate
- ③ Étagère métallique abaissable
- ④ Grille de grillade
- ⑤ Plateau en verre
- ⑥ Détecteur de température à fil



APERÇU

Conçue pour s'harmoniser avec les appareils électroménagers de style minimaliste, cette machine à café offre une finition homogène et à niveau, idéale pour les cuisines modernes. Elle mémorise vos breuvages favoris au fil du temps, vous offrant un café personnalisé d'une simple pression sur un bouton. Avec un broyage précis, un moussage crémeux du lait et un autonettoyant, elle apporte du café de qualité barista à la maison.

PRODUITS

EB30MSB3 - noir

Machine à café minimaliste intégrée, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② L'affichage tactile intuitif prépare une tasse de café parfaite en appuyant sur un bouton
- ③ Une minuterie programmable déclenche la machine à café à l'heure idéale chaque jour
- ④ Café personnalisé et préférences de menu intelligent à auto-apprentissage avec 13 fonctions pour convenir à tous les goûts
- ⑤ Permet la préparation de lait chaud ou une mousse onctueuse en quelques secondes
- ⑥ Broyeur conique en acier inoxydable avec 13 positions de grosseur
- ⑦ Pression de la pompe de 15 bars
- ⑧ Fonction auto-nettoyage et bac à grains de café et bac d'égouttage faciles à vider
- ⑨ Capacité du réservoir d'eau de 81 oz liq. (2,4 L)

ACCESSOIRES

- ① Récipient à lait (Auto-Froth)
- ② Buse à vapeur
- ③ Cuillère à café
- ④ Brosse de nettoyage
- ⑤ Solution détartrante - 1 bouteille
- ⑥ Papier indicateur de dureté de l'eau
- ⑦ Filtre à eau

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)



APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir-réchaud offre une finition à niveau et harmonieuse, idéale pour les designs de cuisines modernes. Doté d'un mécanisme d'ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d'une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SMB3 - noir
Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9

WB30SMG3 - Gris
Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Fonctionnalité d'arrêt automatique et de démarrage différé pour aider à garder les plats chauds jusqu'au moment de servir
- ⑥ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑦ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.


ACCESSOIRES

- ① Grille d'accessoires pour optimiser l'espace

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



Tiroir-réchaud intégré WB30SDEI3 avec four compact combi-vapeur OS30NMUB3

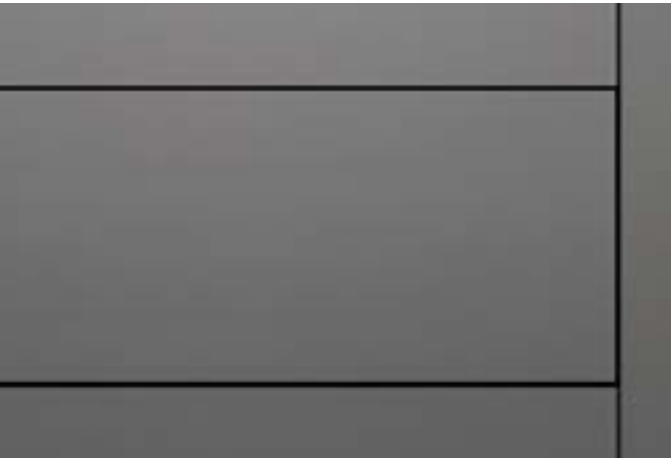

Tiroir-réchaud intégré WB30SDEI3

APERÇU

La conception d’habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir-réchaud avec les armoires pour un aspect de cuisine cohérent. Doté d’un mécanisme d’ouverture par pression, de commandes tactiles intuitives et d’une base en verre lisse facile à nettoyer. Avec six programmes sur mesure et un espace pour 16 couverts, il garde les repas prêts à servir.

PRODUITS

WB30SDEI3*

Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9
Intégré

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d’habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Fonction d’arrêt automatique et de démarrage différé, pour aider à garder les plats chauds jusqu’au moment de servir
- ⑤ Espace pour 16 services de taille standard
- ⑥ Six programmes personnalisés, dont le réchauffage, la levée de pâte, la déshydratation et la cuisson lente, offrent commodité et flexibilité.

ACCESSOIRES

- ① Grille d’accessoires pour optimiser l’espace

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d’installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



VB30SMB3

VB30SMG3

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

APERÇU

Conçu pour compléter les appareils de style minimaliste, ce tiroir de mise sous vide offre une finition affleurante et homogène, idéale pour les designs de cuisines modernes. Un mécanisme d'ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SMB3 - noir

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9

VB30SMG3 - Gris

Tiroir de scellage sous vide minimaliste, 30 po, série 9

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Style minimal

FONCTIONNALITÉS

- ① Le style minimaliste est conçu pour s'intégrer parfaitement aux armoires. Correspond à notre famille d'appareils de style minimaliste
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Base en verre facile à nettoyer
- ⑤ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑥ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑦ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être ré-utilisés s'ils sont scellés et coupés correctement.

ACCESSOIRES

- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d'accessoires d'aspiration externe



APERÇU

La conception d’habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation harmonieuses de ce tiroir à joint sous vide avec des armoires de cuisine pour un look de cuisine cohérent. Un mécanisme d’ouverture par pression pour ouvrir et des commandes tactiles intuitives offrent une utilisation sans effort, tandis que trois niveaux de mise sous vide et de thermoscellage soutiennent la cuisson sous-vide, la marinade et le stockage des aliments, en utilisant des sacs réutilisables et de qualité alimentaire sans BPA.

PRODUITS

VB30SDEI3*

Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9

*Habillage personnalisable.

SÉRIE ET STYLE

Série 9

Intégré

FONCTIONNALITÉS

- ① La conception d’habillage personnalisable permet une intégration et personnalisation transparentes avec les armoires pour un look de cuisine cohérent
- ② Tiroir à ouverture à pression, conçu pour plus de commodité
- ③ Commandes tactiles simples et intuitives pour un fonctionnement sans effort
- ④ Trois niveaux de mise sous vide et de scellement thermique - pour faciliter le re-scellage, le portionnement des aliments, la marinade, le rangement et la prolongation de la durée de conservation
- ⑤ Permet une préparation sans effort pour la cuisson sous vide
- ⑥ Nos sacs de qualité alimentaire et sans BPA sont une excellente option de conservation : ils peuvent être ré-utilisés s’ils sont scellés et coupés correctement.







ACCESSOIRES

- ① Grands sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793034)
- ② Petits sacs sous vide sans BPA - 50 sacs (pièce 793033)
- ③ Trousse d’accessoires d’aspiration externe

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d’installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d’installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

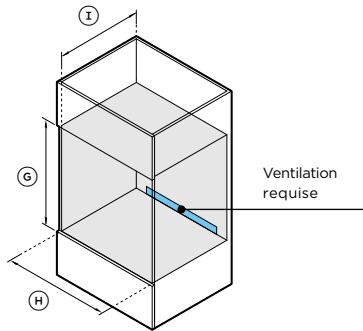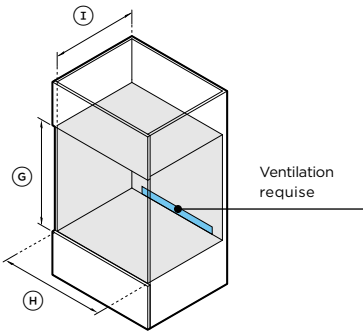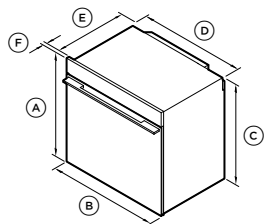

DIMENSIONS DU PRODUIT		
A	Hauteur totale	28 11/16
B	Largeur totale	29 7/8
C	Hauteur du châssis	27 7/8 po
D	Largeur du châssis	28 3/8
E	Profondeur du châssis	22 5/8
F	Épaisseur du tableau de commande	13/16
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
G	Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32
H	Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2
I	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2**
	Hauteur d'armoire recommandée	28 3/4 po
	Largeur d'armoire recommandée	30

*Mesuré à partir de l'avant du châssis.**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.




FOUR AUTONETTOYANT		
OB30SMPUB3, OB30SMPUG3		
	po	mm
A	28 11/16	729
B	29 7/8	758
C	27 7/8 po	708
D	28 3/8	720
E	22 5/8	575
F	13/16	20
	23 3/8	594
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
G	28 1/32	712
H	28 1/2	724
I	23 1/2**	597**
	28 3/4 po	731
	30	762

FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT		
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3		
	po	mm
A	28 11/16	729
B	29 7/8	758
C	27 7/8 po	708
D	28 3/8	720
E	22 5/8	575
F	13/16	20
	23 3/8	594
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
G	28 1/32	712
H	28 1/2	724
I	23 1/2**	597**
	28 3/4 po	731
	30	762




FOUR COMBI-VAPEUR		
OS30SMUB3, OS30SMUG3		
	po	mm
A	23 9/16	598
B	29 7/8	758
C	22 5/8	575
D	28 3/8	720
E	22 7/16	545
F	13/16	20
	18 1/8	460
DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		
G	22 13/16	580
H	28 1/2	724
I	21 5/8	550
	24	600
	30	762

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DIMENSIONS DU PRODUIT



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

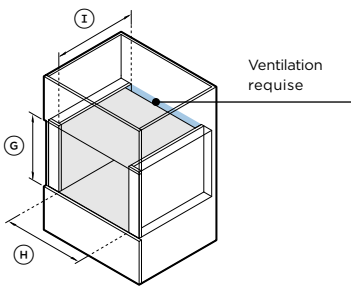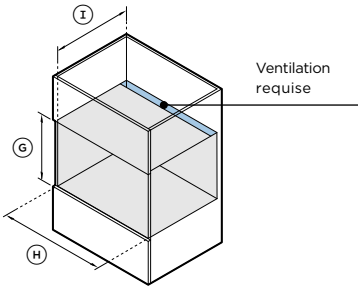

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Hauteur totale
B	Largeur totale
C	Hauteur du châssis
D	Largeur du châssis
E	Profondeur du châssis
F	Épaisseur du tableau de commande
	Profondeur avec la porte complètement ouverte**

*Mesures avec trousse de garniture. **Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
G	Hauteur intérieure minimale de la cavité
H	Largeur intérieure minimale de la cavité
I	Profondeur intérieure minimale de la cavité*
	Hauteur d'armoire recommandée
	Largeur d'armoire recommandée

*Mesuré depuis l'avant du châssis. **Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification. ***Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.

FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3		
	po	mm
A	18	458
B	29 7/8	758
C	17 1/8	435
D	28 3/8	720
E	21 7/16	545
F	13/16	20
	12 5/8	320

	po	mm
G	17 5/16	440
H	28 1/2	724
I	21 5/8	550
	18 1/8	460
	30	762

FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3		
	po	mm
A	18	458
B	29 7/8	758
C	17 1/8	435
D	28 3/8	720
E	21 7/16	545
F	13/16	20
	12 5/8	320





	po	mm
G	17 5/16	440
H	28 1/2	724
I	21 5/8**	550**
	18 1/8	460
	30	762

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3		
	po	mm
A	18*	458*
B	29 7/8*	758*
C	17 1/2	445
D	22 1/16	560
E	18 1/8	460
F	13/16*	20*
	-	-





	po	mm
G	17 3/4	450
H	22 1/16***	560***
I	22 1/16**	560**
	18 1/8	460
	30	762

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

DIMENSIONS DU PRODUIT

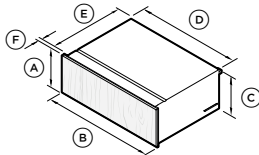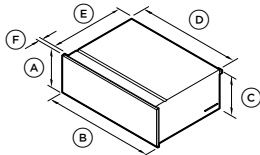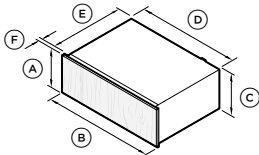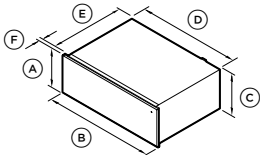

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

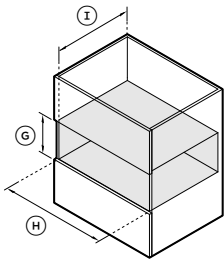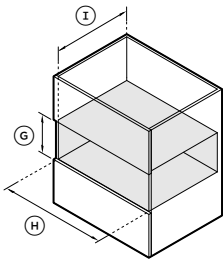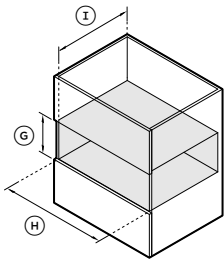

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Hauteur totale
B	Largeur totale
C	Hauteur du châssis
D	Largeur du châssis
E	Profondeur du châssis*
F	Épaisseur du panneau avant
	Hauteur du panneau avant
	Largeur du panneau avant

TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3	
po	mm
10 16/11	271
29 7/8	758
10 16/11	271
27 3/4	704
21 9/16	547
13/16	20
10 1/2	267
29 7/8	758

TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ WB30SDEI3	
po	mm
10 16/11	271
29 7/8	758
10 16/11	271
28 15/32	723
22 9/32	566
min. 5/8***	min. 16***
min. 10 1/2	min 267
min 29 7/8	min. 758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SMB3, VB30SMG3	
po	mm
10 16/11	271
29 7/8	758
10 16/11	271
28 1/2**	724**
21 11/16	551
13/16	20
10 1/2	267
29 7/8	758

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ VB30SDEI3	
po	mm
10 16/11	271
29 7/8	758
10 16/11	271
28 15/32**	723**
22 1/2	572
min. 5/8***	min. 16***
min. 10 1/2	min 267
min 29 7/8	min 758

*Incluant la prise électrique. **Incluant les supports latéraux. ***Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse). Poids maximum du panneau personnalisé : 11 lb (5 kg).

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	
G	Hauteur intérieure minimale de la cavité
H	Largeur intérieure minimale de la cavité
I	Profondeur intérieure minimale de la cavité*
	Hauteur d'armoire recommandée
	Largeur d'armoire recommandée

po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762

po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762


po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762

po	mm
10 3/4	273
28 1/2	724
22 13/16	580
10 3/4	273
30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

VUE
ISOMÉTRIQUE

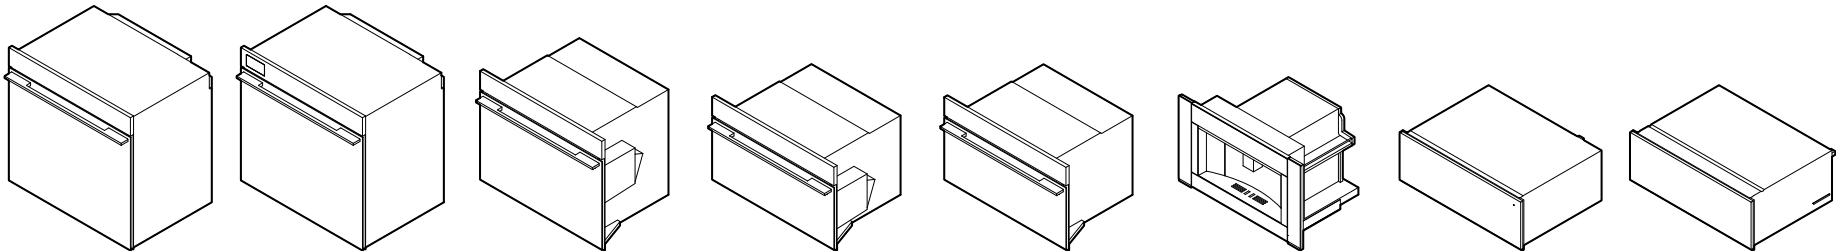


	FOUR AUTONETTOYANT OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3	FOUR COMBI-VAPEUR OS30SMUB3, OS30SMUG3	FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3	FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3	MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3	TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3, WB30SDEI3	TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3
EXIGENCES RELATIVES AU PRODUIT								
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	15 A	15 A	15 A
Connexion	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Câblé 78 3/4 po (2000 mm)	Prise avec câble flexible 66 15/16" (1700 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)	Prise avec câble flexible 70 7/8 po (1800 mm)
POIDS								
Emballé	209 lb (95 kg)	214 lb (97 kg)	152 lb (69 kg)	121 lb (55 kg)	121 lb (55 kg)	72 lb (33 kg)	66 lb (30 kg) Intégré 60 lb (27 kg)	148 lb (67 kg) Intégré 106 lb (48 kg)
Non emballé	176 lb (80 kg)	181 lb (82 kg)	119 lb (54 kg)	101 lb (46 kg)	101 lb (46 kg)	52 lb (24 kg)	55 lb (25 kg) Intégré 51 lb (23 kg)	121 lb (55 kg) Intégré 99 lb (45 kg)
CAPACITÉ								
Capacité totale du four	4,9 pi ³ (137 L)	4,9 pi ³ (137 L)	3cu ft (85L)	1,9 pi ³ (55 L)	1,7 pi (49 L)	-	-	-
Capacité totale du réservoir d'eau	-	22,65 fl oz (0,67 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)	-	81 fl oz (2,4 L)	-	-

Remarque : toutes les machines à café et fours à vapeur ont des réservoirs d'eau internes qui doivent être remplis manuellement. Aucun approvisionnement en eau externe n'est requis.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

FICHES TECHNIQUES

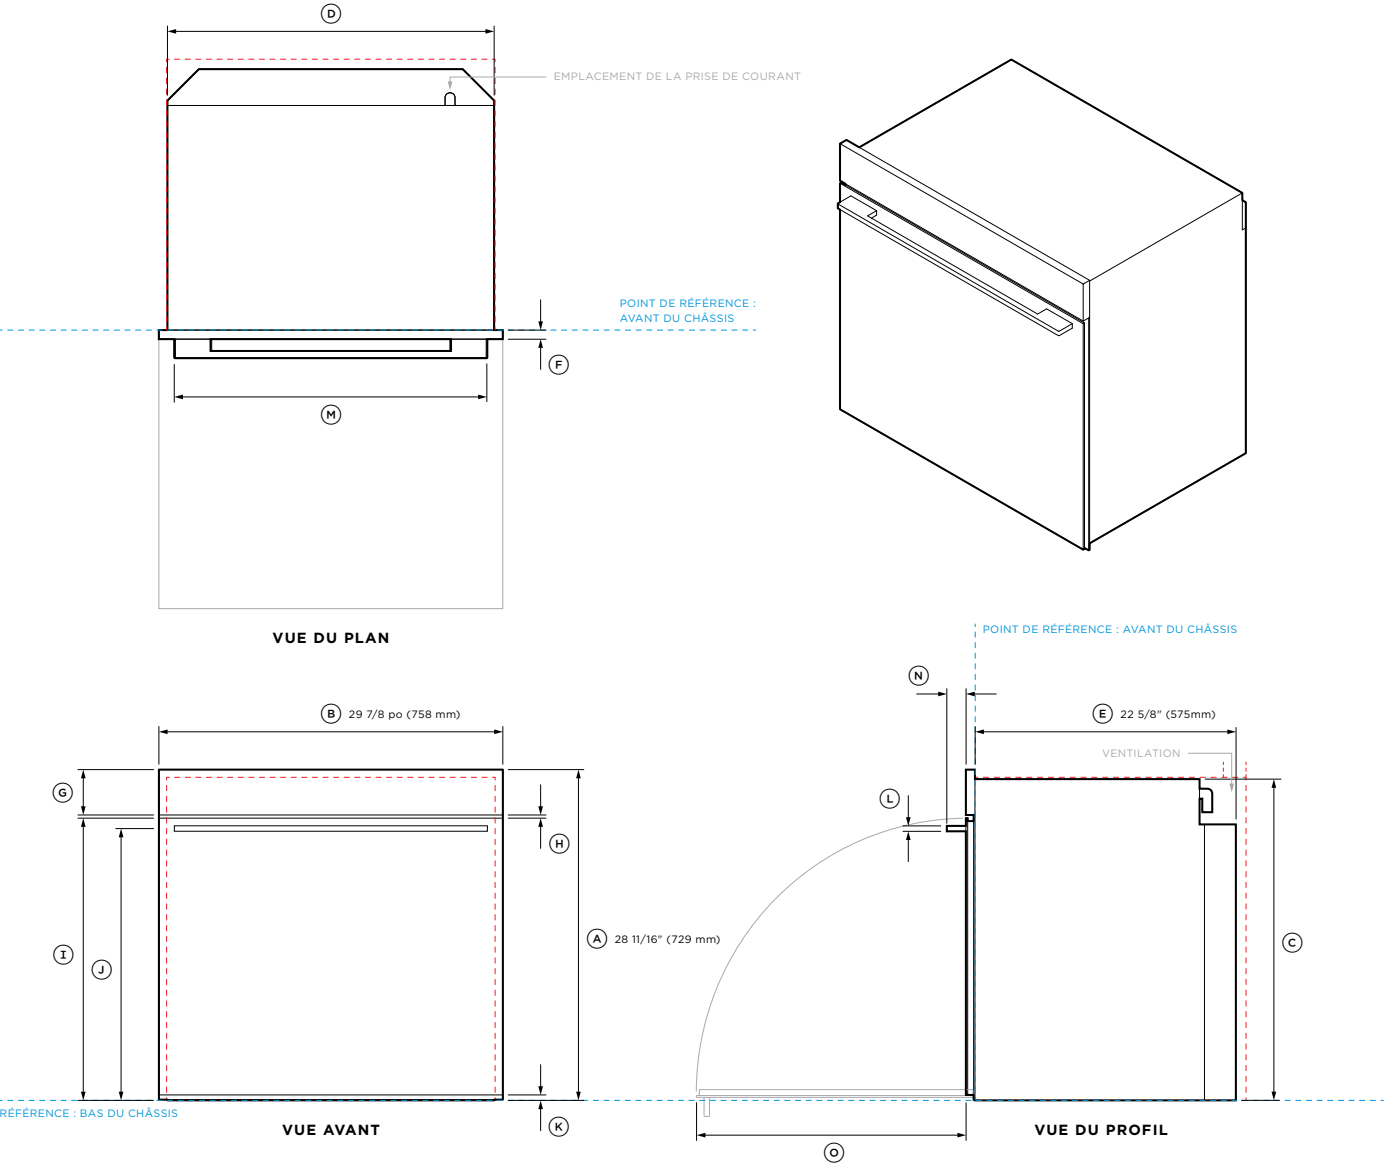

No. de modèle :		
OB30SMPUB3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
OB30SMPUG3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit		po	mm
(A) Hauteur totale du produit		28 11/16	729
(B) Largeur totale du produit		29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis		27 7/8 po	708
(D) Largeur du châssis		28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis		22 5/8	575
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)		13/16	20
(G) Hauteur du panneau de commande		3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle		9/32	7
(I) Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte		24 1/2	622
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée		23 19/32	599
(K) Hauteur visuelle de l'espacement		15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée		15/32	12
(M) Largeur de la poignée		27 5/32	690
(N) Profondeur de la poignée		1 21/32	42
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*		23 3/8	594


*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité		28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*		23 1/2	597
Hauteur de ventilation arrière**		2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**		24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager		1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée		28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée		30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po x 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES



REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

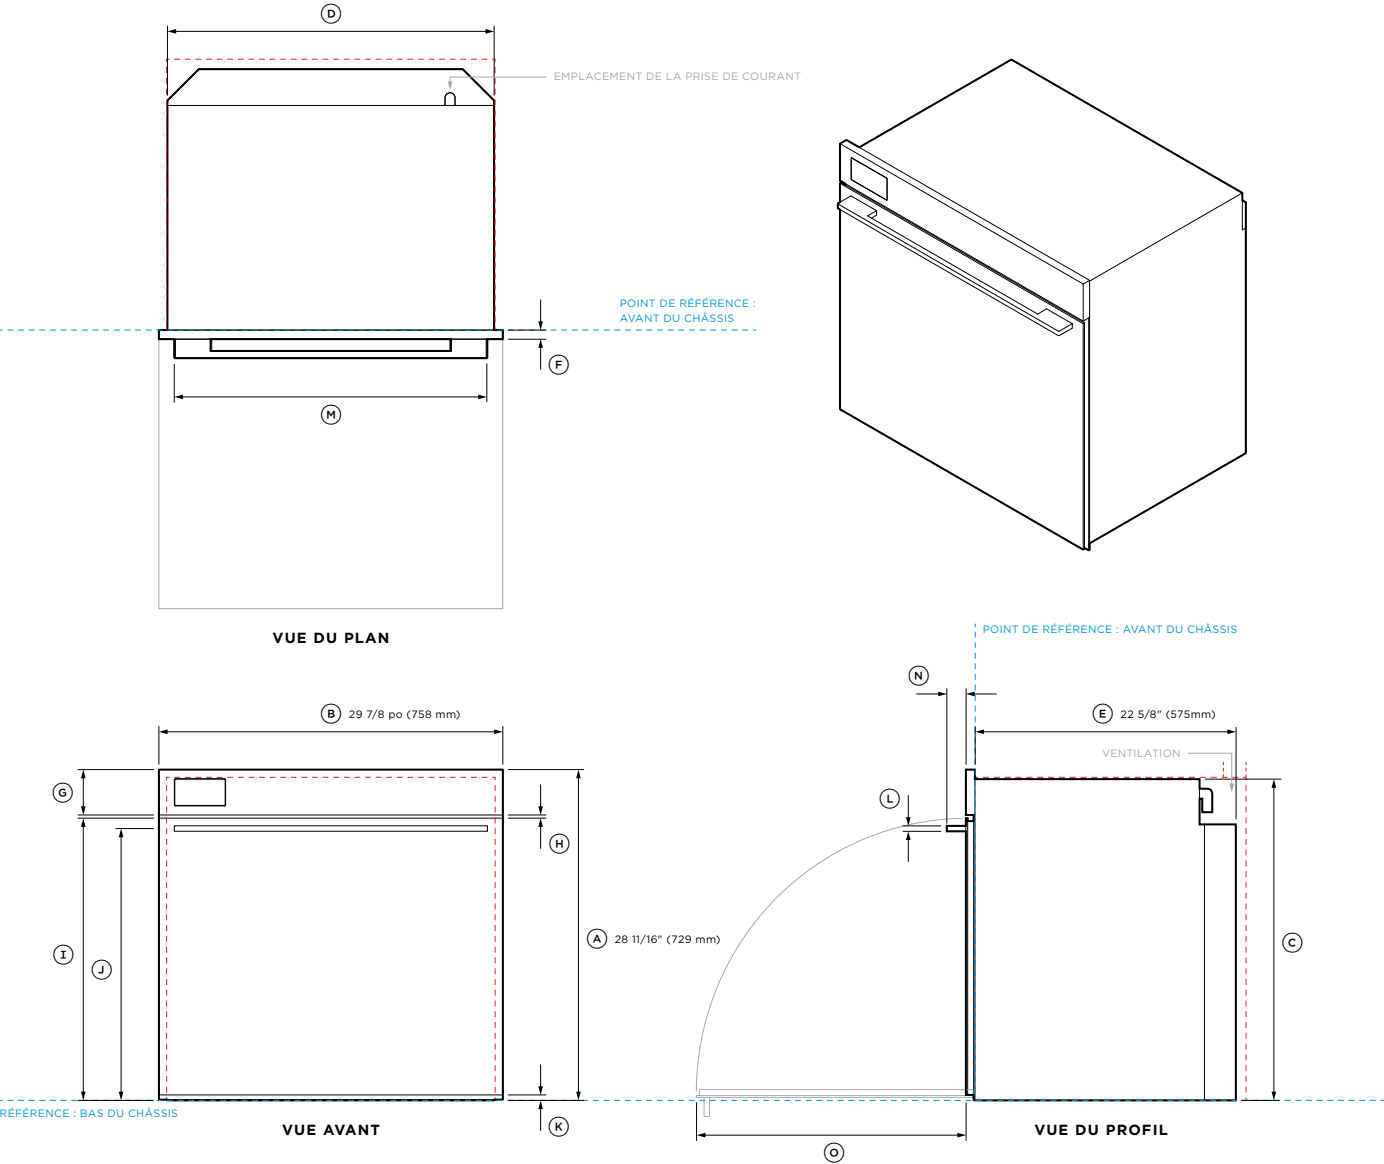

No. de modèle :			
OB30SMPSUB3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimaliste, 30 po, série 11 - noir		
OB30SMPSUG3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimaliste, 30 po, série 11 - gris		
Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	28 11/16	729
B	Largeur totale du produit	29 7/8	758
C	Hauteur du châssis	27 7/8 po	708
D	Largeur du châssis	28 3/8	720
E	Profondeur du châssis	22 5/8	575
F	Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
G	Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
H	Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
I	Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	24 1/2	622
J	Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	23 19/32	599
K	Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
L	Épaisseur de la poignée	15/32	12
M	Largeur de la poignée	27 5/32 po	690
N	Profondeur de la poignée	1 21/32	42
O	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	23 3/8	594
*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.			
Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité		28 1/32	712
Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*		23 1/2	597
Hauteur de ventilation arrière**		2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**		24	600
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager		1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée		28 3/4 po	731
Largeur d'armoire recommandée		30	762
*Mesuré depuis l'avant du châssis.			
**Une surface de ventilation minimum de 51 po ² (330 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po, 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.			
----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT			
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES			
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com			

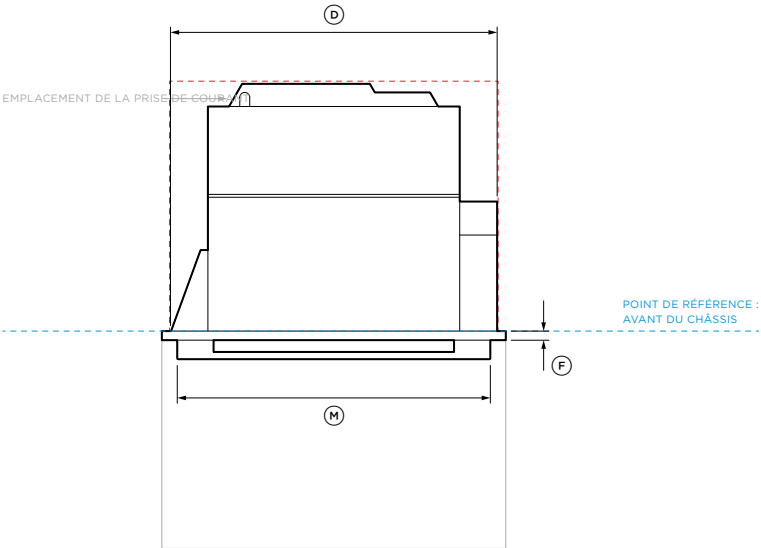

VUE DU PLAN

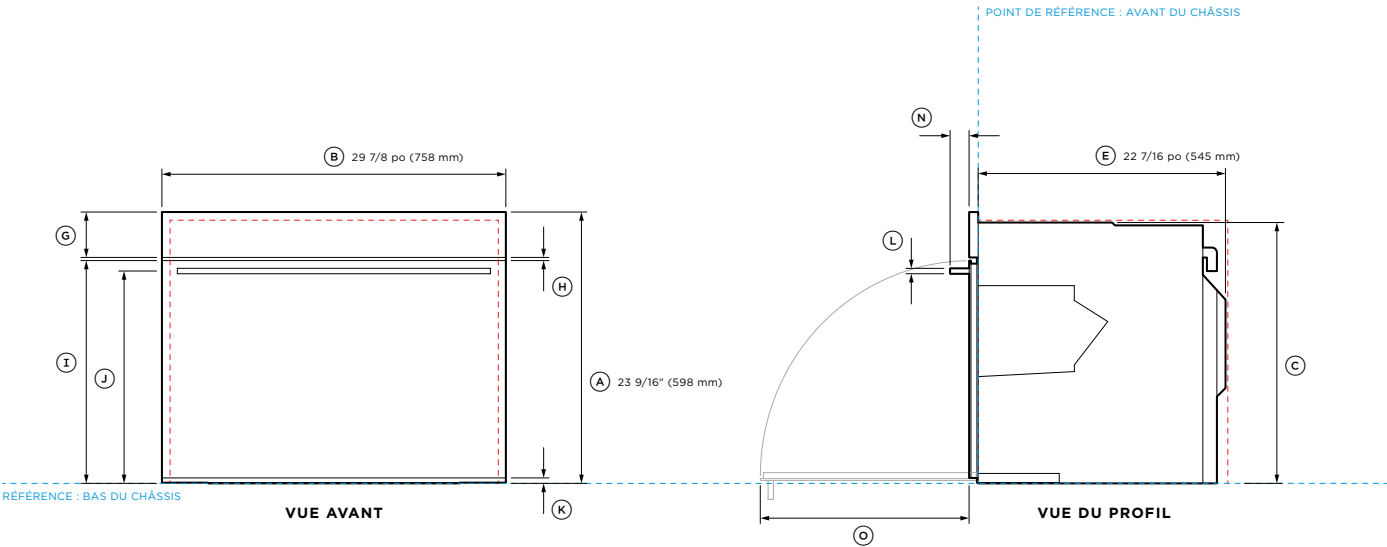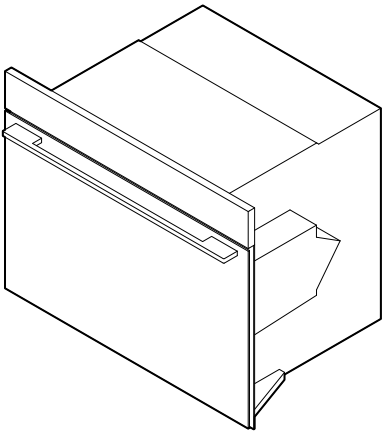

VUE AVANT

VUE DU PROFIL



No. de modèle :		
OS30SMUB3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - noir	
OS30SMUG3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - gris	




Dimensions du produit		po	mm
(A) Hauteur totale du produit		23 9/16	598
(B) Largeur totale du produit		29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis		22 5/8	575
(D) Largeur du châssis		28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis		22 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)		18 1/8	20
(G) Hauteur du panneau de commande		3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle		9/32	7
(I) Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte		19 5/16	491
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée		18 7/16	468
(K) Hauteur visuelle de l'espacement		15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée		15/32	12
(M) Largeur de la poignée		27 5/32	690
(N) Profondeur de la poignée		1 21/32	42
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*		18 1/8	460

Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité		22 13/16	580
Largeur intérieure minimale de la cavité		28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*		21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager		1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent		1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée		24	600
Largeur d'armoire recommandée		30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

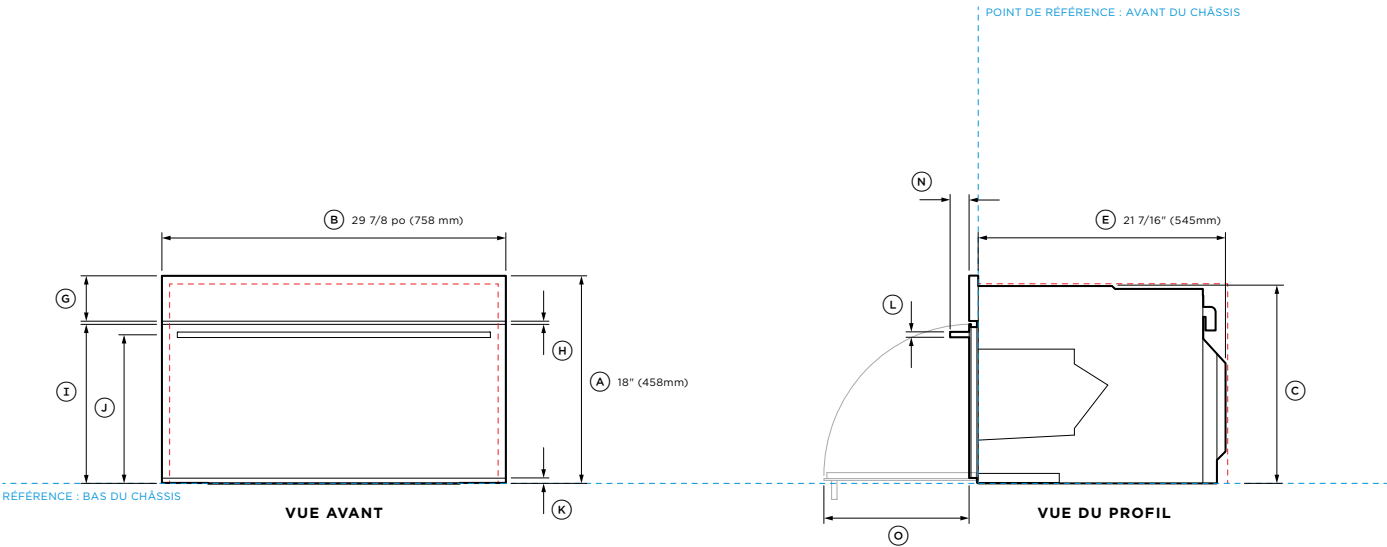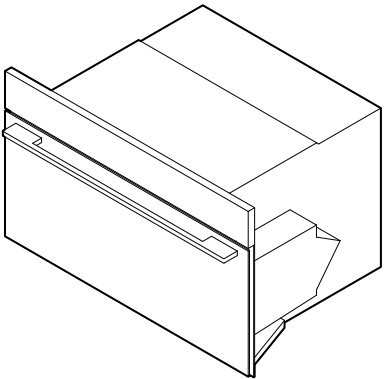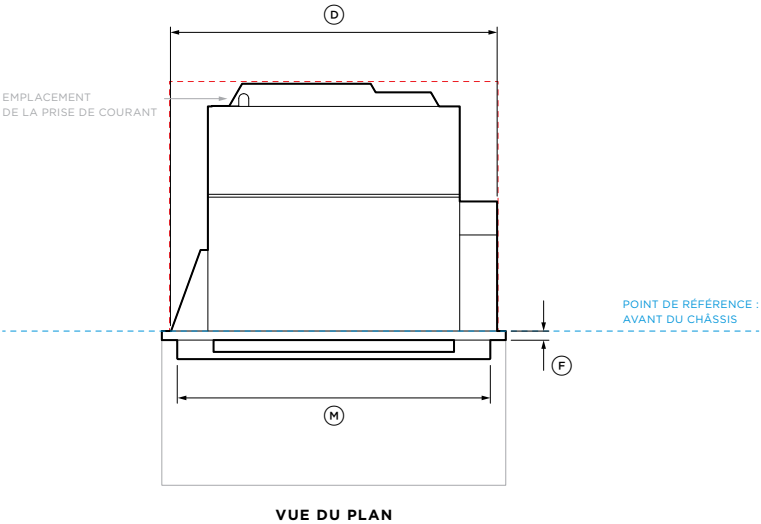

No. de modèle :

OS30NMUB3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - noir
OS30NMUG3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - gris

Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	17 1/8	435
(D) Largeur du châssis	28 3/8	720
(E) Profondeur du châssis	21 7/16	545
(F) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
(G) Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
(H) Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
(I) Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	13 13/16	351
(J) Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
(K) Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
(L) Épaisseur de la poignée	15/32	12
(M) Largeur de la poignée	27 5/32	690
(N) Profondeur de la poignée	1 21/32	42
(O) Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320




*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

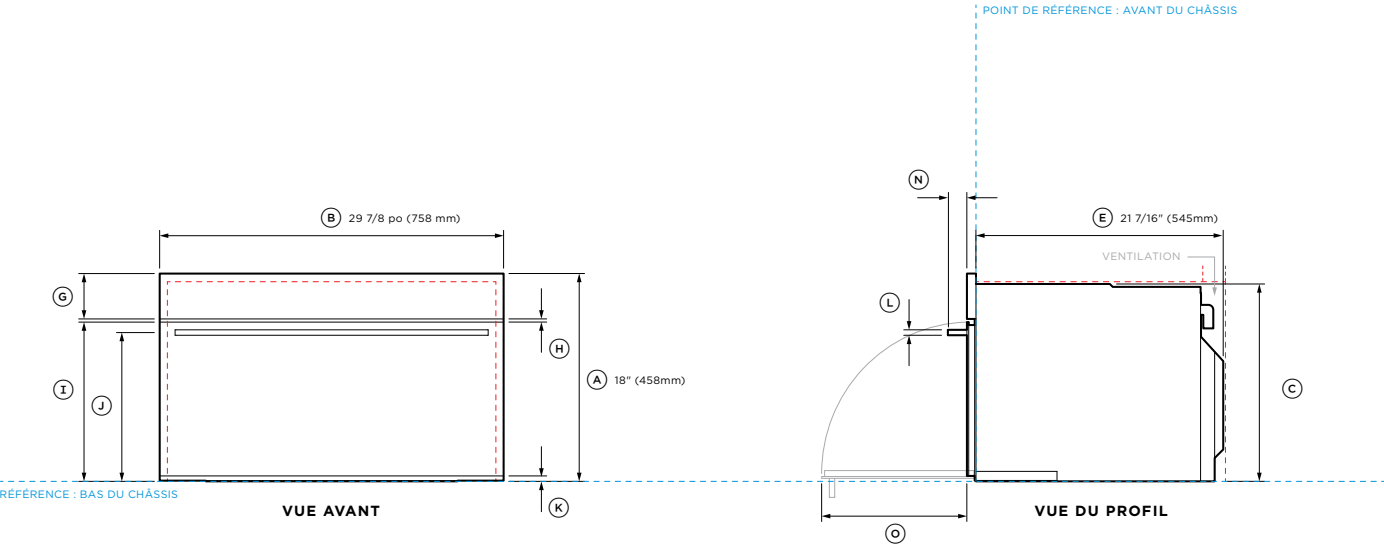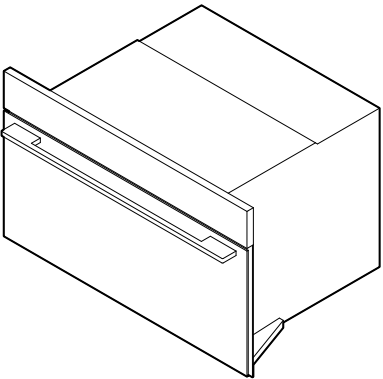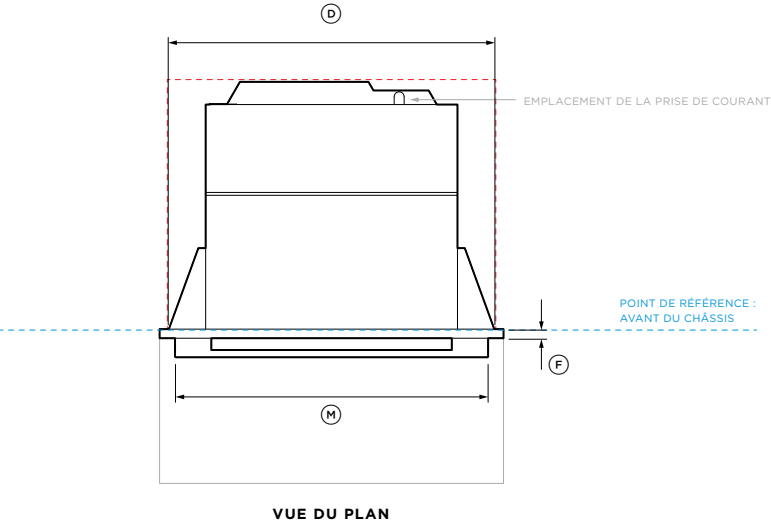

No. de modèle :	
OM30NMUB3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - noir
OM30NMUG3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - gris


Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	18	458
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Hauteur du châssis	17 1/8	435
D Largeur du châssis	28 3/8	720
E Profondeur du châssis	21 7/16	545
F Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20
G Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
H Espace entre la porte et le panneau de contrôle	9/32	7
I Hauteur du point de référence inférieur au dessus de la porte	13 13/16	351
J Hauteur entre le point de référence inférieur et la ligne centrale de la poignée	12 29/32	328
K Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
L Épaisseur de la poignée	15/32	12
M Largeur de la poignée	27 5/32	690
N Profondeur de la poignée	1 21/32	42
O Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
Hauteur de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

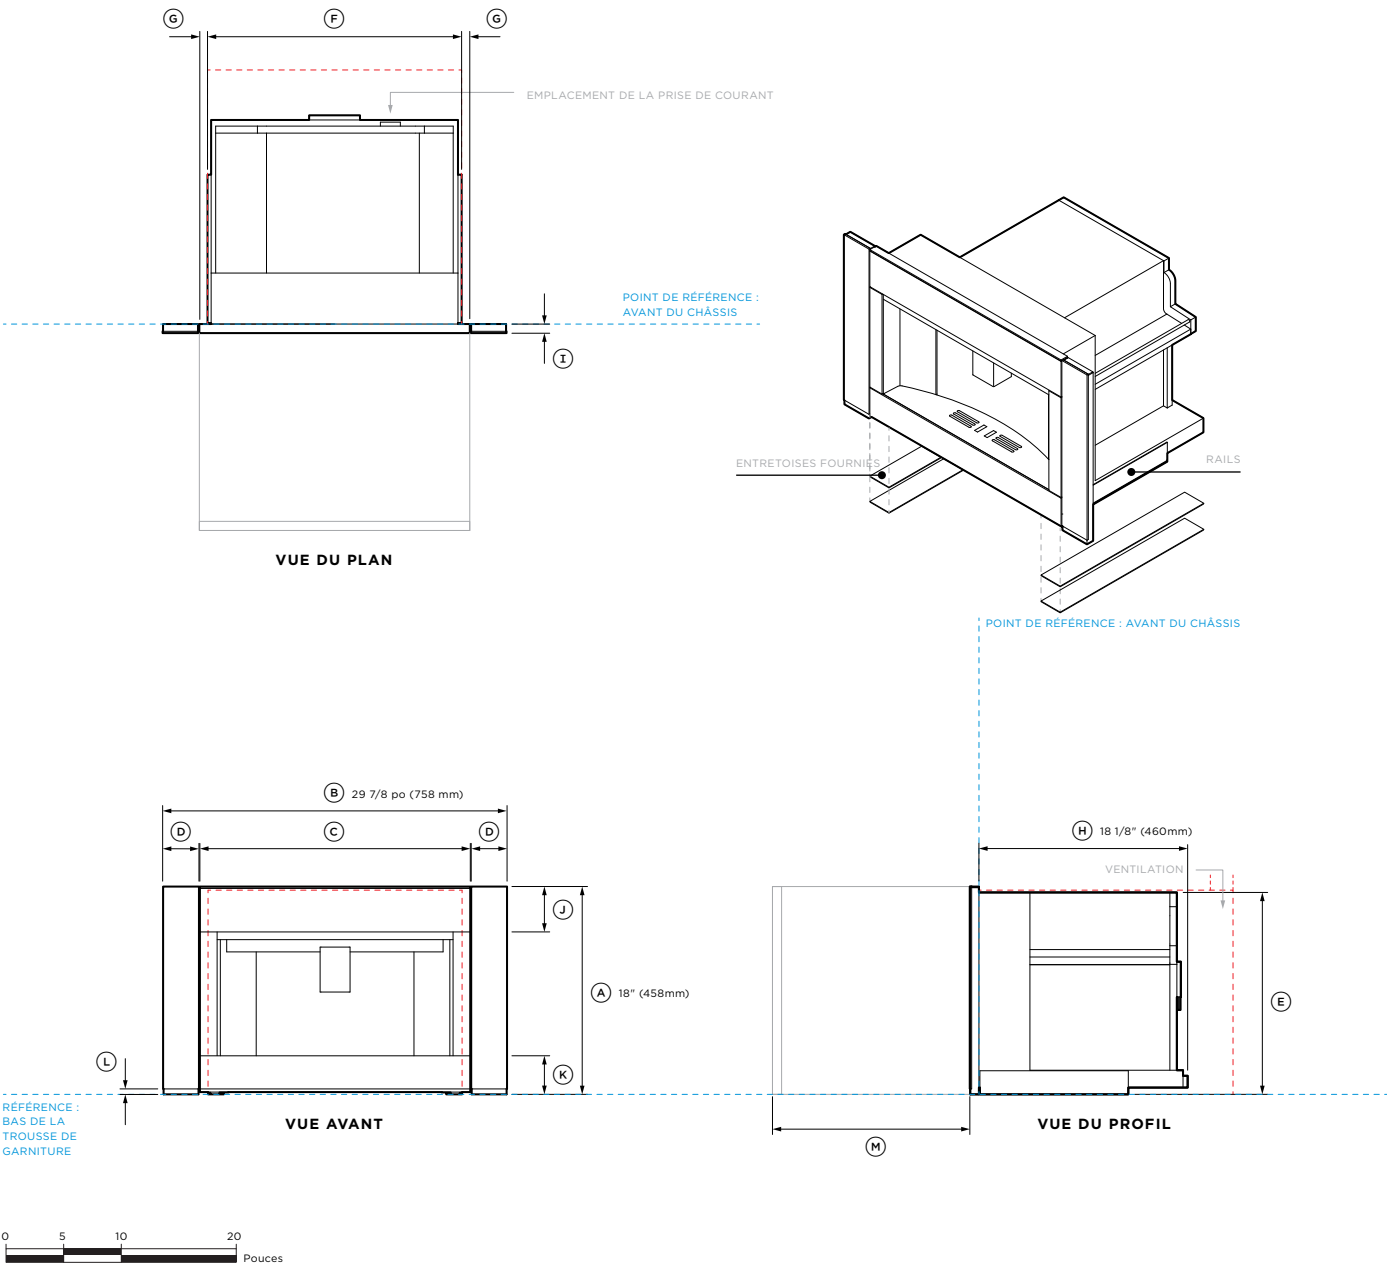


No. de modèle :
EB30MSB3 Machine à café minimaliste intégrée, 30 po, série 9 - noir

Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Largeur de la machine à café intégrée	23 15/32	596
(D) Largeur de la trousse de garniture	3 1/8	79
(E) Hauteur du châssis	17 1/2	445
(F) Largeur du châssis	22 1/16	560
(G) Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	23/32 po	18
(H) Profondeur du châssis	18 1/8	460
(I) Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
(J) Hauteur du panneau de commande	3 15/16	100
(K) Hauteur de la section inférieure horizontale à partir du point de référence inférieur	3 11/32	85
(L) Hauteur visuelle de l'espace	15/32	12
(M) Profondeur de la machine à café intégrée complètement sortie*	17 1/8	435
*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.		
Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
Largeur intérieure minimale de la cavité*	22 1/16	560
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 1/16	560
Hauteur de ventilation arrière***	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière***	22 1/16	560
Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Les armoires nécessitent des parois verticales supplémentaires pour fixer le produit.
**Mesuré depuis l'avant du châssis.
Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

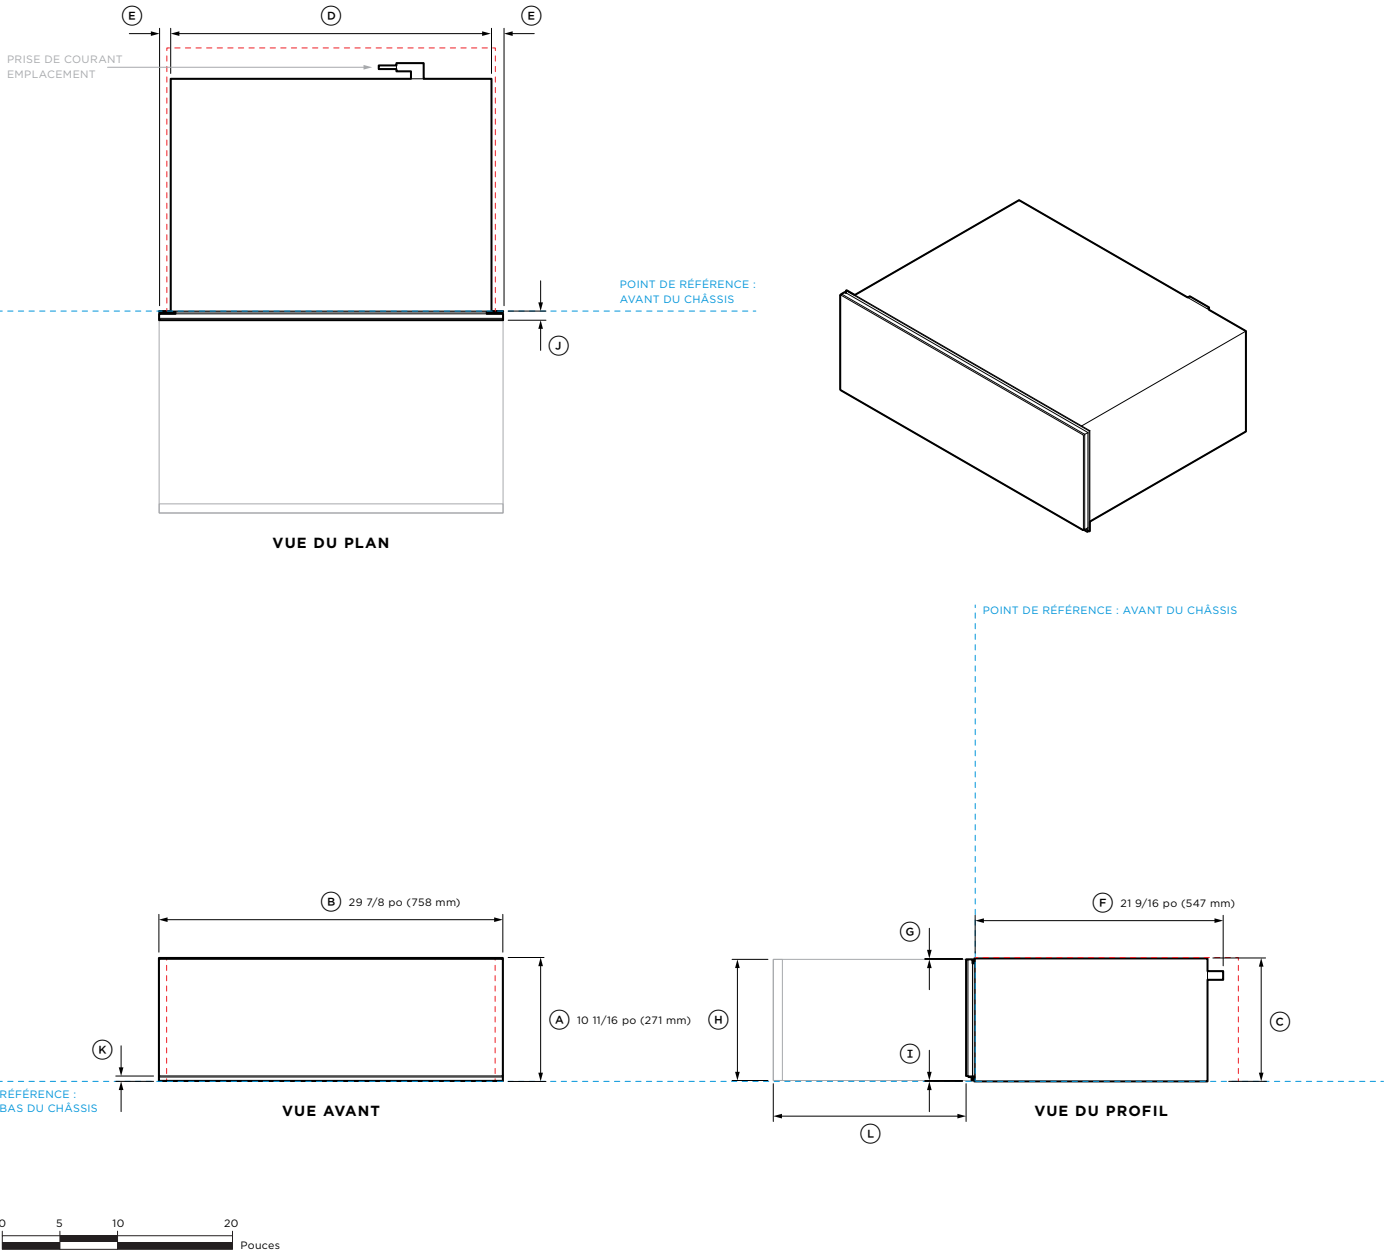

No. de modèle :		
WB30SMB3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
WB30SMG3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(D) Largeur du châssis	27 3/4	704
(E) Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	1	25,5
(F) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 9/16	547
(G) Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
(H) Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
(I) Hauteur entre le point de référence inférieur au bas du panneau avant	1/16	2
(J) Épaisseur du panneau avant	13/16	20
(K) Hauteur visuelle de l'espace	15/32	12
(L) Profondeur du tiroir ouvert*	16 3/4	425

*Mesuré à partir de l'avant du panneau avant.

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure	5/32	4
Panneau avant de l'armoire ou électroménager**		
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762


*Mesuré depuis l'avant du châssis.

**Réduisez l'espace entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

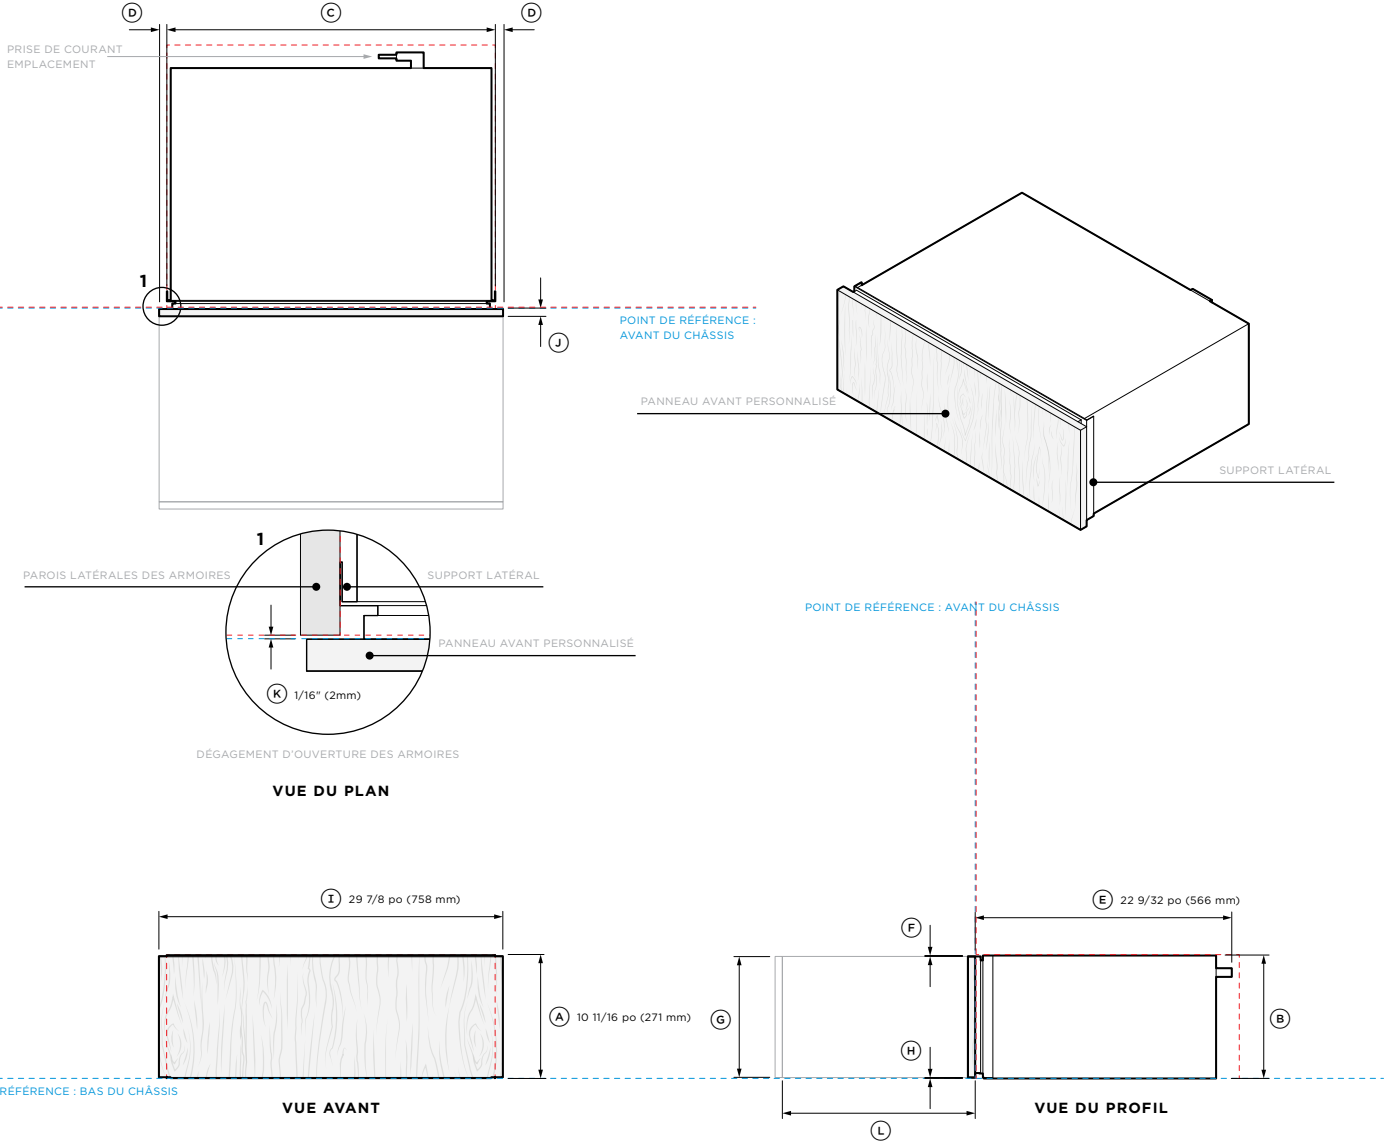

No. de modèle :		
WB30SDEI3	Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9	

Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(C) Largeur du châssis (incluant le support latéral)	28 15/32	723
(D) Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
(E) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 9/32	566
(F) Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
(G) Hauteur du panneau avant personnalisé	min. 10 1/2	min 267
(H) Hauteur du point de référence inférieur au bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
(I) Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
(J) Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
(K) Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
(L) Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).


Mesuré depuis l'avant du châssis.
Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).

Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

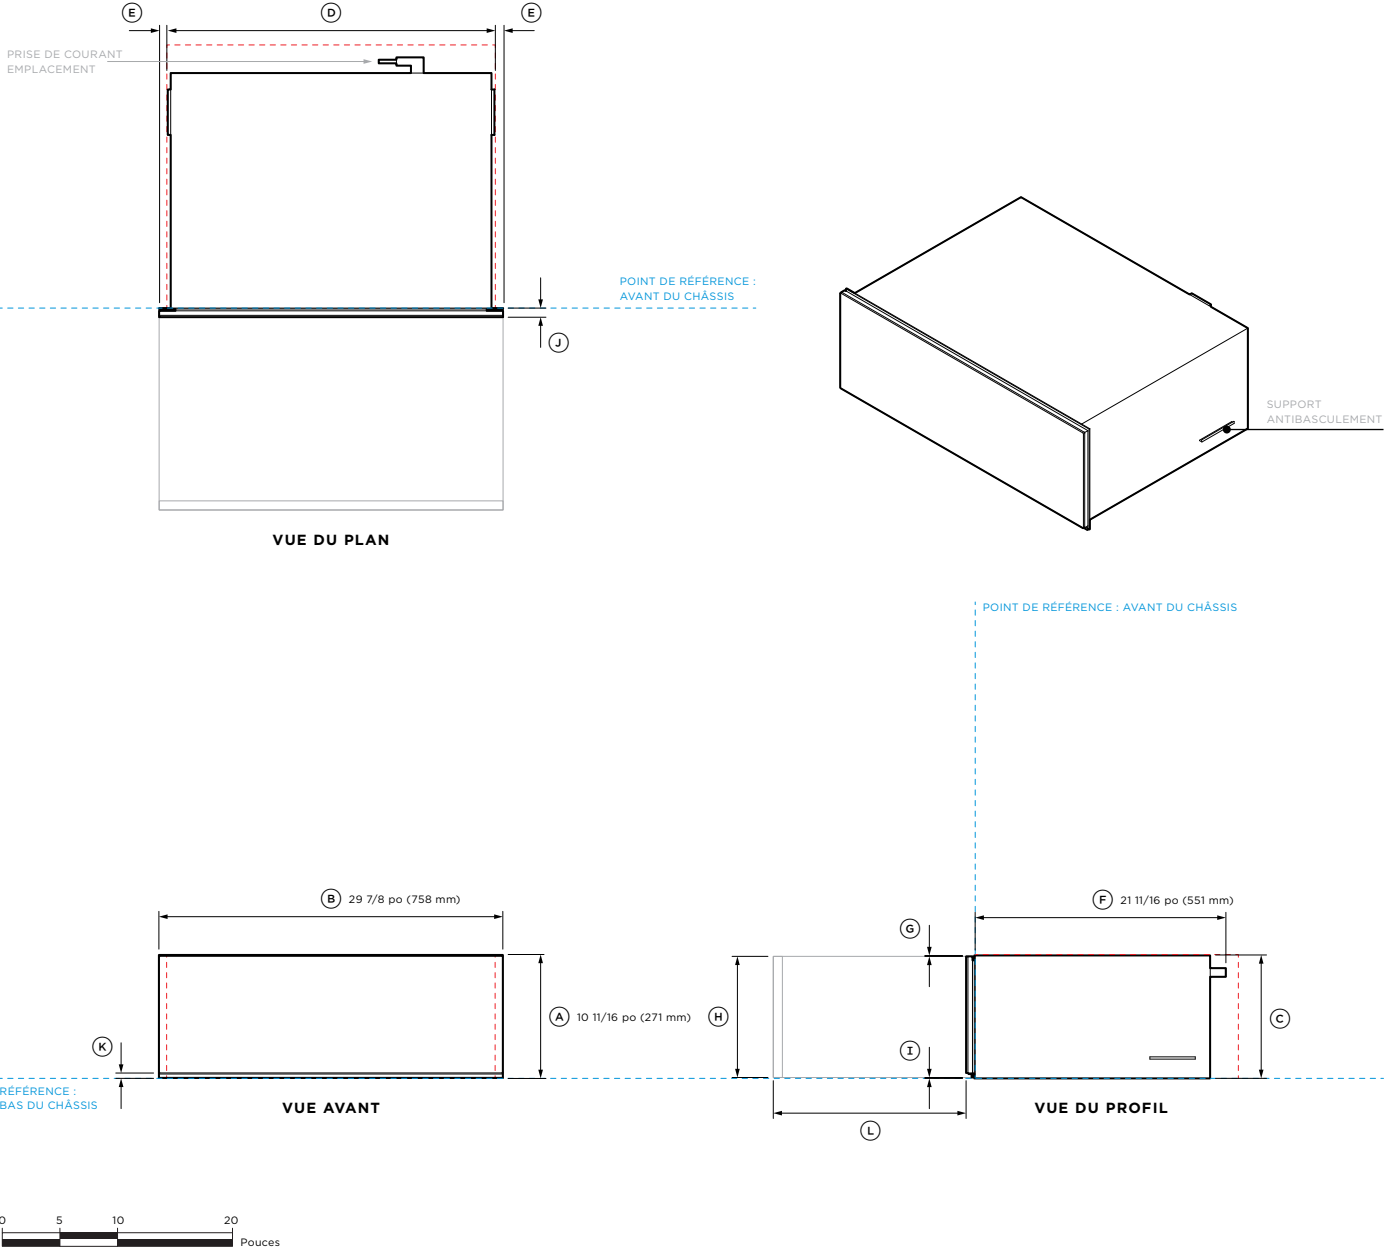

No. de modèle :		
VB30SMB3	Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
VB30SMG3	Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
Ⓐ Hauteur totale du produit	10 16/11	271
Ⓑ Largeur totale du produit	29 7/8	758
Ⓒ Hauteur du châssis	10 16/11	271
Ⓓ Largeur du châssis*	27 3/4	704
Ⓔ Distance entre le côté du châssis et le panneau avant	11/16	17
Ⓕ Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	21 11/16	551
Ⓖ Hauteur entre le dessus du panneau avant et le dessus du châssis	1/16	2
Ⓗ Hauteur du panneau avant	10 1/2	267
Ⓘ Hauteur entre le point de référence inférieur au bas du panneau avant	1/16	2
⓵ Épaisseur du panneau avant	13/16	20
Ⓚ Hauteur visuelle de l'espacement	15/32	12
Ⓛ Profondeur du tiroir ouvert**	16 3/4	425

*Incluant les supports anti-basculement.
**Mesuré à partir de l'avant du panneau avant.


Dégagements minimaux	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'à la partie supérieure	5/32	4
Panneau avant de l'armoire ou électroménager***		
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*Incluant les supports anti-basculement.
**Mesuré depuis l'avant du châssis.
***Réduisez l'espacement entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

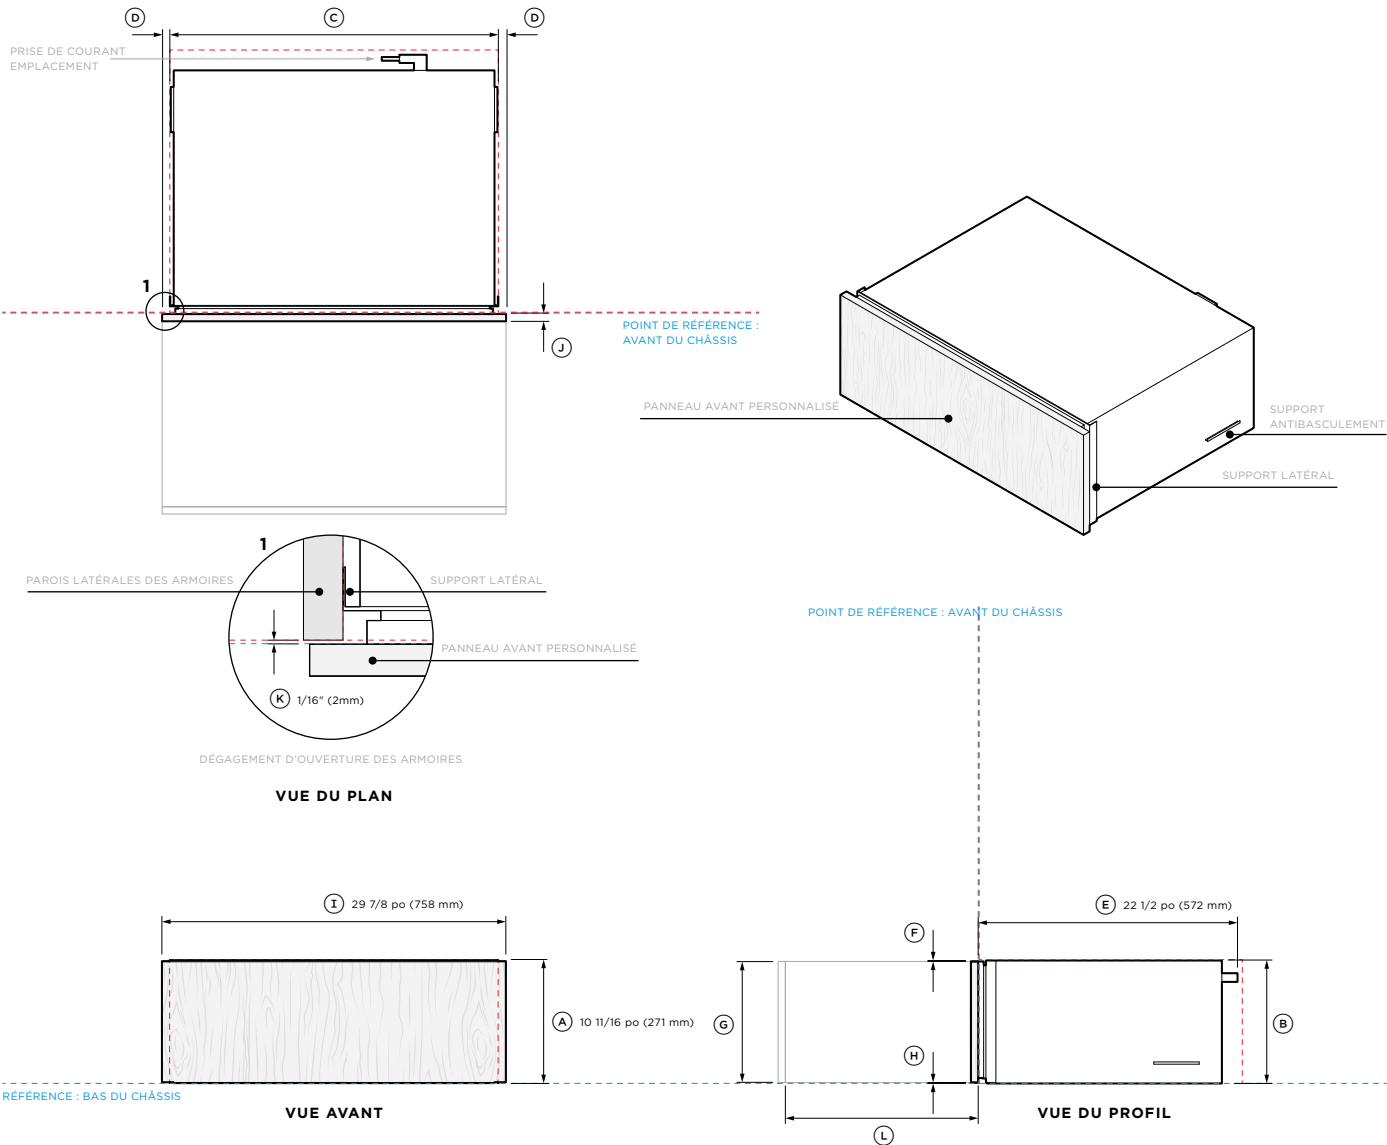

No. de modèle :		
VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9		
Dimensions du produit		
	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	10 16/11	271
(B) Hauteur du châssis	10 16/11	271
(C) Largeur du châssis (incluant le support latéral)*	28 15/32	723
(D) Distance entre le support latéral et le panneau avant personnalisé	11/16	17
(E) Profondeur du châssis (y compris la prise électrique)	22 1/2	572
(F) Hauteur entre le dessus du panneau avant personnalisé et le dessus du châssis	1/16	2
(G) Hauteur du panneau avant personnalisé	min. 10 1/2	min 267
(H) Hauteur du point de référence inférieur au bas du panneau avant personnalisé	1/16	2
(I) Largeur du panneau avant personnalisé	min 29 7/8	min 758
(J) Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
(K) Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression**	1/16	2
(L) Profondeur du tiroir ouvert***	16 3/4	425
*Incluant les supports anti-basculement.		
**Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretien inclus).		
***Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).		
Dégagements minimaux		
	po	mm
Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
Hauteur d'armoire recommandée	10 3/4	273
Largeur d'armoire recommandée	30	762
*Incluant les supports anti-basculement.		
**Mesuré depuis l'avant du châssis.		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		
----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT		
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES		
REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com		



CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

ÉTAGÈRE DE SÉPARATION

Si la façade de l'appareil est plus épaisse que celle du meuble, réglez la profondeur de l'étagère de séparation pour que le four soit au même niveau que la façade du meuble.

REVÊTEMENT NOIR




Il est recommandé d'utiliser un revêtement noir sur les bords et les ouvertures de la face avant où se trouvent les produits et sur les armoires latérales si l'armoire est en feuillure.

HABILLAGE DE L'ARMOIRE DU FOUR

Si vous utilisez des armoires de couleur claire, nous vous recommandons d'utiliser des garnitures noires pour cacher l'armoire sous le panneau de la porte avant de l'appareil. Veillez à ce que la hauteur de la garniture n'interfère pas avec les appareils ou les meubles situés en dessous. Les garnitures d'armoires noires sont incluses avec les fours.

ARMOIRES DE NIVEAU


Vérifiez que les étagères sont de niveau et que les panneaux latéraux sont droits.

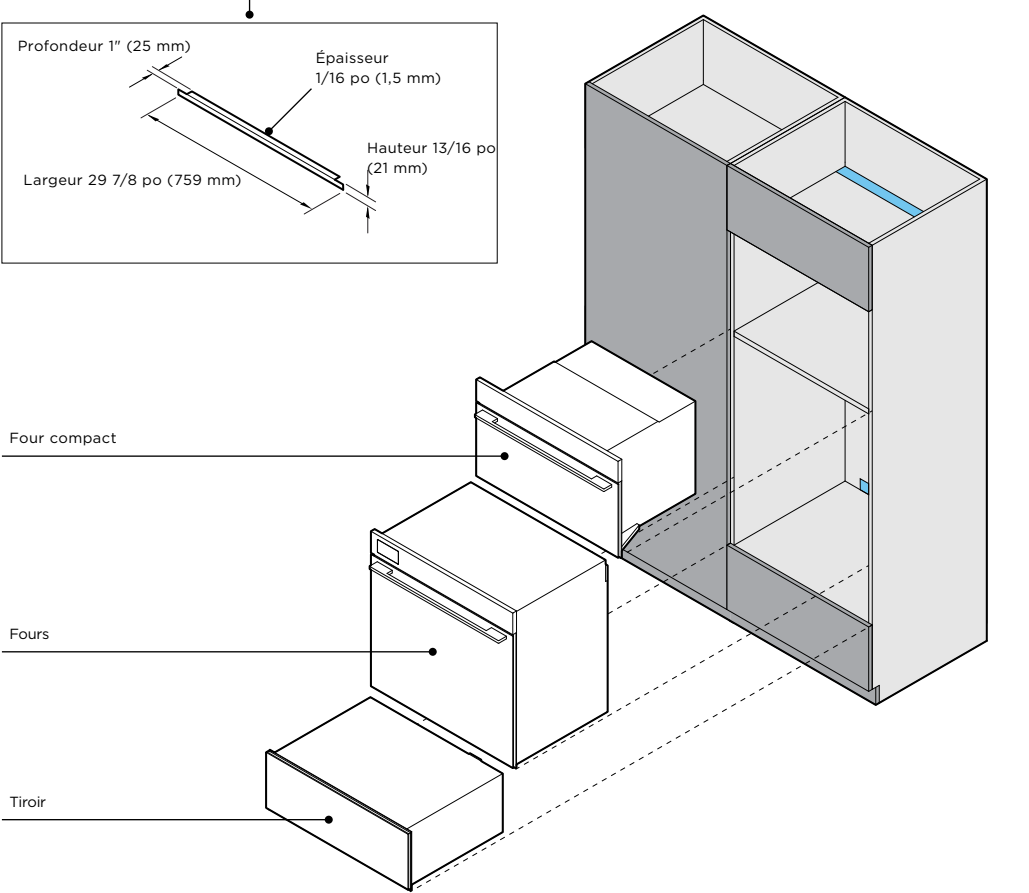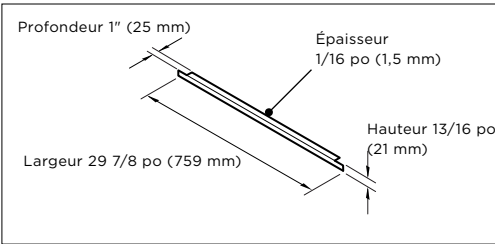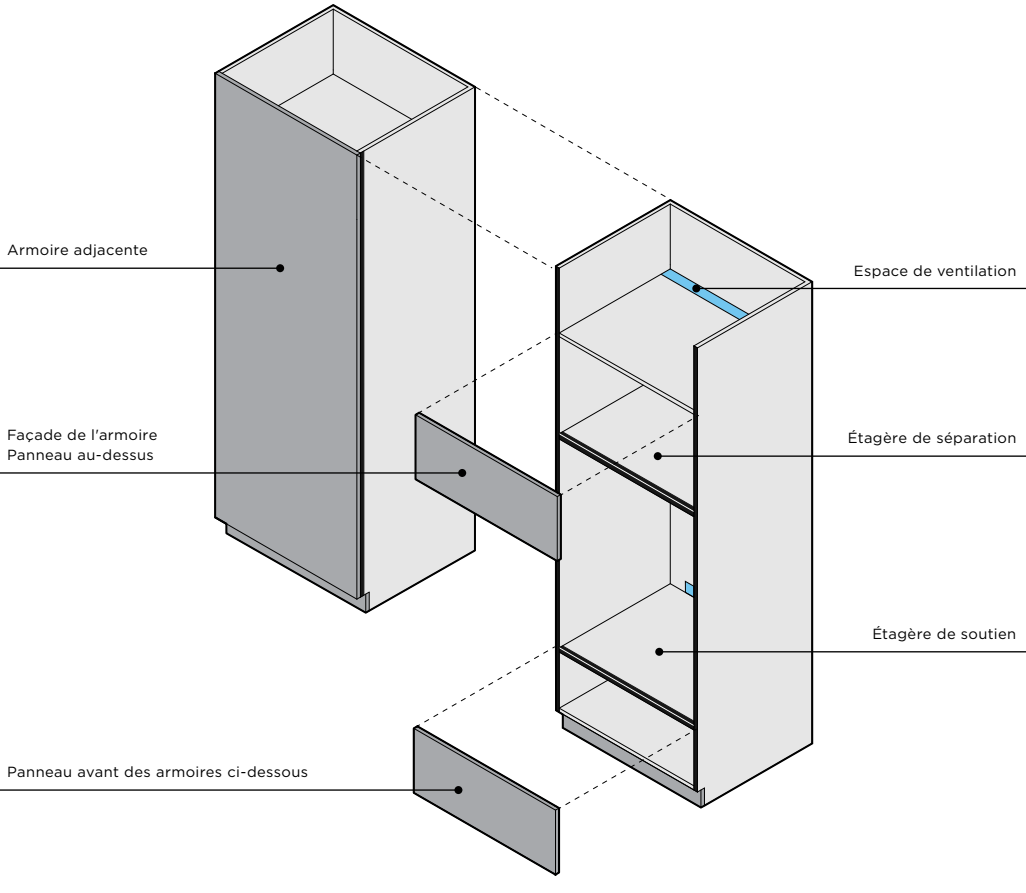

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)


SOUS-BANC

Si vous installez une surface de cuisson au-dessus du four, veuillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.

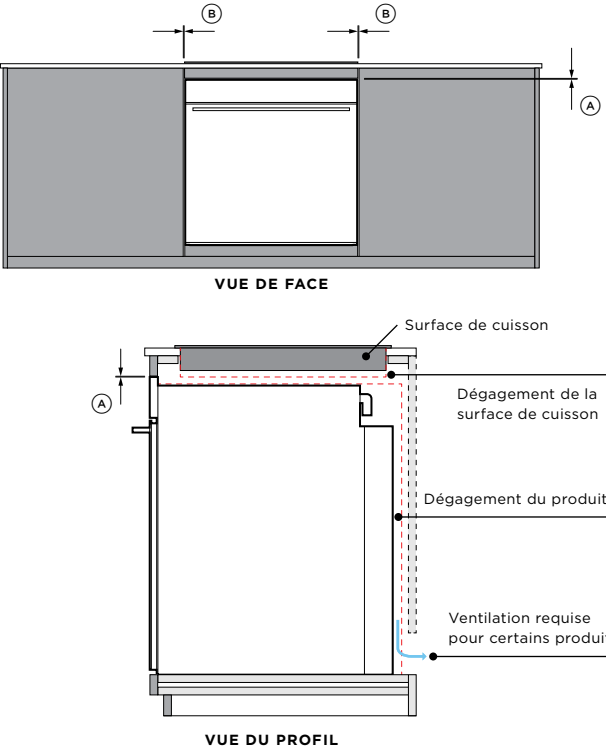


INSTALLATION SIMPLE

Rendez-vous à la section « Armoires » de chaque produit dans ce Guide de planification pour plus de détails.

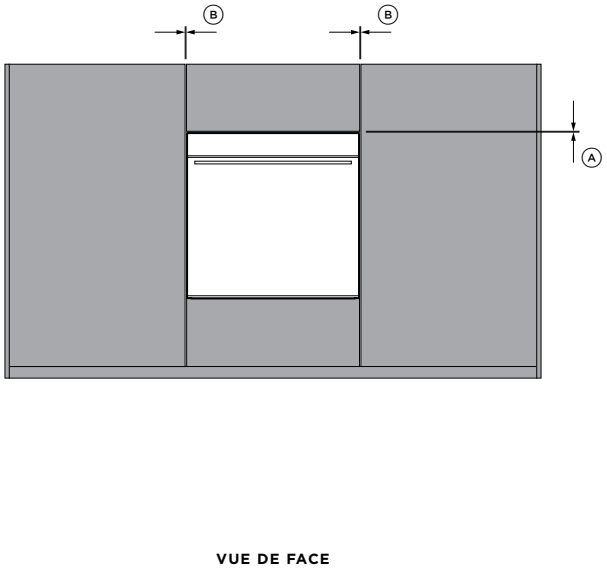


EMPILÉS OU GRILLE

Rendez-vous à la section « Hauteur d'empilage » dans ce guide de planification pour plus de détails.

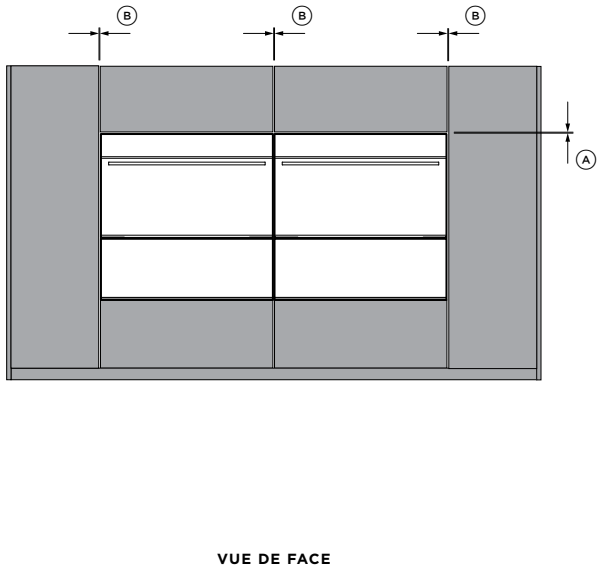

Dégagements	po	mm
(A) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande/panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
(B) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

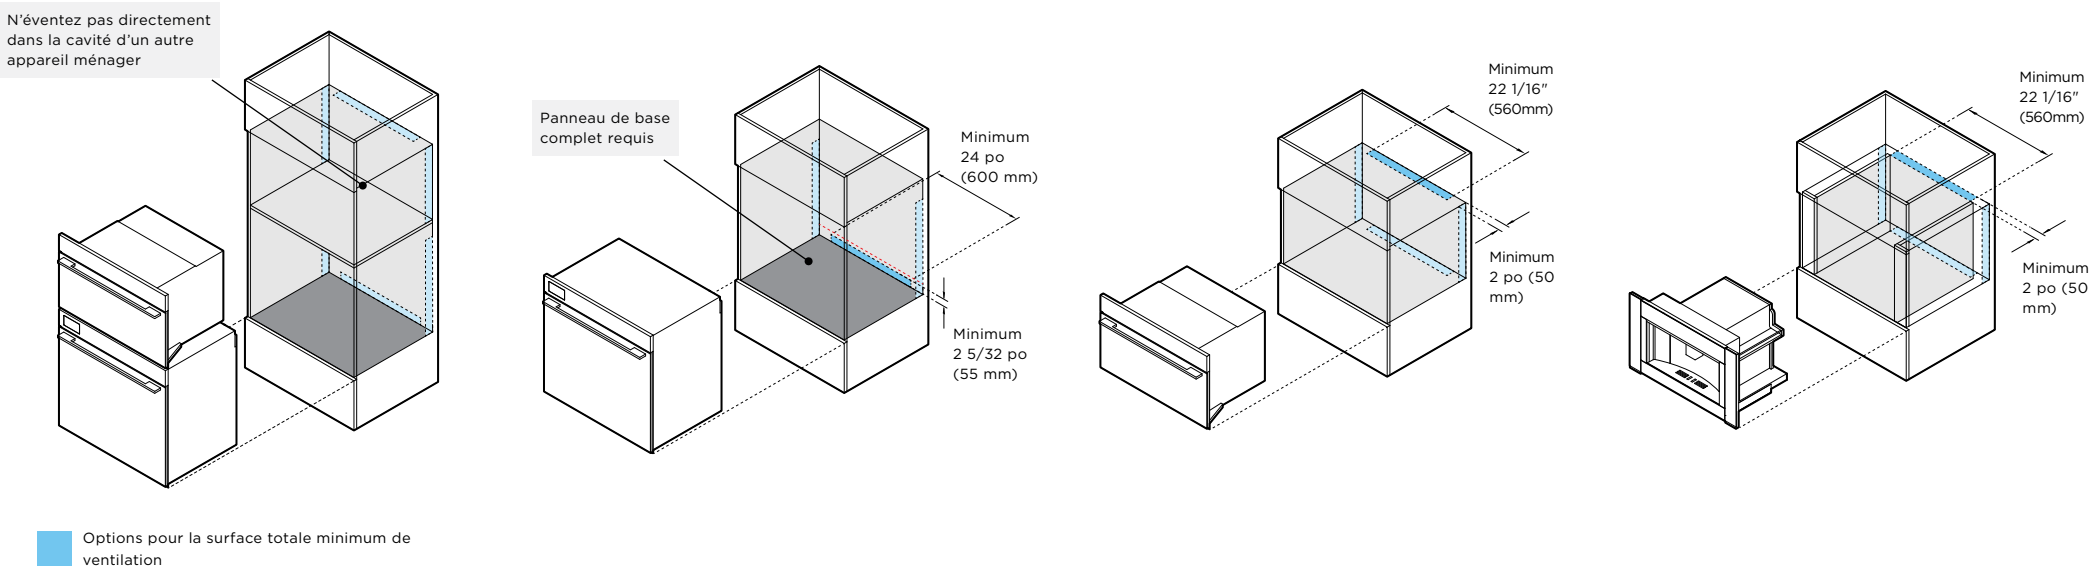

VENTILATION

La ventilation est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de certains produits.

Emplacements possibles des événements :

- Espace derrière l'armoire
- Cavité supérieure (pas une cavité de produit)
- Cavité de coup-de-pied
- Armoires adjacentes (pas une cavité de produit)

Armoire avec panneau arrière ou installée contre un mur :

Sélectionnez l'un des emplacements de ventilation mentionnés ci-dessus, en fournissant la surface minimale de ventilation requise.

Armoire sans panneau arrière :

Si l'armoire est fabriquée sans panneau arrière et n'est pas positionnée directement contre un mur, l'arrière ouvert fournira une ventilation suffisante.

N'éventez pas directement dans la cavité d'un autre appareil ménager.

**FOUR AUTONETTOYANT ET
FOUR AUTONETTOYANT À VAPEUR ASSISTÉE**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPSUB3,
OB30SMPSUG3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

	51 po ² (330 cm ²) ou
Surface totale minimale de ventilation	2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm)

Options de ventilation de la cavité* côtés ou arrière

*Si l'événement est disposé à l'arrière, il ne devrait pas être situé à plus de 3 5/32 po (80 mm) au-dessus de la partie inférieure du point de référence du châssis.

Remarque : Un panneau de base complet est requis pour le bon fonctionnement du produit. L'événement ne peut pas passer à travers le panneau de base.

FOUR COMPACT À CONVECTION RAPIDE

OM30NMUB3, OM30NMUG3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

	43,4 po ² (280 cm ²) ou
Surface totale minimale de ventilation	2" x 22 1/16" (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation de la cavité base, côtés ou dessus

MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE

EB30MSB3

POSITIONNEMENT DE LA VENTILATION

	43,4 po ² (280 cm ²) ou
Surface totale minimale de ventilation	2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm)

Options de ventilation de la cavité base, côtés ou dessus

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

HAUTEUR DE LA PILE

*La hauteur d'empilage correspond à la hauteur totale du produit avec un dégagement minimal au-dessus du panneau de commande de l'appareil ou du panneau avant.

A

Hauteur totale du produit

+

B


Dégagement minimal au-dessus du panneau de commande ou du panneau avant de l'appareil jusqu'à l'appareil supérieur

=

C

Hauteur empilée

1



VUE DU PROFIL

B

1

C

Hauteur de la pile

A

D

Hauteur intérieure minimale de la cavité

Emplacement de l'étagère de séparation, l'étagère doit être au-dessus de la hauteur intérieure minimale de la cavité.

VUE DU PROFIL

Pour certains produits, un évent est nécessaire à l'arrière des armoires.

Des étagères de division sont nécessaires pour soutenir les appareils empilés et pour obtenir un dégagement correct.

Les étagères de séparation doivent être construites dans un matériel capable de supporter le poids des appareils. Assurez-vous que le four ne supporte aucun poids provenant des armoires ou des produits installés au-dessus.

Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

AVANT

RETOUR

57 9/16 po (1 462 mm)

C

C

C

C

D

D

D

D

VUE DU PROFIL

HAUTEUR INTÉRIEURE MINIMALE DE LA CAVITÉ																				
	FOUR AUTONETTOYANT OB30SMPUB3, OB30SMPUG3		FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3		FOUR COMBI-VAPEUR OS30SMUB3, OS30SMUG3		FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3		FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3		CAFETIÈRE INTÉGRÉE EB30MSB3		TIROIR CHAUFFANT WB30SMB3, WB30SMG3		TIROIR-RÉCHAUD INTÉGRÉ WB30SDEI3		TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE VB30SMB3, VB30SMG3		TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ VB30SDEI3	
DIMENSIONS	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
A Hauteur totale du produit	28 11/16	729	28 11/16	729	23 9/16	598	18	458	18	458	18	458	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271	10 16/11	271
B Dégagement minimal au-dessus	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	1/16	2	-	-	-	-	-	-	-	-
C Hauteur de la pile	28 3/4 po	731	28 3/4 po	731	24	600	18 1/8	460	18 1/8	460	18 1/8	460	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*	10 11/16*	271*
D Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712	28 1/32	712	22 13/16	580	17 5/16	440	17 5/16	440	17 3/4	450	-	-	-	-	-	-	-	-

*Les tiroirs peuvent supporter entièrement un four mural Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux. Remarque : L'installation unique de tiroirs nécessite un dégagement minimal au-dessus. Consultez la section « Armoires » de chaque produit de ce Guide de planification pour plus de détails.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FISHER & PAYKEL

90005757B

GUIDE DE PLANIFICATION | 30" OVENS AND COMPANIONS VERSION B - OCTOBER 2025

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2025

PAGE 38

No. de modèle :		
OB30SMPUB3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
OB30SMPUG3	Four autonettoyant minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	28 11/16	729
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20


Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	28 3/4 po	731
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

Remarque : Les armoires nécessitent un panneau de base complet.


Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veuillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

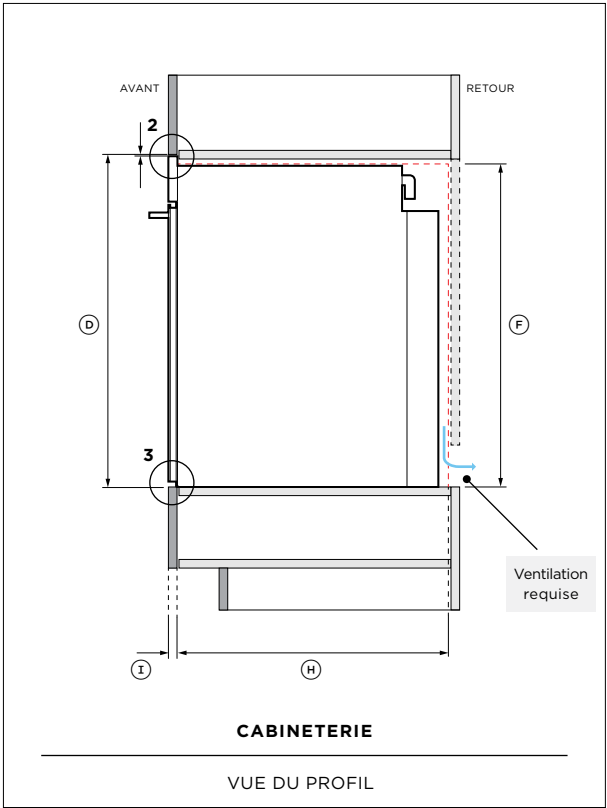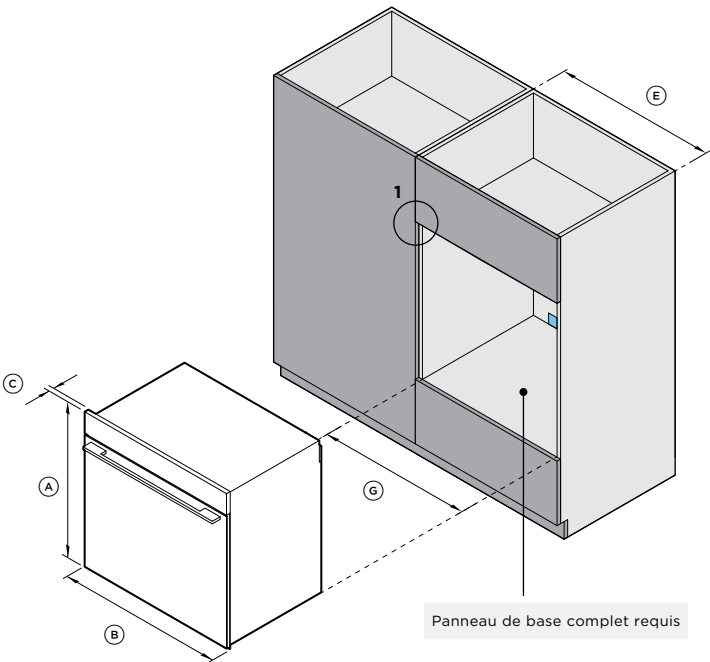

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OB30SMPSUB3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimaliste, 30 po, série 11 - noir	
OB30SMPSUG3	Four autonettoyant à vapeur assistée minimaliste, 30 po, série 11 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	28 11/16	729
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20


Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	28 3/4 po	731
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	28 1/32	712
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	23 1/2	597
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2 5/32	55
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	24	600

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 51 po² (330 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po 2 5/32 po x 24 po (55 mm x 600 mm), est requise.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.

Remarque : Les armoires nécessitent un panneau de base complet.


Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

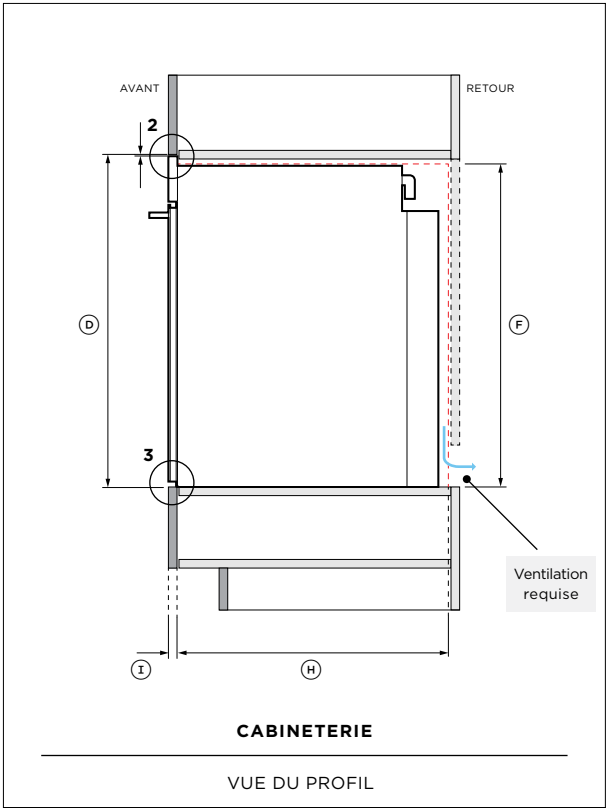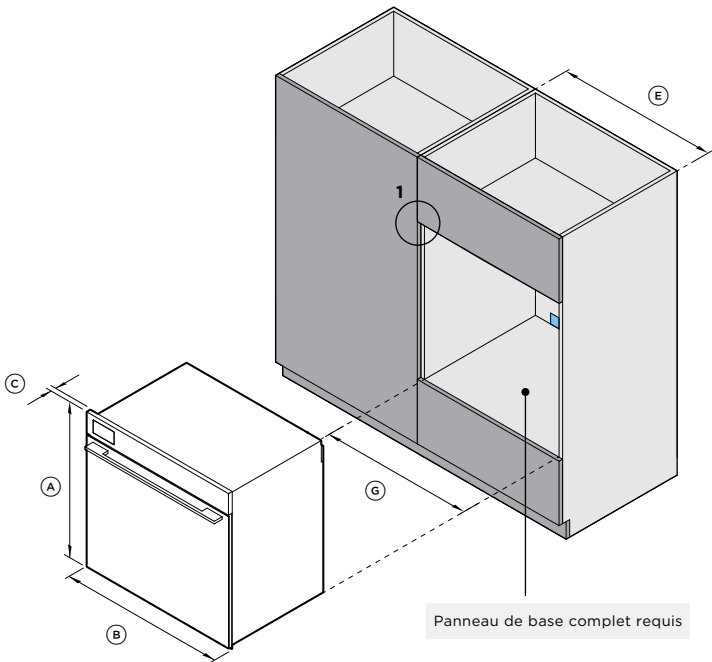

No. de modèle :		
OS30SMUB3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - noir	
OS30SMUG3	Four combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 11 - gris	


Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	23 9/16	598
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du tableau de commande (sans la poignée)	13/16	20

Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	24	600
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	22 13/16	580
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

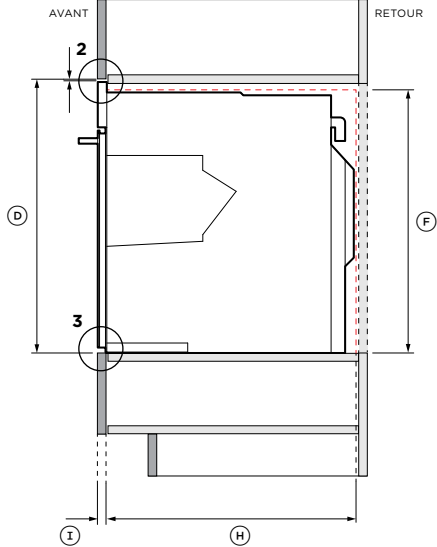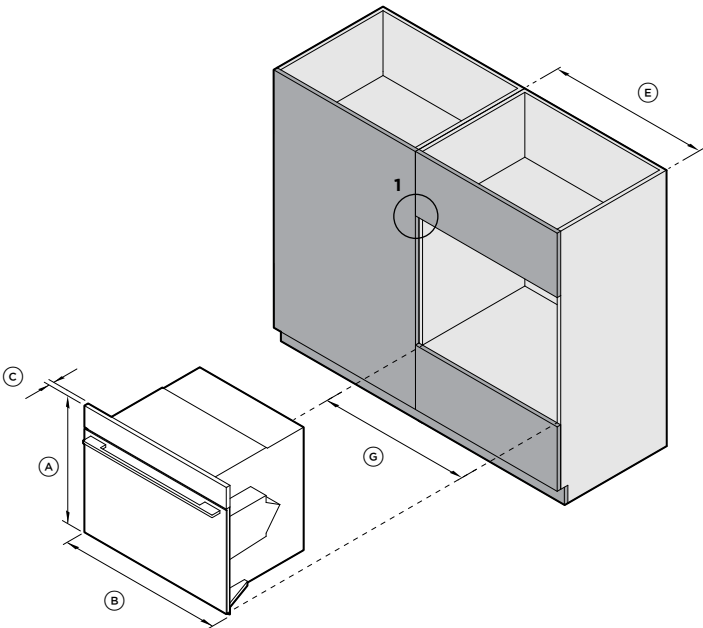

CABINETERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OS30NMUB3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
OS30NMUG3	Four compact combi-vapeur minimaliste, 30 po, série 9 - gris	


Dimensions du produit	po	mm
(A) Hauteur totale du produit	18	458
(B) Largeur totale du produit	29 7/8	758
(C) Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20

Dimensions des armoires	po	mm
(D) Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8	460
(E) Largeur d'armoire recommandée	30	762
(F) Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
(G) Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
(H) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
(I) Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.


Dégagements des armoires	po	mm
(J) Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
(K) Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

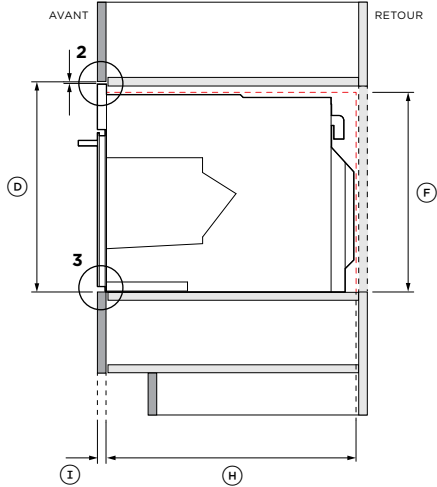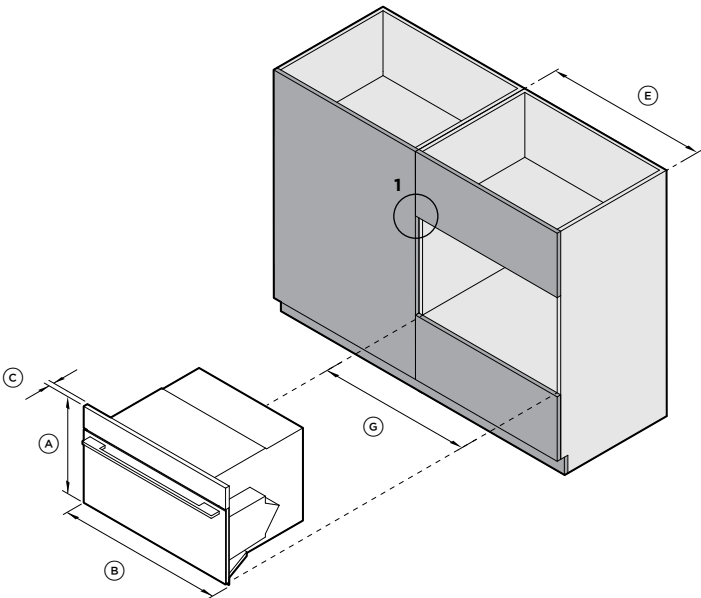

CABINETERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
OM30NMUB3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
OM30NMUG3	Four compact à convection rapide minimaliste, 30 po, série 9 - gris	


Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	18	458
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du tableau de commande (à l'exclusion de la poignée)	13/16	20

Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8	460
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8	550
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560

*Mesuré depuis l'avant du châssis.
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po² (280 cm²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.


Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veuillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement car la porte pivote à l'intérieur à la hauteur du produit

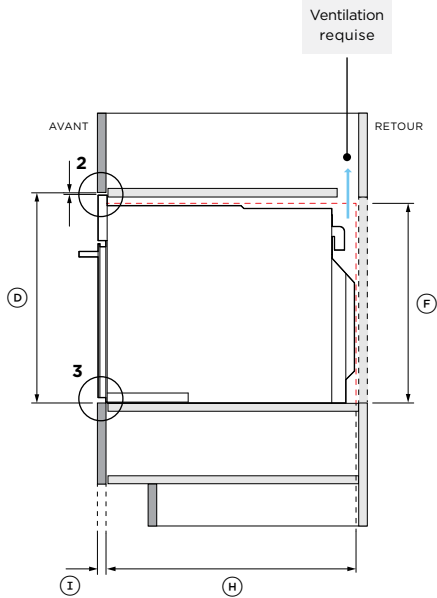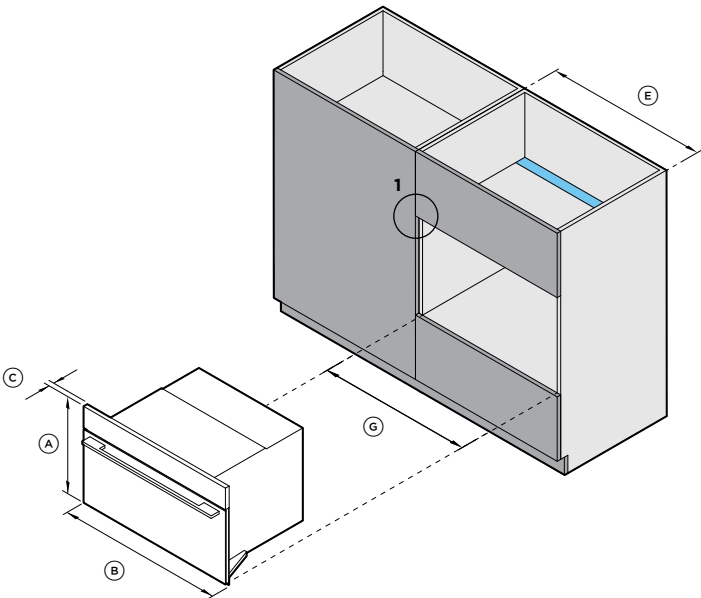


CABINETERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :		
EB30MSB3		
Machine à café minimaliste intégrée, 30 po, série 9 - noir		
Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	18	458
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur de l'armoire/hauteur d'empilage recommandée	18 1/8	460
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 3/4	450
G Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	545
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
Hauteur de ventilation arrière**	2	50
Largeur de l'évent de ventilation arrière**	22 1/16	560
*Mesuré depuis l'avant du châssis.		
**Une surface de ventilation minimum de 43,4 po ² (280 cm ²), équivalente à 2 po x 22 1/16 po (50 mm x 560 mm), est requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ventilation » de ce Guide de planification.		
Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du tableau de commande jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.		

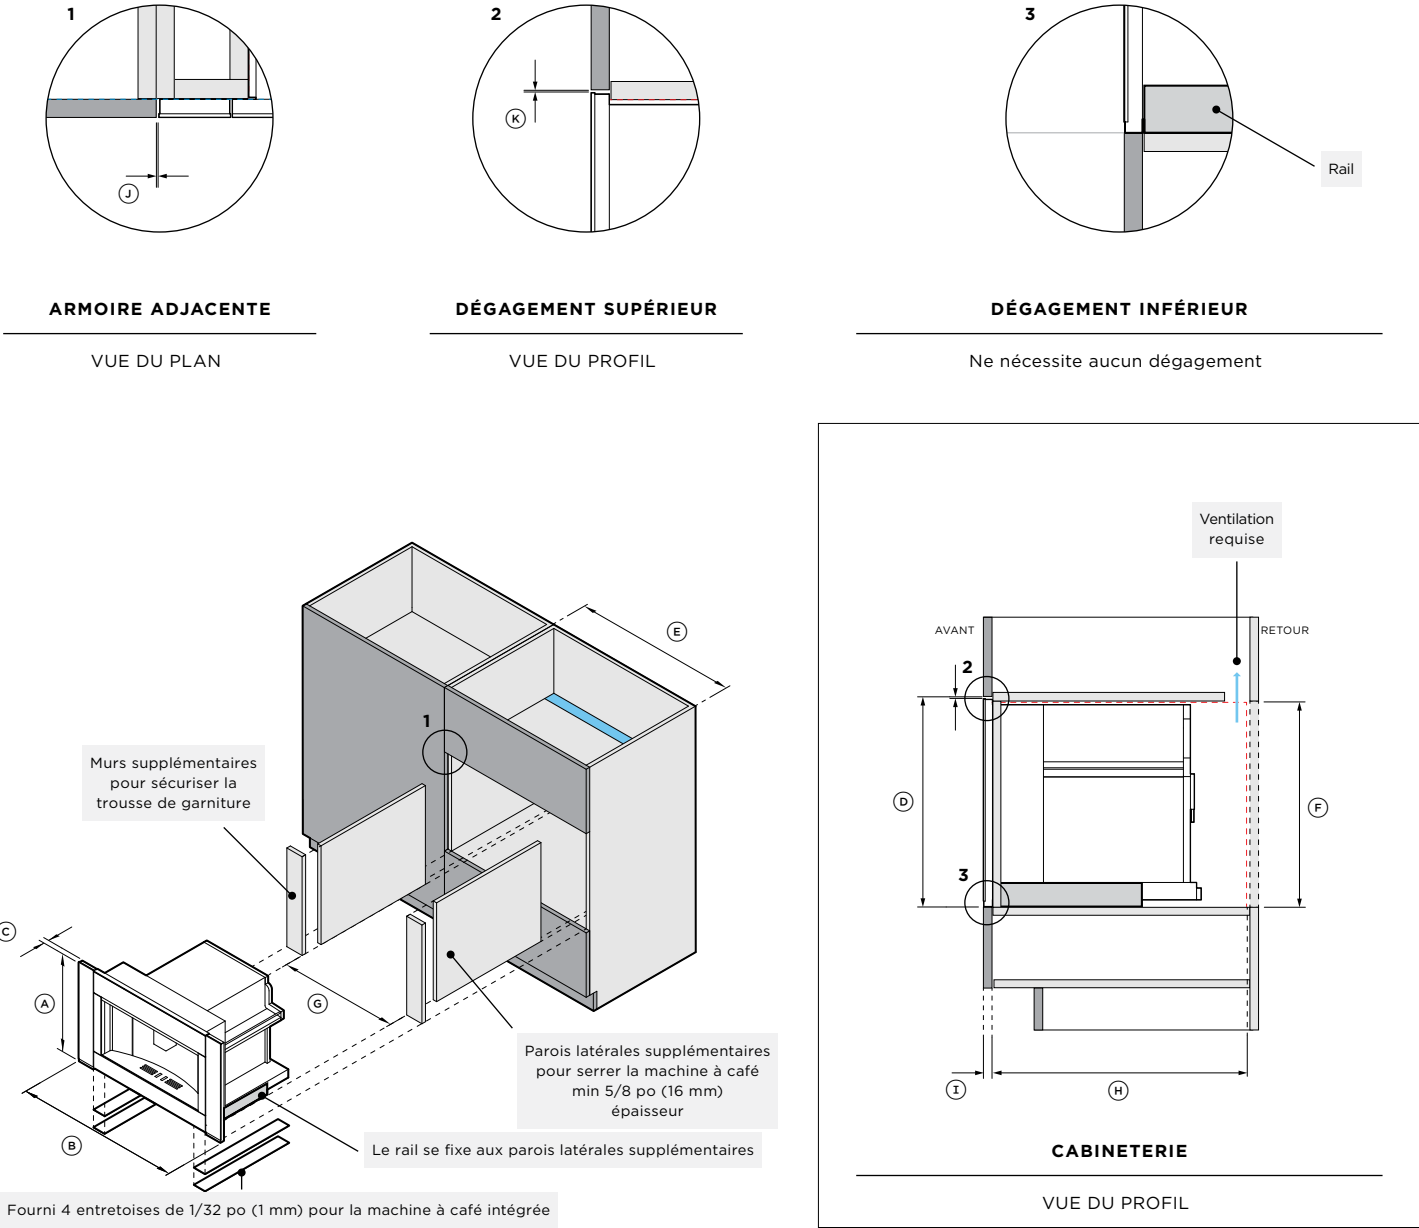

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](#)

No. de modèle :		
WB30SMB3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
WB30SMG3	Tiroir-réchaud minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	10 16/11	271
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du panneau avant	13/16	20

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.


Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	10 3/4	273
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager*	5/32	4


*Réduisez l'écart entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement

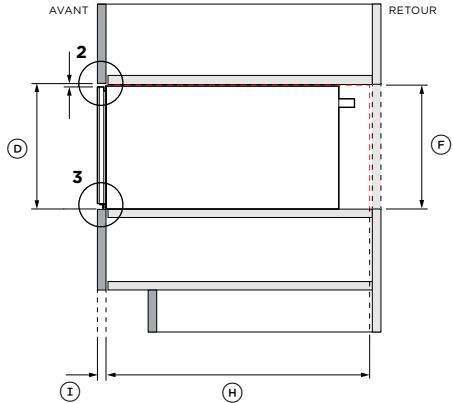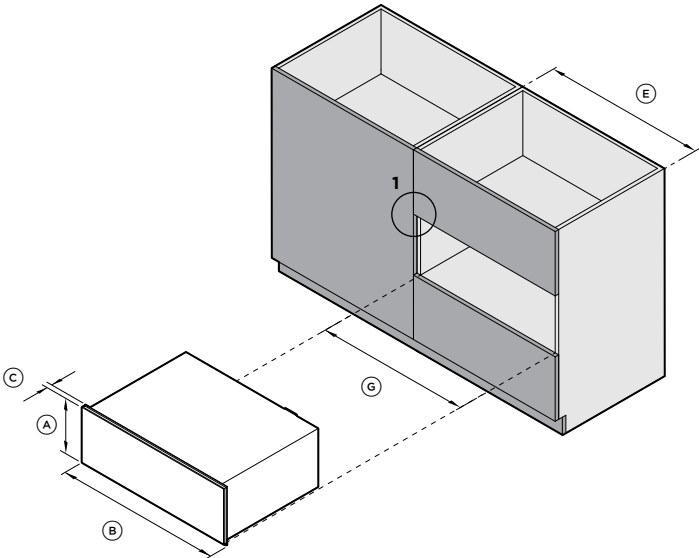

CABINETERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

No. de modèle :
WB30SDEI3 Tiroir-réchaud intégré, 30 po, série 9

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	10 16/11	271
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16

Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).


Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	10 3/4	273
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
G Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité*	22 13/16	580
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20

*Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
L Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2


*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN

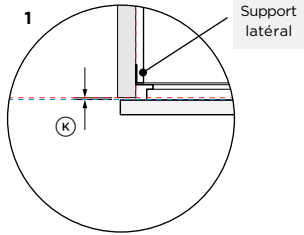


DÉGAGEMENT D'OUVERTURE
DES ARMOIRES

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun
dégagement

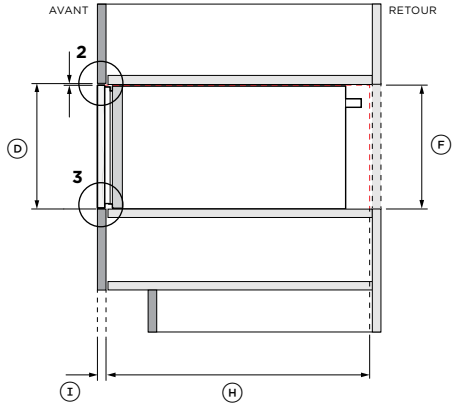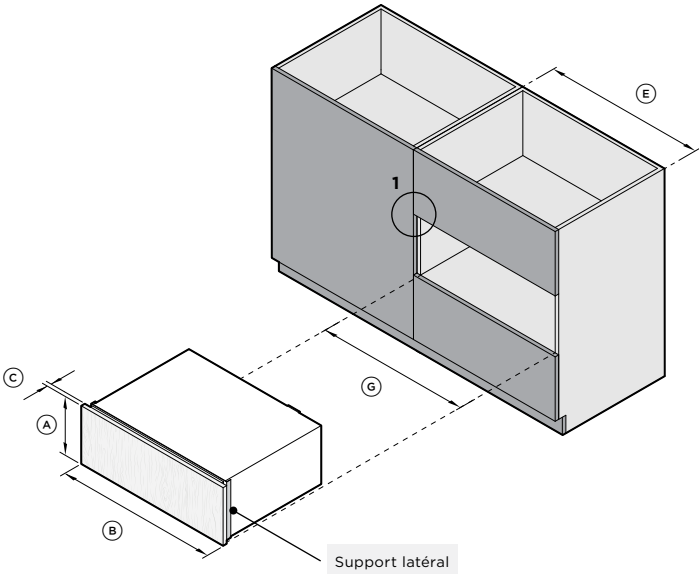

CABINETERIE

VUE DU PROFIL

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

No. de modèle :		
VB30SMB3	Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - noir	
VB30SMG3	Tiroir sous vide minimaliste, 30 po, série 9 - gris	

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	10 16/11	271
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du panneau avant	13/16	20

Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.

Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	10 3/4	273
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
G Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20


*Incluant les supports anti-basculement.

**Mesuré depuis l'avant du châssis.

Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement minimal au-dessus du panneau avant jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager*	5/32	4


*Réduisez l'écart entre le panneau avant du produit et le panneau avant supérieur des armoires en abaissant le panneau avant des armoires vers le bas

Remarque : Si vous installez une table de cuisson au-dessus du four, veillez à ce qu'un dégagement suffisant soit prévu pour la table de cuisson, conformément aux instructions du fabricant de la table de cuisson.




ARMOIRE ADJACENTE

VUE DU PLAN





DÉGAGEMENT SUPÉRIEUR

VUE DU PROFIL



DÉGAGEMENT INFÉRIEUR

Ne nécessite aucun dégagement

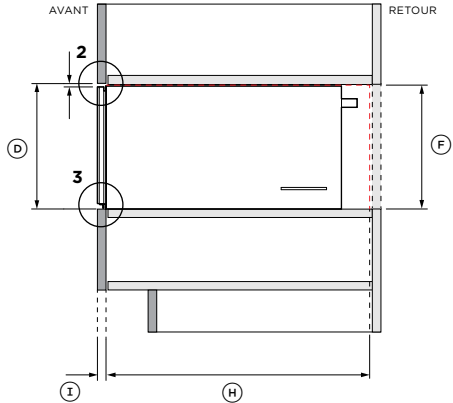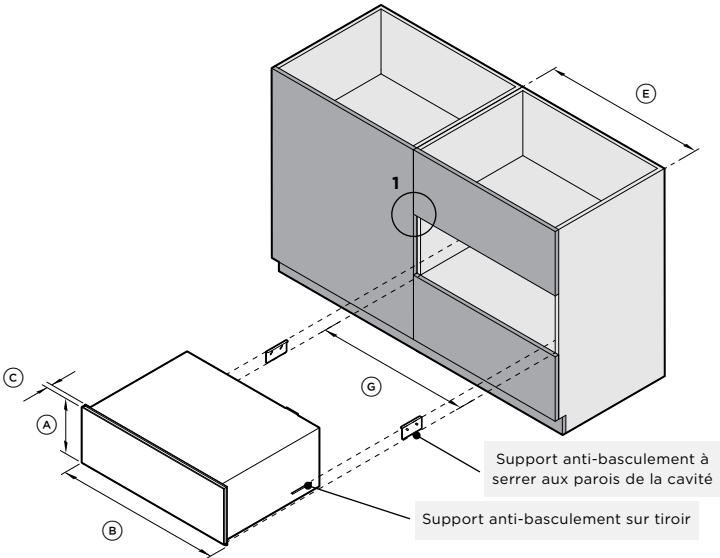


CABINETERIE

VUE DU PROFIL


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

No. de modèle :		
VB30SDEI3 Tiroir à joints sous vide intégré, 30 po, série 9		
Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	10 16/11	271
B Largeur totale du produit	29 7/8	758
C Épaisseur du panneau avant personnalisé	min. 5/8	min. 16
Remarque : Poids maximal du panneau avant personnalisé : 11 lb (5 kg).		
Dimensions des armoires	po	mm
D Hauteur d'armoire recommandée - installation unique	10 3/4	273
E Largeur d'armoire recommandée	30	762
F Hauteur intérieure minimale de la cavité	10 3/4	273
G Largeur intérieure minimale de la cavité*	28 1/2	724
H Profondeur intérieure minimale de la cavité**	22 13/16	580
I Épaisseur du panneau avant des armoires	5/8-13/16	16-20
*Incluant les supports anti-basculement.		
**Mesuré depuis l'avant du châssis.*		
Dégagements des armoires	po	mm
J Dégagement minimal entre le panneau ou l'appareil avant adjacent	1/16	2
K Dégagement derrière le panneau avant personnalisé pour le mécanisme d'ouverture par pression*	1/16	2
L Dégagement minimal au-dessus du panneau avant personnalisé jusqu'au panneau avant supérieur des armoires ou de l'appareil ménager	1/16	2
*Un dégagement de 1/16 po (2 mm) entre l'armoire et le panneau avant personnalisé est requis pour le mécanisme d'ouverture à pression (entretoise incluse).		
Remarque : Les tiroirs peuvent supporter entièrement les fours Fisher & Paykel de 30 pouces, sans ajouter d'étagère entre les deux.		

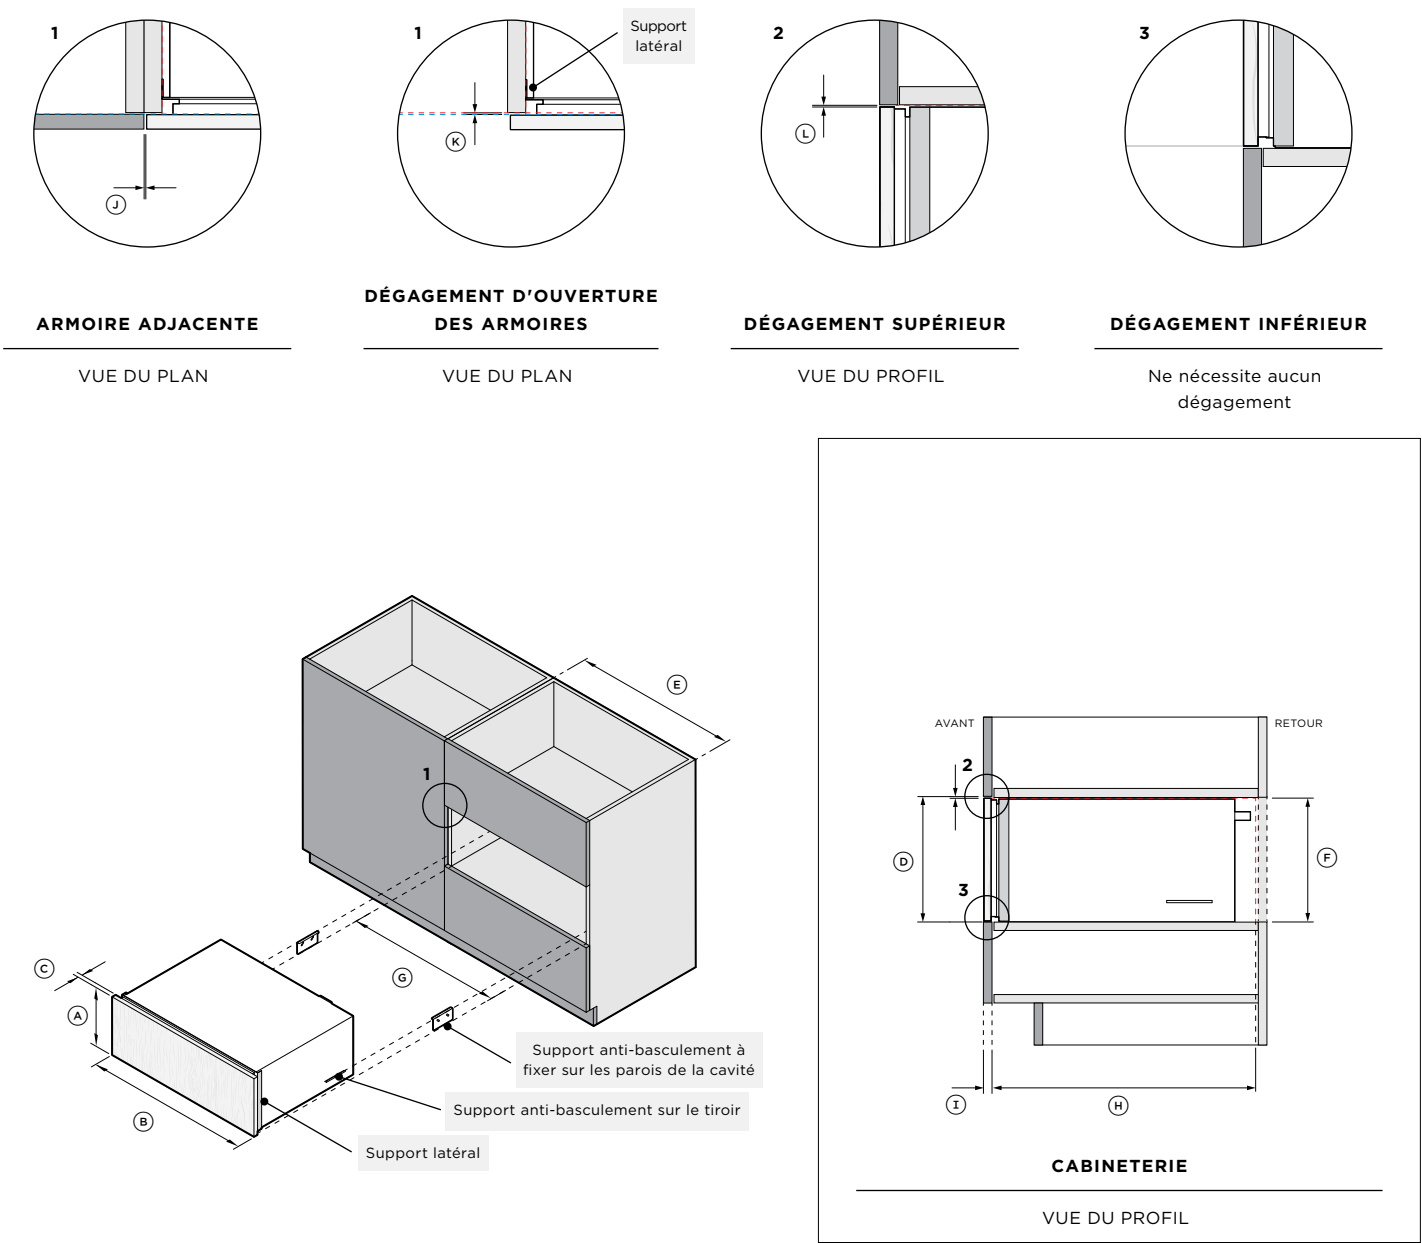

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SERVICES

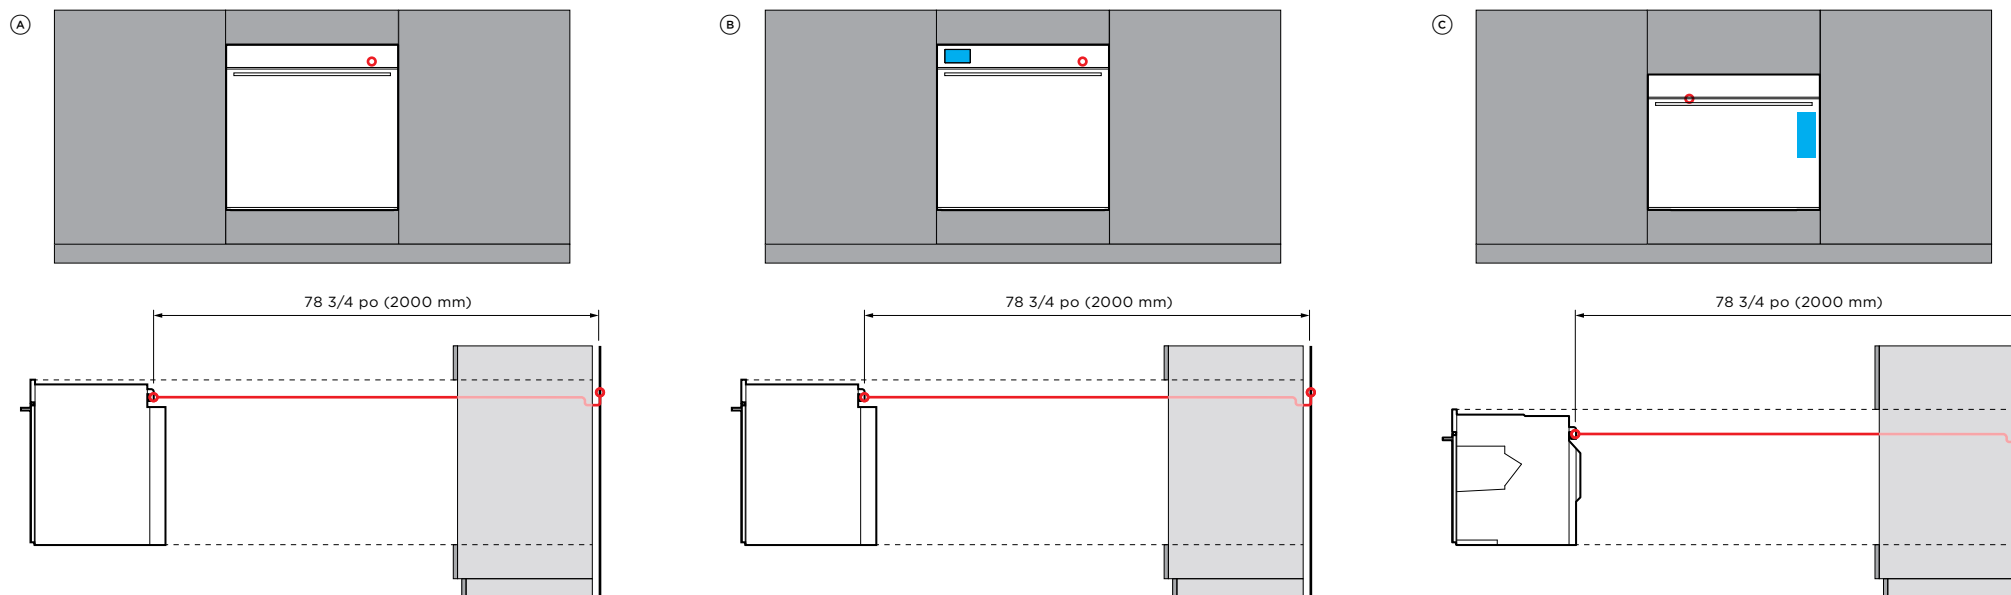


CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

	(A) FOUR AUTONETTOYANT OB30SMPUB3, OB30SMPUG3	(B) FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT OB30SMPSUB3, OB30SMPUG3	(C) FOUR COMBI-VAPEUR OS30SMUB3, OS30SMUG3
CORDON D'ALIMENTATION			
Longueur maximale du cordon d'alimentation*	78 3/4 po (2000 mm)	78 3/4 po (2000 mm)	78 3/4 po (2000 mm)
Lieu	En haut à droite	En haut à droite	En haut à gauche
Connexion**	Câblé	Câblé	Câblé
*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.			
ÉLECTRIQUE			
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	20 A
Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.			
CAPACITÉ			
Capacité totale du four	4,9 pi ³ (137 L)	4,9 pi ³ (137 L)	3cu ft (85L)
Capacité totale du réservoir d'eau	-	22,65 fl oz (0,67 L)	47,3 oz liq. (1,4 L)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com.

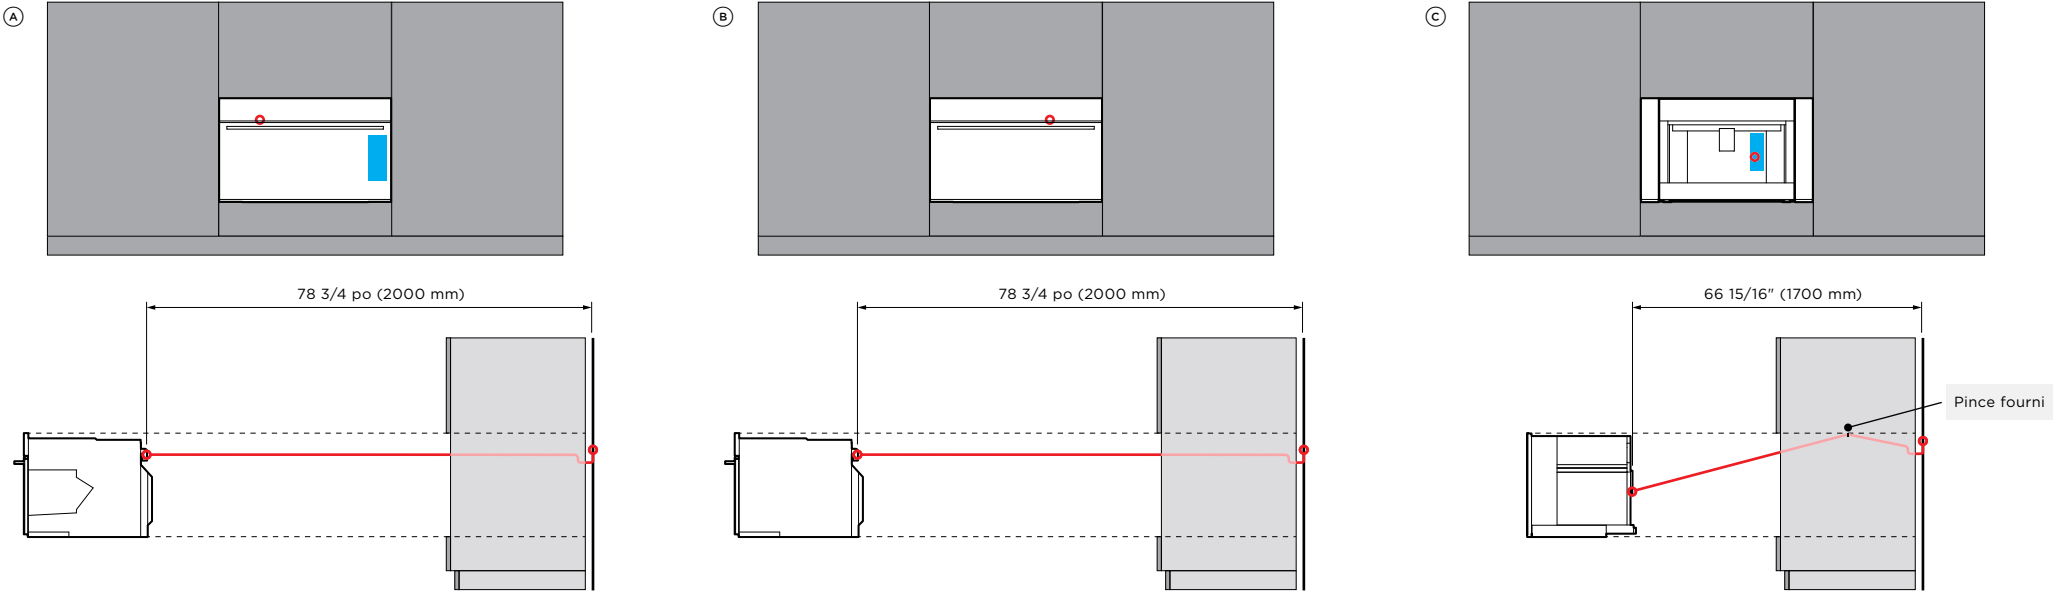

CÂBLE D'ALIMENTATION


RÉSERVOIR D'EAU

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

	Ⓐ FOUR COMPACT COMBI-VAPEUR OS30NMUB3, OS30NMUG3	Ⓑ FOUR À CONVECTION RAPIDE COMPACT OM30NMUB3, OM30NMUG3	Ⓒ MACHINE À CAFÉ INTÉGRÉE EB30MSB3
CORDON D'ALIMENTATION			
Longueur maximale du cordon d'alimentation*	78 3/4 po (2000 mm)	78 3/4 po (2000 mm)	66 15/16" (1700 mm)
Lieu	En haut à gauche	En haut à droite	Milieu à droite
Connexion**	Câblé	Câblé	Prise avec câble flexible
*Mesuré à partir de la prise de courant, fourni avec le produit. **Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation.			
ÉLECTRIQUE			
Alimentation	208 ou 240 V, 60 Hz	208 ou 240 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz
Service	20 A	20 A	15 A
Remarque : L'installation de plusieurs produits nécessite la conception de prises de courant conformément aux réglementations locales.			
CAPACITÉ			
Capacité totale du four	1,9 pi3 (55 L)	1,7 pi (49 L)	
Capacité totale du réservoir d'eau	47,3 oz liq. (1,4 L)	-	81 fl oz (2,4 L)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

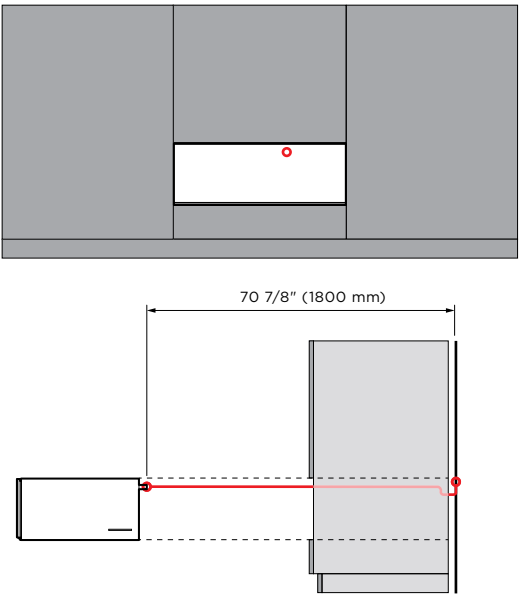

CONNEXION

Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre de l'appareil. Veillez à ce que l'alimentation électrique reste accessible après l'installation afin de permettre l'accès à tout entretien futur du produit.

TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE ET TIROIR DE SCELLAGE SOUS VIDE INTÉGRÉ	VB30SMB3, VB30SMG3, VB30SDEI3
	70 7/8" (1800 mm)
	En haut à droite
	Prise avec câble flexible
	120 V, 60 Hz
	15 A

