



RF411705

RA448220:  
BAC A GLACONS, PETIT, OUVERTURE  
PORTE 90°

RA450022:  
FILTRE A EAU

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428115:  
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE  
18"\_US

RA460012:  
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RA464113:  
GRILLE VENTIL. INOX AVEC FILTRE 45,7CM

RA421115:  
PANNEAU PORTE INOX, POIGNEE 18"

RA423140:  
BAGUETTE LATERALE DE  
RECOUVREMENT, LONGUE

## Congélateur Vario Série 400 18", Charnière plate SoftCloseMD RF411705

RF411705

Congélateur Vario  
Entièrement intégré, avec machine à glace  
Largeur de la niche 45.7 cm, hauteur de la niche  
213.4 cm

Intérieur en acier inoxydable avec éléments  
robustes en aluminium anthracite  
Lumières à DEL sans éblouissement créant un  
éclairage blanc chaleureux  
Ouverture assistée de la porte avec deux  
options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir)  
pour l'intégration dans un panneau d'armoire  
avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open  
(tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte  
à l'aide d'une poignée

Les tiroirs des modèles RC et RF sont  
positionnés à la même hauteur. Avec une  
installation côte à côte, les tablettes en verre et  
les paniers de porte peuvent être alignés au  
même niveau

Matériaux et conception esthétique de l'intérieur  
semblable à ceux du modèle RC

Tablettes en verre Paniers de porte robustes en  
aluminium anthracite

Porte intérieure plate en inox, sur toute la  
surface

Système de rails presque invisibles pour les  
tablettes et les paniers de porte permettant un  
positionnement polyvalent

Distributeur de glace et d'eau intégré avec  
raccordement direct à l'eau

Écran tactile TFT

Volume net 242 litres

### Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT  
Affichage texte clair.

### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne  
peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les  
services numériques (Home Connect) sans fil  
au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect  
dépend des services Home Connect, qui ne  
sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir  
de plus amples renseignements, veuillez  
consulter le site suivant : [home-connect.com](http://home-connect.com).

### Congélateur

Technologie sans givre avec congélation rapide  
à -30 °C.

Température réglable de -24 °C à -14 °C.

Compartment 4 étoiles : congélateur.

Capacité de congélation 6.3 kg en 24 h.

4 tablettes en verre de sécurité, verre blanc,  
dont 3 réglables en hauteur individuellement.

Deux tiroirs entièrement extensibles avec devant  
transparent

Lumière à DEL brillantes créant un éclairage  
blanc chaleureux, sans éblouissement

Système de rails pour porte plate avec un  
positionnement entièrement flexible des paniers  
dans la porte

Quatre paniers de porte à hauteur réglable

### Fabrique à glaçons.

Distributeur intégré dans le compartiment  
congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré  
dans la zone de la grille de ventilation

Indicateur de saturation affiché sur l'écran  
tactile TFT.

Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.

Production approx. de cubes de glace : 3.1  
lb/24 h

Bac amovible pour conserver la glace d'une  
capacité approx. de 2.5 kg.

### Consommations

Consommation électrique 404 kWh/year.

Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à  
90°.

Pour une installation avec un angle d'ouverture  
de la porte à 90°, le compartiment pour la glace  
doit être échangé pour le petit compartiment à  
glace (RA 448220). Ce changement doit être  
effectué avant l'installation de la porte.

Poids maximal du panneau de porte : 55 lb  
(25 kg)

Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être  
installé près de l'appareil et accessible en tout  
temps.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar),  
connecter une soupape de surpression entre le  
robinet d'eau et les tuyaux.

### Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.



Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m),  
détachable

Tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau d'évacuation 1.3 m avec connexion 3/4 ".

Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

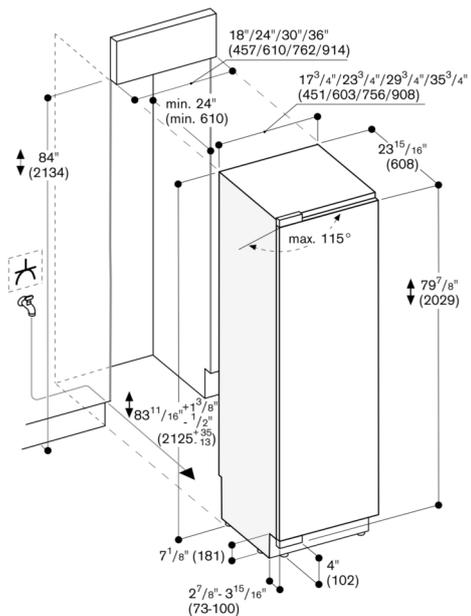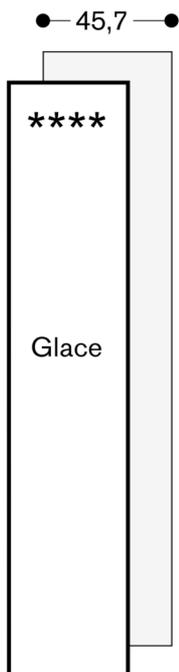

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de  $\pm 0,5$ mm.