



Cuisinière à induction autonome de 30 po avec friture à air chaud

Gamme de produits à induction

Available Products: GCRI306CBF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

| | |
|-----------------------------|-----|
| Air Fry | Oui |
| Air Sous Vide | Oui |
| Cuisson | Oui |
| Gril | Oui |
| Annuler | Oui |
| Horloge | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Verrou de porte | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Arrêt | Oui |
| Préchauffage | Oui |
| Sonde | Oui |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Réglage de l'horloge | Oui |
| Cuisson lente | Oui |
| Démarrage | Oui |
| Nettoyage à la vapeur | Oui |
| Affichage de la température | Oui |

Fonction des commandes de cuisson

| | |
|--|-----|
| Cuisson au four en mode différé | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Panneau de commande silencieux | Oui |

Table de cuisson

| | |
|--|-------|
| Type de surface de cuisson | Lisse |
| Témoin lumineux de mise en marche de l'élément | Oui |
| Témoin lumineux de surface chaude | Oui |

Tiroir

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Style de poignée du tiroir | Poignées intégrées |
| Type de tiroir | Rangement |

Afficheur

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Emplacement de contrôle | À l'arrière |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage | Toucher capacitif |

Spécifications électriques

| | |
|------------------------|-------|
| Circuit minimum requis | 40 A |
| Tension nominale | 240 V |

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|---------|
| Énergie annuelle | 269 kWh |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Certifications et approbations de performance

| | |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

chaud

Available Products: GCRI306CBF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/25

Four

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Élément de cuisson | 2500 W |
| Passe pour l'élément de cuisson | 8 |
| Type d'élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 4000 W |
| Passe pour l'élément de gril | 6 |
| Système de gril | Oui |
| À convection | Oui |
| Élément de convection | 3800 W |
| Type de convection | Total |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 6 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 1 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Type de position de la grille | En relief |
| Grille de type 1 | Plate |
| Quantité de grilles de type 1 | 2 |
| Type de fenêtre | Visuel extra large |

Rendement de la table de cuisson

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimension du brûleur de l'élément avant droit | 8 3/10 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière droit | 5 1/2 po |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche | 7 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche | 7 po |
| Brûleur de l'élément avant droit | 2,300 / 3,600 Watts (boost) |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 1,400 / 2,500 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément avant gauche | 1,800 / 2,800 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 1,800 / 2,800 watts (boost) |

Commandes

| | |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hauteur minimum | 35 3/8 po |
| Hauteur maximale | 36 3/8 po |
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 26 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47 5/16 po |
| Profondeur avec poignée | 28 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 18 1/8 po |
| Largeur intérieure du four | 25 3/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 19 7/8 po |
| Capacité du four | 5.3 pi ³ |

Installation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |

Certifications et approbations

| | |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K ^{MD} | Oui |
|------------------------------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
|------------|-----|

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Schéma d'installation

30" ELECTRIC REAR CONTROL FREESTANDING INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Clearances and Dimensions

- Provide adequate clearances between the range and adjacent combustible surfaces.
- Location—Check location where the range will be installed. Check for proper electrical supply and the stability of floor.
- Dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Contact surface must be solid and level.

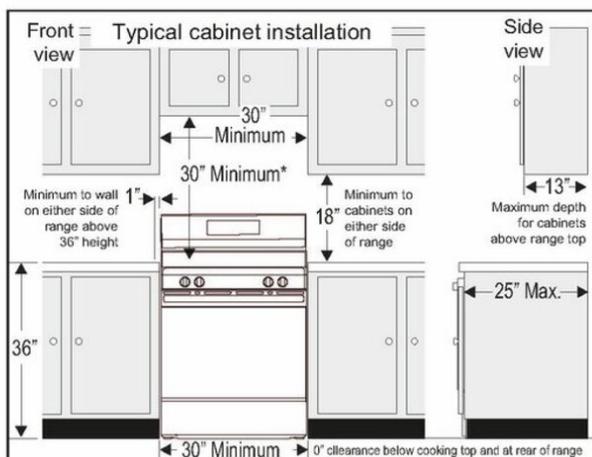


Fig. 1

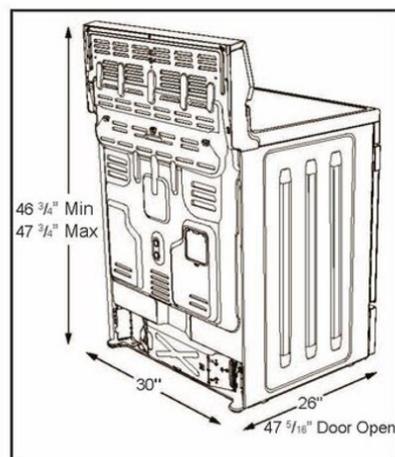


Fig. 2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

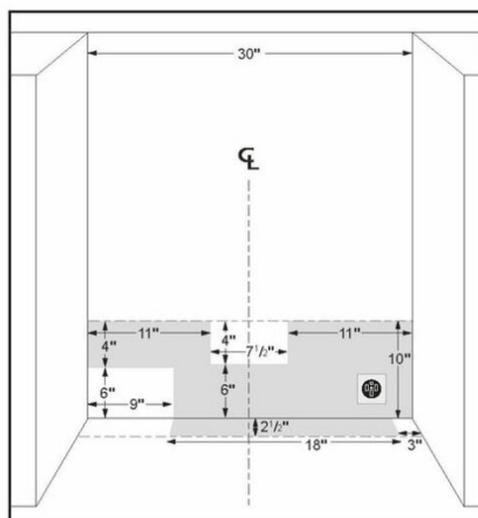


Fig. 3