

SONY

4-538-099-1(1)

Subwoofer




Низкочастотный громкоговоритель

Низкочастотный динамик
Сабвуфер



Instructions	US	Инструкции	RU
Mode d'emploi	FR	Инструкції	UA
Instructions	ES	使用手册	CT
Montageanleitung	DE	使用说明	CS
Instruktioner	SE	تعليمات	AR
Gebruiksaanwijzing	NL	دستورالعمل ها	IR
Instruções	PT	Instruclsi	ID
Istruzioni per l'uso	IT	วิธีใช้งาน	TH
Instrukcja obsługi	PL	Arahan	MY
Instruțiuni	RO	사용 설명서	KR

©2014 Sony Corporation Printed in China

XS-GSW121/XS-GSW121D

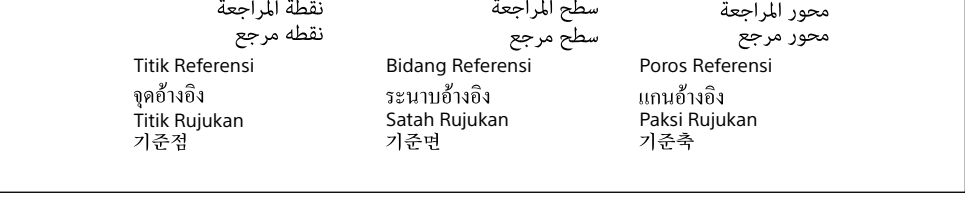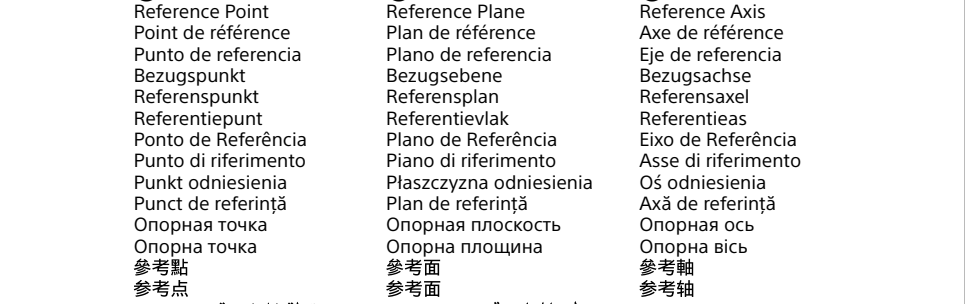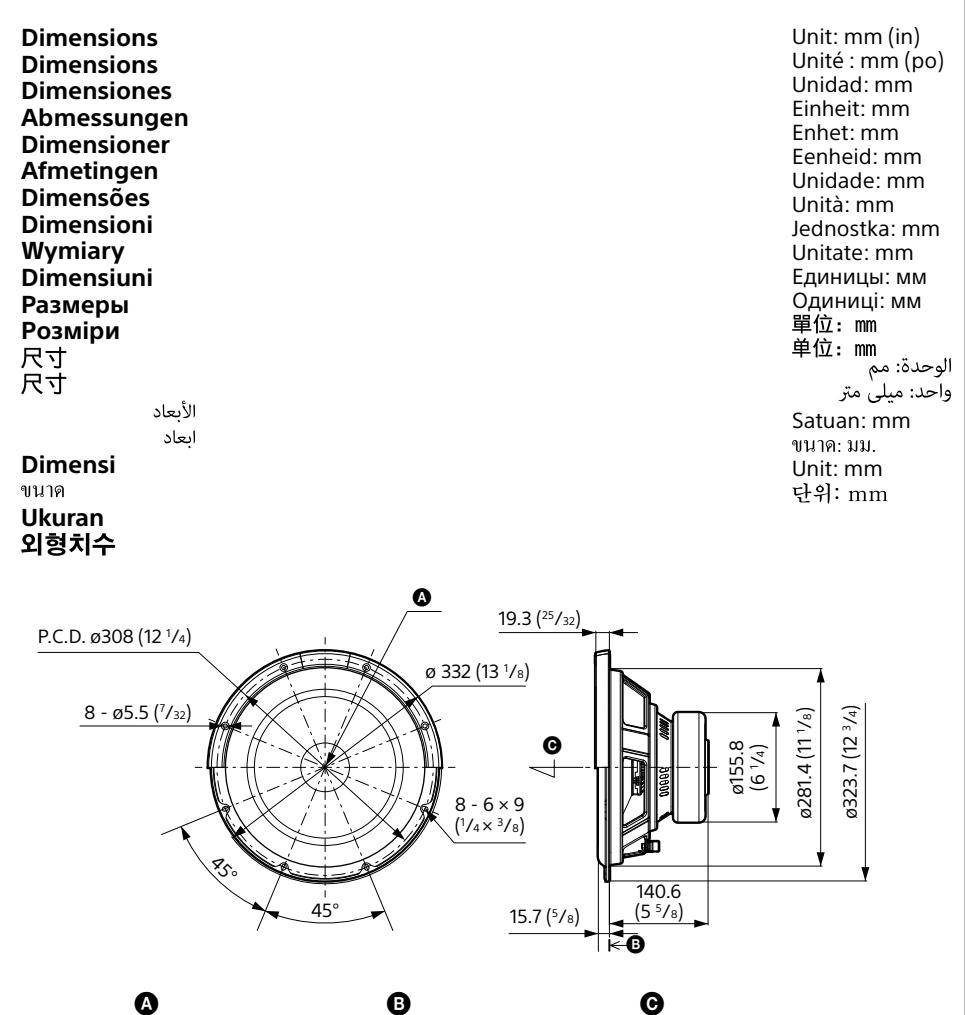

Parts list / Liste des composants / Lista de componentes / Teileliste / Lista över medföljande delar / Onderdelenlijst / Lista de peças / Elenco dei componenti / Spis części / Lista componentelor / Комплектующие детали / Складники / 零件一覽表 / 部附件 / ليست قطعات / قائمة القطع / Daftar suku cadang / รายการชิ้นส่วน / Senarai bahagian / 부품 목록

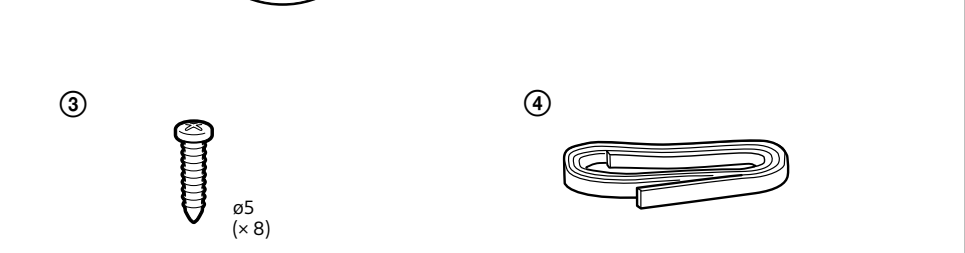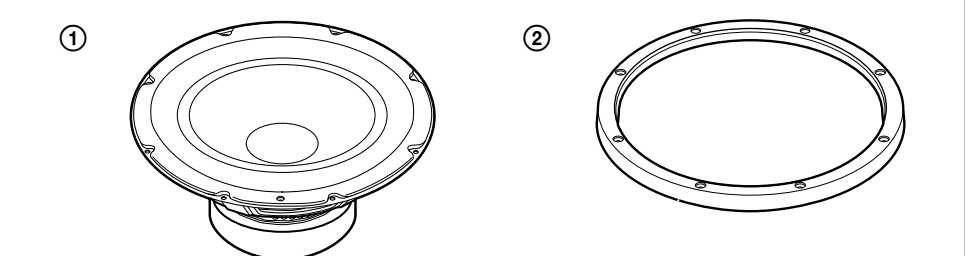

http://www.sony.net/

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Avvis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Productent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU productconformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as diretivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente i apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Informácie dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacje o zgodności produktów z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informații de conformitate cu normele UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Низкочастотный громкоговоритель
Сделано в Китае
Импортер: Sony Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Япония
Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО "Сони Электроникс", Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
ЗАО "Сони Электроникс"
Представительство в Казахстане, 050059, Алматы, ул.Иманова, а. 58

Дата изготовления устройства
For the number, that is the serial number of the device, indicated on the label, see the code on the carton label.
Укажите дату изготовления, см. символы "P/D" на наклейке со штрих-кодом на картонной упаковке.

Дата изготовления устройства
For the number, that is the serial number of the device, indicated on the label, see the code on the carton label.
Укажите дату изготовления, см. символы "P/D" на наклейке со штрих-кодом на картонной упаковке.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Dispo y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Technische gegevens
XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 83 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Supplied accessory

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

XS-GSW121D
Luidspreker 30 cm woofer, conystype
Maximaal ingangsvermogen voor korte duur 2.000 W²
Nominiaal ingangsvermogen 400 W²
CEA 2031 RMS-vermogen 500 W
Nominale impedantie 4 Ω + 4 Ω
Uitgevoerd geluidsdrukwaarde 84 dB±2 dB SPL (1 W, 1 m)¹
In-car output sound pressure level 94 dB (1 W, @driver's seat)¹
Effectieve frequentiebereik 20 - 600 Hz²
Mass 4,9 kg (10 lb)
13 oz per speaker
Parts for installation
Design and specifications are subject to change without notice.

Технические характеристики
XS-GSW121
Динамик 30 см, низкочастотный, конического типа
Кратковременная максимальная мощность 2000 Вт²
Номинальная мощность 400 Вт²
CEA 2031 RMS-мощность 500 Вт
Мощность RMS согласно CEA 2031 500 Вт
Импеданс 4 Ом
Максимальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления 83 dB±2 dB SPL (1 Вт, 1 м)¹
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 94 дБ (1 Вт, @уши водителя)¹
Эффективный частотный диапазон 20 - 600 Гц²
Масса 4,9 кг (10 фунтов)
13 унций на динамик
Компоненты для установки
Входящие в комплект принадлежности


XS-GSW121D
Динамик 30 см, низкочастотный, конического типа
Кратковременная максимальная мощность 2000 Вт²
Номинальная мощность 400 Вт²
CEA 2031 RMS-мощность 500 Вт
Мощность RMS согласно CEA 2031 500 Вт
Импеданс 4 Ом + 4 Ом
Максимальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления 84 dB±2 dB SPL (1 Вт, 1 м)¹
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 94 дБ (1 Вт, @уши водителя)¹
Эффективный частотный диапазон 20 - 600 Гц²
Масса 4,9 кг (10 фунтов)
13 унций на динамик
Компоненты для установки
Входящие в комплект принадлежности

XS-GSW121
Динамик 30 см, низкочастотный, конического типа
Кратковременная максимальная мощность 2000 Вт²
Номинальная мощность 400 Вт²
CEA 2031 RMS-мощность 500 Вт
Мощность RMS согласно CEA 2031 500 Вт
Импеданс 4 Ом + 4 Ом
Максимальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления 84 dB±2 dB SPL (1 Вт, 1 м)¹
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 94 дБ (1 Вт, @уши водителя)¹
Эффективный частотный диапазон 20 - 600 Гц²
Масса 4,9 кг (10 фунтов)
13 унций на динамик
Компоненты для установки
Входящие в комплект принадлежности

XS-GSW121D
Динамик 30 см, низкочастотный, конического типа
Кратковременная максимальная мощность 2000 Вт²
Номинальная мощность 400 Вт²
CEA 2031 RMS-мощность 500 Вт
Мощность RMS согласно CEA 2031 500 Вт
Импеданс 4 Ом + 4 Ом
Максимальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления 84 dB±2 dB SPL (1 Вт, 1 м)¹
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 94 дБ (1 Вт, @уши водителя)¹
Эффективный частотный диапазон 20 - 600 Гц²
Масса 4,9 кг (10 фунтов)
13 унций на динамик
Компоненты для установки
Входящие в комплект принадлежности

XS-GSW121
Динамик 30 см, низкочастотный, конического типа
Кратковременная максимальная мощность 2000 Вт²
Номинальная мощность 400 Вт²
CEA 2031 RMS-мощность 500 Вт
Мощность RMS согласно CEA 2031 500 Вт
Импеданс 4 Ом + 4 Ом
Максимальное сопротивление 4 Ом
Уровень выходного звукового давления 84 dB±2 dB SPL (1 Вт, 1 м)¹
Уровень выходного звукового давления в автомобиле 94 дБ (1 Вт, @уши водителя)¹
Эффективный частотный диапазон 20 - 600 Гц²
Масса 4,9 кг (10 фунтов)
13 унций на динамик
Компоненты для установки
Входящие в комплект принадлежности

XS-GSW121D
Динамик 3

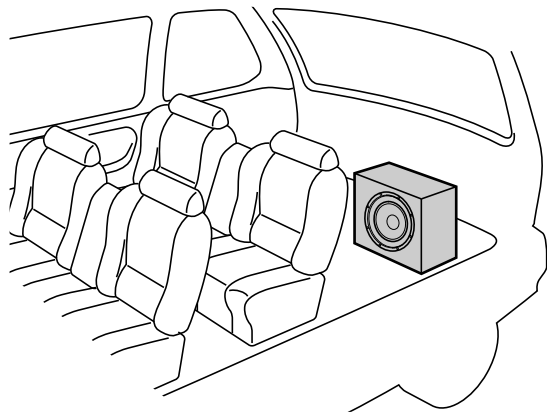[illegible]

Thiele/Small parameters	파라메트리 Thiele/Small
Paramètres de Thiele-Small	파라메트리 Thiele/Small
Parâmetros "Thiele/Small"	Thiele/Small 參數
Thiele/Small-Parameter	Thiele/Small 參數
Thiele/Small-parametrar	Thiele/Small پارامترها
Thiele/Small-parameters	Thiele/Small پارامترهای
Parâmetros "Thiele/Small"	Parameter Thiele/Small
Parameteri "Thiele/Small"	ຕົວປະກາສໂຕນາມ Thiele/Small
Parameter Thiele/Small	Parameter Thiele/Small
Parameter Thiele/Small	Thiele/Small 파라미터

Rated impedance / Impédance nominale / Impedancia nominal / Nennimpedancia nominal / Impedancia nominal / Impedancja znamionowa / Импе- сопротивление / Номинальный импеданс / 额定阻抗 / المقاداة المقدرة / مجاز
ຄວາມດັນໂດຍຄ່ອຍ / Kadar impedans / 정격 임피던스
d (mm)
d (inch)
Rdc (Ω)
Fs (Hz)
Qts
Qes
Qms
Vas in litres
Vas in cu.ft
Mms (g)
Lvc (mH)
Xmax (mm)
Xmax (inch)
BL (Tm)

Enclosure design information / Informations de conception sur les haut-parleurs
het ontwerp van de behuizing / Informações sobre a estrutura da caixa / Informa-
конструкції корпусу / Відомості про конструкцію корпусу / 外殼設計資訊 /
bentuk penutup / 인클로저 디자인 정보

Sealed Type / Type scellée / Tipo sellado / Geschlossenes Gehäuse / Stängd ("sealed") typ / Gesloten
Tipo selado / Tipo ahusa sigillata / Typ zamknięty / Тип etанс / Закритий / Запечат-
封閉型 / نوع مغلق / نوع موم / نوع موم / Type tertutup / 密封型 / Jenis kedap / 밀폐형

	X5-G5W121	X5-G5W121D	
Märkimpedans / Impedantie / 3 nominals / Номинальное / Impedansi Rata-rata /	4 Ω	2 Ω	8 Ω
	254	254	254
	10	10	10
	3.3	1.45	5.94
	35	32	32
	0.61	0.64	0.64
	0.65	0.68	0.68
	9.68	8.1	8.1
	38.7	51	51
	1.37	1.8	1.8
	191	179	179
	1.9	0.72	2.88
	8.9	8.9	8.9
	¹¹ / ₃₂	¹¹ / ₃₂	¹¹ / ₃₂
	14.7	8.7	17.4

Información sobre el diseño del receptáculo / Informationen zum Gehäuse-Design relative al design del rivestimento / Informacje o konstrukcji obudowy / معلومات عن تصميم الصندوق / معلومات طراحی محوطه / Keterangan desain ke /

Ported Type / Type à évent / Tipo abierto / Gehäuse mit Schallführungsöffnung / Typ otwarty / Tip portat / с noptom / 3 noptom / 回音孔型 / 倒相式 / رزونانس

Unit: mm (in)
 Unité: mm (in)
 Unidad: mm (in)
 Einheit: mm (in)
 Eenheid: mm (in)
 Unidade: mm (in)
 Unità: mm (in)
 Jednostka: mm (in)
 Unitate: mm (in)

	A	B	C
XS-G5W121	438 (17 1/4)	404 (16)	317 (12 1/2)
XS-G5W121D	438 (17 1/4)	404 (16)	317 (12 1/2)

	Enclosure Volume (Net)*
XS-G5W121	38.7 Lit. (1.37 cu ft)
XS-G5W121D	38.7 Lit. (1.37 cu ft)

[illegible]

Connections / Connexions / Conexiones / Anschluss / Anslutning / Anslutningen / Ligações / Collegamenti / Polazčenja / Conexiuni / Подсоединение / Підключення / 線路連接 / 线路连接 / اتصالات / Sambungan / การต่อสาย / Sambungan / 연결

עלימות התوصיל

Car audio
Autoradio
Sistema de audio de automóvil
Autostereoaange
Bilsterio
Audiosystem voor auto
Radio do automóvel
Autoradio
Samochowy zestaw dźwiękowy
Sistemi audio al vehiculului
Автостерексистема
Автостерексистема
汽车音響
车载音響

Audio mobil
موسیقی متن خودرو
Audio kereci
카 오디오

Electronic crossover network
Circuit de recouplement électronique
Red electrónica divisora de frecuencias
Elektronische Frequenzweiche
Elektroniskt delningsfilter
Elektronisch schiedingsnetwerk
Circuito de separação de frequências eletrónico
Circuito separatore di frequenza elettronico
Зв'язковна електроніка
Circuit electronic separate de frecvențe
Электронный распределитель
Електронний розподільник
電子分頻網路
電子分頻網絡

Jaringan sambungan elektronik
elektronisch aansluiting
Rangkaian media elektronik
전자식 크로스오버 네트워크

Power amplifier
Amplificateur de puissance
Amplificador de potencia
Endverstärker
Effektstärkare
Einverstärker
Amplificador de potencia
Wzmocniacz mocy
Amplificator de putere
Усилитель мощности
Підсилювач потужності
功放放大器
功率放大器

עלימות התوصיל

Subwoofer
Haut parleur de graves
Altavoz potenciador de graves
Tiefstontlautsprecher
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Низкочастотный громкоговоритель
Низькочастотний динамік
超低音揚聲器
محوار الترددات الخفضة التفرقي
ووفر تفرقي

Subwoofer
sub pablar
Subwoofer
서브우퍼

Power amplifier
Amplificateur de puissance
Amplificador de potencia
Endverstärker
Effektstärkare
Einverstärker
Amplificador de potencia
Wzmocniacz mocy
Amplificator de putere
Усилитель мощности
Підсилювач потужності
功放放大器
功率放大器

עלימות התوصיל
اتصالات

Power amplifier
Amplificateur de puissance
Amplificador de potencia
Endverstärker
Effektstärkare
Einverstärker
Amplificador de potencia
Wzmocniacz mocy
Amplificator de putere
Усилитель мощности
Підсилювач потужності
功放放大器
功率放大器

עלימות התوصיל

Left
Gauche
Izquierdo
Links
Högglänsystem
Esquerd
Sinistra
Stänga
Левый
Лілий
左

Speaker system
Système de haut-parleurs
Sistema de altavoces
Lautsprechersystem
Högglänsystem
Luidsprekersysteem
Sistema de alifantes
Sistema dinamic
System glosnóiky
System de difuzoare
Система громкоговорителей
Система динаміків
擴音器系統
揚音器系統

Right
Droit
Derecho
Rechts
Höger
Rechts
Dreito
Destro
Prawy
Dreapta
Правый
Правый
右

Kiri
چپ
چپ

Sistem speaker
Sistem pembesar suara
시스템

Kanan
راست
راست