


T24UR905RP

RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE

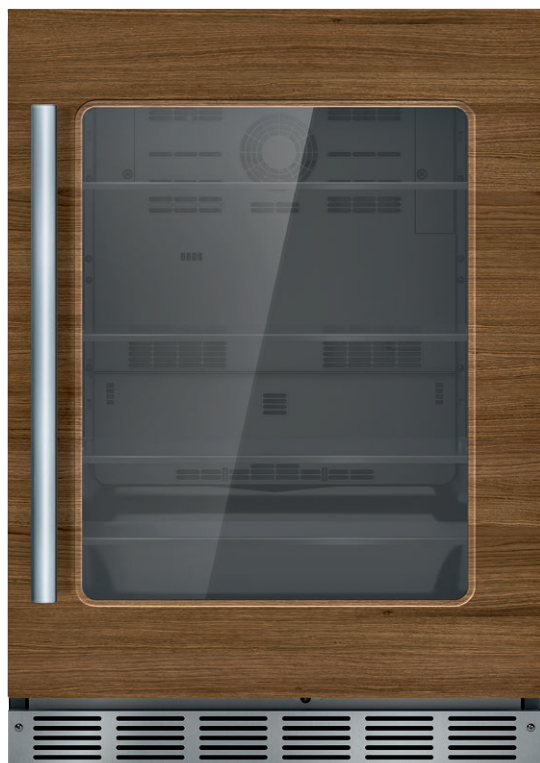

Aussi offert :

- T24UR905LP – Charnière à gauche, Prêt pour panneau sur mesure
- T24UR925LS – Charnière à gauche avec poignée de série Professional
- T24UR925RS – Charnière à droite avec poignée de série Professional
- T24UR915LS – Charnière à gauche avec poignée de série MasterpieceMD
- T24UR915RS – Charnière à droite avec poignée de série MasterpieceMD

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables - Réfrigérateur, garde-manger et bar
- Les charnières de porte SoftCloseMD pour une fermeture en douceur
- Étagères en verre trempé entièrement ajustables
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage de style théâtral
- Mode Sabbath
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Prêt pour panneau sur mesure	Oui
Porte SoftCloseMD	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL réglable
Étagères en verre trempé	4
Alarme de porte ouverte	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui

CAPACITÉ

Capacité totale (pi3)	5,2 pi3
-----------------------	---------

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 64 F (18 C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 53 F (12 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pendant environ 24 heures

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 3/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/4 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	115 à 126 lb

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STARMD	Oui
Consommation d'énergie annuelle	274 kWh

GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication

2 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre

3 à 6 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement

7 à 12 ans

*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

**Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement


T24UR905RP

RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE




DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

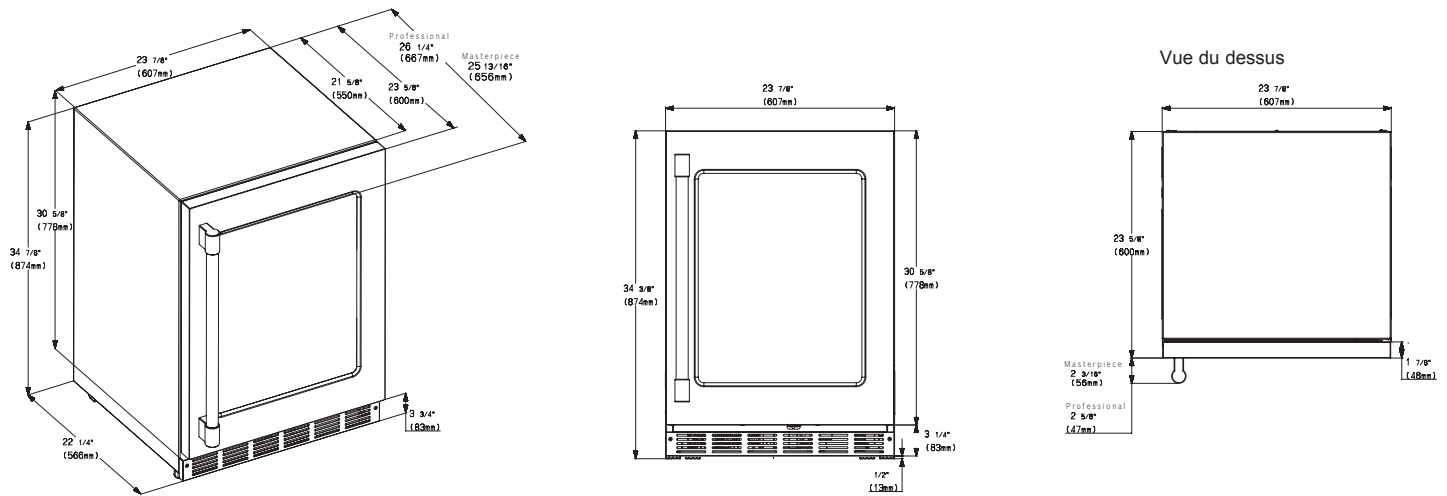


DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE


Vue du dessus

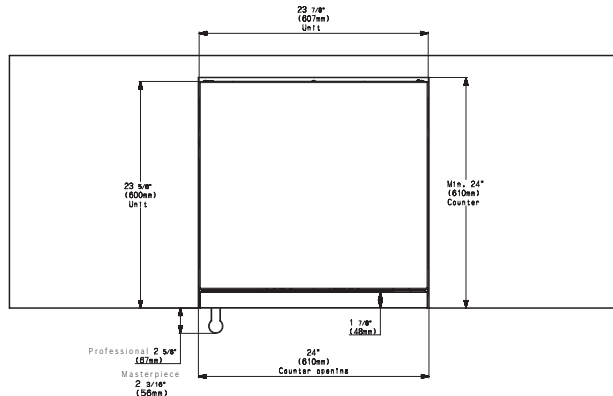

Vue frontale

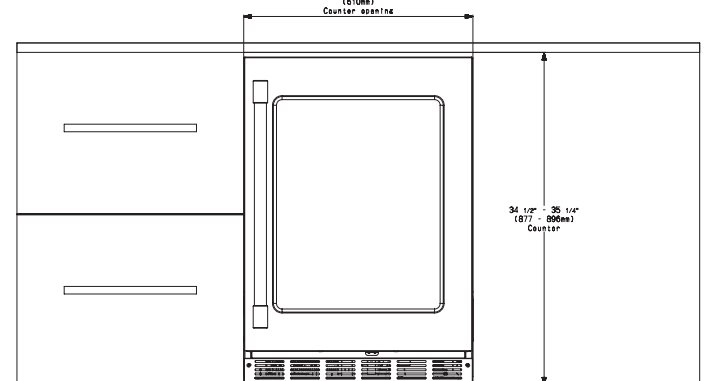

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

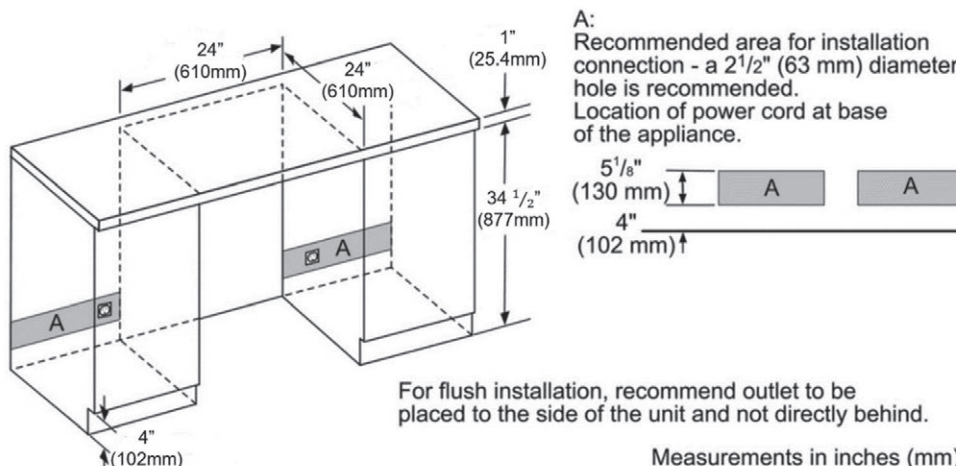

Measurements in inches (mm)

Thermador

T24UR905RP


RÉFRIGÉRATEUR SOUS LE COMPTOIR AVEC PORTE EN VERRE

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE - CHARNIÈRE À DROITE




DIMENSIONS DU PANNEAU SUR MESURE POUR RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE EN VERRE

Overlay Panel - Rear View

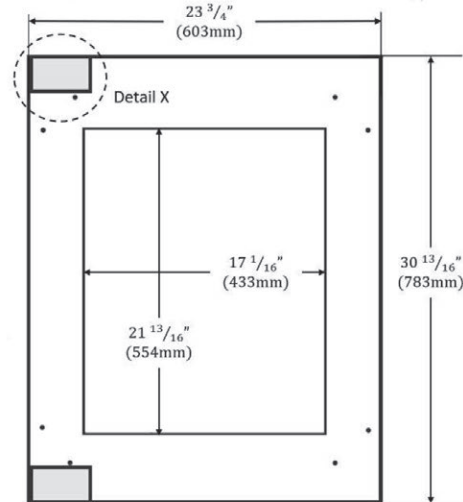

Notes:

1. The thickness of the overlay panel must be $\frac{3}{4}$ " (19 mm).
2. Overlay panel must not weigh more than 10 lbs (4.54 kg).
3. Overlay panels weighing more than recommended may cause damage to your appliance.
4. It is recommended to have the help of a second person to install the panel.
5. Use the recommended tools in the installation manual to facilitate the installation of the panel. Failure to use the proper tools or the help of a second person may result in damage to the panel and/or the appliance.
6. The following graphic shows a custom panel for a door with the hinges installed on the right-hand side. If your wine cellar has hinges installed on the left-hand side, rotate the custom panel 180° so the hinge will be on the left.

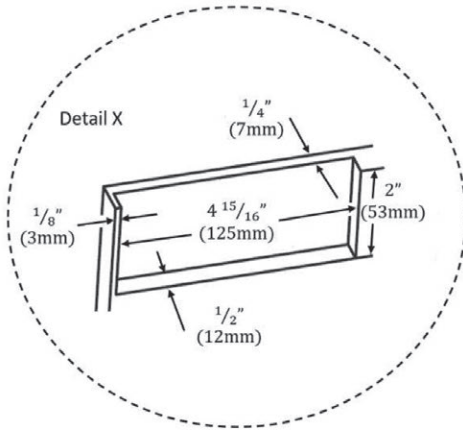

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.