

SWWE50N3

WashTower^{MC} avec laveuse à chargement frontal d'une capacité de 5,8 pi³ et sècheuse à chargement frontal d'une capacité de 7,4 pi³

Unité simple WashTower^{MC} avec laveuse d'une capacité de

5,8 pi³ et sècheuse d'une capacité de 7,4 pi³

Séchage par détecteur IA et TurboSteam^{MD}

Cycle Allergiene^{MD}

Lavage avancé DD^{MD} IA avec détecteur de saleté et

TurboWash^{MD} 360

Panneau tactile Center Control^{MD} électronique avec écran ACL

Distributeur automatique ezDispense^{MD}

Porte en verre trempé courbé teinté

Technologie ThinQ^{MD}

Appareil ENERGY STAR^{MD} le plus efficace



RÉSUMÉ	Laveuse	Sècheuse
Type	Laveuse à chargement frontal	Sècheuse à chargement frontal
Capacité (pi ³)	5,8 pi ³	7,4 pi ³
Couleur	Acier noble	
APPARENCE	Laveuse	Sècheuse
Touches tactiles	Oui	
Écran ACL	Oui	
Center Control ^{MC}	Oui	
ÉNERGIE	Laveuse	Sècheuse
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui	
Catégorie CEE	Catégorie avancée	-
FEMI	3.1	-
FHI	2.9	-
FEC	-	3.94
PROGRAMMES	Laveuse	Sècheuse
Nombre de programmes	12 (+14)	12 (+13)
	Normal, lavage IA, literie, tissus délicats, serviettes, lavage rapide, haut rendement, Allergiene ^{MC} , tissus infroissables, nettoyage de la cuve, Bright Whites ^{MC} , cycle hygiénique	Normal, séchage IA, literie, tissus délicats, serviettes, lavage rapide, séchage minuté, antibactérien, tissus infroissables, SteamFresh ^{MC} , haut rendement, séchage à l'air
OPTIONS	Laveuse	Sècheuse
Nombre d'options	18	14
	TurboWash ^{MC} , vapeur, rinçage supplémentaire, prélavage, éclairage du tambour, verrouillage des commandes, signal, Wi-Fi/démarrage à distance, ezDispense ^{MC} , Cold Wash ^{MC} , soins fraîcheur, lavage différé, modifier la liste des cycles, nettoyage de la buse ezDispense ^{MC} , Smart Diagnosis, optimisation de cycle, couleurs claires, réinitialisation des paramètres d'usine	TurboSteam ^{MC} , économie d'énergie, faible pression statique, antifroissement, avertisseur de séchage humide, éclairage du tambour, modifier la liste des cycles, signal, Smart Diagnosis, verrouillage des commandes, optimisation de cycle, Wi-Fi/démarrage à distance, couleurs claires, réinitialisation des paramètres d'usine
DÉTAILS	Laveuse	Sècheuse
Nombre de températures de lavage/rinçage	5	-
Températures de lavage/rinçage	Chaude, très chaude, tiède, froide, très froide	-
Nombre de vitesses d'essorage	5	-

Vitesses d'essorage	Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, pas d'essorage	-
Tours/minute max.	1300	-
Niveaux d'eau	Détecteur de brassée	-
Nombre de niveaux de saleté	5	-
Réglages de température	-	Élevée, moyenne/ élevée, moyenne, basse/moyenne, basse
Niveaux de séchage	-	Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Temps de séchage manuel	-	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS	Laveuse	Sècheuse
DD ^{MC} IA	Oui	-
Technologie TurboWash ^{MC} 360	Oui	-
Technologie à la vapeur	Oui	-
Cycle Allergiene ^{MC}	Oui (cycle infonuaigique)	-
Cycle hygiénique	Oui	-
IA Sensor Dry ^{MC}	-	Oui
Séchage par détecteur	-	Oui
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	-	Oui
Technologie à la vapeur	-	Oui (TurboSteam ^{MC})
FUNCTIONNALITÉS PRATIQUES	Laveuse	Sècheuse
Détection des vibrations (capteur de vibrations de la carrosserie)	Oui	-
Système antivibrations TrueBalance ^{MC}	Oui	-
Distributeur à 4 plateaux	Prélavage, lavage principal (avec compartiment de détergent liquide), javellisant, assouplissant	-
Détecteur de charge	Oui	-
Détecteur du degré de saleté	Oui	-
Élimination automatique de la mousse	Oui	-
Signal de fin de cycle	Oui	Oui
Éclairage du tambour	Oui	Oui
Verrouillage des commandes	Oui	Oui
Pieds de mise à niveau	4 pieds ajustables	4 pieds ajustables
Affichage du temps restant/ Voyant(s) d'état	Oui	Oui
Vérification de l'installation en 3 minutes	-	Oui

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	-	Oui
Option Antifroissement	-	Oui
Option de ventilation	-	Ventilation à 3 directions
TECHNOLOGIE ThinQ ^{MD}	Laveuse	Sècheuse
Smart Diagnosis ^{MC} (ver. 3.0)	Oui	Oui
Wi-Fi	Oui	Oui
Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui	Oui
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui	Oui
Instructions pour le nettoyage de la cuve	Oui	-
MOTEUR ET AGITATEUR	Laveuse	Sècheuse
Type de moteur	Moteur à inversion DirectDrive	-
Axe	Horizontal	-
MATÉRIAUX ET FINITIONS	Laveuse	Sècheuse
Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	Oui	Oui
Panneau de commande	Plastique	Plastique
Plaque supérieure	Acier	Acier
Carrosserie	Acier peint	Acier peint
Porte/contour de la porte	Grandes bordures courbées chromées	Grandes bordures courbées chromées
Recouvrement de la porte	Verre trempé courbé teinté	Verre trempé courbé teinté
Toutes les couleurs offertes	Acier noble	Acier noble
CERTIFICATION	Laveuse	Sècheuse
AFAA	Oui	-
SOURCE D'ALIMENTATION	Laveuse	Sècheuse
Classement	Homologuée CSA	Homologuée CSA
Exigences électriques	120 V, 10 A	240 V, 30 A
Type	Électrique	Électrique
Ensemble de ventilation latérale	-	391IEZ9131X
DIMENSIONS	Laveuse	Sècheuse
Produit (L x H x P)	27 po x 74 3/8 po x 32 5/8 po	27 po x 74 3/8 po x 32 5/8 po
Profondeur avec la porte ouverte	Profondeur de 57 3/8 po avec la porte ouverte (145,6 cm)	Profondeur de 57 3/8 po avec la porte ouverte (145,6 cm)
Boîte (L x H x P)	29 3/4 po x 78 5/8 po x 33 3/8 po	29 3/4 po x 78 5/8 po x 33 3/8 po
Poids (produit/boîte)	320 lb / 355 lb	320 lb / 355 lb
GARANTIE LIMITÉE	Laveuse	Sècheuse
Pièces et main-d'œuvre	2 ans	2 ans
Tambour	3 ans	3 ans
Moteur DirectDrive	10 ans	-
CODES CUP	Laveuse	Sècheuse
SWWE50N3 (acier noble)	195174070444	195174070444

SWWE50N3

WashTower^{MC} avec laveuse à chargement frontal d'une capacité de 5,8 pi³ et sècheuse à chargement frontal d'une capacité de 7,4 pi³


INSTALLATION RAPIDE ET DÉGAGEMENTS

Pour obtenir les instructions complètes ou connaître toutes les exigences relatives aux dégagements, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au guide d'installation correspondant.

SOURCE D'ALIMENTATION	LAVEUSE	SÈCHEUSE
Classement	Homologuée CSA et UL	—
Exigences électriques	120 V, 10 A	—
Type	Électrique	—
Classement	—	Homologuée CSA et UL
Exigences électriques	—	240 V, 30 A
Type	—	Électrique
Ensemble de ventilation latérale	—	383EEL9001B
Support de séchage	—	Oui
CERTIFICATION	LAVEUSE	SÈCHEUSE
AAFA	Oui	—
Intertek	Oui (cycle hygiénique)	Oui (cycle antibactérien)

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

Profondeur avec la porte ouverte (A)	57 3/8 po
Profondeur (B)	32 5/8 po
Dégagement arrière (C)	4 po
Dégagement sur le côté (D)	1 po
Largeur (E)	27 po
Hauteur (F)	74 3/8 po
Dégagement sur le dessus (G)	1 po
H	41 3/8 po
I	6 1/16 po

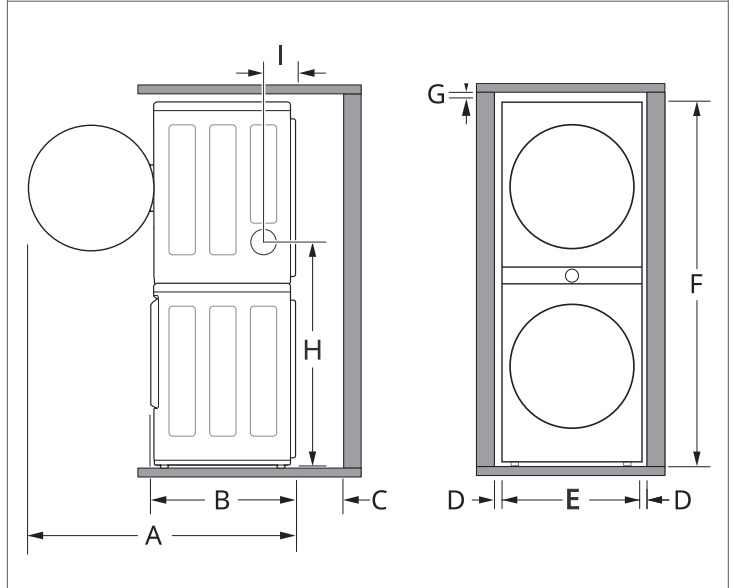

APERÇU DE L'INSTALLATION

Veuillez d'abord lire ce Manuel d'installation après avoir acheté cet appareil ou après l'avoir transporté à un autre endroit.

1. Choisir le bon emplacement

2. Déballage et retrait du matériel d'expédition

3. Raccordement de la sècheuse électrique

4. Ventilation de la sècheuse

5. Raccordement des tuyaux d'entrée

6. Raccordement de la conduite d'évacuation

7. Mise à niveau de l'appareil

8. Vérification de l'installation finale

