



AR403722

AA400510:
CONTACTEUR DE FENETRE AVEC CABLE
SER.400

Moteur séparé Série 400

AR403722

- Technologie BLDC efficace
 - Compact et peu encombrant grâce à l'installation dans un pied de 4 pouces de haut
 - Les niveaux de puissance dépendent du système de ventilation.
 - 3 niveaux de puissance contrôlés électroniquement et un mode intensif.
 - Technologie de ventilateur avec moteur DC (BLDC) brushless très efficace.
 - Technologie BLDC efficace
- Compact et peu encombrant grâce à l'installation dans un pied de 4 pouces de haut

Sortie

Les niveaux de puissance dépendent du système de ventilation.

Caractéristiques


3 niveaux de puissance contrôlés électroniquement et un mode intensif.
Technologie de ventilateur avec moteur DC (BLDC) brushless très efficace.
Carrossage métal, plaqué zinc.
Pièces de raccordement du tuyau côté entrée :
1 x NW 150 rond.
Pièces de raccordement de tuyau côté sortie :
1x NW 150 conduit plat.
Support de fixation pour installation au plafond ou sur le côté d'une armoire fermée.

Conseils d'installation

Connexion aux appareils respectifs par câble réseau.
Installation dans la plinthe avec découpe pour la conduite d'air dans la base du mobilier.
Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Note totale : 65 W.
100 - 120 V / 50 Hz.
100 - 120 V / 50 Hz.
Total amps: 2 A.
Câble de connexion 59 1/16 sans prise (câblé requis).
Câble réseau 2 m.

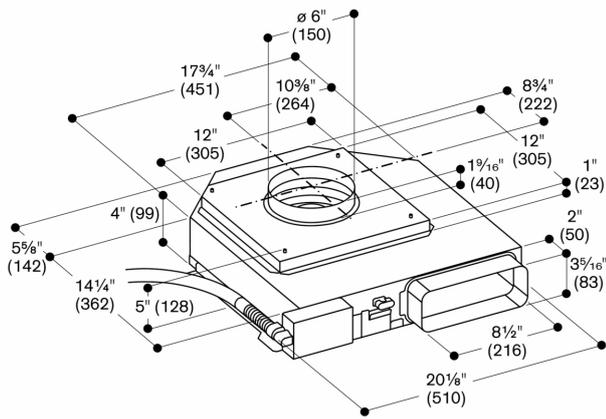

mesures en pouces (mm)