

T24UR905DP

RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE



Aussi offert :

T24UR925DS – Avec poignée de série Professional

T24UR915DS – Avec poignée de série MasterpieceMD

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables - Réfrigérateur, garde-manger et bar
- Les tiroirs SoftCloseMD assurent une fermeture en douceur de la porte
- Diviseurs pour tiroirs personnalisables et pour étagères
- Fonction Quick Chill
- Éclairage à DEL
- Les napperons de tiroir empêchent les objets de glisser et peuvent être retirés pour un nettoyage facile
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Prêt pour panneau sur mesure	Oui
Tiroirs SoftCloseMD	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL
Diviseurs en aluminium ajustables / pour étagères	Oui
Napperons de tiroir amovibles	Oui
Tiroirs télescopiques pleine extension	Oui
Alarme de tiroir ouvert	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui

CAPACITÉ

Capacité totale (pi3)	4,4 pi3
-----------------------	---------

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 64 F (14,5 C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 44 F (6,6 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pendant environ 24 heures

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 1/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/8 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	138 à 149 lb

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STARMD	Oui
Consommation d'énergie annuelle	269 kWh

GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication
2 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre

3 à 6 ans

Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement

7 à 12 ans

*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

**Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement


T24UR905DP

RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR


PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE



DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

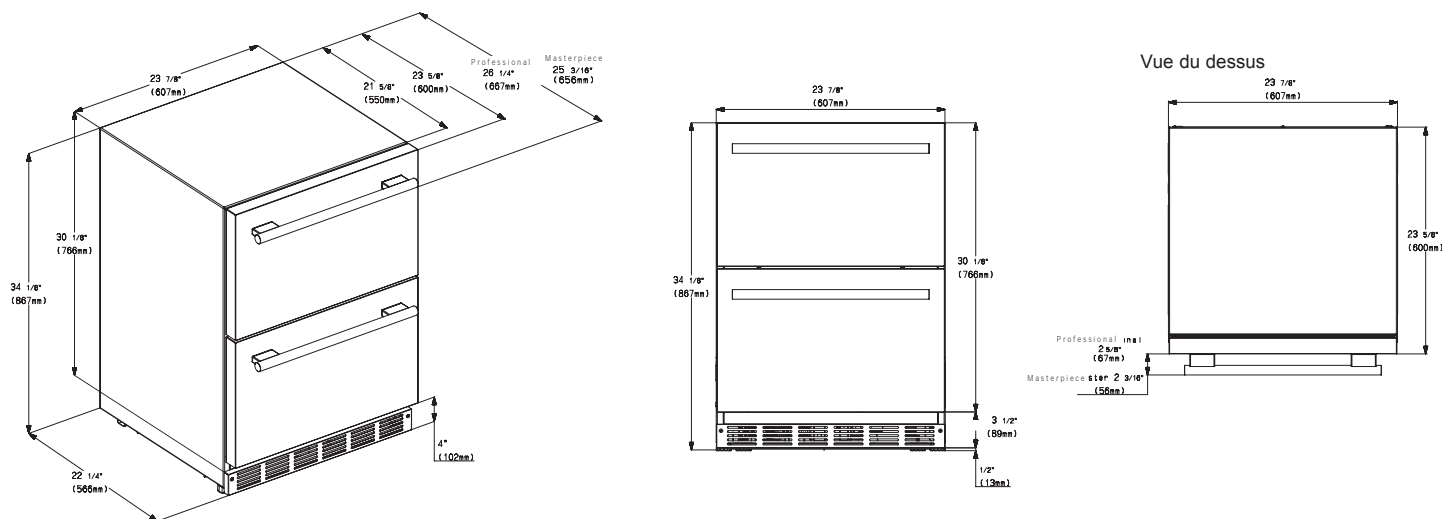


DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

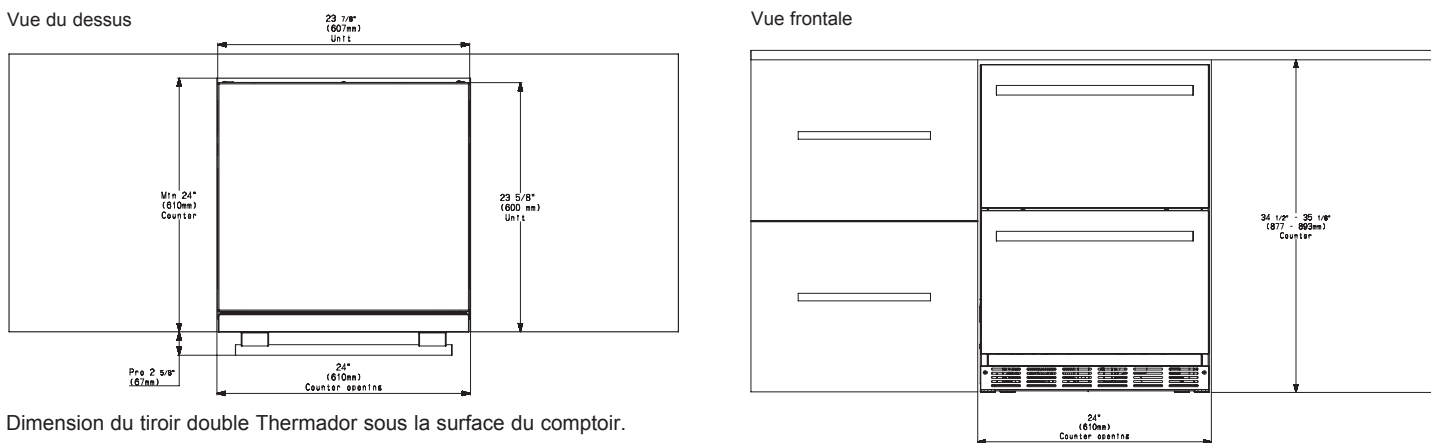

Dimension du tiroir double Thermador sous la surface du comptoir.
(Unité affleurante avec découpe)

Mesures en pouces (mm)

DIMENSIONS DU DÉGAGEMENT POUR LE RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

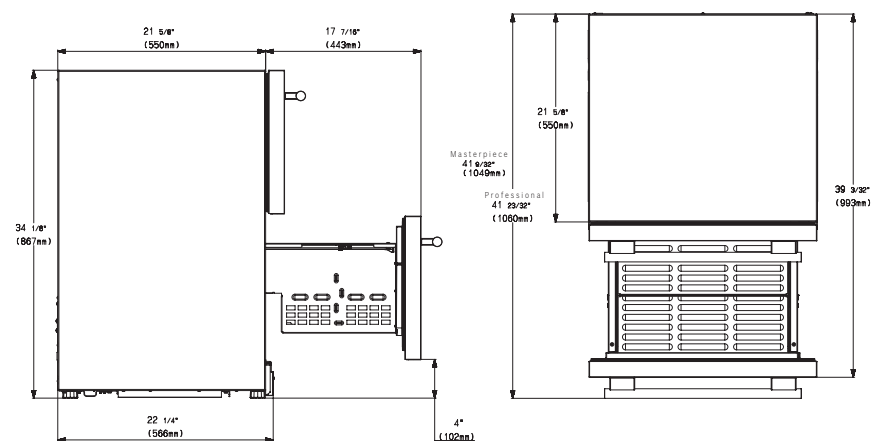


T24UR905DP

RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR


PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE



INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

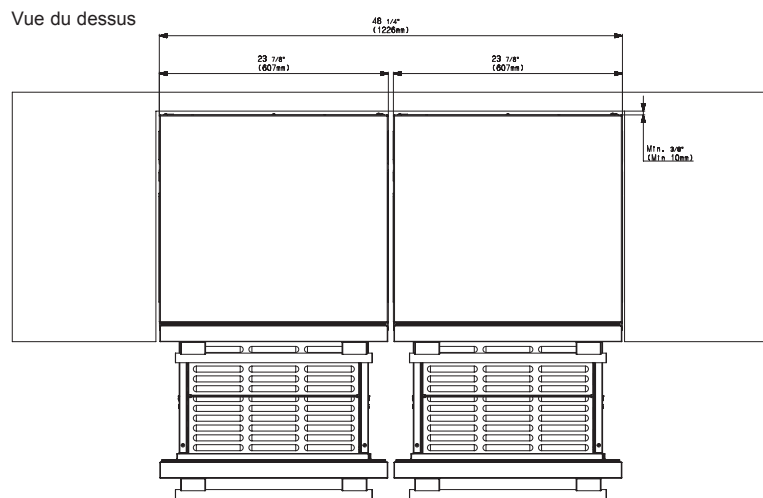

DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

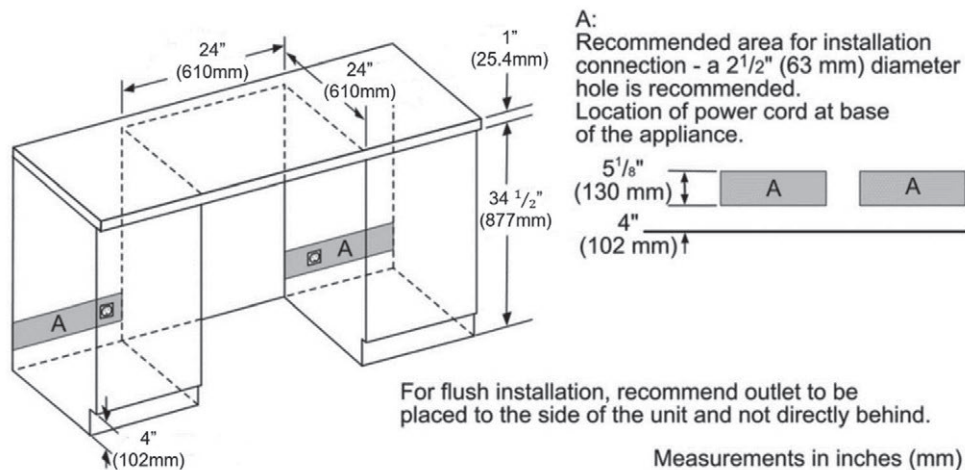

ACCESSOIRES (EN OPTION)

POIGNÉES

REMARQUE : Choisissez une poignée pour chaque modèle de porte en verre et 2 poignées pour chaque modèle de tiroir double.



PR20HNDL25

Poignée de série Professional (21 1/16 po de largeur)



MS20HNDL25

Poignée de série Masterpiece^{MD} (20 3/4 po de largeur)

T24UR905DP

RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE



DIMENSIONS DE PANNEAU SUR MESURE POUR RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE - PANNEAU SUPÉRIEUR DU TIROIR

IMPORTANT :

- L'épaisseur des panneaux de revêtement doit être de ¾ po (19 mm).
- Chacun des panneaux de revêtement ne doit pas peser plus de 10 lb (4,54 kg).
- Les panneaux de revêtement dont le poids est supérieur aux recommandations risquent d'endommager votre appareil.
- Il est recommandé d'avoir l'aide d'une deuxième personne pour installer les panneaux.
- Utilisez les outils recommandés dans le manuel d'installation pour faciliter l'installation des panneaux. Si vous n'utilisez pas les outils recommandés ou si vous n'obtenez pas l'aide d'une deuxième personne, des dommages aux panneaux et/ou à l'appareil pourraient survenir.
- Pour installer chaque panneau, utilisez seulement les vis fournies dans la trousse d'installation.

Utilisez les dimensions indiquées pour créer un panneau de revêtement.

Panneau supérieur du tiroir



T24UR905DP

RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR

PRÊT POUR PANNEAU SUR MESURE



DIMENSIONS DE PANNEAU SUR MESURE POUR RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE - PANNEAU INFÉRIEUR DU TIROIR

IMPORTANT :

- L'épaisseur des panneaux de revêtement doit être de ¾ po (19 mm).
- Chacun des panneaux de revêtement ne doit pas peser plus de 10 lb (4,54 kg).
- Les panneaux de revêtement dont le poids est supérieur aux recommandations risquent d'endommager votre appareil.
- Il est recommandé d'avoir l'aide d'une deuxième personne pour installer les panneaux.
- Utilisez les outils recommandés dans le manuel d'installation pour faciliter l'installation des panneaux. Si vous n'utilisez pas les outils recommandés ou si vous n'obtenez pas l'aide d'une deuxième personne, des dommages aux panneaux et/ou à l'appareil pourraient survenir.
- Pour installer chaque panneau, utilisez seulement les vis fournies dans la trousse d'installation.

Utilisez les dimensions indiquées pour créer un panneau de revêtement.

Panneau inférieur du tiroir



Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.