



DF211701

DA020111:
BAGUETTES JONCTION& FIXATION INOX
86,5CM

DA021000:
CHARNIERE SUPPORT DE PLINTHE PR LV
DF

DA042030:
ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:
SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

DA045060:
TIROIR 3E NIVEAU PR LV 86.5 CM

DA231110:
PORTE INOX+VERRE LV TOUT INT 86,5CM

GZ010011:
RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 200 24"

DF211701

6 programmes avec capteur aqua et 3 options, comme Power pour réduire le temps de cycle et Intensive pour un nettoyage particulièrement minutieux dans le panier inférieur
Panier flexible
Éclairage intérieur lumineux
Très silencieux : 42 DB

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.
Commandes par touches sensibles.
Réduction flexible du temps de cycle, même pendant un cycle actif.
Fonction de personnalisation pour stocker des combinaisons individuelles de programmes.
Touche Info avec conseils d'utilisation.
Indicateur d'aseptisation dans le panneau de commande
Départ différé jusqu'à 24 heures
Signal visuel et acoustique de fin de programme.
Témoin de fonctionnement lumineux : InfoLight.

Caractéristiques techniques

Protection des verres.
AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure
Éclairage intérieur lumineux.
Sensor de charge.
Fonction détergent automatique.
Oui
Pompe chauffante
Triple système de filtrage, autonettoyant
Système fermeture douce.
Aqua Stop.
Réduction temporaire du bruit (uniquement disponible avec la fonctionnalité Home Connect active).
Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Programmes

6 programmes :
Auto 150-160 °F. Auto 130-150 °F. Eco 113-131 °F. Lavage rapide 113 °F (30 min). Glass Care 122 °F. Fonction de personnalisation (réglage par défaut : Pré-rinçage).
3 options :
Intensif. Pouvoir. Extra Dry.
Système de paniers flexibles.
Tiroir à couverts.
Panier supérieur :Dépassement de délai.Rackmatic avec 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.6 épines pliantes.4 supports pliants pour une protection optimale du verre.
Panier inférieur :

8 épines pliantes. 2 baies pliantes pour une protection optimale du verre. Support en verre divisible.
Panier à couverts.
Capacité de 13 espaces
Capacité maximum de 23 verres à vin.

Consommations

Consommation totale d'énergie par année : 240 kWh
Nécessite 2,6 gallons d'eau
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).


Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur.
Retrait de socle 3 15/16" (voir croquis).
Réglage des pieds par l'avant
Poids de la porte jusqu'à 10 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine

Valeurs de raccordement


Puissance totale 1440 W.
Câble de raccordement avec fiche
Connexion eau avec vissage 3/4"
Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.
Temps de veille automatique/réseau 1.4W.
Temps de veille automatique/réseau 20 min.
Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour savoir comment éteindre le module WiFi.

Lave-vaisselle 34 1/8 po (867 mm)

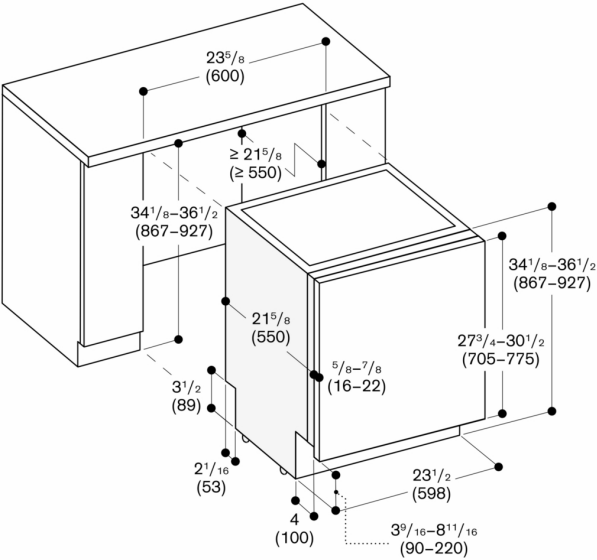

Mesures en pouces (mm)

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 24" (600 mm) de large

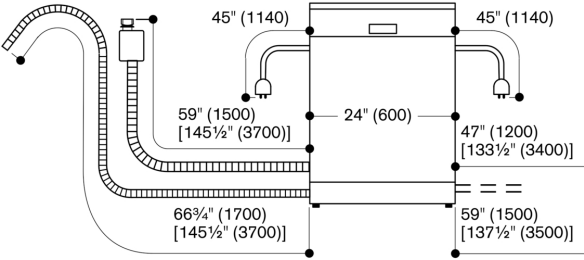

[] Valeurs avec kit d'extension

Mesures en pouces (mm)