

---

# FOUR À CONVECTION RAPIDE

## CONSIDÉRATIONS RELATIVES

### À L'INSTALLATION

---

Accéder aux spécifications de votre produit

3

Raccordement électrique

6

**FISHER & PAYKEL**

US CA

### **STYLE MINIMAL**

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3,  
OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5,  
OM24NMTB5

### **STYLE CONTEMPORAIN**

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5,  
OM24NCUDX5

### **STYLE PROFESSIONNEL**



OM30NPTX3, OM30NPUX3



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

## OM30 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

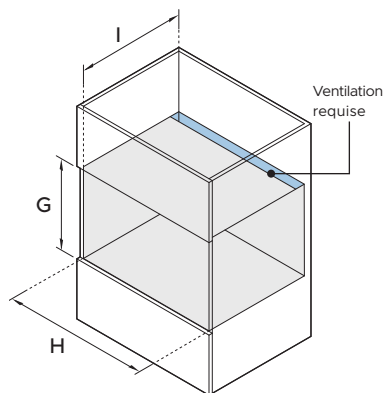

| DIMENSIONS DU PRODUIT                          | po      | mm  |
|------------------------------------------------|---------|-----|
| A Hauteur totale                               | 18      | 458 |
| B Largeur totale                               | 29 7/8  | 758 |
| C Hauteur du châssis                           | 17 1/8  | 435 |
| D Largeur du châssis                           | 28 3/8  | 720 |
| E Profondeur du châssis                        | 21 7/16 | 545 |
| F Épaisseur du tableau de commande             | 13/16   | 20  |
| Profondeur avec la porte complètement ouverte* | 12 5/8  | 320 |

\*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ                        | po       | mm    |
|------------------------------------------------|----------|-------|
| A Hauteur intérieure minimale de la cavité     | 17 5/16  | 440   |
| B Largeur intérieure minimale de la cavité     | 28 1/2   | 724   |
| C Profondeur intérieure minimale de la cavité* | 21 5/8** | 550** |
| Hauteur d'armoire recommandée                  | 18 1/8   | 460   |
| Largeur d'armoire recommandée                  | 30       | 762   |

\*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.



\*\*Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com/specify](http://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

## OM30 MODÈLES STYLE PROFESSIONNEL

OM30NPTX3, OM30NPUX3

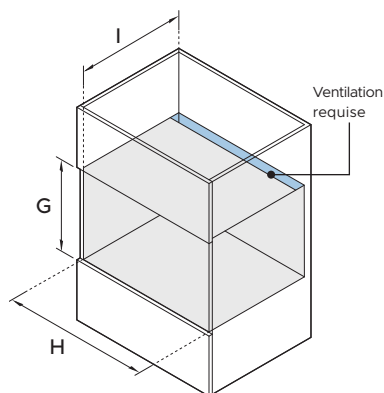

| DIMENSIONS DU PRODUIT                          | po      | mm  |
|------------------------------------------------|---------|-----|
| A Hauteur totale                               | 18      | 458 |
| B Largeur totale                               | 29 7/8  | 758 |
| C Hauteur du châssis                           | 17 1/8  | 435 |
| D Largeur du châssis                           | 28 3/8  | 720 |
| E Profondeur du châssis                        | 21 7/16 | 545 |
| F Épaisseur du tableau de commande             | 15/16   | 24  |
| Profondeur avec la porte complètement ouverte* | 12 5/8  | 320 |

\*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ                        | po       | mm    |
|------------------------------------------------|----------|-------|
| A Hauteur intérieure minimale de la cavité     | 17 5/16  | 440   |
| B Largeur intérieure minimale de la cavité     | 28 1/2   | 724   |
| C Profondeur intérieure minimale de la cavité* | 21 5/8** | 550** |
| Hauteur d'armoire recommandée                  | 18 1/8   | 460   |
| Largeur d'armoire recommandée                  | 30       | 762   |

\*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.



\*\*Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

## OM24 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

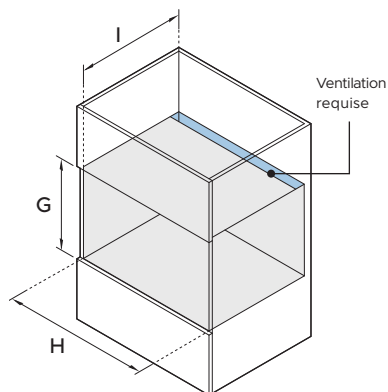

| DIMENSIONS DU PRODUIT                          | inch    | mm  |
|------------------------------------------------|---------|-----|
| A Hauteur totale                               | 18      | 458 |
| B Largeur totale                               | 23 7/16 | 596 |
| C Hauteur du châssis                           | 17 1/8  | 435 |
| D Largeur du châssis                           | 21 7/8  | 556 |
| E Profondeur du châssis                        | 21 7/16 | 545 |
| F Épaisseur du tableau de commande             | 13/16   | 20  |
| Profondeur avec la porte complètement ouverte* | 12 3/4  | 324 |

\*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ                        | inch    | mm    |
|------------------------------------------------|---------|-------|
| A Hauteur intérieure minimale de la cavité     | 17 5/16 | 440   |
| B Largeur intérieure minimale de la cavité     | 22 1/16 | 560   |
| C Profondeur intérieure minimale de la cavité* | 21 7/16 | 545** |
| Hauteur d'armoire recommandée                  | 18 1/8  | 460   |
| Largeur d'armoire recommandée                  | 23 5/8  | 600   |

\*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.

\*\*Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

# RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

| SPÉCIFICATIONS                        | MODÈLES OM30 OM24 |
|---------------------------------------|-------------------|
| TENSION (V)                           | 208/240           |
| Hz (CA UNIQUEMENT)                    | 60                |
| ALIMENTATION NOMINALE (W)             | 3300/3900         |
| PUISSANCE NOMINALE DU MICRO-ONDES (W) | 900               |
| FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES (MHz)       | 2 450             |

