FRIGIDAIRE



Cuisinière à gaz à commande frontale de 30 po avec convection totale

Cuisinière à gaz

Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 05/23

Spécifications du produit

Table de cuisson		Rendement de la table de cuisson	
Finition de la grille centrale	Fonte	Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU
Type de surface de cuisson	À gaz	Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU
Matériau de la grille	Fonte	Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU
uantité de grilles	2	Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU
tyle de grille	Grilles continues	Brûleur à élément central	10000 BTU
aque chauffante incluse	Oui		
Brûleurs scellés	Oui	Fonction des commandes de cuisson	
		Changement entre le réglage de cuisson continue ou la	Owi
		fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
		Cuisson au four en mode différé	Oui
		Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
		Panneau de commande silencieux	Oui
		Tiroir	
		Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
		Type de tiroir	Rangement
		0.000 3	
		Afficheur	
		Emplacement de contrôle	Avant
		Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
		Type d'affichage	Toucher capacitif
		Dimensions et volume	
		Hauteur minimum	35.625 po
		Hauteur maximale	36.375 po
		Largeur	30 po
		Profondeur	26 po
		Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.25 po
		Profondeur avec poignée	28.5 po
		Hauteur intérieure du four	20.6875 po
		Largeur intérieure du four	25.1875 po
		Profondeur intérieure du four	19.875 po
		Capacité du four	6 pi 3
		Installation	
		Pieds de nivellement réglables	Oui
		Cordon d'alimentation inclus	Oui
		Certifications et approbations	
		Conforme à la norme ADA	Oui
			-

Certification Star-K^{MD}

Oui

convection totale

Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 05/23

Commandes de cuisson

Commandes de cuisson	
Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Verrouillage	Oui
Cuisson à plusieurs étapes	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Arrêt	Oui
Témoin lumineux du four	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Four

Élément de cuisson	18000 BTU
Élément de gril	13500 BTU
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	1000 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	8
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Commande

Commandes		
Verrouillage des commandes	Oui	
Mode Shabbat	Oui	

Cuisinière à gaz à commande frontale de 30 po avec Gas Range

convection totale

Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 05/23


Extérieur	
Boutons rétroéclairés	Oui
Spécifications électriques	
Circuit minimum requis	12 A
Tension nominale	120 V
Spécifications générales Garantie d'ajustement Frigidaire Étiquette Prop 65	Oui Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
Certifications et approbations de sécuri	té
Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Available Products: GCFG3060BD, GCFG3060BF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 05/23

Schéma d'installation

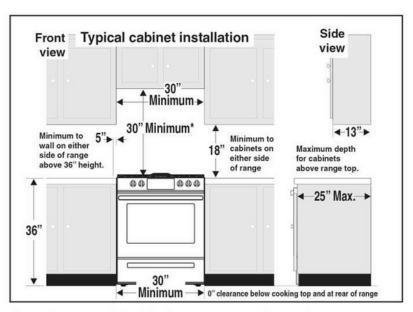

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

