




Série CP3

La conception intégrée tout en un comprend le revêtement, le ventilateur, la filtration, les commandes, l'éclairage et le volet pour une installation facile de hotte encastrée.

- Alimentée par un ventilateur interne d'une puissance maximale de 290, 670 ou 1300 pi³/min. Niveau sonore silencieux de 2,0 sones à vitesse normale.
- Commande rotative à vitesse variable avec interrupteur à bascule marche/arrêt séparé permettant de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage halogène à 2 intensités (ampoules incluses).
- Filtres à chicanes en acier inoxydable munis de poignées, facilement accessibles et lavables au lave-vaisselle.

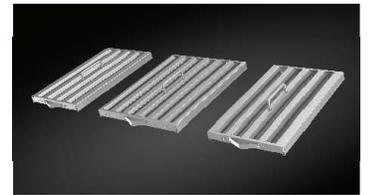

best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE


Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.


Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson: de 24 à 30 po

Ajouter 1/8 po à ces mesures pour le dégagement requis

Modèle CP34, CP35

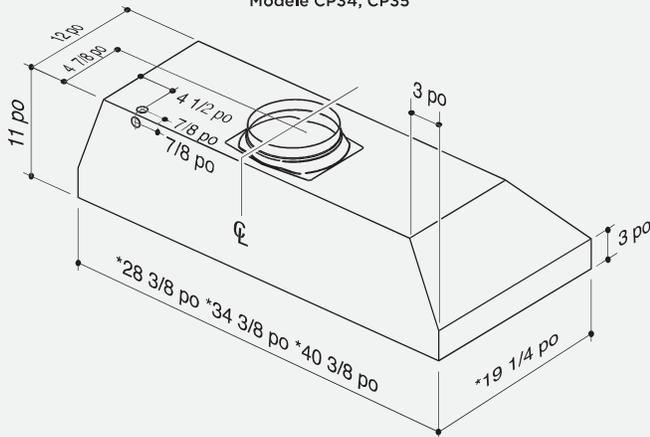

Modèle CP37

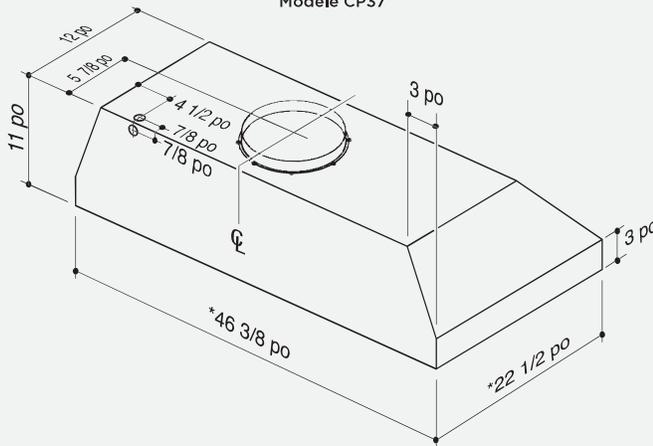

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur: 19 1/4 po

30 po CP34I309SB, CP35I309SB

36 po CP34I369SB, CP35I369SB

42 po CP34I429SB, CP35I429SB

Ventilateur interne double - Profondeur: 22 1/2 po

48 po CP37I482SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Finis	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	DEL, 6 W, GU10, R16
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande rotative à vitesse variable avec interrupteur à bascule marche/arrêt séparé

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes en acier inoxydable
Installation sans conduit	Non

VENTILATEUR INCLUS	CP34	CP35	CP37
Interne			
Puissance max. du ventilateur*	290	670	1300

ACCESSOIRES

Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V: ventilateur interne	9,0 A Max
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit: ventilateur interne	CP34 et CP35: 8 po CP37: 10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.

RENDEMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE - CP34

SONES		
	Basse vitesse	Haute vitesse
Série CP34	3,0	12,0

PI ³ /MIN			
	Basse vitesse	Haute vitesse 0,25 po d'eau	Haute vitesse 0,1 po d'eau
Série CP34	120	280	290

VENTILATEUR INTERNE - CP35

SONES		
	Basse vitesse	Haute vitesse
Série CP35	2,5	11,5

PI ³ /MIN			
	Basse vitesse	Haute vitesse 0,25 po d'eau	Haute vitesse 0,1 po d'eau
Série CP35	230	580	600

VENTILATEUR INTERNE - CP37

SONES		
	Basse vitesse	Haute vitesse
Série CP37	2,5	14,5

PI ³ /MIN			
	Basse vitesse	Haute vitesse 0,25 po d'eau	Haute vitesse 0,1 po d'eau
Série CP37	380	1100	1130



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.