
INDUCTION COOKTOPS

INSTALLATION CONSIDERATIONS

Accessing your product specifications	3
Clearances	7
Ventilation	8
Electrical connection	9
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR	11
CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN SP	21

FISHER & PAYKEL

US CA

36"

CI365ZZDTB5

30"

CI304ZZDTB5

24"

CI244ZZDTB5

12"

CI122ZZDTB5



ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

36"

C1365ZZDTB5

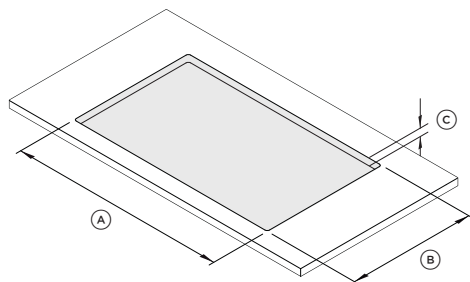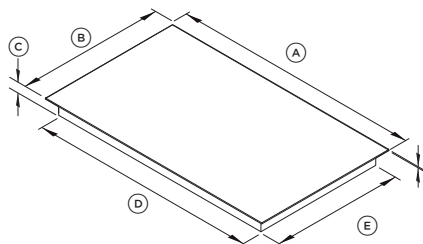

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall width	36	900
(B) Overall depth	20 7/8	530
(C) Overall height of cooktop*	3 9/16	90
(D) Chassis width	33 1/4	845
(E) Chassis depth	19 1/8	485

*Includes glass, flange and tape



CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum cutout width	33 1/2	850
(B) Minimum cutout depth	19 5/16	490
(C) Minimum cavity height*	3 9/16	90

*Requires ventilation under the cooktop.



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

30" CI304ZDTB5

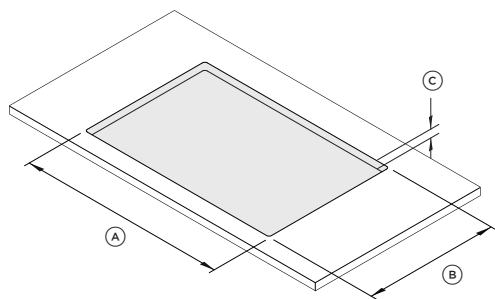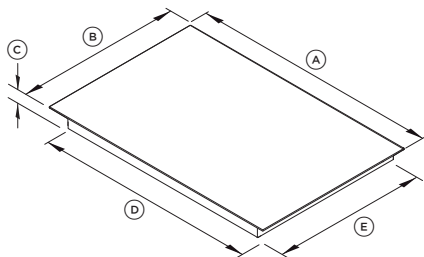

PRODUCT DIMENSIONS		in	mm
(A)	Overall width	30"	760
(B)	Overall depth	20 7/8	530
(C)	Overall height of cooktop*	3 9/16	90
(D)	Chassis width	28 3/16	715
(E)	Chassis depth	19 1/8	485

*Includes glass, flange and tape


CAVITY DIMENSIONS		in	mm
(A)	Minimum cutout width	28 3/8	720
(B)	Minimum cutout depth	19 5/16	490
(C)	Minimum cavity height*	3 9/16	90

*Requires ventilation under the cooktop.




For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

24"
CI244ZZDTB5

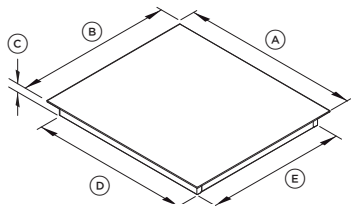

PRODUCT DIMENSIONS	in	mm
(A) Overall width	24"	600
(B) Overall depth	20 7/8	530
(C) Overall height of cooktop*	3 9/16	90
(D) Chassis width	21 7/8	555
(E) Chassis depth	19 1/8	485

*Includes glass, flange and tape

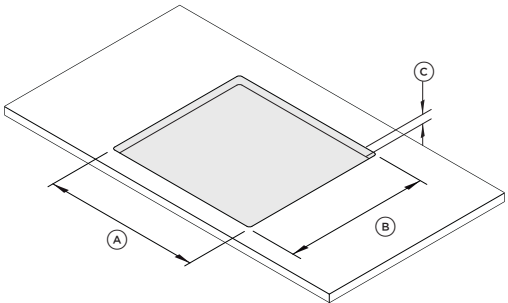

CAVITY DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum cutout width	22 1/16	560
(B) Minimum cutout depth	19 5/16	490
(C) Minimum cavity height*	3 9/16	90



*Requires ventilation under the cooktop.



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

12"

CI122ZDTB5

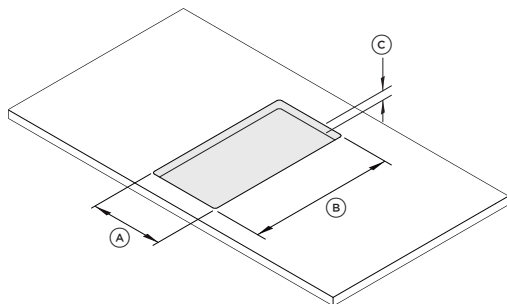



PRODUCT DIMENSIONS		in	mm
(A)	Overall width	12"	300
(B)	Overall depth	20 7/8	530
(C)	Overall height of cooktop*	3 9/16	90
(D)	Chassis width	8 1/4	260
(E)	Chassis depth	19 1/8	485

*Includes glass, flange and tape

CAVITY DIMENSIONS		in	mm
(A)	Minimum cutout width	10 7/16	265
(B)	Minimum cutout depth	19 5/16	490
(C)	Minimum cavity height*	3 9/16	90


*Requires ventilation under the cooktop.

CLEARANCES

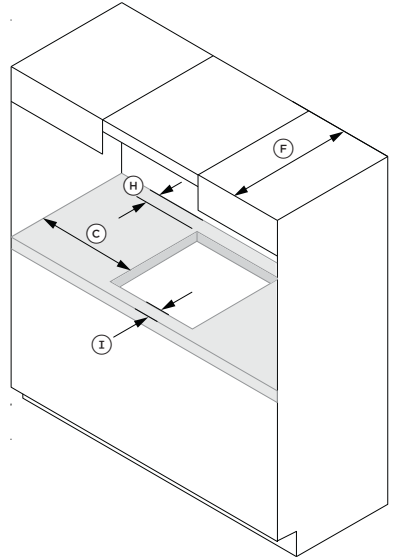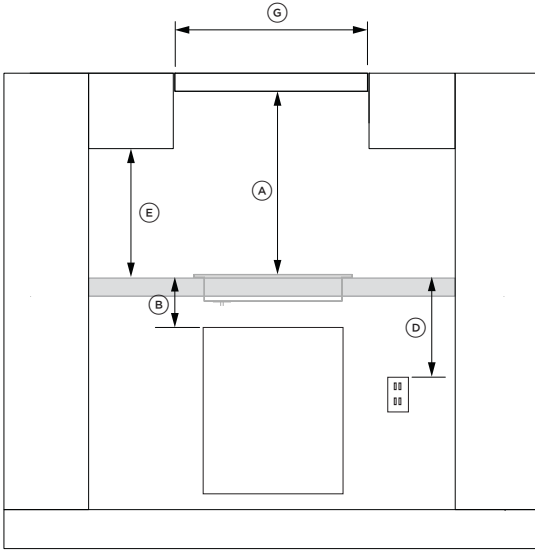

CLEARANCE DIMENSIONS	in	mm
(A) Minimum clearance - cooktop to rangehood or cabinetry	25 19/32	650
(B) Minimum clearance - benchtop to appliances or cabinetry	3 9/16	90
(C) Minimum clearance - sides of cutout to combustible material	1 3/16	30
(D) Minimum clearance - countertop to power socket	9 1/16	230
(E) Minimum clearance - countertop to adjacent overhead cabinet	17 3/4	450
(F) Maximum depth of overhead cabinetry	13	330
(G) Minimum length of overhead cabinetry over cooktop		
90cm Models	36"	900
80cm Models	30"	760
60cm Models	24"	600
30cm Models	12"	300
(H) Minimum clearance - back of cutout to combustible surface	1 9/16	39
(I) Minimum clearance - front of cutout to counter edge	1 3/8	35

VENTILATION

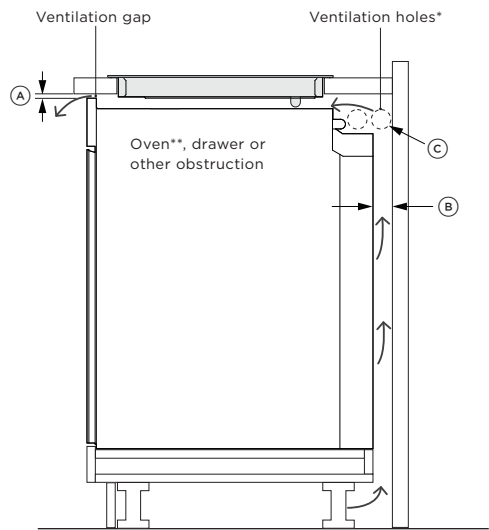

VENTILATION DIMENSIONS		
	in	mm
(A) Minimum ventilation gap at the front of the cooktop	5/32	4
(B) Minimum ventilation gap at the rear of the cooktop	3/4	20
(C) Minimum diameter of cooling air holes*	2	50

*If ventilation cavity at the rear of the cooktop is not possible, add two x 2" diameter (50mm) holes in the side wall to allow adequate cooling air.

**Ovens require extra ventilation at the back of the cavity. Check the oven specifications.

ELECTRICAL CONNECTION

SPECIFICATIONS	CI365ZZDTB5
RATED POWER (W)	10400
SUPPLY (Hz)	60Hz
VOLTAGE (V)	208 - 240V
DEDICATED CIRCUIT (A)	USA 40 A, Canada 50 A
	CI304ZDTB5
RATED POWER (W)	7400
SUPPLY (Hz)	60Hz
VOLTAGE (V)	208 - 240V
DEDICATED CIRCUIT (A)	USA 35 A, Canada 40 A
	CI244ZZDTB5
RATED POWER (W)	7400
SUPPLY (Hz)	60Hz
VOLTAGE (V)	208 - 240V
DEDICATED CIRCUIT (A)	USA 35 A, Canada 40 A
	CI122ZDTB5
RATED POWER (W)	3700
SUPPLY (Hz)	60Hz
VOLTAGE (V)	208 - 240V
DEDICATED CIRCUIT (A)	20 A

SURFACES DE CUISSON À INDUCTION **CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION**

Accéder aux spécifications de votre produit	13
Dégagements	17
Ventilation	18
Raccordement électrique	19

FISHER & PAYKEL

US CA

36 PO

CI365ZZDTB5

30 PO

CI304ZZDTB5

24"

CI244ZZDTB5



12 PO

CI122ZZDTB5



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

36 PO C1365ZZDTB5

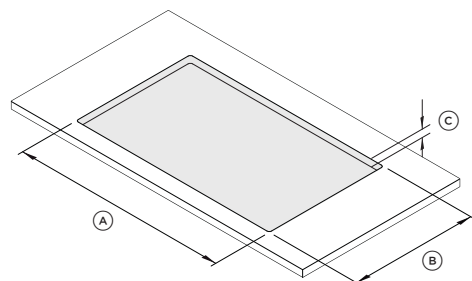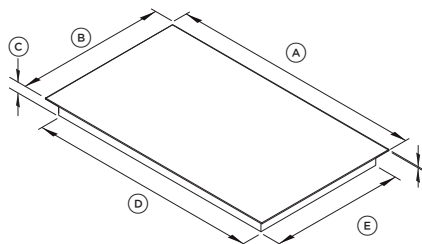

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
(A) Largeur totale	36	900
(B) Profondeur hors tout	20 7/8	530
(C) Hauteur hors tout de la surface de cuisson	3 9/16	90
(D) Largeur du châssis	33 1/4	845
(E) Profondeur du châssis	19 1/8	485

*Inclut le verre, la collerette d'encastrement et le ruban adhésif



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
(A) Largeur minimale de découpe	33 1/2	850
(B) Profondeur minimale de découpe	19 5/16	490
(C) Hauteur minimum de la cavité*	3 9/16	90

*Nécessite une ventilation sous la surface de cuisson.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

30 PO
CI304ZDTB5

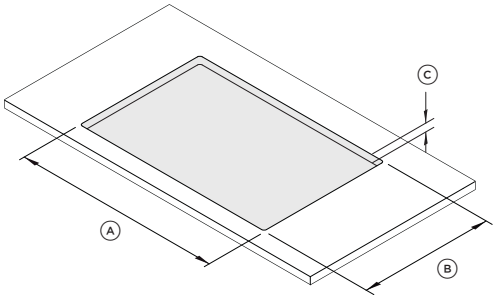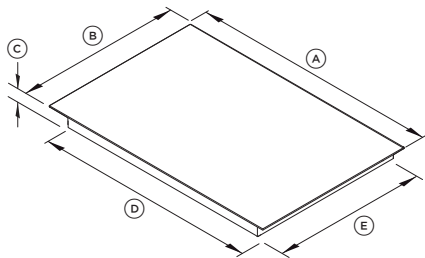

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
(A) Largeur totale		30 po	760
(B) Profondeur hors tout		20 7/8	530
(C) Hauteur hors tout de la surface de cuisson		3 9/16	90
(D) Largeur du châssis		28 3/16	715
(E) Profondeur du châssis		19 1/8	485

*Inclut le verre, la collerette d'encastrement et le ruban adhésif


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
(A) Largeur minimale de découpe		28 3/8	720
(B) Profondeur minimale de découpe		19 5/16	490
(C) Hauteur minimum de la cavité*		3 9/16	90

*Nécessite une ventilation sous la surface de cuisson.




Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

24"
CI244ZZDTB5

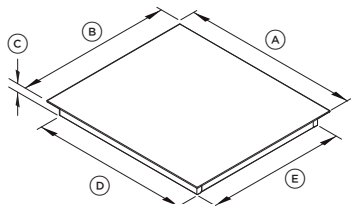

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
(A) Largeur totale		24"	600
(B) Profondeur hors tout		20 7/8	530
(C) Hauteur hors tout de la surface de cuisson		3 9/16	90
(D) Largeur du châssis		21 7/8	555
(E) Profondeur du châssis		19 1/8	485

*Inclut le verre, la collerette d'encastrement et le ruban adhésif

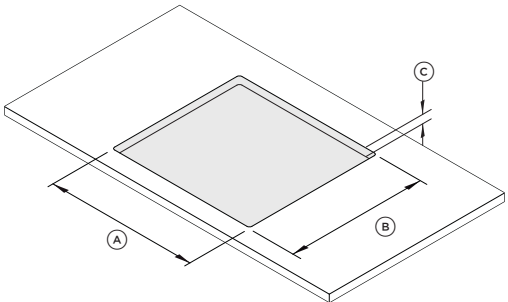



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
(A) Largeur minimale de découpe		22 1/16	560
(B) Profondeur minimale de découpe		19 5/16	490
(C) Hauteur minimum de la cavité*		3 9/16	90

*Nécessite une ventilation sous la surface de cuisson.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil ménager, nom de produit ou code de modèle.

12 PO CI122ZDTB5

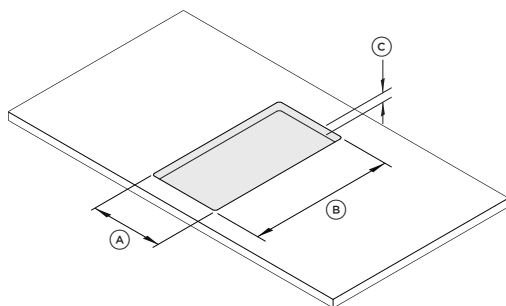



DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
(A) Largeur totale	12 po	300
(B) Profondeur hors tout	20 7/8	530
(C) Hauteur hors tout de la surface de cuisson	3 9/16	90
(D) Largeur du châssis	8 1/4	260
(E) Profondeur du châssis	19 1/8	485

*Inclut le verre, la collerette d'encastrement et le ruban adhésif

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
(A) Largeur minimale de découpe	10 7/16	265
(B) Profondeur minimale de découpe	19 5/16	490
(C) Hauteur minimum de la cavité*	3 9/16	90


*Nécessite une ventilation sous la surface de cuisson.

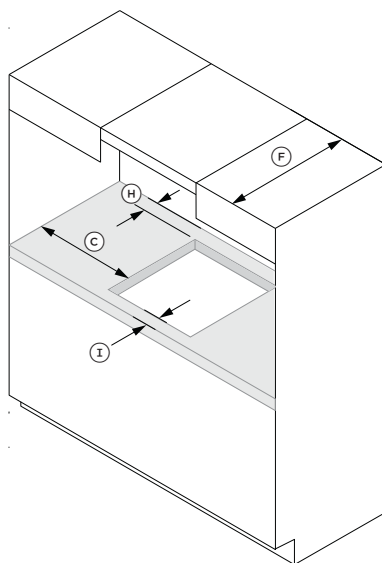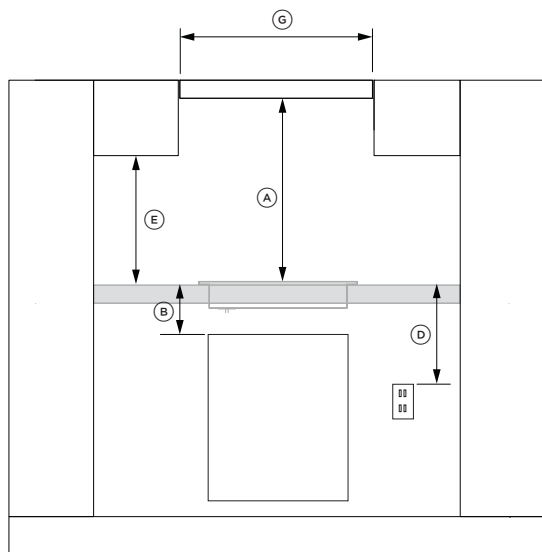

DIMENSIONS DE DÉGAGEMENT

	po	mm
(A) Dégage­ment minimal – de la surface de cuisson à la hotte ou aux armoires	25 19/32	650
(B) Dégage­ment minimal – du dessus de comptoir aux appareils ou aux armoires	3 9/16	90
(C) Dégage­ment minimal – des côtés de la découpe aux matériaux combustibles	1 3/16	30
(D) Dégage­ment minimal – du plan de travail à la prise d'alimentation	9 1/16	230
(E) Dégage­ment minimal – du plan de travail à l'armoire adjacente	17 3/4	450
(F) Profondeur maximale des armoires suspendues	13	330
(G) Longueur minimale des armoires au-dessus de la surface de cuisson		
Modèles 90 cm	36 po	900
Modèles 80 cm	30 po	760
Modèles de 60 cm	24"	600
Modèles 30 cm	12 po	300
(H) Dégage­ment minimal – de l'arrière de la découpe à la surface combustible	1 9/16	39
(I) Dégage­ment minimal – de l'avant de la découpe au bord du comptoir	1 3/8	35

VENTILATION

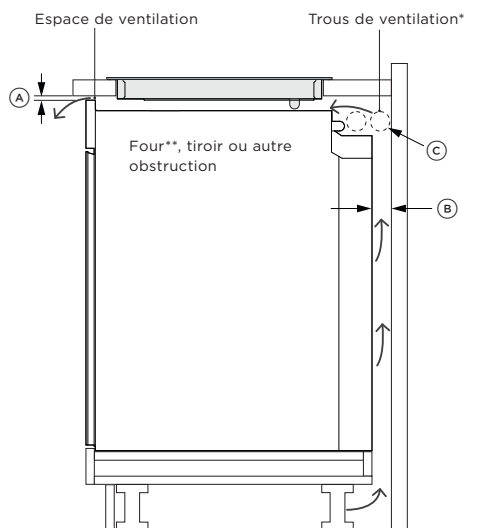

DIMENSIONS DE LA VENTILATION

	po	mm
(A) Espace de ventilation minimal à l'avant de la surface de cuisson	5/32	4
(B) Espace de ventilation minimal à l'arrière de la surface de cuisson	3/4	20
(C) Diamètre minimal des trous d'air de refroidissement*	2	50

*Si la cavité de ventilation à l'arrière de la surface de cuisson n'est pas possible, ajoutez deux trous de 2 po de diamètre (50 mm) dans la paroi latérale pour permettre une circulation d'air de refroidissement adéquate.

**Les fours nécessitent une ventilation supplémentaire à l'arrière de la cavité. Vérifiez les spécifications du four.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	CI365ZZDTB5
ALIMENTATION NOMINALE (W)	10400
ALIMENTATION (Hz)	60Hz
TENSION (V)	208 - 240 V
CIRCUIT DÉDIÉ (A)	USA 40 A, Canada 50 A
	CI304ZZDTB5
ALIMENTATION NOMINALE (W)	7400
ALIMENTATION (Hz)	60Hz
TENSION (V)	208 - 240 V
CIRCUIT DÉDIÉ (A)	USA 35 A, Canada 40 A
	CI244ZZDTB5
ALIMENTATION NOMINALE (W)	7400
ALIMENTATION (Hz)	60Hz
TENSION (V)	208 - 240 V
CIRCUIT DÉDIÉ (A)	USA 35 A, Canada 40 A
	CI122ZZDTB5
ALIMENTATION NOMINALE (W)	3 700
ALIMENTATION (Hz)	60 Hz
TENSION (V)	208 - 240 V
CIRCUIT DÉDIÉ (A)	20 A

ANAFES A INDUCCIÓN

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

Acceder a las especificaciones de su producto	23
Distancias mínimas	27
Ventilación	28
Conexión eléctrica	29

FISHER & PAYKEL

US CA

36"

CI365ZZDTB5

30"

CI304ZZDTB5

24"

CI244ZZDTB5

12"



CI122ZZDTB5



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

36"

CI365ZZDTB5

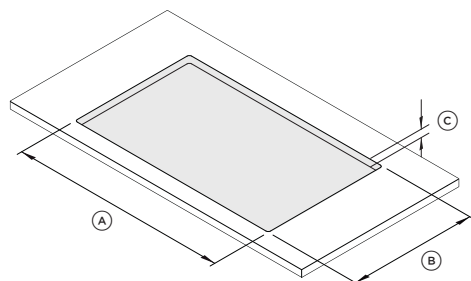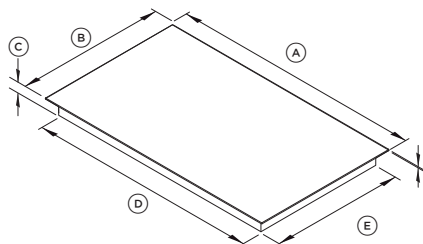

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Ancho total	36	900
(B) Profundidad total	20 7/8	530
(C) Altura total del anafe*	3 9/16	90
(D) Ancho de la carcasa	33 1/4	845
(E) Profundidad de la carcasa	19 1/8	485

*Incluye vidrio, brida y cinta



DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Ancho mínimo del recorte	33 1/2	850
(B) Profundidad mínima del recorte	19 5/16	490
(C) Altura mínima de la cavidad*	3 9/16	90

*Requiere ventilación debajo del anafe.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

30"
CI304ZDTB5

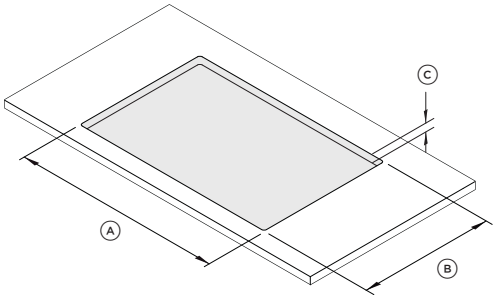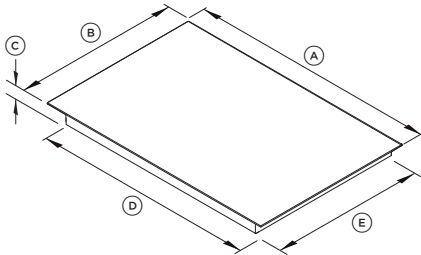

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Ancho total	30"	760
(B) Profundidad total	20 7/8	530
(C) Altura total del anafe*	3 9/16	90
(D) Ancho de la carcasa	28 3/16	715
(E) Profundidad de la carcasa	19 1/8	485

*Incluye vidrio, brida y cinta


DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Ancho mínimo del recorte	28 3/8	720
(B) Profundidad mínima del recorte	19 5/16	490
(C) Altura mínima de la cavidad*	3 9/16	90

*Requiere ventilación debajo del anafe.




Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

24"
CI244ZZDTB5

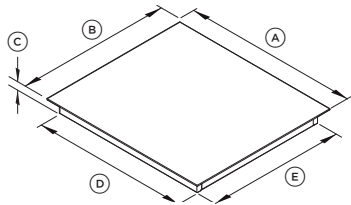

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm
(A) Ancho total	24"	600
(B) Profundidad total	20 7/8	530
(C) Altura total del anafe*	3 9/16	90
(D) Ancho de la carcasa	21 7/8	555
(E) Profundidad de la carcasa	19 1/8	485

*Incluye vidrio, brida y cinta

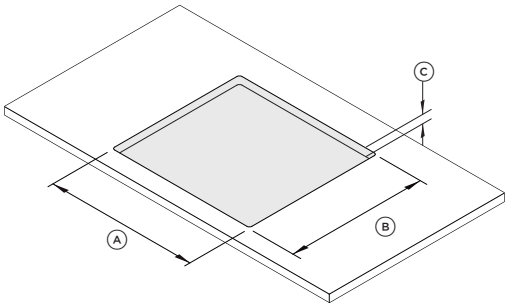



DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	in	mm
(A) Ancho mínimo del recorte	22 1/16	560
(B) Profundidad mínima del recorte	19 5/16	490
(C) Altura mínima de la cavidad*	3 9/16	90

*Requiere ventilación debajo del anafe.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

12"
CI122ZDTB5

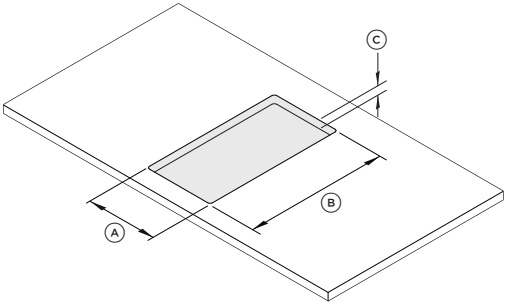



DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
	in	mm
(A) Ancho total	12"	300
(B) Profundidad total	20 7/8	530
(C) Altura total del anafe*	3 9/16	90
(D) Ancho de la carcasa	8 1/4	260
(E) Profundidad de la carcasa	19 1/8	485

*Incluye vidrio, brida y cinta

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		
	in	mm
(A) Ancho mínimo del recorte	10 7/16	265
(B) Profundidad mínima del recorte	19 5/16	490
(C) Altura mínima de la cavidad*	3 9/16	90

*Requiere ventilación debajo del anafe.


DISTANCIAS MÍNIMAS

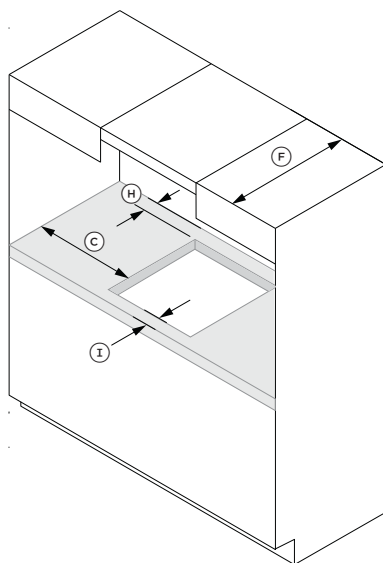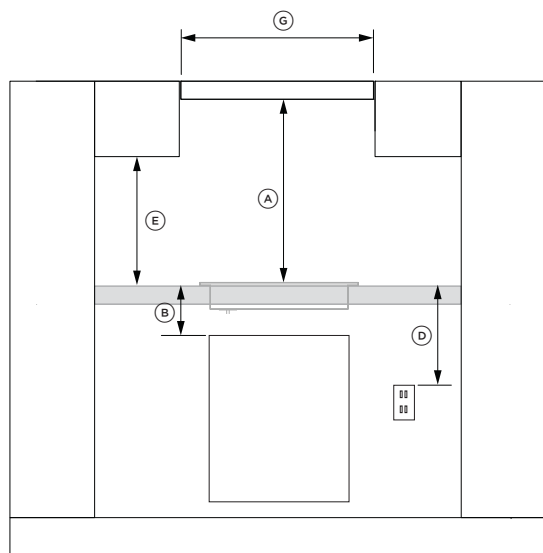

DIMENSIONES DEL ESPACIO LIBRE

	in	mm
(A) Espacio libre mínimo: desde el anafe hasta la campana extractora o los gabinetes	25 19/32	650
(B) Espacio libre mínimo: desde la encimera hasta los electrodomésticos o gabinetes	3 9/16	90
(C) Espacio libre mínimo: lados del recorte al material combustible	1 3/16	30
(D) Espacio libre mínimo: desde la encimera hasta la toma de corriente	9 1/16	230
(E) Espacio libre mínimo: desde la encimera hasta el gabinete superior adyacente	17 3/4	450
(F) Profundidad máxima de los gabinetes superiores	13	330
(G) Longitud mínima de los gabinetes suspendidos sobre el anafe		
Modelos de 90 cm	36"	900
Modelos de 80 cm	30"	760
Modelos de 60 cm	24"	600
Modelos de 30 cm	12"	300
(H) Espacio libre mínimo: desde la parte posterior del recorte hasta la superficie combustible	1 9/16	39
(I) Espacio libre mínimo: desde la parte frontal del recorte hasta el borde de la encimera	1 3/8	35

VENTILACIÓN

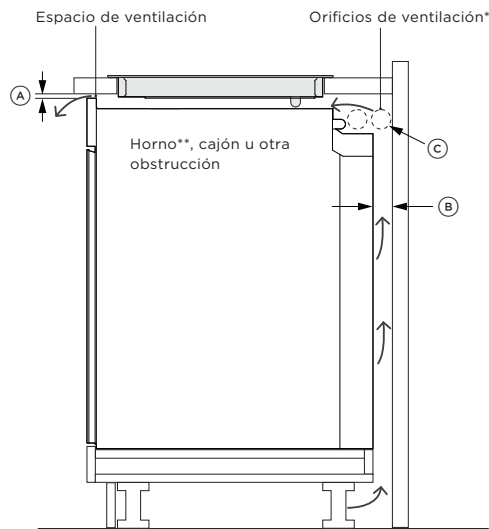

DIMENSIONES DE LA VENTILACIÓN		
	in	mm
(A) Espacio mínimo de ventilación en la parte frontal del anafe	5/32	4
(B) Espacio mínimo de ventilación en la parte trasera del anafe	3/4	20
(C) Diámetro mínimo de los orificios de aire de enfriamiento*	2	50

*Si no es posible tener una cavidad de ventilación en la parte trasera del anafe, agregue dos orificios de 2" de diámetro (50 mm) la pared lateral para permitir un flujo de aire de refrigeración adecuado.

**Los hornos requieren ventilación adicional en la parte trasera de la cavidad. Verifique las especificaciones del horno.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	CI365ZZDTB5
POTENCIA NOMINAL (W)	10400
SUMINISTRO (Hz)	60 Hz
VOLTAJE (V)	208 - 240 V
CIRCUITO DEDICADO (A)	EE. UU. 40 A, Canadá 50 A
	CI304ZZDTB5
POTENCIA NOMINAL (W)	7400
SUMINISTRO (Hz)	60 Hz
VOLTAJE (V)	208 - 240 V
CIRCUITO DEDICADO (A)	EE. UU. 35 A, Canadá 40 A
	CI244ZZDTB5
POTENCIA NOMINAL (W)	7400
SUMINISTRO (Hz)	60 Hz
VOLTAJE (V)	208 - 240 V
CIRCUITO DEDICADO (A)	EE. UU. 35 A, Canadá 40 A
	CI122ZZDTB5
POTENCIA NOMINAL (W)	3700
SUMINISTRO (Hz)	60 Hz
VOLTAJE (V)	208 - 240 V
CIRCUITO DEDICADO (A)	20 A

