

T36FL810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}



Aussi disponibles :

T36FL821NS – Poignées de collection Professional

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Meilleur de sa catégorie : voyez tout le contenu avec une paroi arrière entièrement éclairée et un éclairage théâtral réglable
- Compresseurs et évaporateurs doubles
- Un distributeur interne de glaçons et d'eau vous fournit un accès facile avec un extérieur épuré
- Système ThermaFresh^{MD}, tiroir à humidité et température contrôlées

STYLE

Style de porte	Panneau en acier inoxydable
Style de poignée	Masterpiece ^{MD}
Fini intérieur	Panneau arrière illuminé
Configuration de porte	4 portes

INNOVATION

Compatible avec le Wi-Fi pour le contrôle avec l'application Home Connect ^{MD}	Oui
Surveillance et contrôle à distance	Oui
Caméra dans l'appareil	Aucun

PERFORMANCE

Système ThermaFresh ^{MD}	Oui
Compresseur double	Oui
Évaporateurs doubles	Oui
Dégivrage automatique	Oui

Modes

Eco (Économie), Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances), Demo (Démonstration), SuperCool, SuperFreeze^{MD}

Distributeur d'eau interne	Oui
Filtre à eau (6 mois)	Oui
Filtre Air Fresh	Oui
Filtre à éthylène (6 mois)	Oui

CAPACITÉ ET RANGEMENT

Capacité totale (pi³)	20,4
Capacité du réfrigérateur (pi³)	14,4
Capacité du congélateur (pi³)	6
Tiroir de rangement à niveaux dans le congélateur	3 niveaux
Tiroir ThermaFresh ^{MD} à température et humidité contrôlées	1

Modes du tiroir ThermaFresh^{MD} (F/Humidité)

Viande/Poisson (29° F/Bas), Fruit (32° F/Bas), Légumes (32° F/Élevé), Boissons (34° F/Bas), Collations/Divers (40° F/Bas)

Tablettes de rangement	4 ajustables, 1 fixe
Matériau de la tablette	Profil en verre avec aluminium
Bacs de porte standard	3 ajustables
Bacs de porte à grande capacité	2 ajustables
Bacs d'entreposage dans la porte pour les produits laitiers	1 ajustable

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Hauteur totale de 72 pouces et véritable profondeur de comptoir pour un look encastré	Oui
Panneau de commande interne	Oui
Capacité du réservoir d'eau (en onces)	30,4
Indicateur pour le remplacement du filtre à eau	Oui
Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant	Oui
Production de glaçons (24 heures), glaçons en forme de diamant (en lb)	3,5
Activation/Désactivation des glaçons	Oui
Capacité de stockage de glaçons (en lb)	8,8
Éclairage	Barres lumineuses à DEL encastrées et paroi arrière entièrement éclairée
Systèmes indépendants de refroidissement	2
Alarme de porte	Oui
Système de refroidissement	Multi-Air-Flow
Niveau sonore maximal	40 dBA

T36FL810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECES^{MD}



FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES (SUITE)

Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Consommation d'énergie annuelle*	568 kWh

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Réfrigérateur : 1°C (33°F) à 6°C (43°F)
Congélateur : -22°C (-7°F) à -14°C (6°F)
Tiroir ThermaFresh ^{MD} : -2°C (29°F) à 4°C (40°F) 5 modes prédéfinis
SuperCool : 2°C (36°F) pendant environ 6 heures
SuperFreeze ^{MD} : -22°C (-30°F) pendant environ 8 heures

FONCTIONS D'INSTALLATION

Quatre points ajustables à l'avant avec 4 roues	Oui
Possibilité de réparer l'avant	Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Souce d'alimentation requise	110-127 V, 60 Hz, 15 A
Type de prise	120 V-3 broches
Longueur du cordon d'alimentation (en pouces)	67

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur globale (en pouces)	35 5/8
Hauteur globale (en pouces)	72
Profondeur globale (en pouces)	31 1/8
Profondeur globale sans charnières et portes (en pouces)	24
Profondeur globale avec charnières et portes, sans poignées (en pouces)	28 3/4
Taille de découpe requise (HxLxP) (en pouces)	72 po x 36 po x 25 po
Poids net (approx.) (en lb)	348
Poids brut (approx.) (en lb)	375

*Consommation d'énergie annuelle estimée. L'utilisation exacte peut varier.

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à eau de rechange	REPLFLTR55
Recharge de filtre à éthylène (no de pièce)	17005225
Trousse de démarrage de filtre à éthylène (no de pièce)	17005228
Remplacement de filtre à air au charbon (no de pièce)	10009874
Butée de porte à 90 degrés	10012733

GARANTIE

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	2 ans
--	-------

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

Fichier CAO	Cliquez ici pour télécharger
Manuel d'installation	Cliquez ici pour télécharger
Guide d'utilisation et d'entretien	Cliquez ici pour télécharger
Garantie	Cliquez ici pour télécharger
Guide d'énergie	Cliquez ici pour télécharger
Guide de démarrage rapide Home Connect ^{MD}	Cliquez ici pour télécharger

T36FL810NS


RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES
CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECES^{MD}

Thermador ★

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Mesures en pouces (mm)

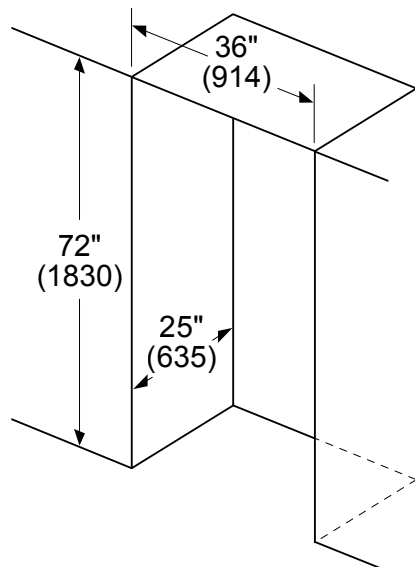


Laissez un espace de 1/2 pouce (12,7 mm) au-dessus et 1 pouce (25,4 mm) derrière le réfrigérateur pour une ventilation correcte.

Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur, comme un four ou une cuisinière.

VUE DU DESSUS DU DÉGAGEMENT

mesures en pouces (mm)

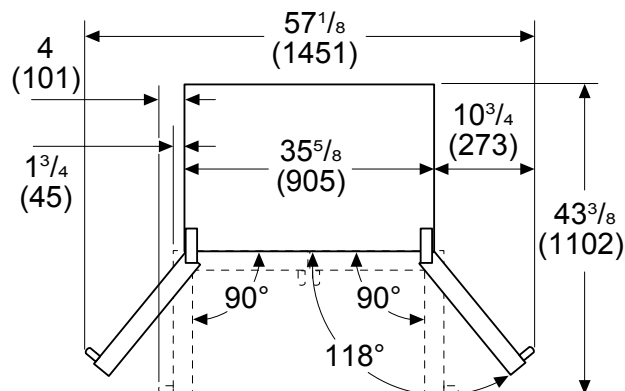

Il est possible de tirer les tiroirs avec la porte ouverte à 90°. Il est possible d'enlever les tiroirs avec la porte entièrement ouverte.


T36FL810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}

Thermador ★

DIMENSIONS DU PRODUIT

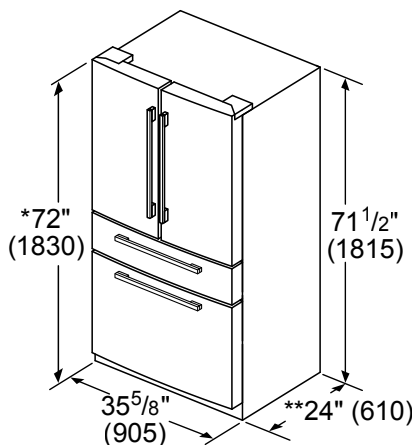


*Ajoutez ⁵/₈" (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés

**Ajoutez 1" (25) au dos pour des écarteurs fixes


Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)

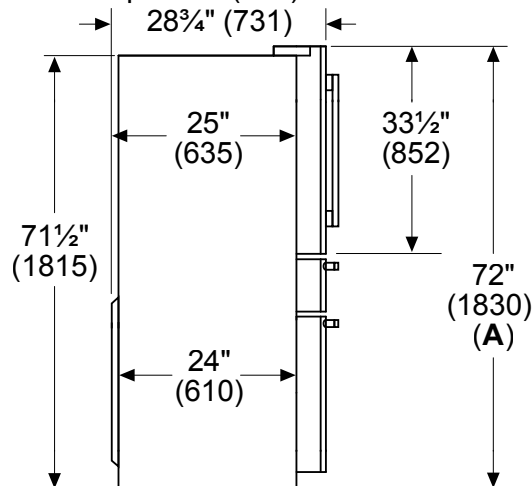

A: Ajoutez ⁵/₈" (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés

Mesures en pouces (mm)

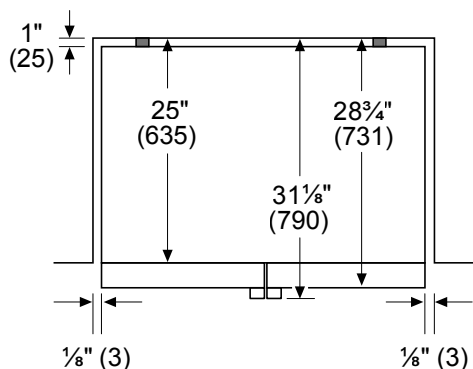

ACCESSOIRES (EN OPTION)



REPLFLTR55

Filtre à eau de rechange



17005228

Trousse de démarrage de
filtre à éthylène



17005225

Recharge de filtre à éthylène



10012733

Butée de porte à 90 degrés



10009874

Remplacement de filtre à air
au charbon

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.