


## Duct Cover Extension

Z1C-00MESS - Z1C-00MEMB - Z1C-00MEBG

For use with MESA and APEX range hood

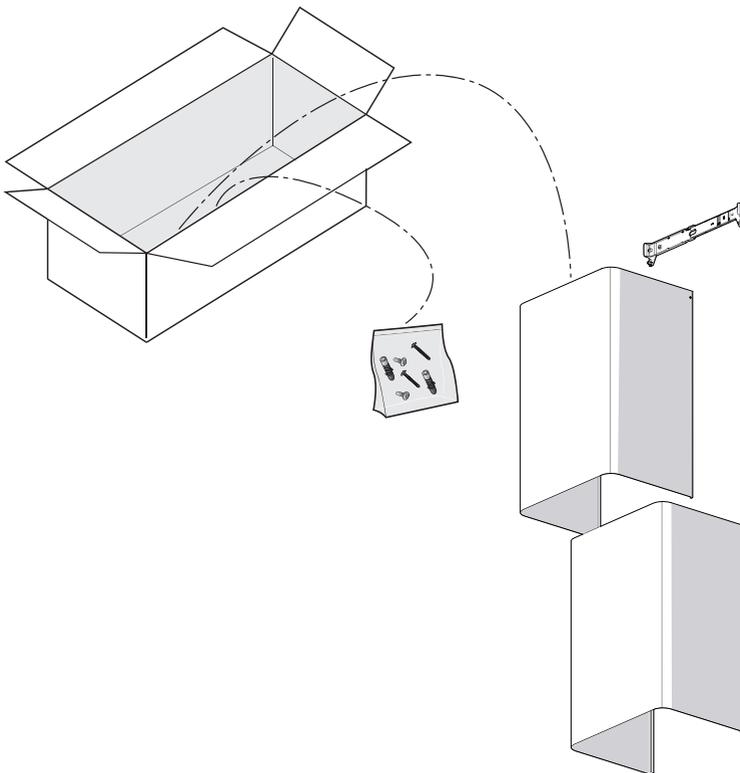


ENGLISH.....2  
FRANÇAIS.....3

Mounting the duct cover  
Fixation des cheminées




# Installation - Mounting the Duct Cover

## ■ MOUNTING THE DUCT COVER

1. Check the electrical wiring and test hood for functions prior to installing the duct covers.
2. Adjust the width of the duct cover support bracket so that it fits inside the top of the chimney and observing the distance shown in Fig. 1
3. Secure duct cover bracket to top of wall just below the ceiling using (2) screws provided. See Fig. 2



4. Run metal ductwork to the outside location. The metal duct must be 6-inch diameter (version with internal blower) or 8-inch diameter (version with an External or InLine blower) and secure using aluminum duct tape. See Fig. 3
5. Insert top duct cover into bottom duct cover. Seat the duct covers correctly on the hood.
6. Extend top duct cover up and secure to the duct cover bracket using (2) screws. See Fig. 4

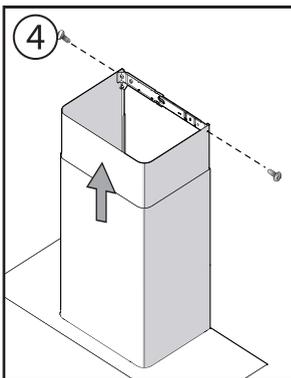


# Installation – Fixation De Cheminees

## ■ FIXATION DES CHEMINEES


1. Vérifier la connexion électrique et essayez le fonctionnement de la hotte avant d'installer les cheminées.

2. Réglez la largeur de l'étrier de support de la cheminée afin qu'il s'insère à l'intérieur de la cheminée supérieure et respectez la distance indiquée dans la fig. 1





3. Fixez l'étrier à la paroi à peine sous le plafond en utilisant les (2) vis A. Fig. 2

4. Exécutez un conduits en métal à l'endroit à l'extérieur. Le conduit métallique doit avoir un diamètre de 6 pouces (version avec ventilateur interieur) ou 8 pouces de diamètre (version avec ventilateur externe ou en ligne) et fixez-le en utilisant un ruban aluminium. Fig. 3




5. Insérez la cheminée supérieure à l'intérieur de la cheminée inférieure. Positionnez les cheminées dans le logement spécial sur la hotte.

6. Extraire le tube supérieur en le portant jusqu'à l'étrier et le fixer avec les (2) vis. Fig. 4

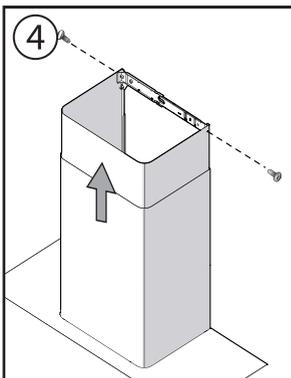

# DUCT COVER EXTENSION SPECIFICATION

## MESA

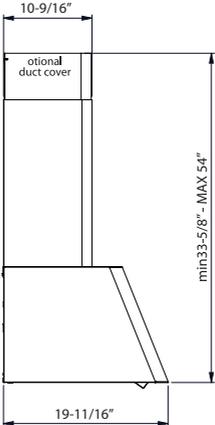

## APEX

