

La forme épurée et contemporaine de Glacier complète n'importe quel design de cuisine. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, un éclairage DEL et des commandes tactiles capacitives élégantes, l'utilisation est facile et agréable.



| LARGEUR | BLANC     | INOX NOIR  | INOX      | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 30 po   | GLA2303WW | GLA2303BLS | GLA2303SS | HPFAMM30                          | HPF30                    |

| CARACTÉRISTIQUES                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur ‡                                          | 350 pi³/min                                |
| Type de commande                                                         | Tactile capacitive à 3 vitesses            |
| Arrêt différé                                                            | oui                                        |
| Rappel d'entretien des filtres                                           | non                                        |
| Capacité ADA                                                             | oui                                        |
| Éclairage                                                                | Module DEL à 2 intensités (inclus)         |
| Filtres à graisses                                                       | À maillage fin (qté 2)                     |
| Matériel pour l'installation                                             | Supports EZ1                               |
| ENERGY STAR®                                                             | oui                                        |
| Recirculation                                                            | Filtres de recirculation vendus séparément |
| ALIMENTATION CA                                                          |                                            |
| 120 V, 60 Hz - 0,8 A                                                     |                                            |
| Connexion électrique: câblage direct                                     |                                            |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS                                                   |                                            |
| Volet rond de 7 po                                                       | BP87Q                                      |
| Ensemble de câblage ADA                                                  | HAWRK5                                     |
| Dispositifs d'apport d'air                                               | MD6TU, MD8TU et MD10TU                     |
| Ensemble cordon d'alimentation                                           | HCK44                                      |
| HAUTEUR DE MONTAGE                                                       |                                            |
| Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique |                                            |
| Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz      |                                            |
| GARANTIE LIMITÉE                                                         |                                            |
| 1 an                                                                     |                                            |
| 3 ans (modules DEL seulement)                                            |                                            |
| (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)    |                                            |

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

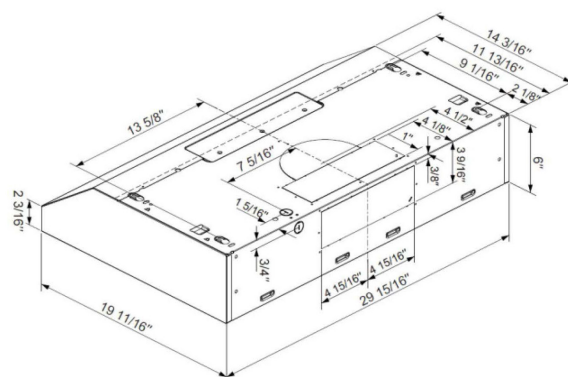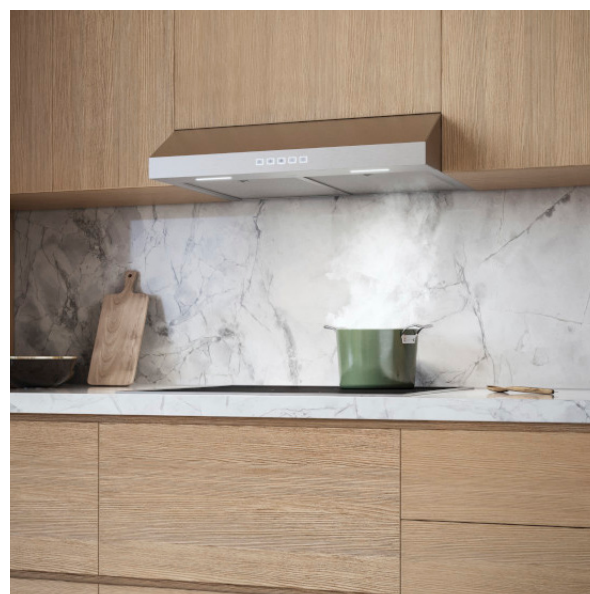

Les dimensions indiquées sont en pouces.

| RENDEMENT HVI            |               |                    |         |         |       |         |         |                     |                    |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit   | Largeur       | Volet              | Sones   |         |       | pi³/min |         |                     |                    |
|                          |               |                    | Normale | Moyenne | Haute | Normale | Moyenne | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical   | 3¼ po x 10 po | inclus             | 1,5     | 4,0*    | 6,5   | 130     | 190*    | 160                 | 240                |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus             | 2,0     | 4,0*    | 7,0   | 110     | 180*    | 160                 | 240                |
| Rond vertical            | 7 po          | vendu séparément** | 2,0     | 4,0*    | 6,0   | 150     | 200*    | 140                 | 250                |

\*\* Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

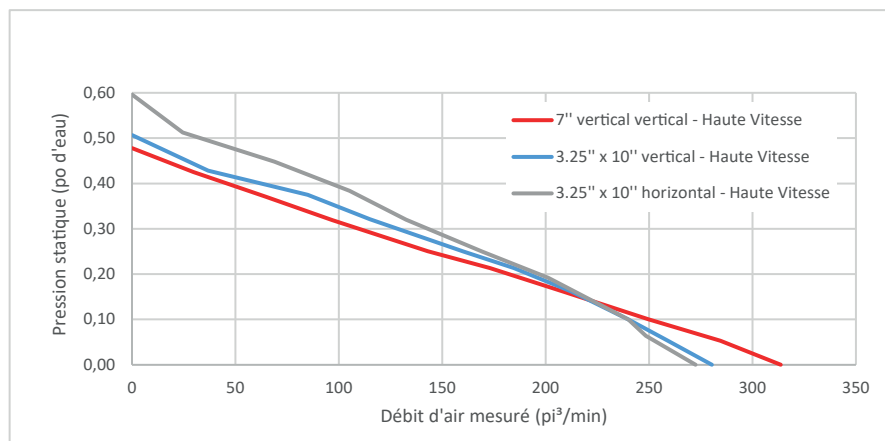

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.