



welcoming • sophisticated • inspiring

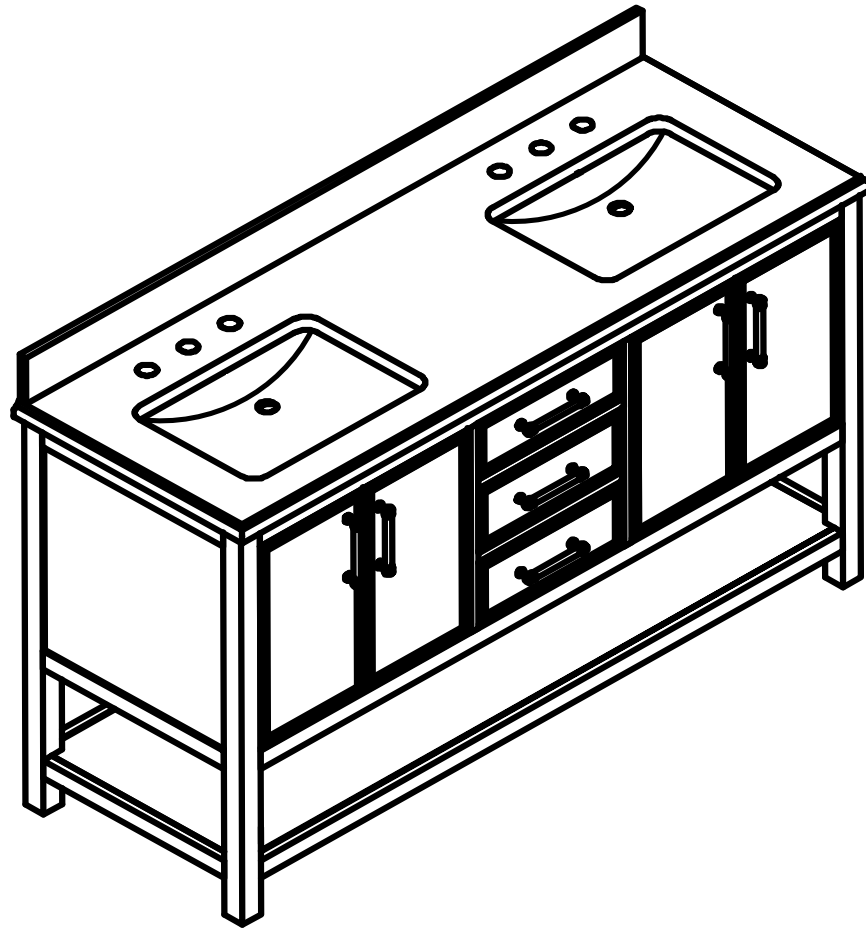

TM-VS002BL-60

PACKAGE CONTENTS

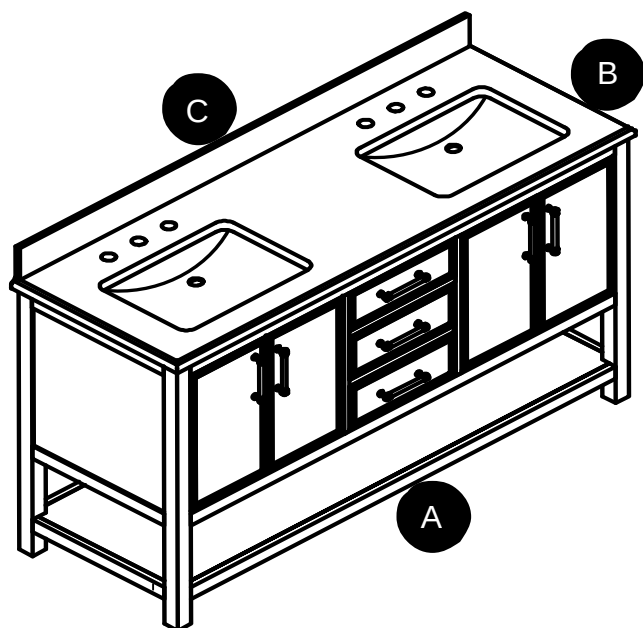

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top (pre assembled to Vanity (A))	1
C	Backsplash	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Touch-Up Pen
Qty: 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.



WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools Required for Installation (not included): Silicone compound, Utility knife.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Vanity Drawer Removal


- 1a. Open the preassembled drawer as far as possible.
- 1b. Simultaneously press the plastic cards on the bottom of drawer left side and right side inward.
- 1c. Once both plastic cards are held in the indicated position, pull the drawer straight out.

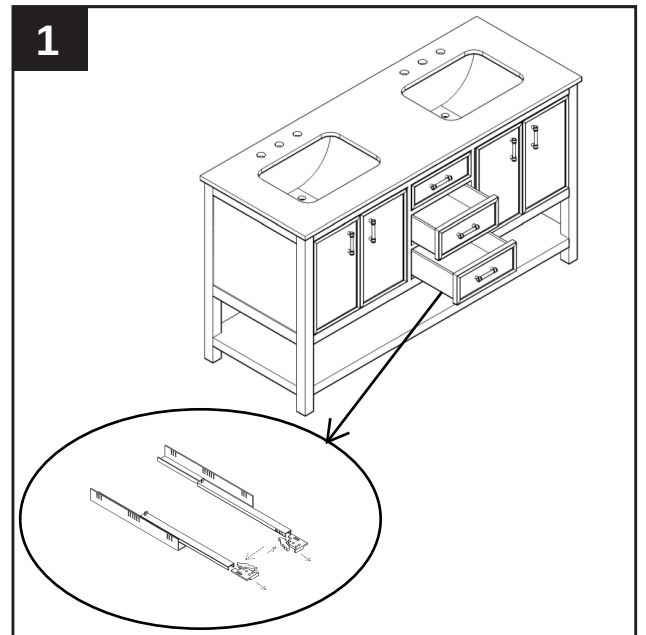

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Hinge Adjustable For Door Alignment

- 2a. If the doors preassembled to vanity base (A) require adjustment, follow the below options as needed: To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screw.

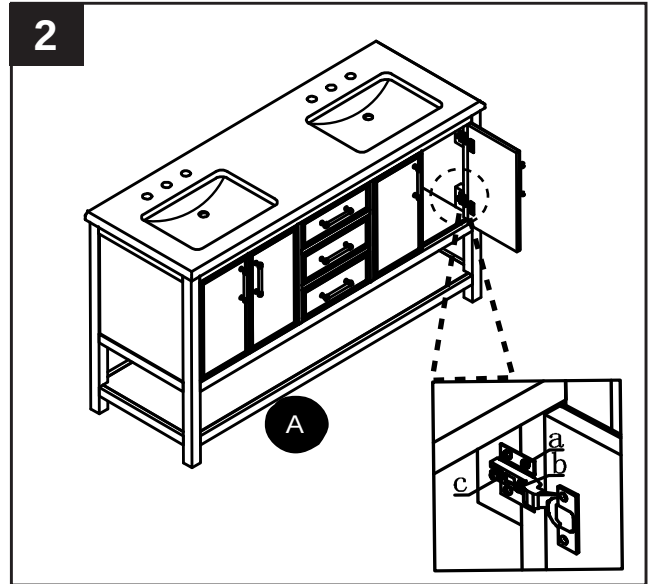

Step 3: Adjustable Level


- 3a. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/ or level doors.

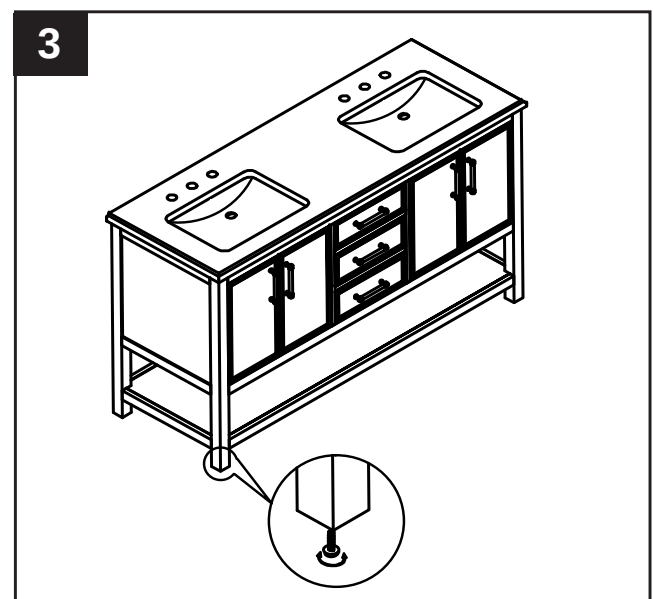

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 4: Backsplash Installation

- 4a. To mount the backslash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backslash(C). Position backslash (C) as shown onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.

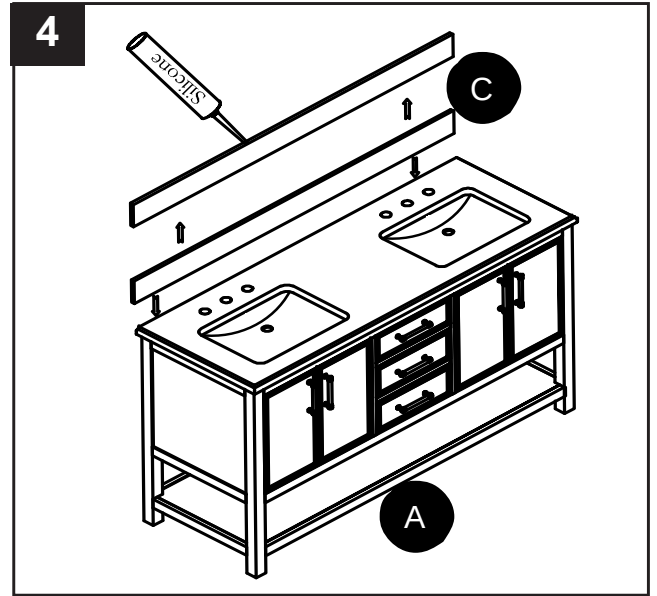

CARE AND MAINTENANCE


- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The stone top can be cleaned using standard marble cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

IMPORTANT

The vanity top and backsplash are made from stone slabs. Due to its natural stone beauty, every stone top will have its own unique characteristics such as veining, color variances and natural surface textures.


- Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish,coaster or similar item to protect the surface if placing any soap of fragranced products on the stone.
 - If soap or fragranced products come in contact with the stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
 - DO NOT use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
 - This vanity top is pre-sealed at the factory, Periodically reseal is required. As it is porous and various by nature, more frequent application is recommended and may be required depending on the usage. Follow sealer manufacturer's recommendation.
 - Stone care products are available at your local home center store. Follow the manufacturer's directions on how to use.
-

REPLACEMENT PARTS LIST

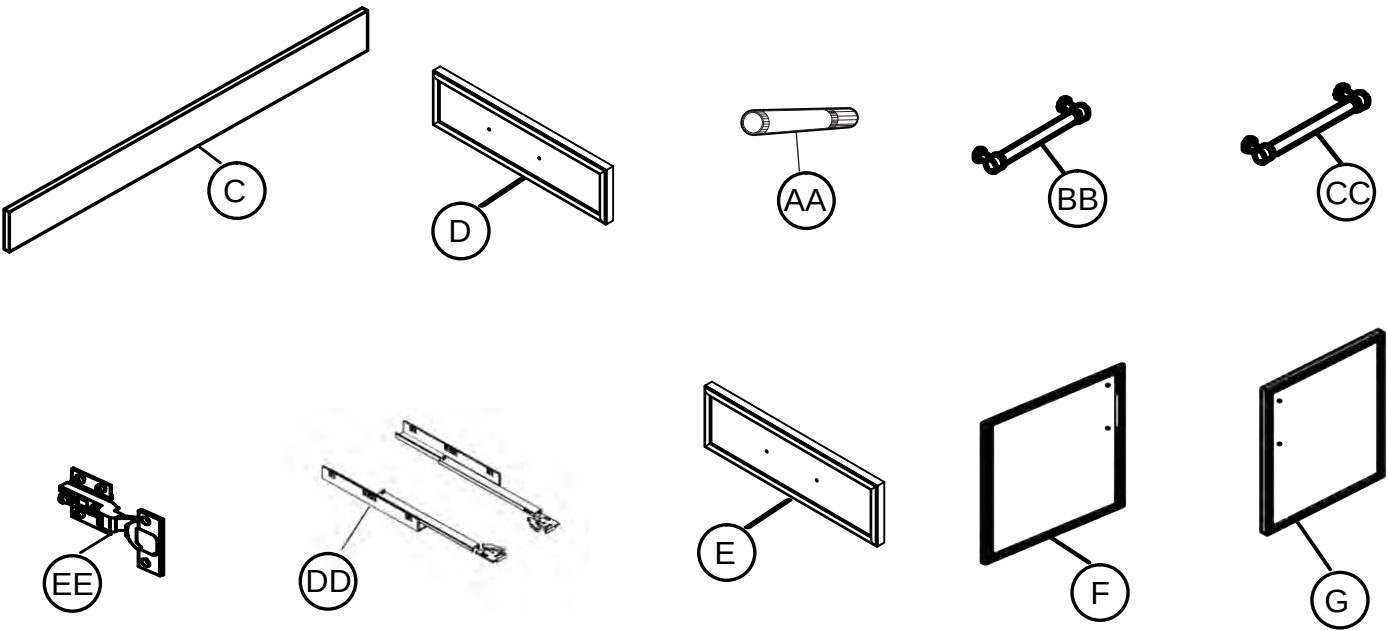


PART	DESCRIPTION
C	Backsplash
D	Top Drawer Panel
E	Middle & Bottom Drawer Panel
F	Left Door Panel
G	Right Door Panel
AA	Touch-up Pen
BB	Short Pull
CC	Long Pull
DD	Long Soft Glide Track Set
EE	Hinge

chaleureux • raffiné • inspirant

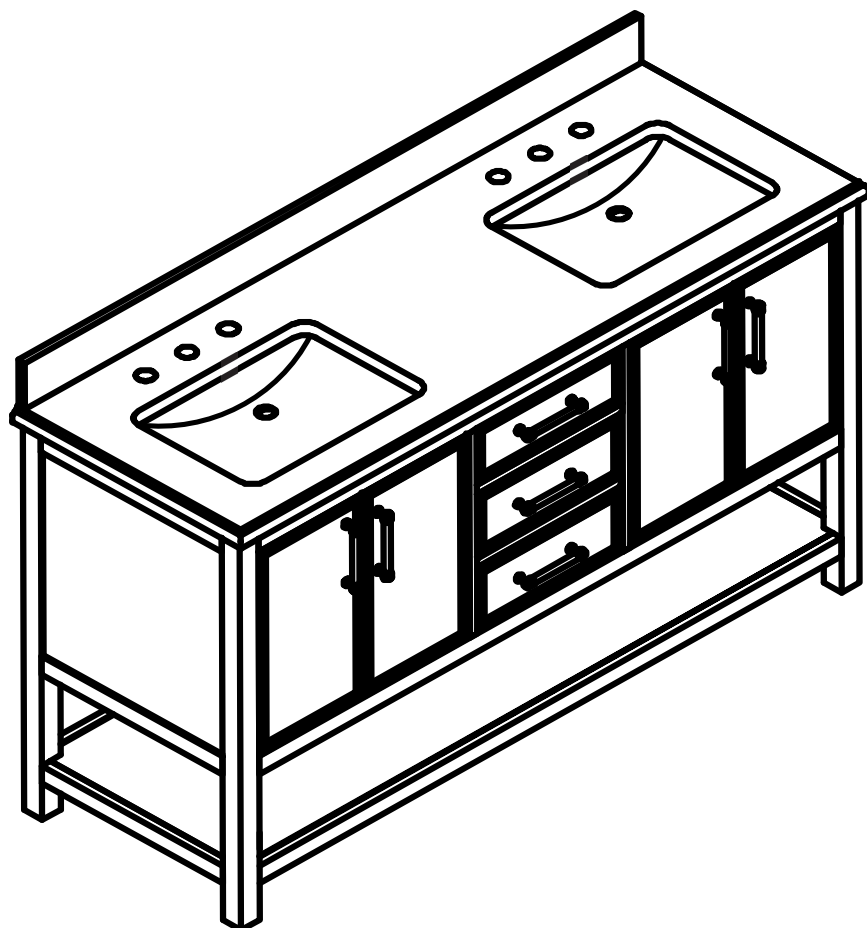

CONTENU DE L'EMBALLAGE

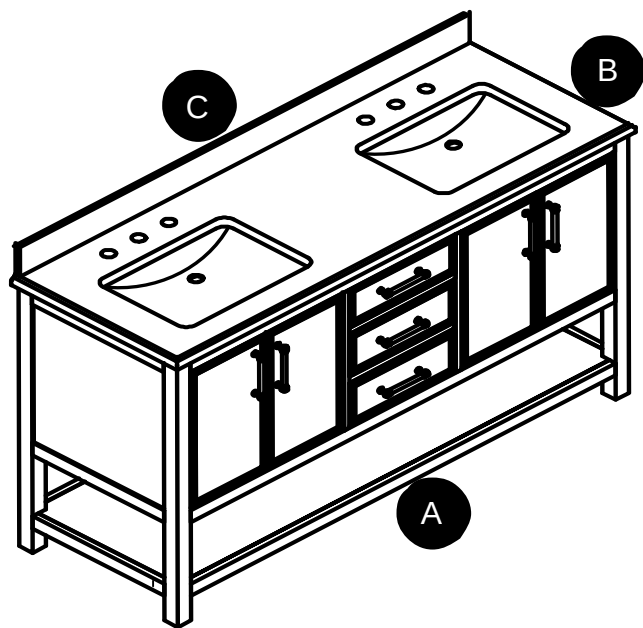

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Meuble-lavabo	1
B	Comptoir (préassemblé au meuble-lavabo [A])	1
C	Dosseret	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Crayon à retouche
Qté : 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.



AVERTISSEMENT

- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Demandez l'aide d'une autre personne pour installer l'article.

ATTENTION

- **Ne tentez PAS** de retirer le comptoir du meuble-lavabo. Vous risqueriez d'endommager le comptoir ou le meuble-lavabo.
- Soyez prudent lors de l'assemblage du meuble-lavabo; prenez votre temps et suivez minutieusement les instructions pour l'assemblage.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'installation approximatif : de 20 à 30 minutes (24 heures pour le séchage de l'adhésif).
Outils nécessaires pour l'installation (non inclus) : composé de silicone et couteau universel.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étape 1 : retrait du tiroir du meuble-lavabo


- 1a. Ouvrez le plus possible le tiroir préassemblé.
- 1b. Appuyez simultanément sur les cartes en plastique situées au bas du tiroir, à gauche et à droite.
- 1c. Une fois que les deux cartes plastiques sont tenues dans la position indiquée, tirez le tiroir tout droit sorti.

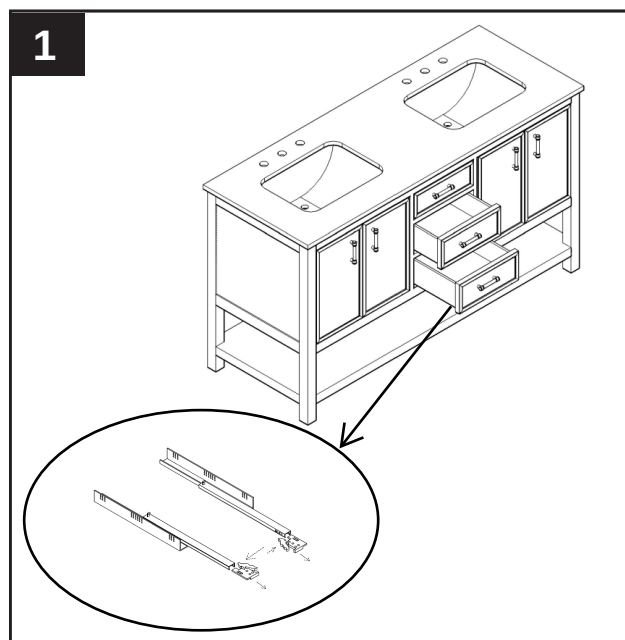

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION


Étape 2 : réglage de la charnière pour l'alignement de la porte

2a. Si le réglage des portes préassemblées à la base du meuble-lavabo (A) s'avère nécessaire, choisissez l'une des options ci-dessous en fonction du besoin :
Pour déplacer la porte vers le haut ou vers le bas, desserrez les vis (a), ajustez la porte, puis resserrez les vis.
Vissez ou dévissez la vis (b) pour déplacer la porte vers la droite ou la gauche.
Pour déplacer la porte vers l'avant ou vers l'arrière, desserrez la vis (c), ajustez la porte, puis resserrez la vis.

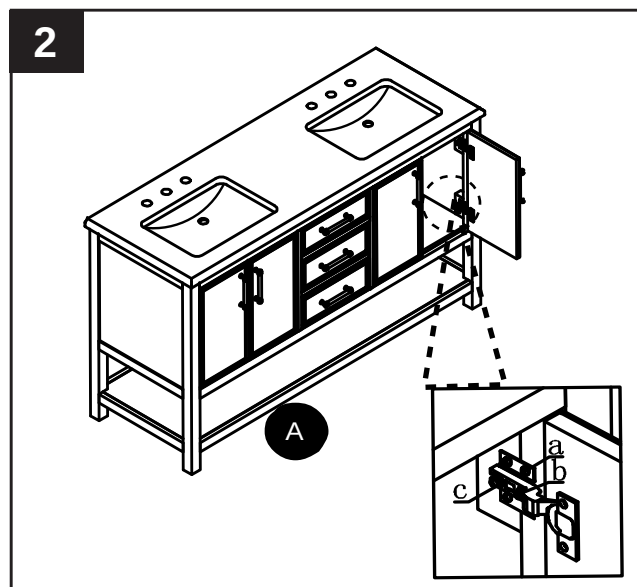

Étape 3 : réglage du niveau


3a. Si votre plancher est inégal, utilisez les patins réglables situés au bas du meuble-lavabo. Au besoin, ajustez les patins réglables à la main pour corriger l'inclinaison ou pour mettre les portes de niveau.

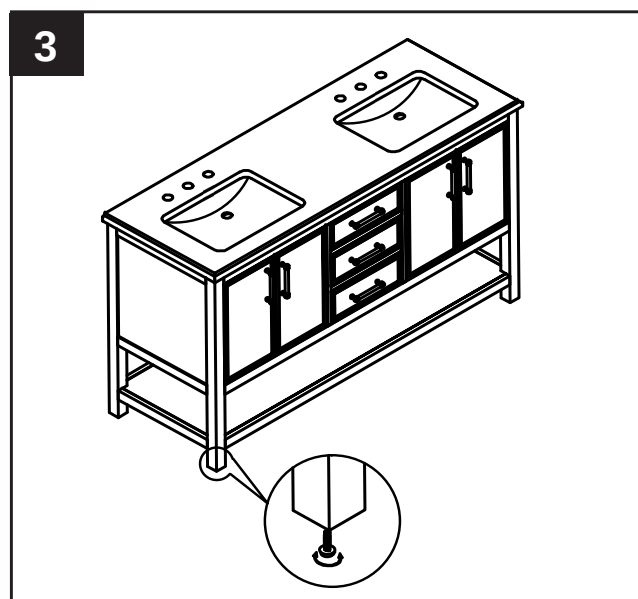

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Étape 4 : installation du dossieret

- 4a. Pour installer le dossieret (C) au mur, appliquez un mince trait de composé de silicone (non inclus) sur les surfaces arrière et inférieure non polies du dossieret (C). Placez le dossieret (C) sur le comptoir du meuble-lavabo (A) et contre le mur. Éliminez tout excédent de composé de silicone, puis laissez sécher.

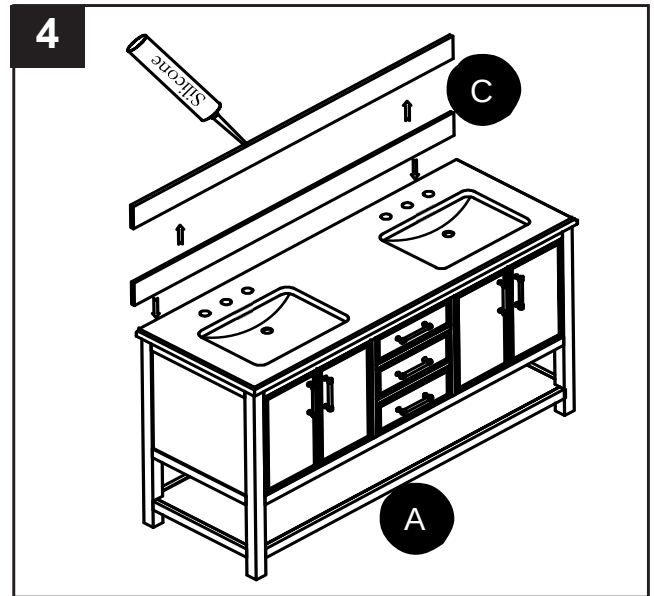

ENTRETIEN


- Époussetez régulièrement le meuble-lavabo à l'aide d'un linge doux et non pelucheux ou d'un accessoire pour l'époussetage domestique.
- Vous pouvez nettoyer le meuble-lavabo à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif.
- Essuyez immédiatement le bois à l'aide d'un linge doux ou d'une serviette.
- Le comptoir en pierre peut être nettoyé à l'aide d'un nettoyant standard pour la pierre offert chez votre détaillant local.
- Conseils pour l'utilisation du crayon à retouche (AA): pour les égratignures, suivez le sens de l'égratignure. Essuyez rapidement toute trace de crayon non nécessaire à l'aide d'un linge doux.

IMPORTANT

Le comptoir et le dossier du meuble-lavabo sont faits de blocs de pierre. En raison de sa nature, chaque comptoir en pierre présentera des caractéristiques uniques; les nervures, la couleur et la texture de la surface naturelle peuvent varier d'un comptoir à l'autre.


- Soyez vigilant lorsque vous déposez des articles, comme un savon ou tout produit parfumé, sur la surface en pierre. Utilisez un porte-savon, un sous-verre ou tout autre article similaire pour protéger la surface si vous voulez déposer un savon ou des produits parfumés sur la pierre.
 - Si du savon ou des produits parfumés entrent en contact avec le comptoir en pierre, rincez la surface à l'eau, puis asséchez-la à l'aide d'un linge doux et non abrasif.
 - N'utilisez PAS de produits qui contiennent de l'acétone, du jus de citron, du vinaigre ou d'autres substances acides pour nettoyer le comptoir en pierre, car ceux-ci peuvent endommager la surface en pierre.
 - Ce comptoir de meuble-lavabo a été scellé à l'usine. Vous devez régulièrement le sceller de nouveau. Puisque la surface est naturellement poreuse et variée, une application plus fréquente est recommandée ou peut s'avérer nécessaire, selon l'utilisation de l'article. Suivez les recommandations du fabricant du scellant.
 - Les produits d'entretien pour la pierre sont offerts dans les centres de rénovation de votre région. Utilisez-les selon les instructions du fabricant.
-

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

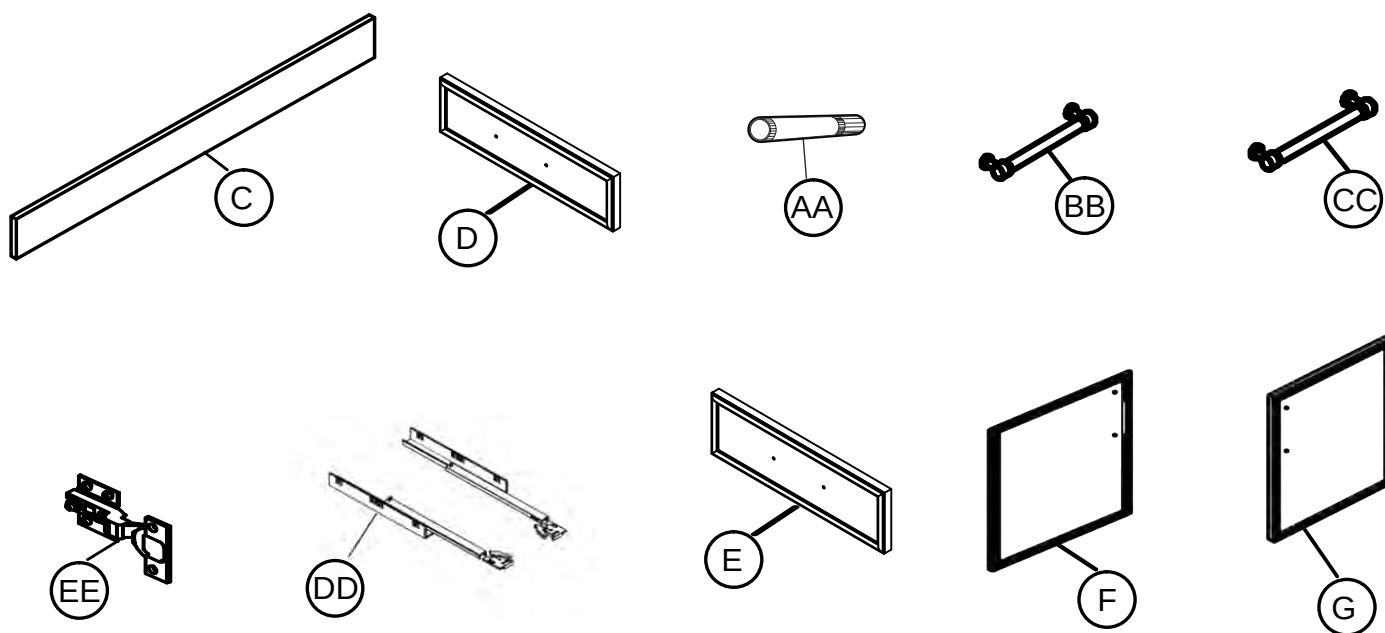


PIÈCE	DESCRIPTION
C	Dosseret
D	Panneau de tiroir supérieur
E	Panneau de tiroir du milieu et du bas
F	Porte gauche
G	Porte droite
AA	Crayon à retouche
BB	Poignée
CC	Poignée longue
DD	Ensemble pour glissière de tiroir longue
EE	Charnière

acogedor • sofisticado • inspirador

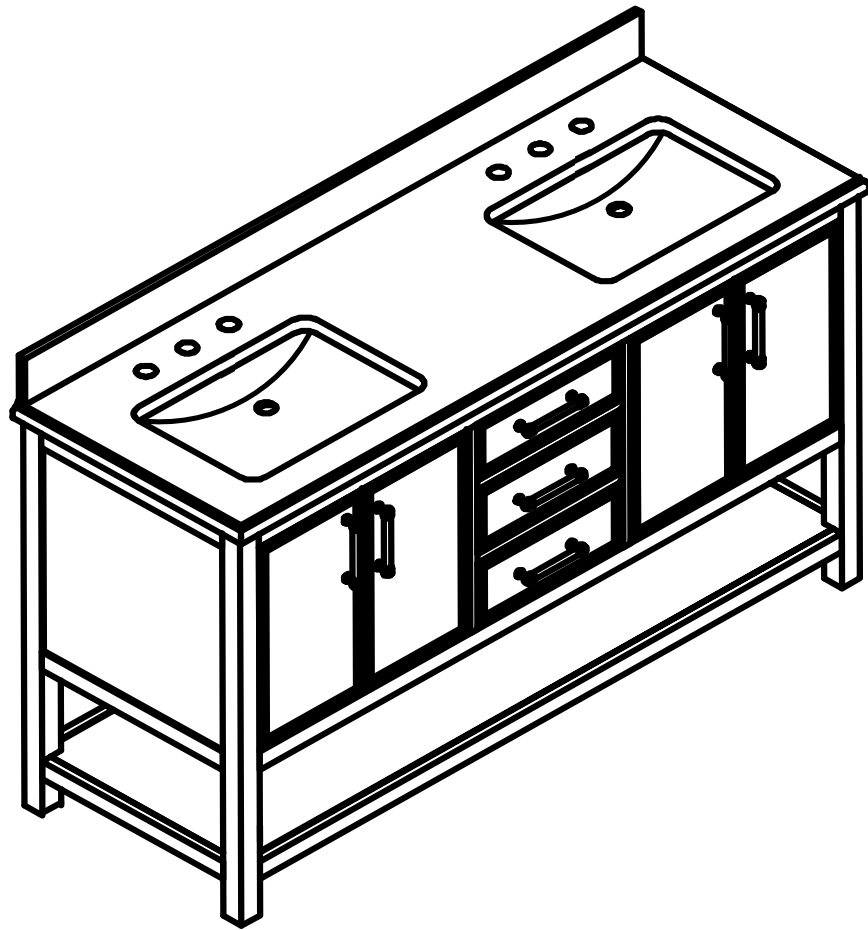

CONTENIDO DEL PAQUETE

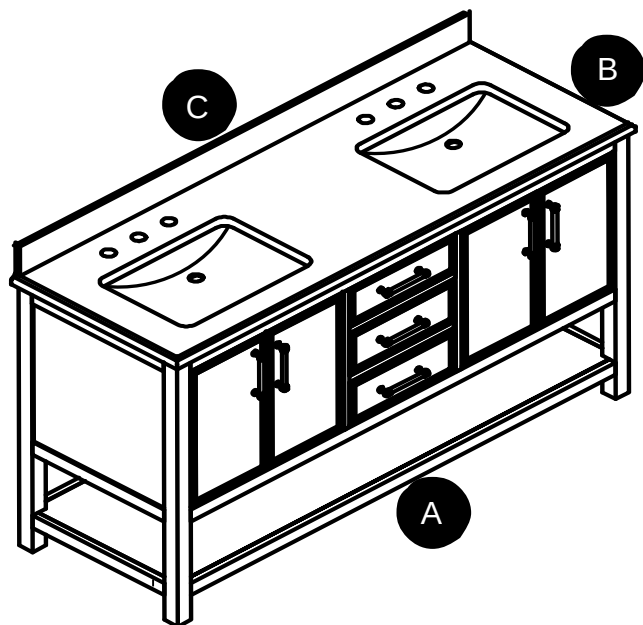

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta (preensamblada al tocador [A])	1
C	Protector contra salpicaduras	1

ADITAMENTOS

AA



Aplicador de retoque

Cant.: 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.



ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 a 30 minutos (24 horas para que seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): compuesto de silicona, cuchillo para uso general.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: remoción de la gaveta del tocador

- 1a. Abra la gaveta preensamblada lo máximo que sea posible.
- 1b. Al mismo tiempo, presione el sujetador debajo de la gaveta de ambos lados hacia adentro.
- 1c. Después de sostener ambos sujetadores de tarjeta plástica en la posición indicada, jale y retire la gaveta.

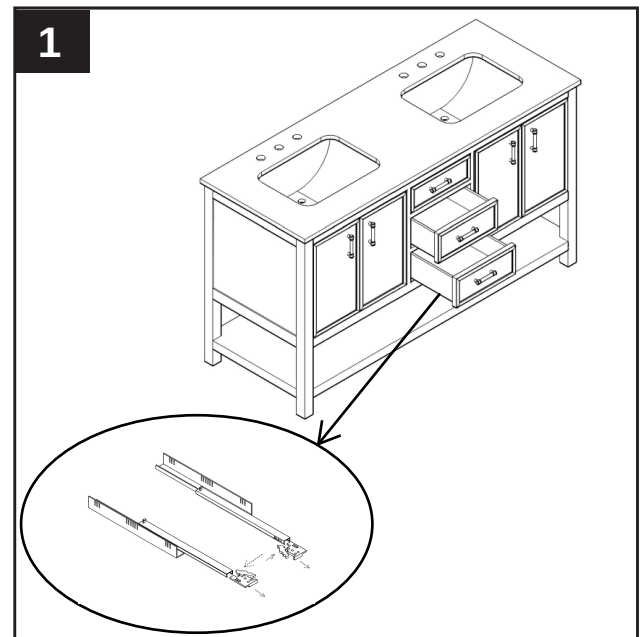

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Paso 2: bisagra ajustable para alinear la puerta

2a. Si las puertas preensambladas a la base del tocador (A) requieren ajustes, siga las opciones a continuación según sea necesario.

Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos.


Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera.

Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

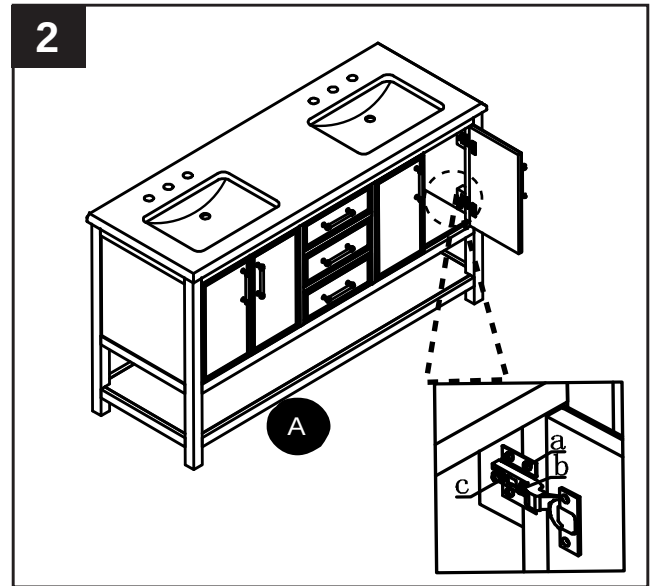

Paso 3: nivel ajustable


3a. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste los niveladores de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.

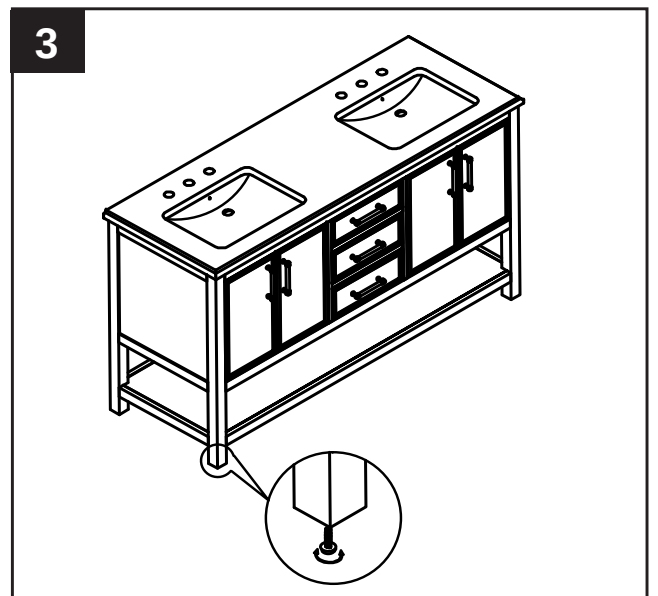

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 4: instalación del protector contra salpicaduras

4a. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (A) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

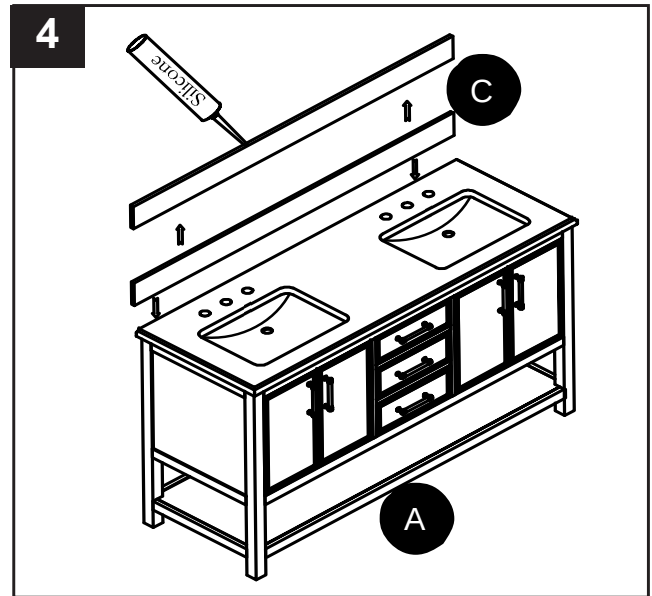

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta de piedra se puede limpiar con limpiadores para mármol estándar disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

IMPORTANTE

La cubierta de tocador y el protector contra salpicaduras están hechos de losas de piedra. Debido a su belleza de piedra natural, cada cubierta de piedra posee sus propias características únicas, como vetas, variaciones de color y texturas de superficie natural.

- Tenga cuidado al colocar artículos como jabón o cualquier material que contenga alguna fragancia sobre la superficie de piedra. Utilice una jabonera, un posavasos o un artículo similar para proteger la superficie al colocar jabón o productos con alguna fragancia sobre la piedra.
- Si el jabón o los productos con alguna fragancia entran en contacto con la superficie de piedra, enjuague el área con agua y seque usando un paño suave de material no abrasivo.
- NO utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la parte superior de piedra, ya que estos pueden dañar la superficie de piedra.
- La cubierta de tocador está presellada de fábrica. Se requiere volver a sellar periódicamente. Debido a que es porosa y variada por naturaleza, se recomienda una aplicación más frecuente y es posible que sea obligatorio según el uso. Siga las recomendaciones del fabricante del sellador.
- En su centro de atención local podrá encontrar productos para el cuidado de la piedra. Siga las instrucciones del fabricante sobre cómo utilizar el artículo.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

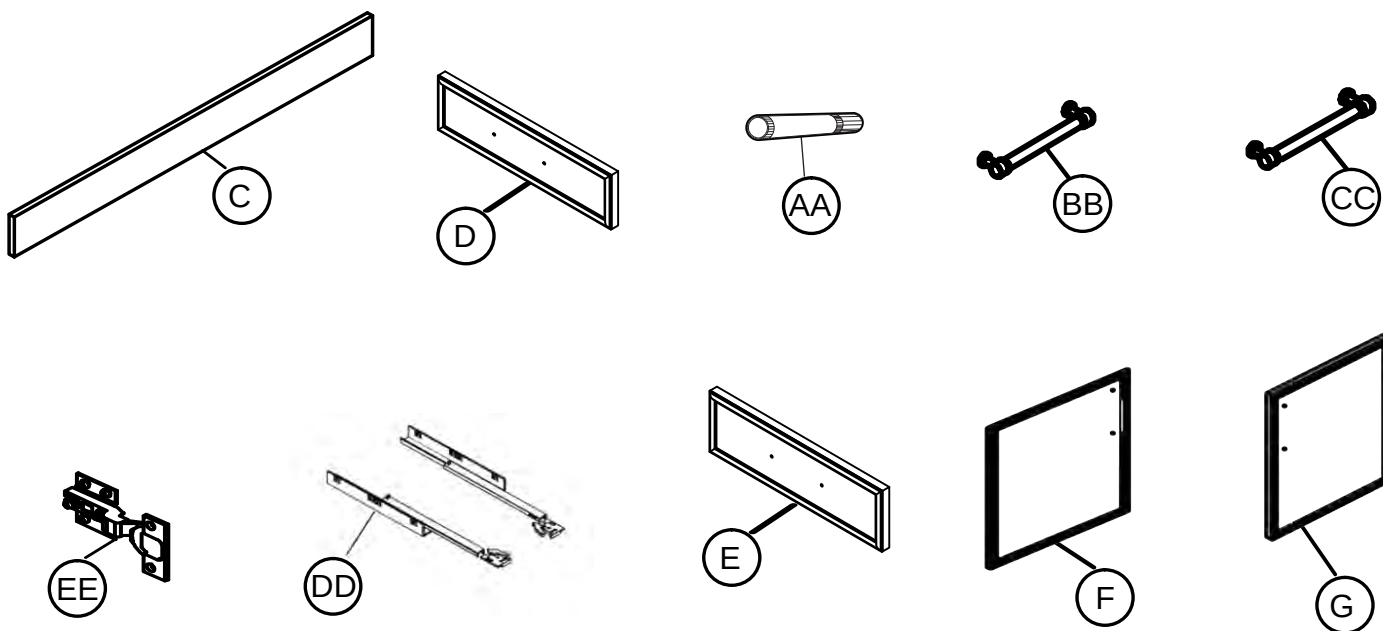

PIEZA	DESCRIPCIÓN
C	Protector contra salpicaduras
D	Panel del cajón superior
E	Panel del cajón medio & fondo
F	Puerta izquierda
G	Puerta derecha
AA	Aplicador de retoque
BB	Tirador
CC	Tirador largo
DD	Juego de rieles de deslizamiento suave y largo
EE	Bisagra