



Large 30" deep design to handle the heat and size of outdoor grills for a best-in-class capture.

Variable-speed rotary control designed to resist the effects of heat and moisture.

UL listed for use in damp locations.

Stainless steel baffle filters.

Bright halogen lighting.

Heat Sentry™ detects excessive heat and adjusts to high automatically.

Model Numbers:

CPD9M363SB

CPD9M423SB

CPD9M483SB



Large, easy-to-remove baffle filter and grease rail.



Bright halogen lighting.



A variable-speed rotary control enables infinite blower speed adjustment.

Hood Sizes

Widths	36", 42", 48"
Depths	28-3/8"

Finish

Stocked	Brushed Corrosion Resistant Stainless Steel
Special Order	Not Available

Features

Lighting Type	Halogen, MR16, GU10-50W
Number of Lamps	2
Lighting Levels	1
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	Variable-Speed, Rotary, Illuminated ON/OFF with Last Memory Setting
Control Features	Heat Sentry™
Remote Control	Not Available
Filter Type	Baffle
Non-ducted Capability	No

Hood Blower Options (Blower sold separately)


Internal	P12NA
Blower CFM	1200
Sones High	13.0

Installation Requirements

Amps @ 120V	7.0
Electrical	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	10"
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Not Included

Accessories

None

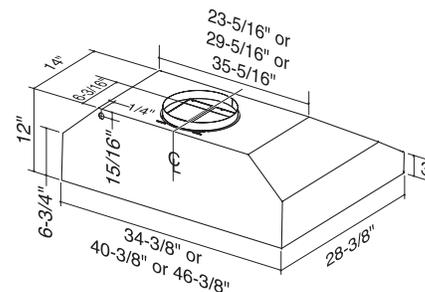

Installation height above the cooking surface: 36"

For more details see the product specifications sheet found at www.BESTRangeHoods.ca





Grâce à sa profondeur de 30 po convenant à la puissance et aux dimensions des appareils de cuisson extérieurs, la hotte offre la meilleure capacité de captation de sa catégorie.

Approuvé pour l'utilisation en milieu humide par l'UL.

Éclairage halogène brillant.

Commande rotative à vitesse variable conçue pour résister à la chaleur et à l'humidité.

Filtre à chicane en acier inoxydable.

Le dispositif Heat Sentry^{MC} règle automatiquement la hotte à haute vitesse lorsqu'il détecte une chaleur excessive.

Numéros de modèles :

CPD9M363SB

CPD9M423SB

CPD9M483SB



Filtres à graisse à chicane et rails de grand format faciles à retirer.



Éclairage halogène brillant.



Commande rotative à vitesse variable permet un réglage continu de la vitesse du ventilateur.

Dimensions

Largeurs 36 po, 42 po, 48 po
Profondeur 28-3/8 po

Fini

En stock Acier inoxydable brossé résistant à la corrosion

Commande spéciale Aucune

Caractéristiques

Type d'éclairage Halogène, MR16 de 50 Watt

Nombre d'ampoules 2

Intensités d'éclairage 1

Ampoules Comprises

Type de commande Commande rotative à vitesse variable, avec indicateur de marche lumineux et mémorisation du dernier réglage

Caractéristiques de la commande Heat Sentry^{MC}

Télécommande Aucune

Type de filtre Filtres à chicane

Installation sans conduit Non

Ventilateurs compatibles (Aucun ventilateur compris, achat séparé)


Interne	P12NA
Capacité en pi ³ /min	1200
Niveau sonore minimal/maximal en sones	13,0

Exigences d'installation

Intensité à 120 V 7,0
 Raccordement électrique Direct
 Dimensions de conduit (ventilateur interne) 10 po
 Orientation de sortie Verticale
 Volet antiretour Non compris

Accessoires

Aucun accessoire

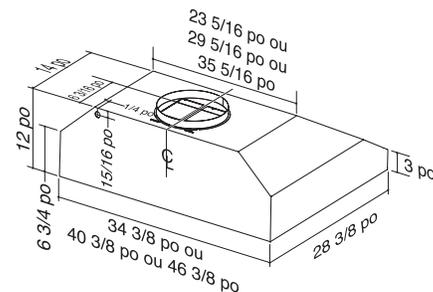

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson : 36 po

Pour en savoir plus, consulter la fiche du produit au www.BESTRangeHoods.ca

