



RB472705

RA430100:  
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,  
ANTHR.

RA450022:  
FILTRE A EAU

RA425710:  
POIGNEE COURTE INOX POUR RB 472, 658  
MM

RA428715:  
PANNEAUX PORTES INOX SANS POIGNEES  
RB472

RA460000:  
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460012:  
Kit latéral chauffant 110V

RA460030:  
BAGUETTES CONNEXION VERTICALES PR  
RB

RA464713:  
GRILLE VENTIL. INOX +FILTRE 76,2CM  
RB472

RA421715:  
PANNEAUX PORTES INOX, POIGNEES  
RB472\_US

RA423340:  
2 BAGUETTES  
RECOUVREMENT,RB472,RB492

RA425110:  
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

## Combiné réfrigérateur-congélateur Vario Série 400 30", soft close flat hinge RB472705

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite  
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux

Ouverture assistée de la porte avec deux options :

1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée

Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface

Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent

éléments robustes en aluminium anthracite  
Un tiroir avec refroidissement à près de 0 °C avec réglage manuel de la température et un tiroir froid avec réglage manuel de l'humidité  
Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau

Tiroir de congélateur entièrement extensible avec séparateur pratique de couleur anthracite  
Écran tactile TFT  
Volume net 452 litres  
Respecte les normes Energy StarMD

### Bandeau de commande

Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT  
Affichage texte clair.

### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Système de porte à fermeture en douceur

Filtre à charbon actif

Mode repos certifié par Star-K.

Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : [home-connect.com](http://home-connect.com).

### Réfrigérateur

Système No-Frost avec Super Réfrigération

Température réglable de 2 °C à 8 °C.

Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs

Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte

3 compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.

Volume net de 324 litres.

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Système de fermeture amorti.

La température peut être réglée manuellement.  
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille  
Volume net de 0 litres.

### Réfrigération fraîcheur

Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé

Système de fermeture amorti.

Système de fermeture amorti.

Humidité réglable manuellement.

Idéal pour fruits et légumes.

### Congélateur

Technologie sans givre avec congélation rapide à -30 °C.

Température réglable de -16 °C à -24 °C.

Compartiment 4 étoiles : congélateur.

Capacité de congélation 5.8 kg en 24 h.

Éclairage intérieur avec deux lumières à DEL produisant un éclairage blanc chaleureux

Volume net 128 litres

### Fabrique à glaçons.

Distributeur intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.

Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré dans la zone de la grille de ventilation

Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile TFT.

Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.

Production approx. de cubes de glace : 2.9 lb/24 h

Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 3 kg.

### Consommations

Consommation électrique 470 kWh/year.

Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.

Poids maximal du panneau de porte :

Porte : 103 lb (47 kg) Tiroir : 22 lb (10 kg)

Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

### Valeurs de raccordement

Note totale 1079 kWh/24h.



Ampérage total : 10 A

Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

Tuyau d'arrivée d'eau.

Tuyau d'évacuation 1.3 m avec connexion 3/4".

Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

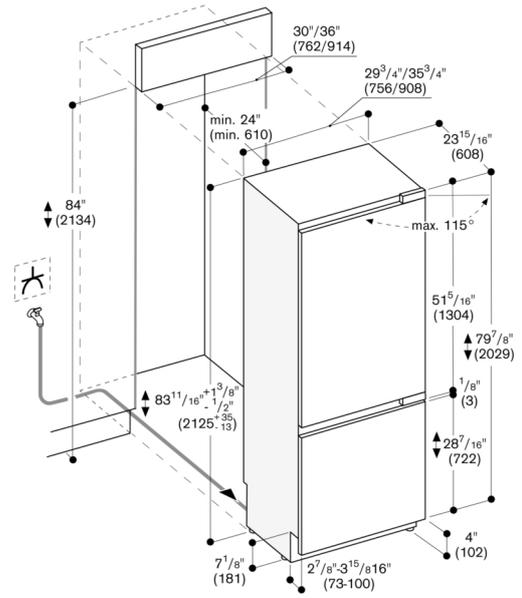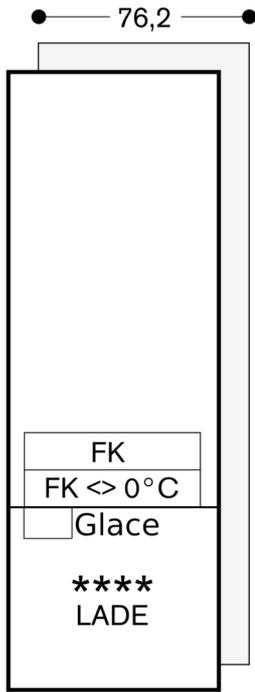

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 1,5mm.