

Whirlpool® 1.1 cu. ft. Smart Low Profile Microwave Hood Combination with 450 CRM 4-Speed Venting

YWMML5530RZ

Available Finishes/Colours



YWMML5530RB
Black




YWMML5530RW
White



YWMML5530RZ
FingerPrint Resistant
Stainless Steel



YWMML5530RV
Black Stainless Finish

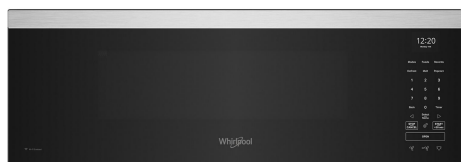

Find a better fit for your kitchen with this smart over-the-range microwave with 450 CFM 4-speed venting that helps remove smoke, odour and moisture like a standard hood. Save space with a Low Profile Design that fits your undercabinet hood space*, and quickly wipe up with the CleanRelease® Non-Stick Interior of this easy clean microwave. Also, Sensor Cooking tracks cooking progress for you.

Top Features

Our Best Ventilation

Best Selling Low Profile Microwave Brand

Low Profile Design

Manuals & Literature:



[Dimension Guide](#)



[Owners Manual](#)



[Warranty Information](#)


Dimensions		Features	
Depth	18.5	Fan Speed Indicator	Yes
Height	10.31	Number Of Power Levels	10
Width	29.88	Sensor Cooking	Yes
		Clock	Yes
		Night Light	Yes
Microwave Details		Specifications	
Cooking Power Watts	900	Add 30 Seconds	Yes
Turntable Diameter Size In	12.0	Control Lock	Yes
Cavity Finish	Powder Coat	Soften Melt	Yes
Convection	No	Popcorn	Yes
Grill	No	Defrost	Yes
Interior Depth	14.0	Keep Warm	Yes
Interior Height	7.0	Steam Cook	Yes
Interior Light	LED	Country Of Origin	China
Interior Width	18.88	Optional Accessories	W11745046, W11745049, W11185746
Turntable	Recessed	Extended Service Plan Parent	EW02IW4Y, EW02IW2Y, EW02IW1Y
Work Surface Light	Yes		
Features			
Convenience Cooking Controls	Yes		

DIMENSION GUIDE


MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	29 ⁷ / ₈	76
Overall Height (B)	10 ⁵ / ₁₆	26.2
Height of the door (C)	10 ⁵ / ₁₆	26.2
Depth without door (D)	17	43
Depth with door (E)	18 ¹ / ₂	46.9
Depth with door open 90° (F)	46 ¹⁵ / ₁₆	119
Depth with Bump Out Kit (G)	18 ³ / ₅	47.3

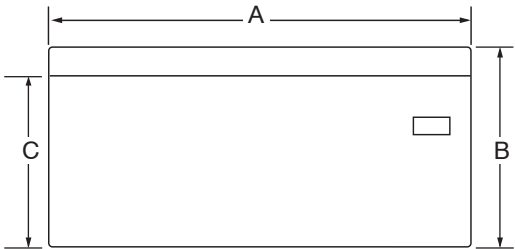


FRONT VIEW

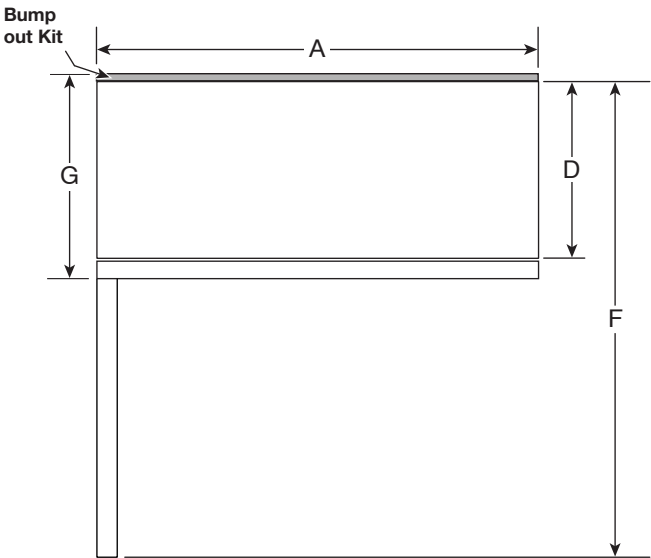

TOP VIEW

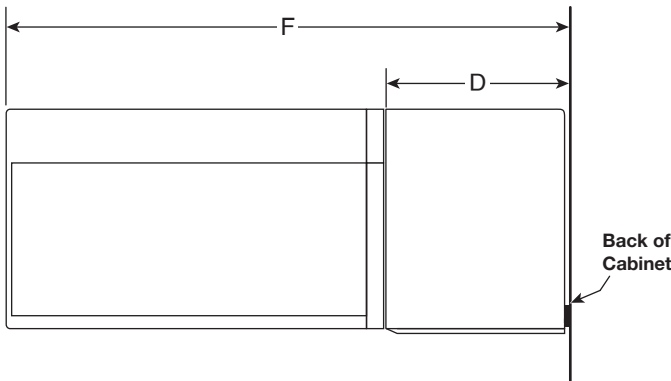

SIDE VIEW 1

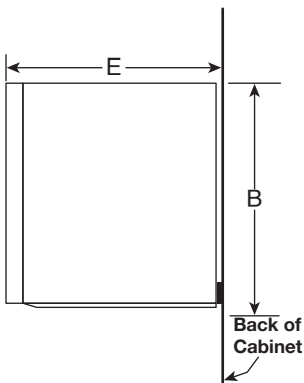


SIDE VIEW 2

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


MICROWAVE OVEN

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

MODEL #	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity Height (J)	7	17.7
Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K)	6 ⁷ / ₈	17.5
Cavity Width (L)	18 ⁷ / ₈	48
Cavity Depth (M)	14	35.6
Turntable Diameter (N)	12	30.5

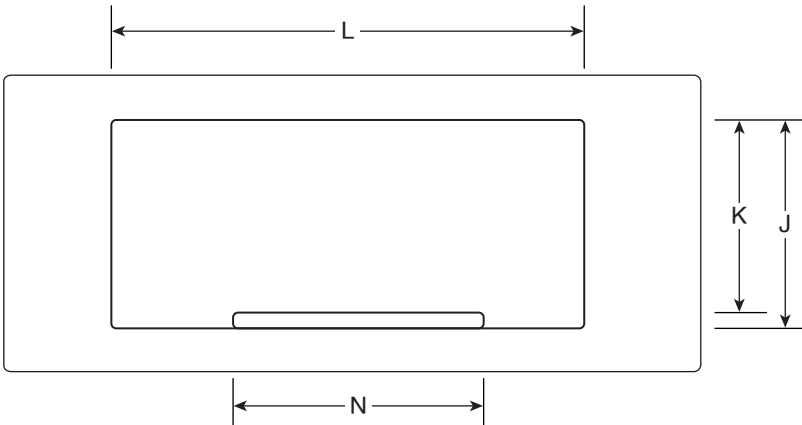

CAVITY INTERIOR FRONT VIEW

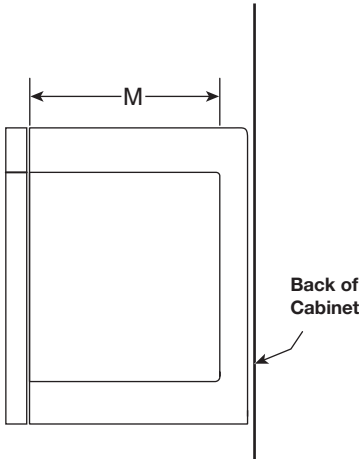


CAVITY INTERIOR SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

MICROWAVE OVEN

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Opening/Clearance Dimensions	in	cm
Width of cabinet opening (minimum) (A)	30	76.2
Typical height from cooking surface to floor based on 36" countertops. (B)	36	91.4
Typical height from top of cabinet to cooking surface based on 36" countertops. (C)	24	61
Minimum height from floor to top of cabinet opening (B + C = D). (D)	60	152.4
Recommended electrical connection location (E)	See below schematic	

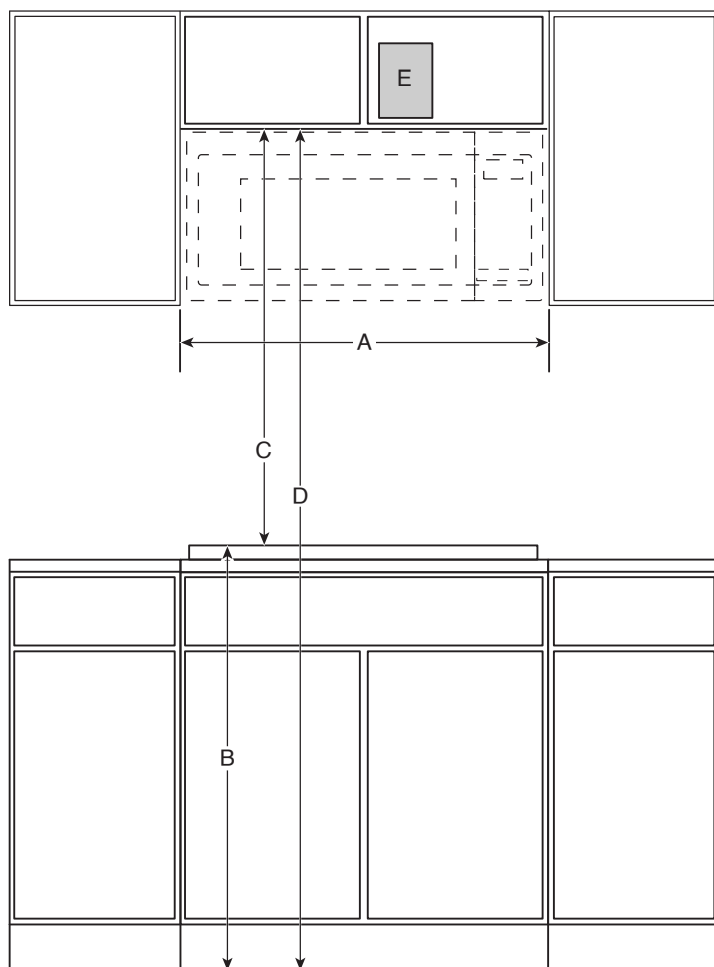

FRONT VIEW

ELECTRICAL REQUIREMENTS

120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply is required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS

Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including microwave oven and upper cabinet including contents. Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4" (5.1 cm x 10.2 cm) wall stud.

Mounting distance between a fixed wall on the hinged-side of the door and the microwave oven is 5" (12.7 cm).

VENTING REQUIREMENTS

The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To vent through the roof or wall, refer to installation instructions for further information.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.


Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

MICROWAVE OVEN


OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Opening/Clearance Dimensions	in	cm
Depth of upper cabinet (minimum-maximum) * (A)	12~14	30.5~35.6
Depth of upper cabinet (minimum-maximum) * (B)	14~15	35.6~38.1
Can this product be installed flush? Flush refers to the appliance not protruding past the cabinet depth. (Y/N)	N	


* This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, install with the provided mouting plate.
For 14"~15" depth of upper cabinet, install with the optional bump out mounting kit W11185746, the bump out mounting kit is not provided, but can purchased from Whirlpool.

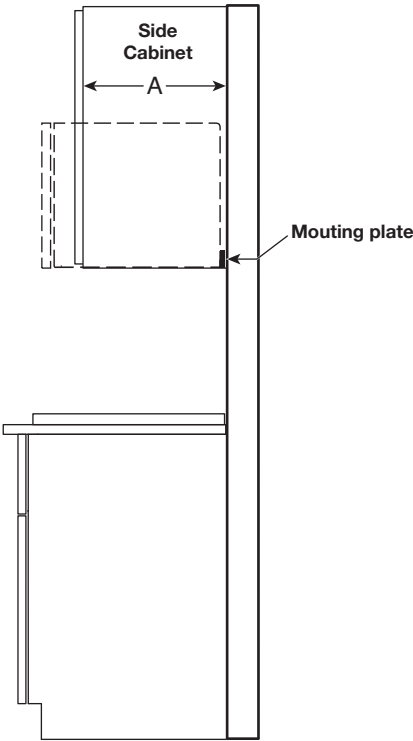


SIDE VIEW

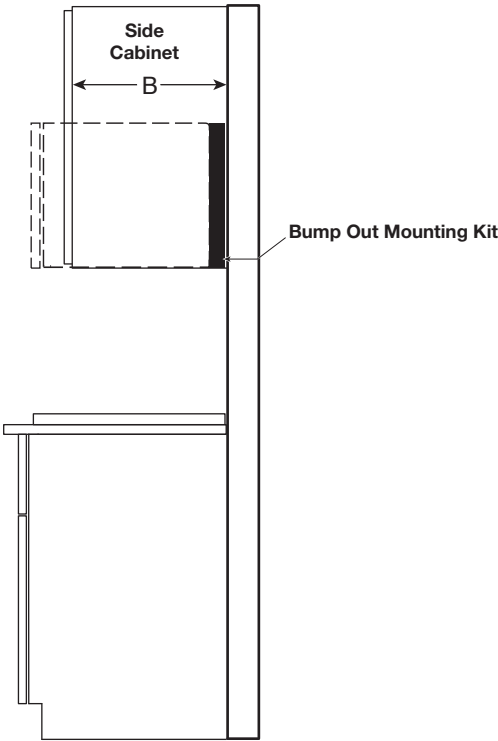

SIDE VIEW

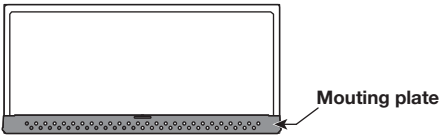

BACK VIEW

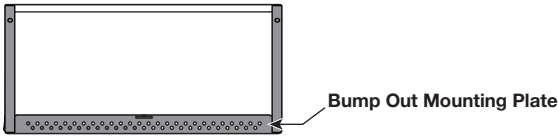

BACK VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

GUIDE DE DIMENSIONS


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DU PRODUIT


No de modèle	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	29 7/8	76
Hauteur totale (B)	10 5/16	26,2
Hauteur de la porte (C)	10 5/16	26,2
Profondeur sans porte (D)	17	43
Profondeur avec porte (E)	18 1/2	46,9
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	46 15/16	119
Profondeur avec ensemble de bourrelet (G)	18 3/5	47,3

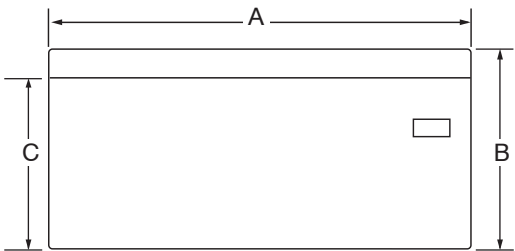


VUE DE FACE

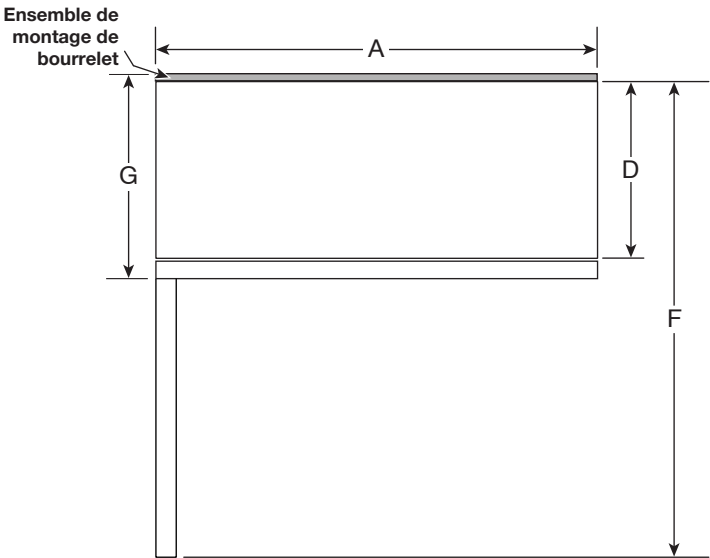

VUE DU DESSUS

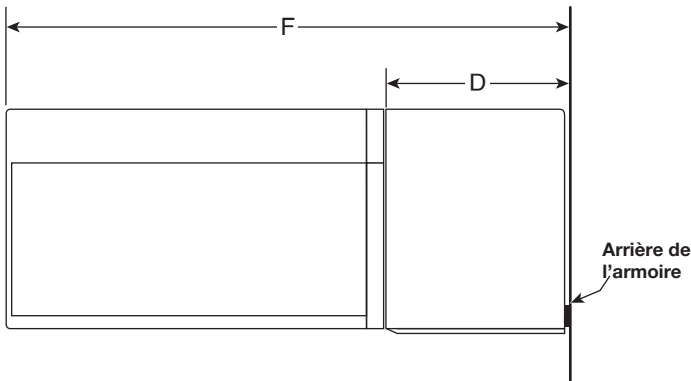

VUE LATÉRALE 1

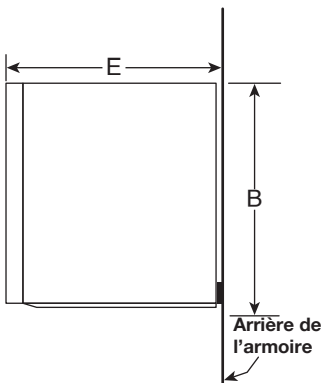



VUE LATÉRALE 2

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

No de modèle	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unité de mesure	po	cm
Hauteur de la cavité (J)	7	17,7
Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du plateau rotatif (K)	6 ⁷ / ₈	17,5
Largeur de la cavité (L)	18 ⁷ / ₈	48
Profondeur de la cavité (M)	14	35,6
Diamètre du plateau rotatif (N)	12	30,5

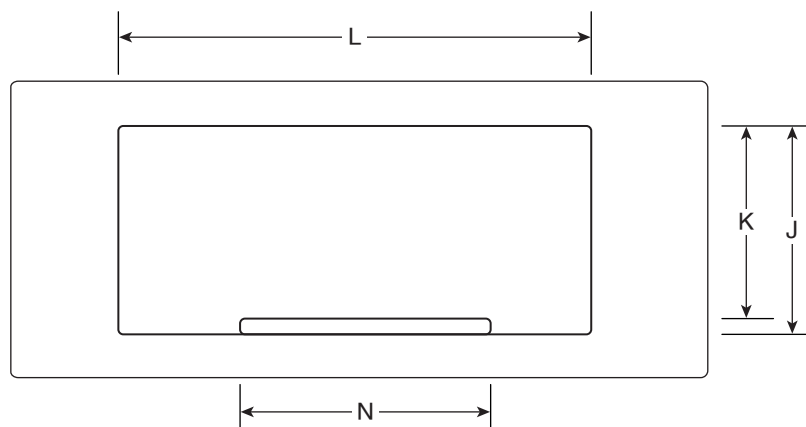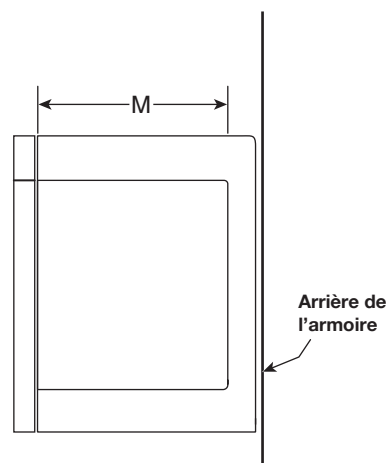VUE AVANT INTÉRIEURE
DE LA CAVITÉVUE LATÉRALE INTÉRIEURE
DE LA CAVITÉ


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS D'OUVERTURE/DE DÉGAGEMENT

No de modèle	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Dimensions d'ouverture/de dégagement	po	cm
Largeur de l'ouverture de l'armoire (minimum) (A)	30	76,2
Hauteur typique de la surface de cuisson au sol sur la base des comptoirs de 36 po. (B)	36	91,4
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po. (C)	24	61
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D). (D)	60	152,4
Emplacement recommandé pour la prise électrique (E)	Voir le schéma ci-dessous	

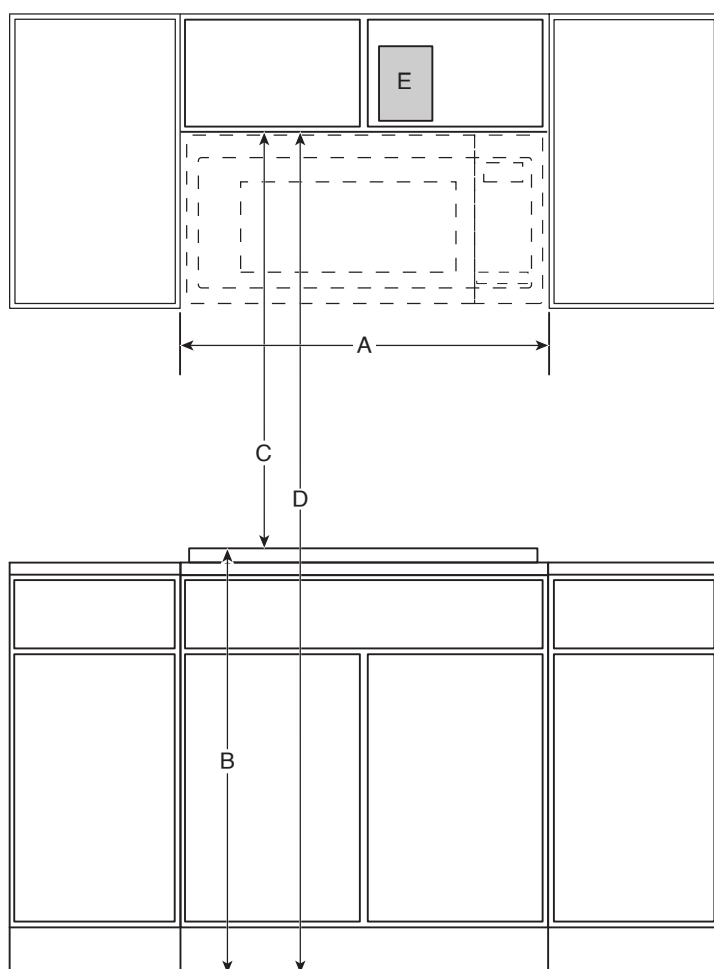

VUE DE FACE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 A ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu. La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm).

La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 5 po (12,7 cm).

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION

Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS D'OUVERTURE/DE DÉGAGEMENT


No de modèle	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Dimensions d'ouverture/de dégagement	po	cm
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (B)	14~15	35,6~38,1
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	N	

* Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de profondeur de 12 à 14 po, installé avec la plaque de montage fournie.


Pour une armoire supérieure de profondeur de 14 à 15 po, installée avec l'ensemble de montage de bourrelet en option W11185746, l'ensemble de montage de bourrelet n'est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.

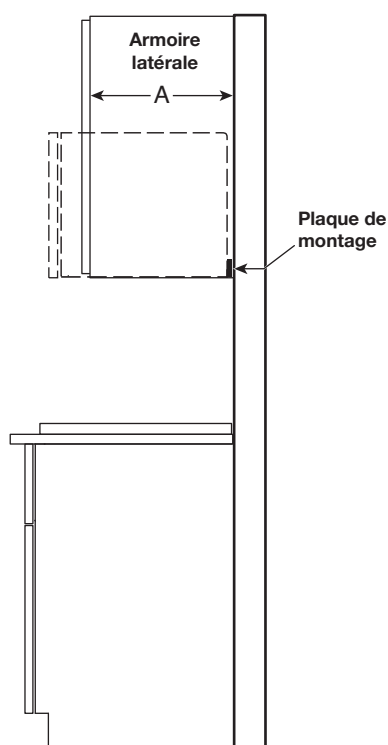


VUE LATÉRALE

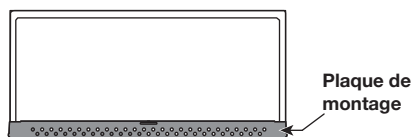

VUE ARRIÈRE

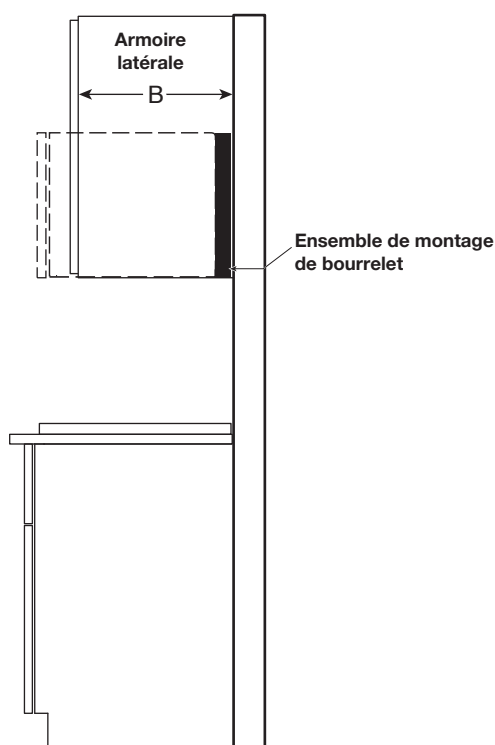

VUE LATÉRALE

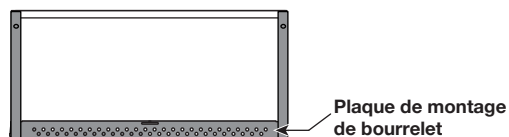

VUE ARRIÈRE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

GUÍA DE DIMENSIONES

HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.º DE MODELO	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unidad de medida	pul	cm
Ancho total (A)	29 ⁷ / ₈	76
Altura total (B)	10 ⁵ / ₁₆	26,2
Altura de la puerta (C)	10 ⁵ / ₁₆	26,2
Profundidad sin puerta (D)	17	43
Profundidad con puerta (E)	18 ¹ / ₂	46,9
Profundidad con puerta abierta a 90° (F)	46 ¹⁵ / ₁₆	119
Profundidad sin kit de montaje sobresaliente (G)	18 ³ / ₅	47,3

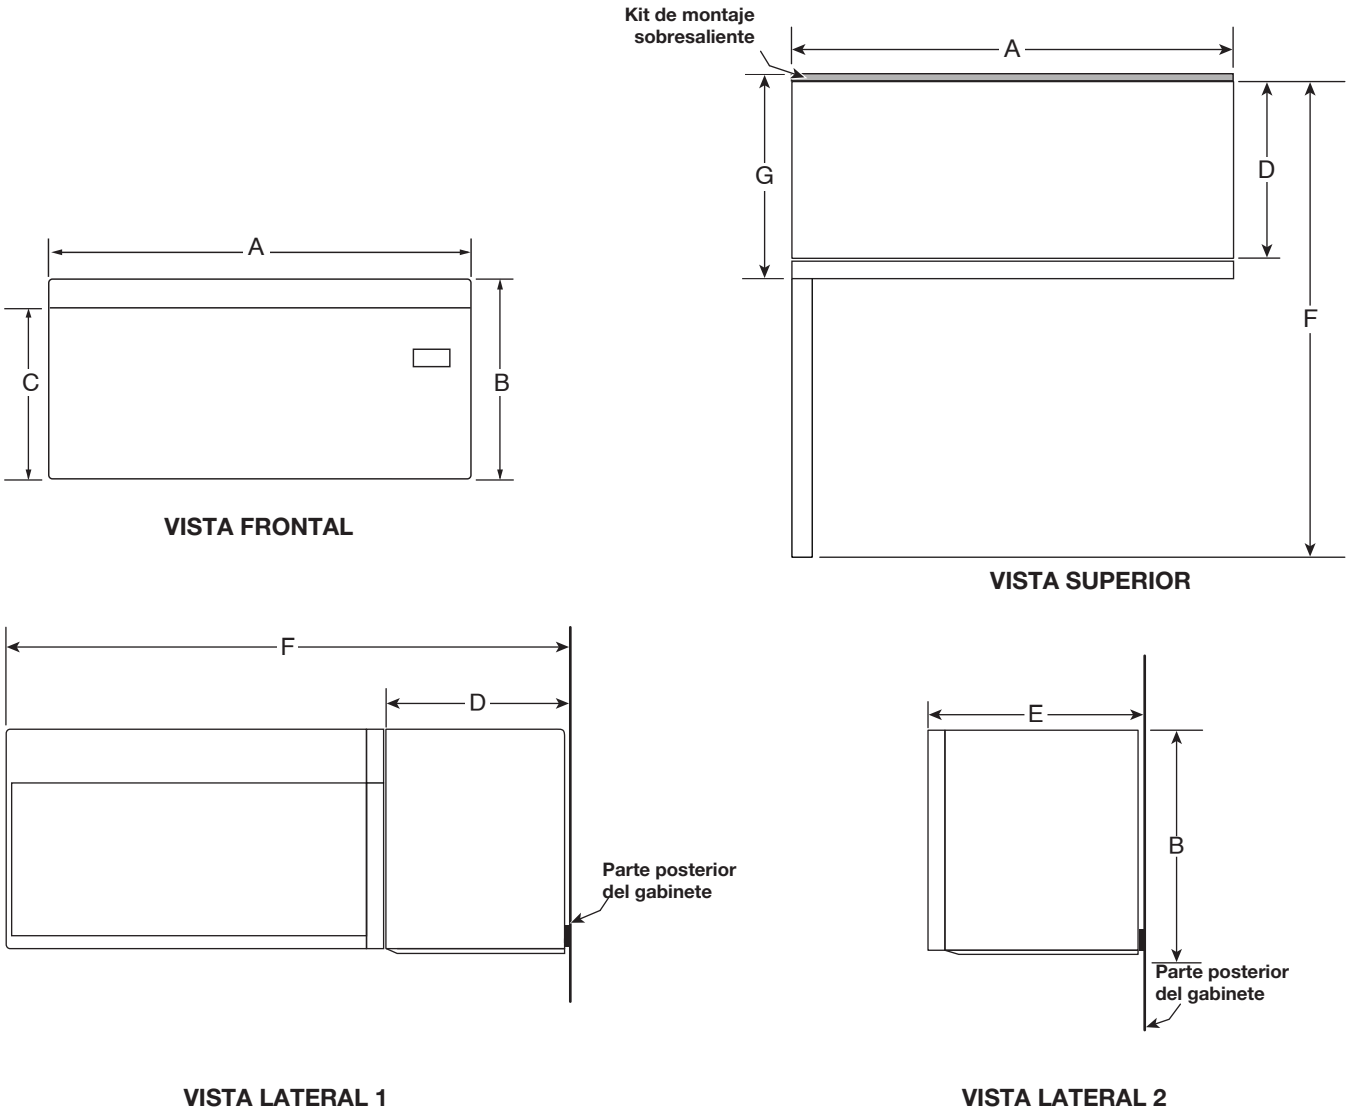


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS

N.º DE MODELO	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Unidad de medida	pul	cm
Altura de la cavidad (J)	7	17,7
Altura de la cavidad desde el punto más alto de la bandeja giratoria (K)	6 ⁷ / ₈	17,5
Ancho de la cavidad (L)	18 ⁷ / ₈	48
Profundidad de la cavidad (M)	14	35,6
Diámetro de la bandeja giratoria (N)	12	30,5

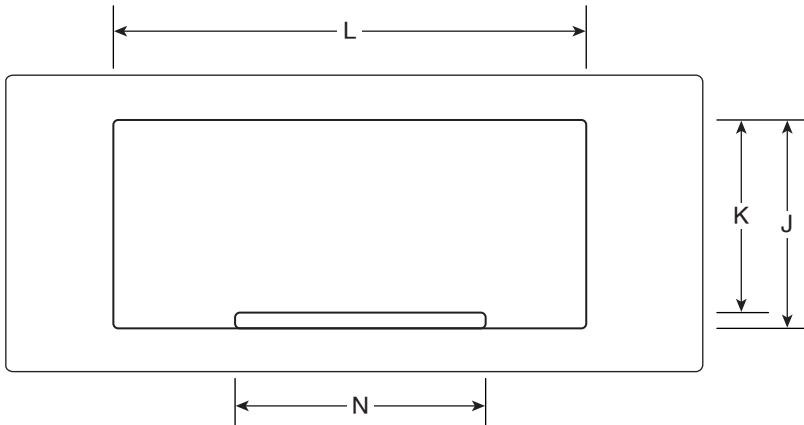

VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

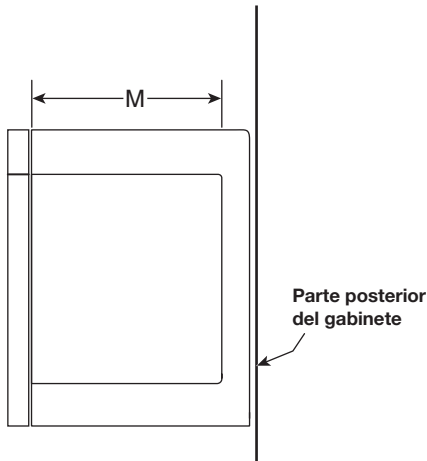


VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.º DE MODELO	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Medidas de abertura/espacio	pul	cm
Ancho de la abertura del gabinete (mínimo) (A)	30	76,2
Altura típica desde la superficie de cocción hasta el piso según mostradores de 36". (B)	36	91,4
Altura típica desde la parte superior del gabinete hasta la superficie de cocción según mostradores de 36". (C)	24	61
Altura mínima desde al piso hasta la parte superior de la abertura del gabinete (B + C = D). (D)	60	152,4
Ubicación recomendada para la conexión eléctrica (E)	Consulte el esquema que aparece a continuación	

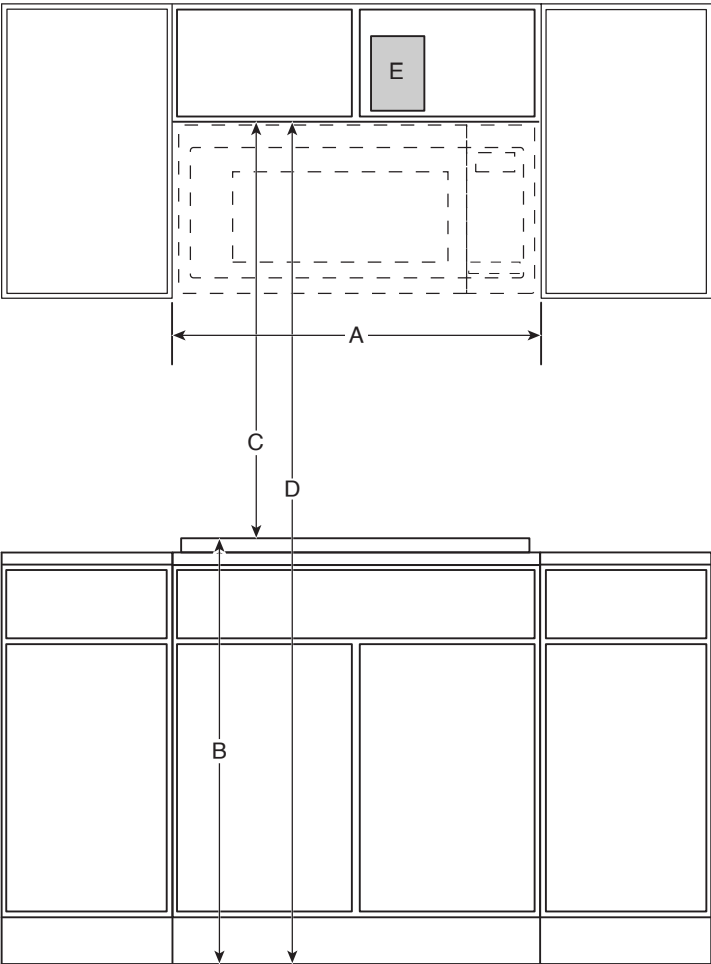

VISTA FRONTAL

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Se requiere un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A. Se recomienda un fusible retardador o un disyuntor dedicado. No utilice un cable de extensión.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

La estructura de soporte debe poder sostener un peso de 150 libras (68 kg) incluido el peso del horno microondas, el gabinete y sus contenidos. La placa de montaje debe fijarse como mínimo a una viga de pared de 2" x 4" (5,1 cm x 10,2 cm). La distancia de montaje entre una pared fija del lado de la puerta con bisagras y el horno microondas es de 5" (12,7 cm).

REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El horno microondas está configurado de fábrica en ventilación recirculante. Para obtener más información para instalar la ventilación en la pared o en el techo, consulte las instrucciones de instalación.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

GUÍA DE DIMENSIONES


HORNO DE MICROONDAS

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO


N.º DE MODELO	(Y)WMML5530R, (Y)KMML550R	
Medidas de abertura/espacio	pul	cm
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (A)	12~14	30,5~35,6
Profundidad del gabinete superior (mínimo - máximo)* (B)	14~15	35,6~38,1
¿Este producto se puede instalar al ras? Al ras significa que el electrodoméstico no sobresale del gabinete. (S/N)	N	

* Este horno microondas está configurado de fábrica para un gabinete superior de 12" ~ 14" de profundidad, instalar con la placa de montaje proporcionada.


Para gabinetes superiores de 14"~15" de profundidad, instalar con el kit de montaje sobresaliente opcional W11185746. No se incluye el kit de montaje sobresaliente, pero puede adquirirse de Whirlpool.

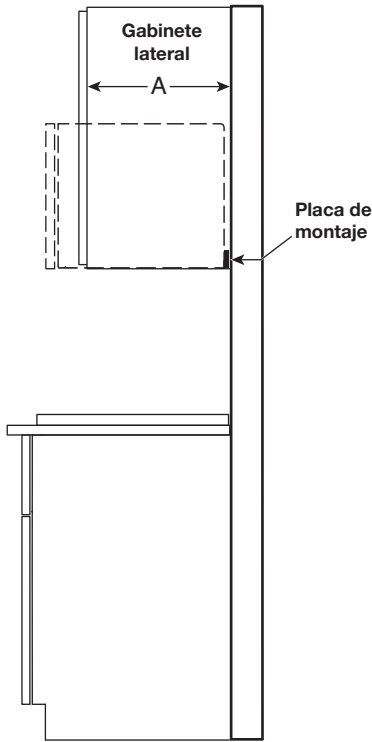


VISTA LATERAL

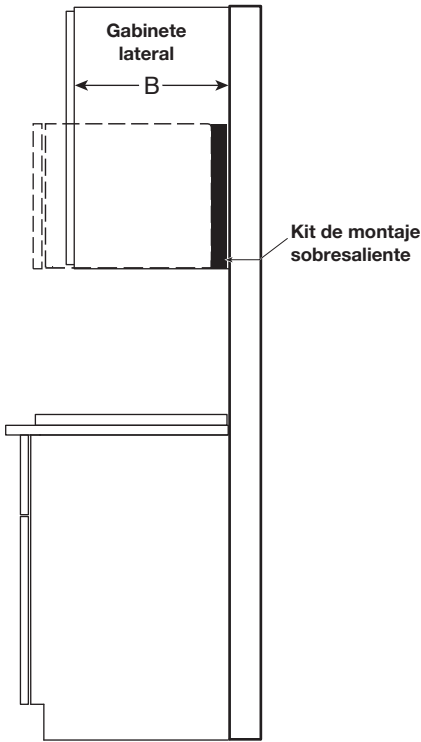

VISTA LATERAL

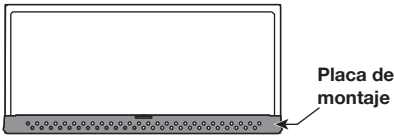

VISTA POSTERIOR

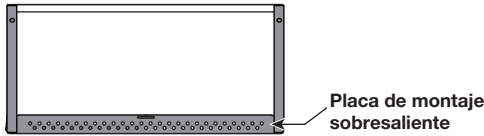

VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.