

# T24UR925DS

## RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR

POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL

**Thermador** 



Aussi offert :

T24UR915DS – Avec poignée de série MasterpieceMD

T24UR905DP – Prêt pour panneau sur mesure

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Modes de refroidissement ajustables - Réfrigérateur, garde-manger et bar
- Les tiroirs SoftCloseMD assurent une fermeture en douceur de la porte
- Diviseurs pour tiroirs personnalisables et pour étagères
- Fonction Quick Chill
- Éclairage à DEL
- Les napperons de tiroir empêchent les objets de glisser et peuvent être retirés pour un nettoyage facile
- Contrôles électroniques tactiles pour la gestion de la température

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Tiroirs SoftCloseMD	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL
Diviseurs en aluminium ajustables / pour étagères	Oui
Napperons de tiroir amovibles	Oui
Tiroirs télescopiques pleine extension	Oui
Alarme de tiroir ouvert	Oui
Fonction Quick Chill	Oui
Contrôles électroniques tactiles	Oui
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui

### CAPACITÉ

Capacité totale (pi3)	4,4 pi3
-----------------------	---------

### NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Réfrigérateur	33 F (0,5 C) à 64 F (14,5 C)
Modes de refroidissement pré-programmés	Réfrigérateur 37 F (3 C) Garde-manger 44 F (6,6 C) Bar 34 F (1 C)
Fonction Quick Chill	Réfrigérateur 33 F (0,5 C) pendant environ 24 heures

### DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	150 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	115 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	60 po
Type de fiche d'alimentation	120 V à 3 fils

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	34 1/8 po* x 23 7/8 po x 23 5/8 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	34 1/2 po–35 1/8 po x 24 po x 24 po
Poids brut / net	138 à 149 lb

### EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STARMD	Oui
Consommation d'énergie annuelle	269 kWh

### GARANTIE

Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication

2 ans

Garantie limitée sur système\* de réfrigération hermétique, pièces et main-d'œuvre

3 à 6 ans

Garantie limitée sur système\* de réfrigération hermétique, pièces seulement  
7 à 12 ans

\*Hauteur réglable + 1/2 po (13 mm) avec les pattes déployées en entier

\*\*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement


# T24UR925DS

## RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR


POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL



### DIMENSIONS DU PRODUIT RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

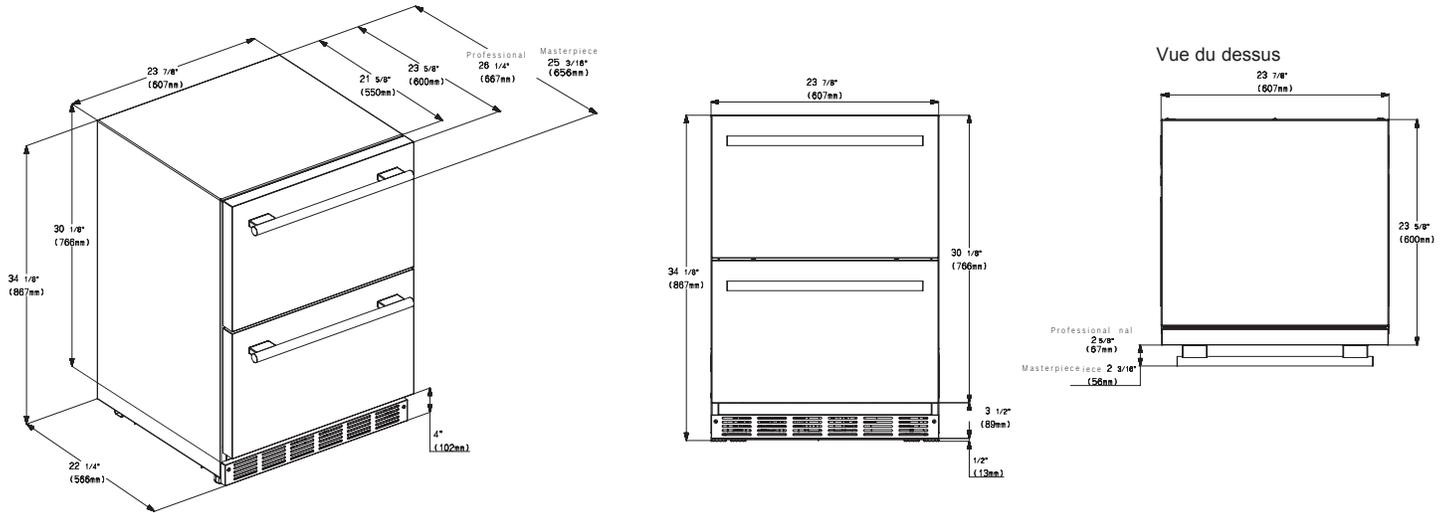


### DIMENSIONS DE DÉCOUPE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

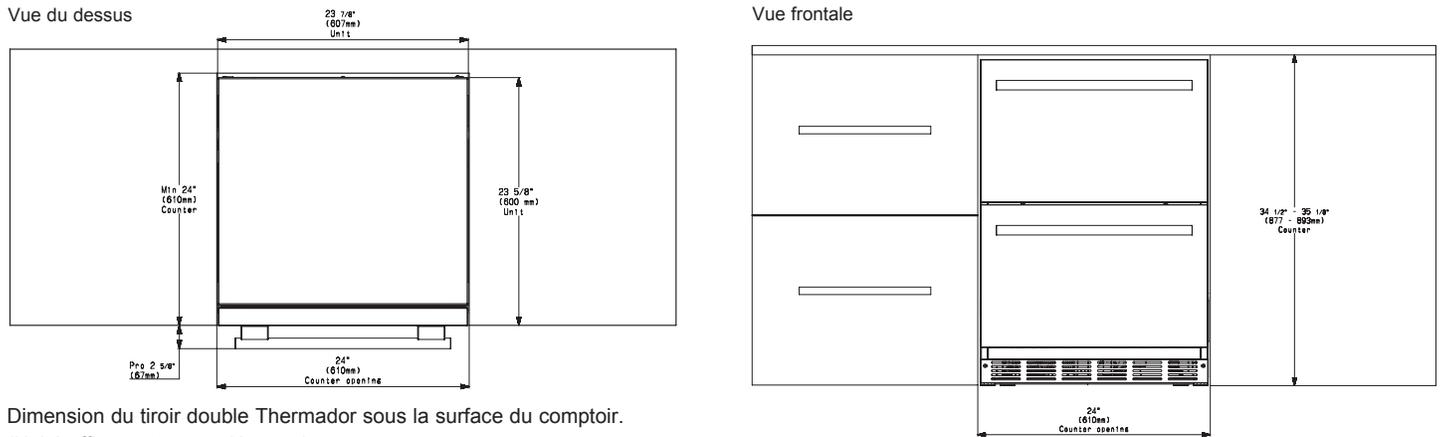

Dimension du tiroir double Thermador sous la surface du comptoir.  
(Unité affleurante avec découpe)

Mesures en pouces (mm)

### DIMENSIONS DU DÉGAGEMENT POUR LE RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

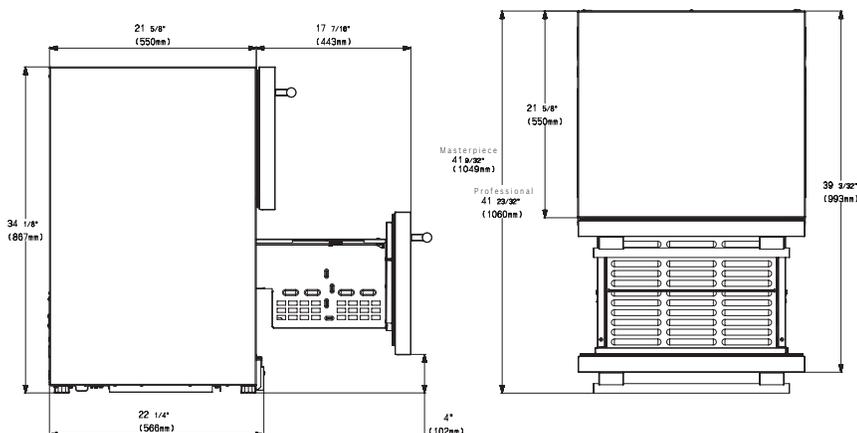


# T24UR925DS

## RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE SOUS LE COMPTOIR


POIGNÉE DE SÉRIE PROFESSIONAL



### INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

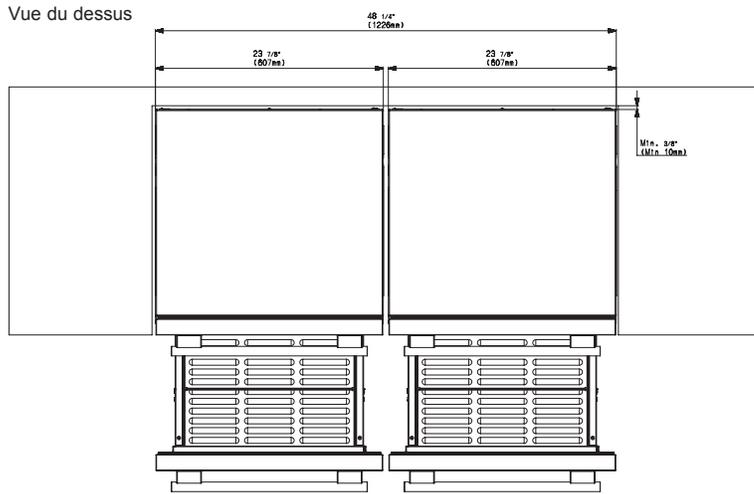

### DIMENSIONS DE DÉCOUPE ET EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR À TIROIR DOUBLE

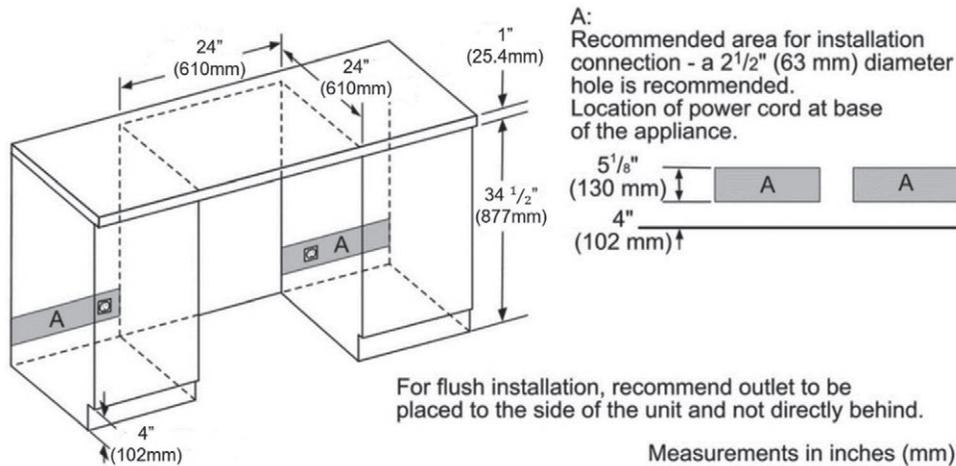

Ces garanties vous donnent des droits légaux particuliers, vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Garantie limitée à compter de la date d'achat. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien ou communiquez avec votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.