




Réfrigérateurs de LG

LF29S8330S S

Réfrigérateur d'une capacité de 29 pi³ à 4 portes avec porte à deux battants

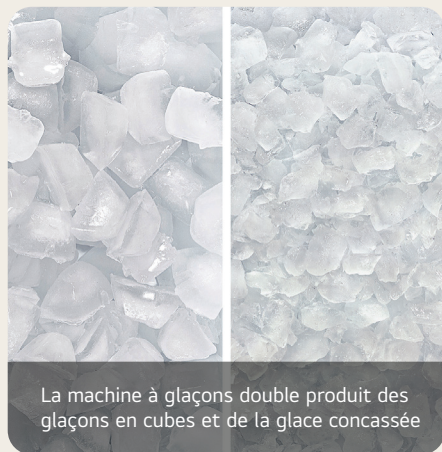

Capacité

Réfrigérateur	17,0 pi ³
Tiroir Full Convert	3,2 pi ³
Congélateur	8,4 pi ³
Capacité totale	28,6 pi ³

Énergie

Homologué Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	785

Système de distribution d'eau et de glaçons

Distributeur	Glace et eau
Nombre de machines à glaçons dans la porte	1
Type de glace de la machine à glaçons dans la porte	Cubes/Glace concassée
Production quotidienne de la machine à glaçons dans la porte	3,0 / 3,3 (système IcePlus) lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons dans la porte	3 lb
Nombre de machines à glaçons du congélateur	1
Type de glace de la machine à glaçons du congélateur	Cubes
Production quotidienne de la machine à glaçons du congélateur	2,5 / 2,7 (système IcePlus) lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur	3,8 lb
Ice Plus	Oui
Système de filtration	Une étape
Filtre	LT1000P

Refroidissement

Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	3
Réfrigérant	Faible PRG, PDO nul et réfrigérant plus écoénergétique (R600a/84 g/2,96 oz)

Caractéristiques pratiques

Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électronique/numérique
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Conforme aux normes de l'ADA.	Oui

Réfrigérateur

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (4 fixes)
Matériau des tablettes	Protection antidéversement/verre trempé
Bordure de tablette	Bordure décorative blanche
Nombre de bacs à légumes	2
Technologie Cool Guard	Oui
Filtre à air frais	Oui
Éclairage	Oui

Porte du réfrigérateur

Nombre de balconnets (porte de gauche)	3
Nombre de balconnets (porte de droite)	3
Forme de la porte	Plate
Type de poignée	Dissimulée
Porte résistante aux claquements	Oui

Porte Full-Convert

Cloison	Oui
Plage de températures (°F)	41 / 37 / 33 / 29 / congélateur
Type de poignée	Poignée dissimulée
Éclairage	Éclairage à DEL

Congélateur

Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Poignée Smart Pull ^{MC} (poignée dissimulée)
Tiroirs/Tablettes	Organisation à deux étages
Éclairage dans le congélateur	Supérieur Éclairage à DEL Inférieur Non

Technologie intelligente

Smart Diagnosis ^{MC}	Oui
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ ^{MD}	Oui

Matériaux et finitions

Charnières dissimulées	Oui
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRG et à PDO nul

Dimensions/Dégagements/Poids

Produit (L x H x P)	35 3/4 po x 70 3/8 po x 34 3/8 po
Largeur	35 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière)	70 3/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	40 1/2 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	56 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus du caisson)	69 po
Profondeur sans la porte	30 po
Profondeur sans les poignées	34 3/8 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	30 po
Profondeur (totale, porte ouverte)	48 1/2 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	55 3/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 35 po
Poids (appareil/boîte)	318 lb / 340 lb

Garantie limitée

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans

Code CUP

LF29S8330S Acier inoxydable résistant aux taches	195174068496
--	--------------