



RB492705

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

RA450022:
FILTRE A EAU

RA464913:
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE RB492

RA425910:
POIGNEE COURTE INOX RB/RV 492 , 810
MM

RA428913:
PANNEAUX PORTES INOX SANS POIGNEES
RB492

RA460000:
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460030:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALES PR
RB

RA421913:
PANNEAUX PORTES INOX, POIGNEES
RB492_US

RA423340:
2 BAGUETTES
RECOUVREMENT,RB472,RB492

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

Combiné réfrigérateur-congérateur Vario Série 400

36", soft close flat hinge
RB492705

Intérieur en acier inoxydable avec éléments robustes en aluminium anthracite
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
Ouverture assistée de la porte avec deux options :
1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée
Porte intérieure plate en inox, sur toute la surface
Système de rails presque invisibles pour les tablettes et les paniers de porte permettant un positionnement polyvalent
éléments robustes en aluminium anthracite
Un tiroir avec refroidissement à près de 0 °C avec réglage manuel de la température et un tiroir froid avec réglage manuel de l'humidité
Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau
Tiroir de congélateur entièrement extensible avec séparateur pratique de couleur anthracite
Écran tactile TFT
Volume net 553 litres
Respecte les normes Energy StarMD

Bandeau de commande
Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Système de porte à fermeture en douceur
Filtre à charbon actif
Mode repos certifié par Star-K.
Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou panne
Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Réfrigérateur
Système No-Frost avec Super Réfrigération
Température réglable de 2 °C à 8 °C.
Quatre lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans la zone de refroidissement et les tiroirs
Système de rails pour porte plate avec un positionnement entièrement flexible des paniers dans la porte
3 compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.
Volume net de 397 litres.
Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé
Système de fermeture amorti.

La température peut être réglée manuellement.
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille
Volume net de 0 litres.

Réfrigération fraîcheur
Un tiroir à refroidissement à près de 0 °C entièrement extensible avec devant transparent, illuminé
Système de fermeture amorti.
Système de fermeture amorti.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour fruits et légumes.



Congélateur
Technologie sans givre avec congélation rapide à -30 °C.
Température réglable de -16 °C à -24 °C.
Compartiment 4 étoiles : congélateur.
Capacité de congélation 7.8 kg en 24 h.
Éclairage intérieur avec deux lumières à DEL produisant un éclairage blanc chaleureux
Volume net 156 litres

Fabrique à glaçons.
Distributeur intégré dans le compartiment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.
Filtre à particules pour l'entrée d'eau intégré dans la zone de la grille de ventilation
Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile TFT.
Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.
Production approx. de cubes de glace : 2.9 lb/24 h
Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 3 kg.

Consommations
Consommation électrique 504 kWh/year.
Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.
Poids maximal du panneau de porte :
Porte : 103 lb (47 kg) Tiroir : 22 lb (10 kg)
Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.
Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

Valeurs de raccordement
Note totale 1079 kWh/24h.
Ampérage total : 10 A
Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable
Tuyau d'arrivée d'eau.
Tuyau d'évacuation 1.3 m avec connexion 3/4 ".
Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

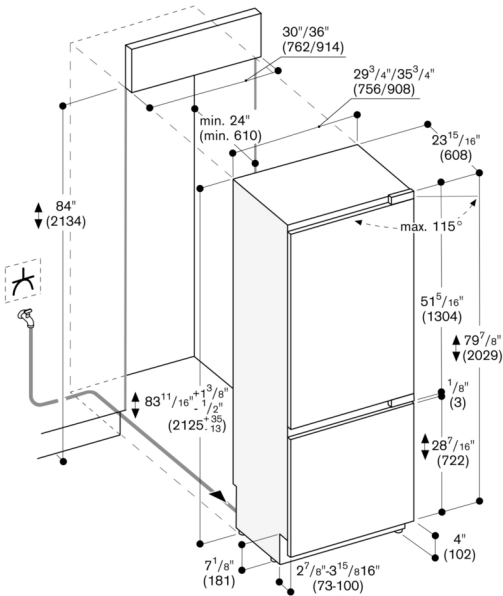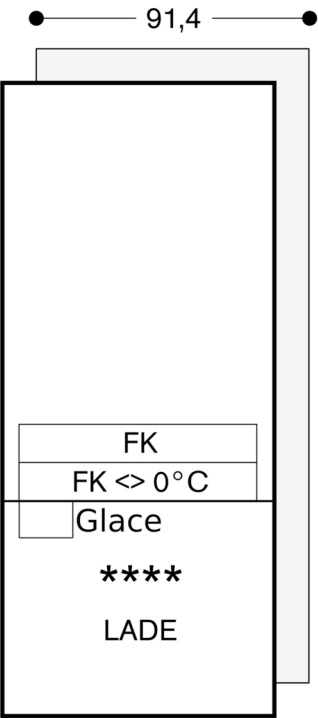

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 3mm.