







COMMANDES ET FONCTIONS

Commande Commandes électroniques tactiles

carrées

Éclairage 2 ampoules DEL 3W rectangulaires,

3 niveaux de couleur (blanc bleuté,

blanc chaud, et blanc doux)

Puissance et vitesse

860 PCM, 4 vitesses

Type de filtre 2 filtres micro-perforés en

aluminium et filtres chicane

en acier inoxydable

Conduit de transition

Sorties 6 po / 8 po ronde sur le dessus et 3 ¼ po x 10 po dessus

et arrière

Arrêt différé Oui

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Dimensions 35 3/8" (L) x 11 3/4" (P) x 11 3/8" (H)

Installation affleurante

Oui

Grade d'acier

201

inoxydable

120V / 60Hz

Exigences électriques

Prise à 3 brins incluse

Garantie


2 ans pièces et main d'œuvre

Code UPC

628173081338




DIMENSIONS

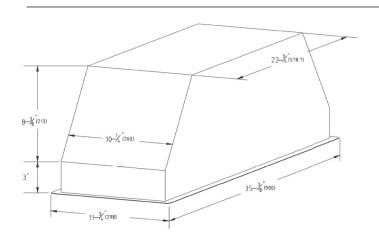

NOTE: Hauteur de la transition 4 po. La sortie 6 po / 8 po n'est pas installée sur l'unité.

CONDUIT DE TRANSITION




A = ouverture dans le fond du placard.

NOTE: Pour les placards sans cadre, un rebord avant et arrière de ¾ po (1,9 cm) est nécessaire pour former un cadre dans le fond du placard. Une tringle d'appui de ¾ po (1,9 cm) d'épaisseur (non fournie) sera peut-être nécessaire pour certains types de placards.

CONDUIT DE TRANSITION

INSTALLATION



| Α | Hauteur du sol au plafond | VARIABLE |
|---|---|---------------|
| В | Hauteur du sol au comptoir (standard) | 36 po |
| С | Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le bas de la hotte | 28 po à 30 po |
| D | Hauteur de la hotte | 16 po |
| Е | Hauteur de l'armoire | N/A |

Haut 6 po / 8 po rond





