RW414765

1 x kit de liaison

RA492160:
PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW414

RA493060:
PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE (x1)

RA498140:
SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE, RW414

RA430000:
SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491161:
CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT.CHENE RW414

RA420010:
SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW 464

RA421116:
CADRE PORTE INOX,POIGNEE 18" CH.GCHE_US

RA421117:
CADRE PORTE INOX+POIGNEE 18" CH. DRTE_US

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE RECOUVREMENT,LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428116:
CADRE PORTE INOX SANS POIGNEE 45,7CM_US

RA460012:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2 HABILLAG

RA464414:

Cave à vin Vario Série 400
18"
RW414765

– Cinq options d'éclairage
– Zones de climatisation
– Intérieur inox
– Taux d'humidité réglable
– Contrôle de vibration
– 2 zones de température séparées, réglables individuellement.

Réglage précis de la température de +5°C à +20°C.
Taux d'humidité réglable.
Intérieur inox.
Plateaux à bouteilles entièrement extensibles en bois de chêne et aluminium anthracite robuste
Plateaux à bouteilles avec rails télescopiques dissimulés
Lumières à DEL sans éblouissement créant un éclairage blanc chaleureux
Cinq scénarios d'éclairage prédéfinis, sélectionnables à l'aide d'un écran TFT
Ouverture assistée de la porte avec deux options :
1. Fonction Push-to-open (pousser pour ouvrir) pour l'intégration dans un panneau d'armoire avant sans poignée 2. Fonction Pull-to-open (tirer pour ouvrir) facilitant l'ouverture de la porte à l'aide d'une poignée
Conditions de stockage à très faibles vibrations.
Écran tactile TFT
Capacité 70 bouteilles standard de 0,75 L

Bandeau de commande
Fonctionnement à l'aide d'un écran tactile TFT
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Système de porte à fermeture en douceur
Filtre à charbon actif
Protection anti-UV.
Mode repos certifié par Star-K.
Lorsque le mode Repos est activé, l'appareil ne peut être ouvert qu'à l'aide d'une poignée.
Alarme en cas de porte ouverte ou panne
Intégration du réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) sans fil au moyen de la connectivité Wi-Fi
L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Caractéristiques
Réglage constant de la température avec contrôle précis de +5 ° C à +20 ° C
12 plateaux à bouteilles,
- Dix compartiments entièrement extensibles - Trois conviennent au rangement de bouteilles de type magnum
Configuration intérieure flexible possible en ajoutant ou en retirant des plateaux à bouteilles entièrement extensibles
Stockage d'un maximum de six magnums avec une configuration de plateaux standard (12 plateaux pour bouteilles)
Espace pour un maximum de 13 plateaux à bouteilles
Deux lumières à DEL brillantes créant un éclairage blanc chaleureux et sans éblouissement dans chaque zone de froid
Cinq scénarios d'éclairage différents peuvent être sélectionnés pour une présentation individuelle du vin
Volume net 279litres

Consommations
Consommation électrique 162 kWh/year.
Niveau sonore 42 DB(re 1 pW)

Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Charnières à droite, réversibles.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.
Poids maximal du panneau de porte : 160 lb (73 kg)
La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement
Note totale 1079 kWh/24h.
Ampérage total : 10 A
Câble de branchement de 118 po (3.0 m), détachable

RW414765
GRILLE VENTILATION INOX SS FILTRE 45,7CM

Stockage des bouteilles

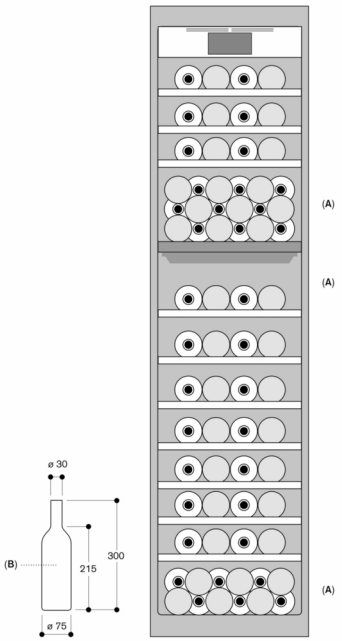

A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
B: 0,75 litre

Mesures en mm

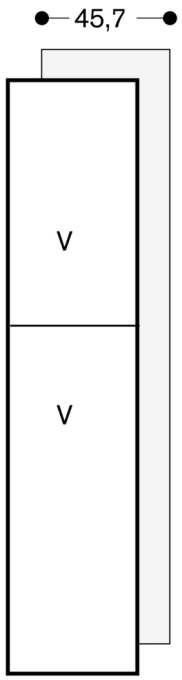

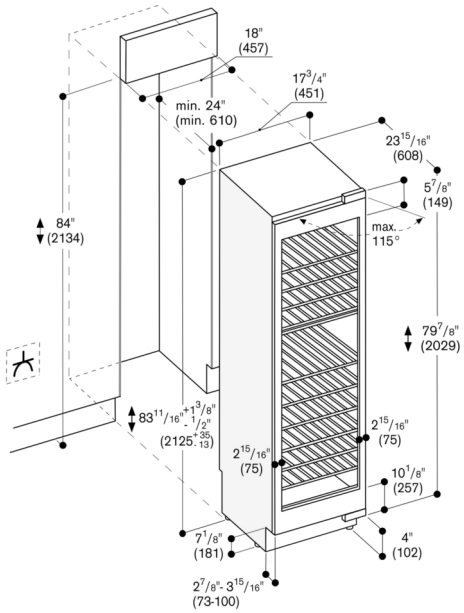

Les dimensions maximales de l'avant de la porte sont basées sur un écart de 25 mm.