



CONSTRUCTION ET OPÉRATION

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Installation encastrable                                         | ✓    |
| Grille d'aération alignée au coup de pied des cabinets d'armoire | ✓    |
| Intérieur en acier inoxydable 304                                | ✓    |
| Niveau sonore (dBa)                                              | < 38 |
| Cadre de porte durable en aluminium noir                         | ✓    |
| Charnières à fermeture en douceur de marque Hettich®             | ✓    |
| Isolation mousse HFO haute densité DOW DELTA-THERM™              | ✓    |
| Évaporateur en cuivre                                            | 2    |
| Compresseur à vitesse variable de marque Embraco®                | ✓    |
| Fonctionnement sans givre écoénergétique                         | ✓    |
| Ventilation DC à vitesses variable "Stirling SmoothAir"          | ✓    |
| Système de gestion de température "Stirling TempSync"            | ✓    |
| Alarme sonore de porte laissée entrouverte                       | ✓    |
| Mode Sabbat                                                      | ✓    |
| Mode démonstration                                               | ✓    |

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Affichage et panneau de contrôle haute définition LCD           | ✓ |
| Éclairage intérieur DEL avec intensité graduelle et automatique | ✓ |
| Étagères à ouverture complète et fermeture en douceur Hettich®  | 5 |
| Armatures des étagères en acier inoxydable 304                  | ✓ |
| Conception des supports à bouteilles "StirlingFlex"             | ✓ |
| Positionnement des étagères "Quick-Adjust" en acier 304         | ✓ |
| Devanture des étagères en acier inoxydable                      | ✓ |
| Filtre au charbon rechargeable                                  | 2 |

|     |              |
|-----|--------------|
| UPC | 809854001924 |
|-----|--------------|

FINITION EXTÉRIEUR

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cadre de porte extérieur en acier inoxydable 304                      | ✓                   |
| Poignée professionnelle tubulaire en acier inoxydable                 | ✓                   |
| Porte réversible avec installation affleurante aux cabinets adjacents | Réglé du coté droit |
| 3 niveaux de verre fumée avec gaz argon                               | ✓                   |
| 2 couches de protection UV Low-E                                      | ✓                   |
| Grille de ventilation "Stirling Signature"                            | ✓                   |
| Support anti-basculement                                              | ✓                   |

SPÉCIFICATION TECHNIQUES

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Capacité (pi.cu./L)                  | 5.3/150               |
| Capacité (bouteille)                 | Jusqu'à 42 bouteilles |
| Consommation énergétique (kWh/année) | 134                   |
| Certification ENERGY STAR   NRcan    | ✓                     |
| Plage de température (chaque zone)   | 3-20°C                |
| Type de réfrigérant                  | R600a                 |
| Certification                        | CSA                   |

DIMENSIONS DE PRODUIT


|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| L x H x P (mm)     | 595 x 868 x 604.45           |
| L x H x P (pouces) | 23 7/16 x 34 3/16 x 23 13/16 |
| Poids NET (kg)     | 68.8                         |
| Poids NET (lbs)    | 151.6                        |

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE


|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| L x H x P (mm)     | 673 X 673 X 952.5        |
| L x H x P (pouces) | 26 1/2 x 26 1/2 x 37 1/2 |
| Poids NET (kg)     | 72.3                     |
| Poids NET (lbs)    | 159.31                   |

### Dimensions de l'appareil


Remarque : Avec les pattes entièrement rétractées, la hauteur minimale est de 34 3/16" [868.0mm] du haut vers le bas. Les pattes peuvent être montées jusqu'à 13/16" [20.0mm] afin de surélever l'appareil si nécessaire.

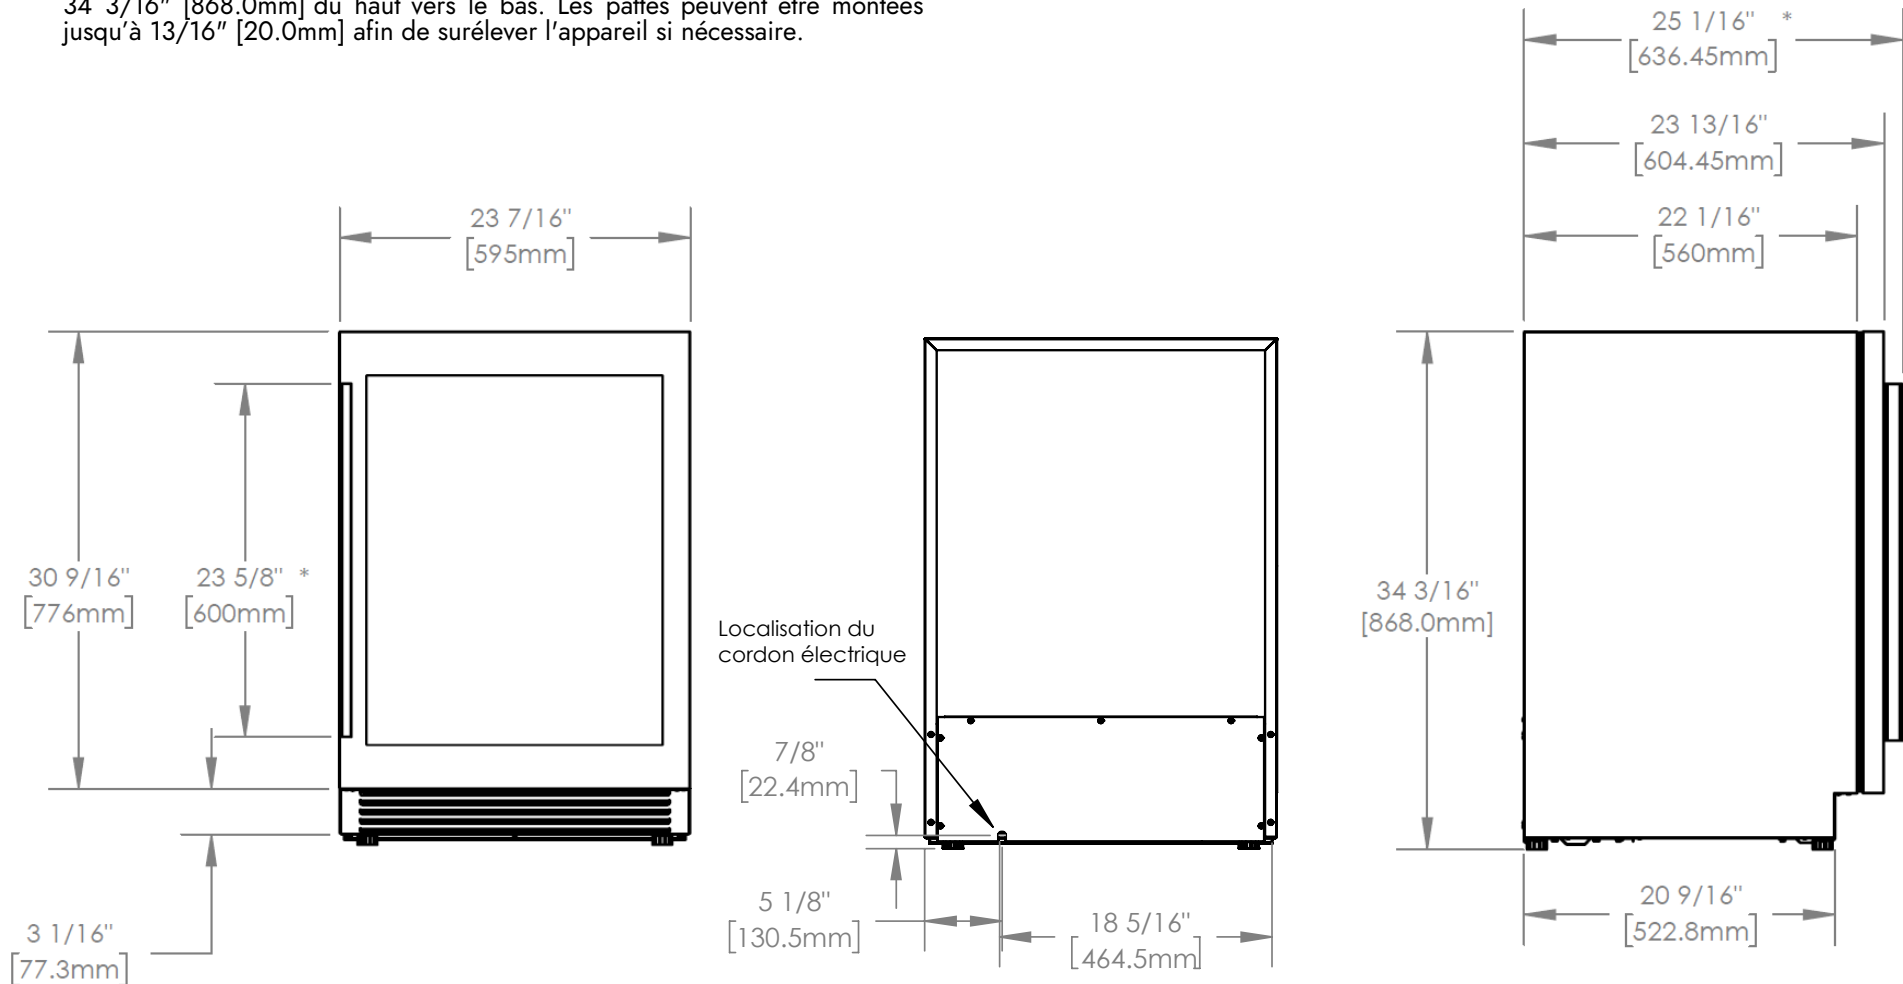



### Dégagement pour l'ouverture de porte

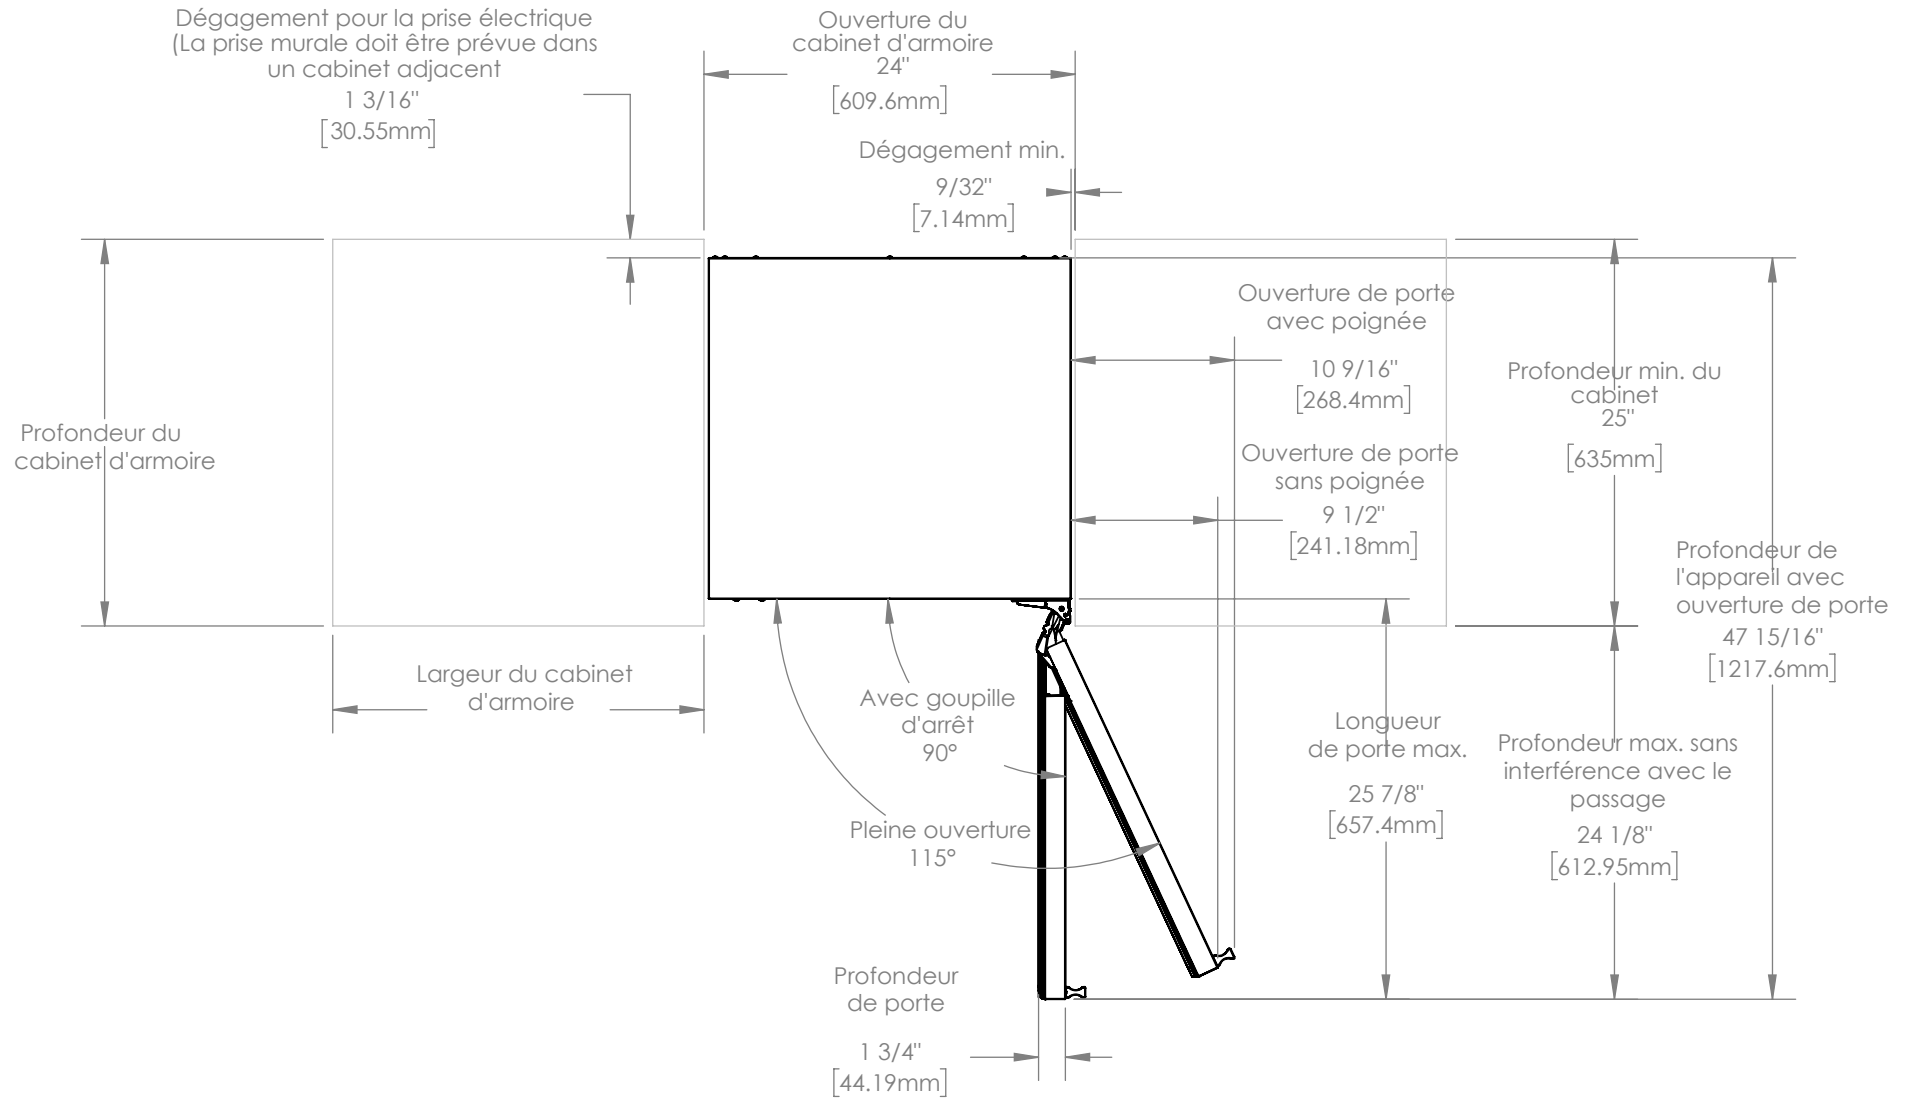

## Localisation de l'alimentation électrique

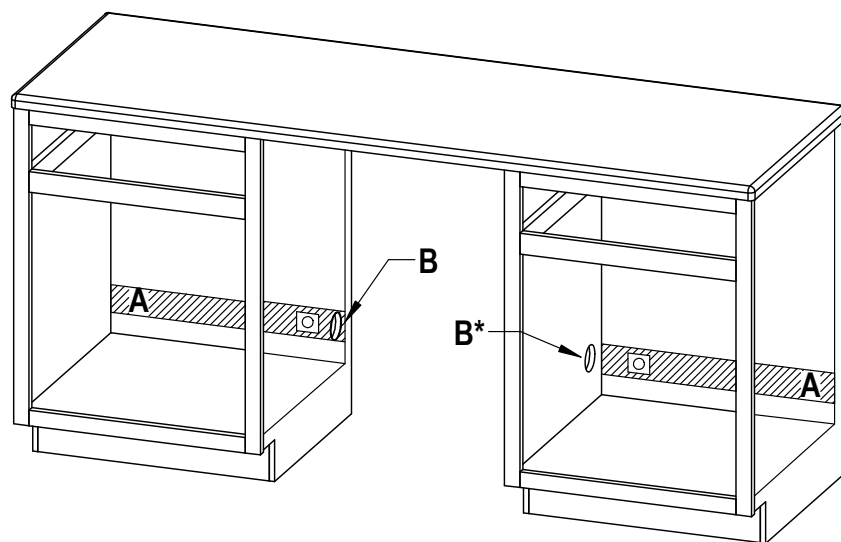

**A:** Zone recommandée pour la connexion d'installation.

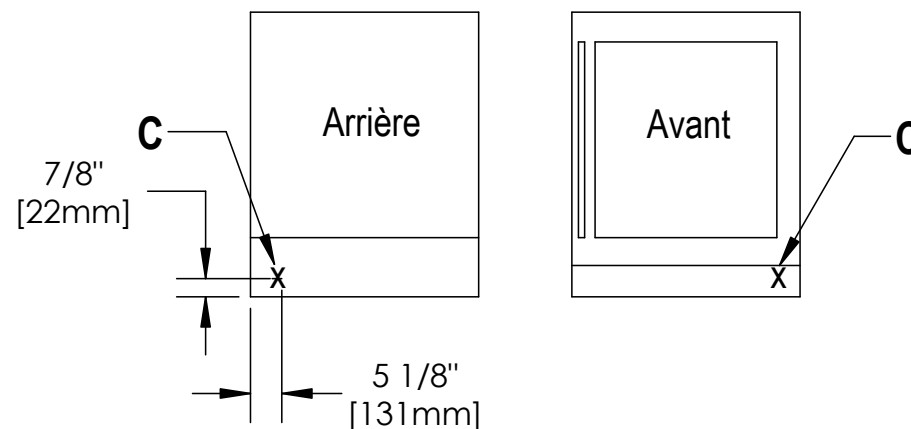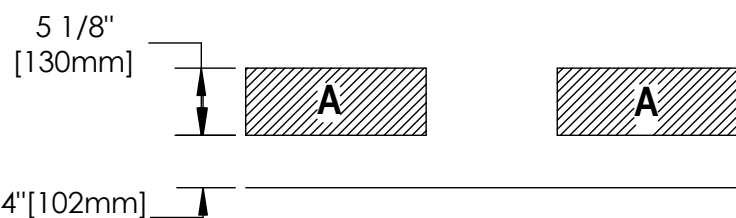

**B :** Pour acheminer le cordon d'alimentation jusqu'à la prise un trou de 2 1/2" [63 mm] de diamètre dans la paroi de l'armoire adjacente est recommandé.

\*L'armoire située à droite (face à l'avant de l'armoire) est l'emplacement préféré pour le câblage.

**C :** L'emplacement du cordon d'alimentation se trouve à l'arrière gauche de l'appareil

Pour une installation à affleurement, il est recommandé de brancher le cordon d'alimentation à côté de l'appareil et non directement derrière.

### Dimensions de la cavité et de l'appareil

#### Dimensions hors tout

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Largeur                             | 24" [610mm]                          |
| B. Hauteur                             | 34 1/2" [877mm] à<br>35 1/8" [892mm] |
| C. Profondeur                          | 25" [635mm]                          |
| D. Profondeur jusqu'au<br>coup de pied | 21 3/4" [552mm]                      |
| E. Profondeur du coup<br>de pied       | 3 1/16" [77mm]                       |

#### Dimensions de l'appareil

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| F. Largeur                             | 23 7/16" [595mm]                  |
| G. Hauteur                             | 34 3/16" [868mm] à<br>35" [888mm] |
| H. Profondeur                          | 23 13/16" [605mm]                 |
| I. Profondeur jusqu'au<br>coup de pied | 20 9/16" [523mm]                  |
| J. Hauteur coup du<br>coup de pied     | 3 1/16" [77mm]                    |

