

Marco 36 pouces 5.36 cu.ft. Four à convection au gaz

Modèle : FFSGS6277-36



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 6 brûleurs étanches
- 5.36 cu.ft. Four à convection
- Grilles en fonte continue
- Plan de cuisson en émail noir
- Puissance de 4 000 à 15 000 BTU
- Jauge de température intégrée

APPARENCE

Type d'appareil	Gaz Gamme
Taille de la cuisinière	36"
Couleur de la porte	Acier inoxydable
Couleur de la poignée	Acier inoxydable
Couleur des boutons	Enduit de zinc
Type de surface de la table de cuisson	Profondément encastré ; Grilles de cuisson
Couleur de l'intérieur du four	Émail noir
Nombre de Boutons	7
Nombre de brûleurs Brûleurs	6
Boîtier matériau	Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité du four	5. four de 36 pi3.
Dimensions intérieures globales du four (WxHxD)	24" x 15" x 12"
Cuisson BTU	16000
BTU pour le gril	10000

FEATURES

Type de convection	Ventilateur simple
Convertible LP	Oui
Kit LP fourni	Oui
Type de nettoyage du four	Nettoyage manuel
Brûleur de mijotage	Oui
Voyants du four	2
Fonction de cuisson du four :	
Cuisson par convection	Oui
Griller	Oui
Contrôle de l'éclairage du four	Ssorcière activée
Kit friteuse	Non
Pied de mise à niveau	Max : 1" - Min : 25/64
Grille de four :	
Niveaux des grilles	6
Grilles du four	2
Taille de la grille du four (LxP)	24" x 15"
Matériau de la grille	Electroplaqué
Supports télescopiques	Non
Support pour wok	Non
Grille réversible	Non
Matériau des grilles	Fonte
Type de grilles	GRILLES CONTINUES

SPÉCIFICATIONS DU DESSUS DE CUISINIÈRE

Capacité :

Brûleur avant gauche :	15000 BTU
Brûleur arrière gauche :	9000 BTU
Brûleur central avant Brûleur :	9000 BTU
Brûleur arrière central Brûleur arrière central :	15000 BTU
Brûleur avant droit :	15000 BTU
Brûleur arrière droit :	4000 BTU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	120 V 60 HZ
Disjoncteur dédié	20 Ampères
Taille de l'entrée du régulateur	1/2"
Régulateur préinstallé	Oui
Pression requise (pouces WC)	NG : 6" à 14 GPL : 11" à 14
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Longueur du cordon d'alimentation	4.5 (FT)
Type de cordon d'alimentation :	NEMA 5-15P
Certification	cETLus
Garantie	2 ans


SPÉCIFICATIONS DU CARTON

Dimensions du carton (LxPxH)(in)	38.4"x 30" x 44"
Poids du carton (lbs & kg)	274 lbs 112.03


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit (LxPxH)(in)	36 x 29 x 37"
Poids net (lbs & kg)	205 lbs 92.9kg

DIMENSIONS DU PRODUIT

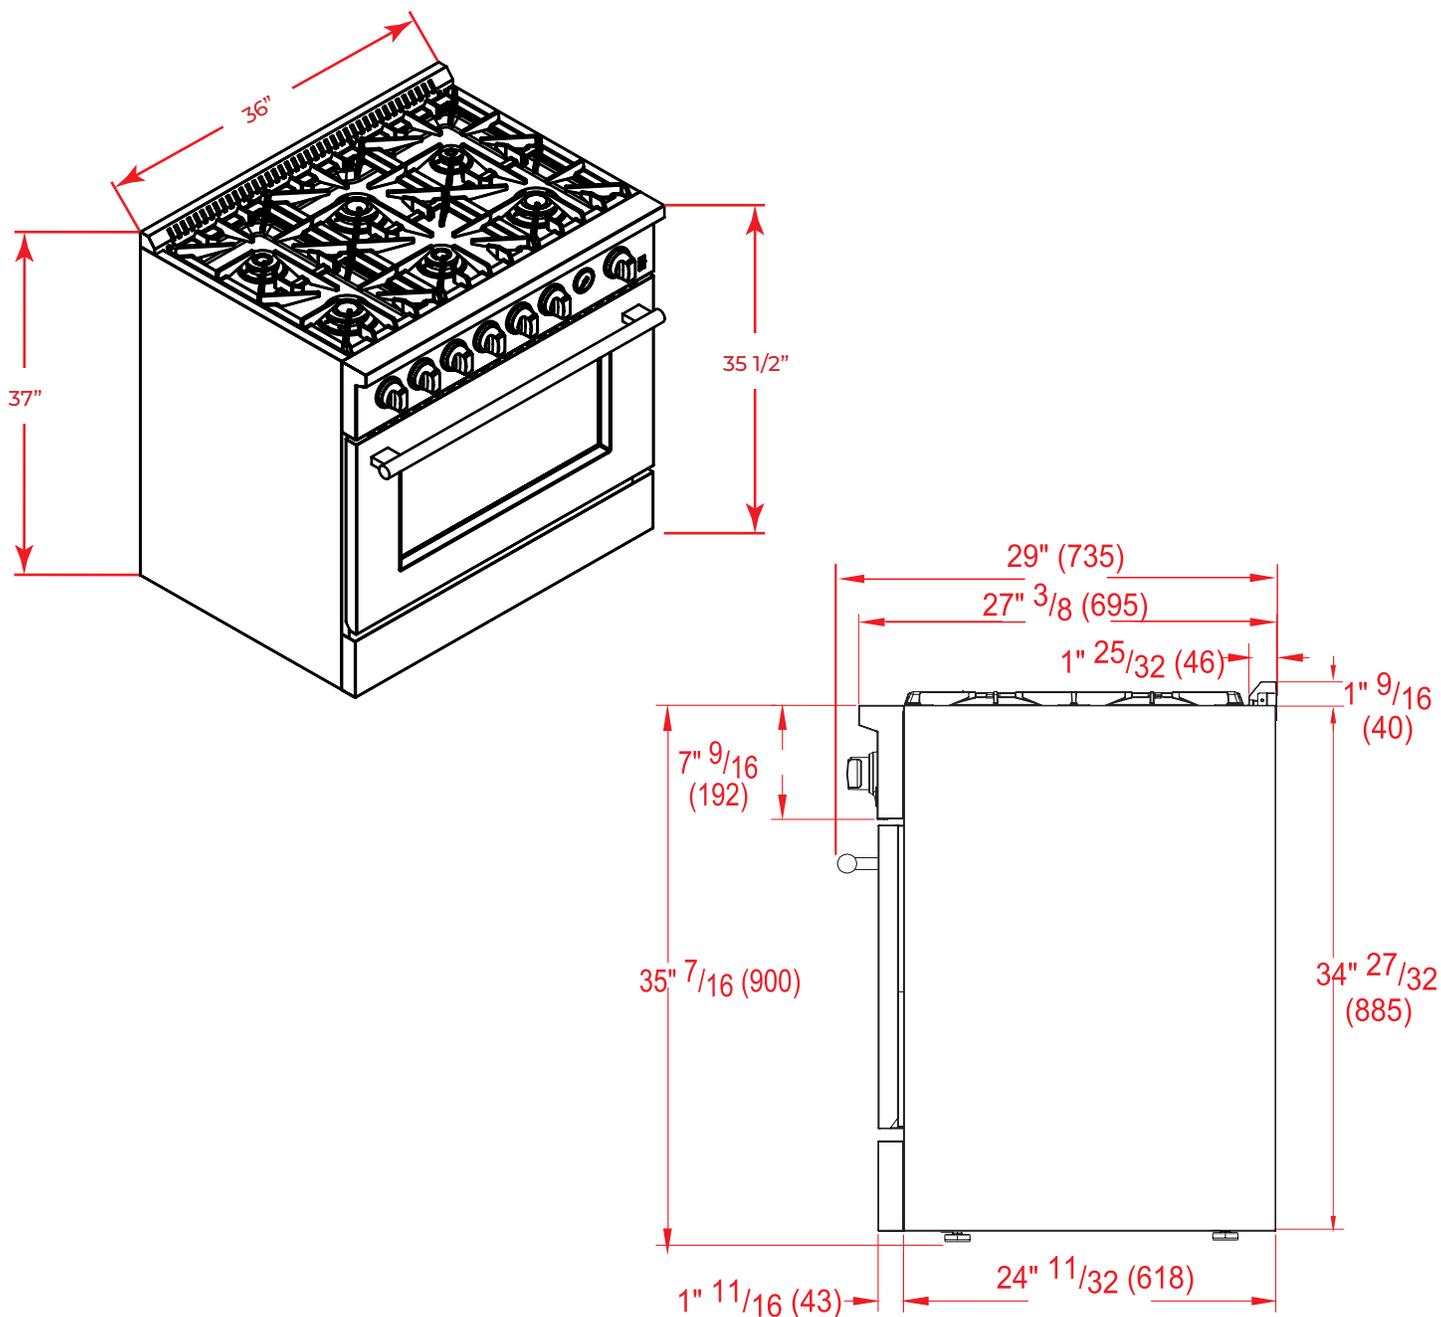

DIMENSIONS DU PRODUIT

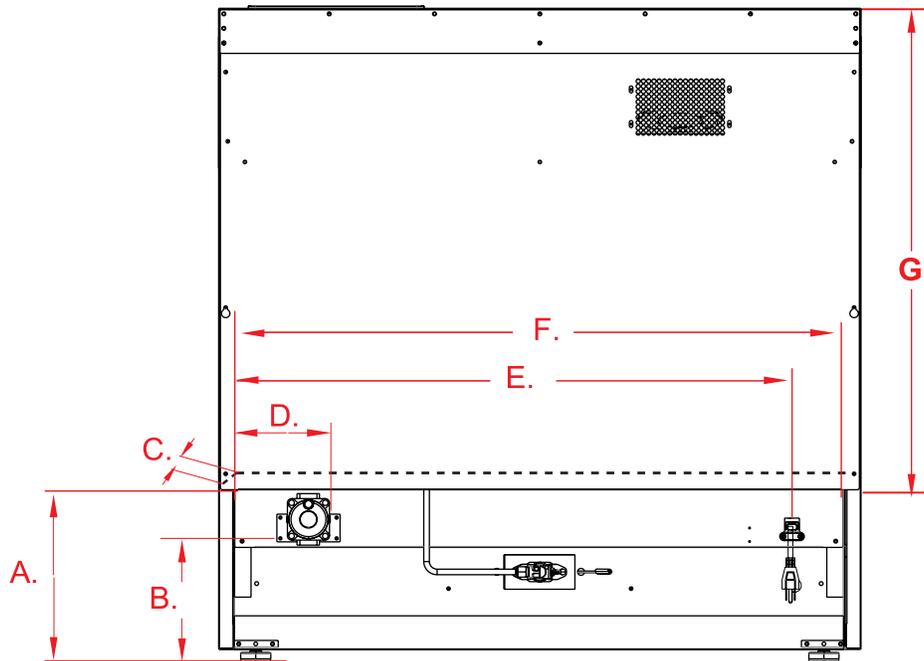

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
9" 27/32 (250mm)	6" 7/8 (175mm)	3" 15/16 (100mm)	6" (157mm)	31" (793mm)	34 7/16" (875mm)	27" 3/8 (695)

DIMENSION DE LA DÉCOUPE

