



Table de cuisson à induction de 30 po

Table de cuisson à induction

Available Products: FPIC3077RF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

## Spécifications du produit

Table de cuisson		Rendement de la table de cuisson				
Type de surface de cuisson	Lisse	Dimension du brûleur de l'élément avant droit	10 po			
Témoin lumineux de surface chaude	Oui	Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po			
		Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 po			
Commandes		Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 po			
Mode Shabbat	Non	Brûleur de l'élément avant droit	3,800 W			
Trode Shabbat		Brûleur de l'élément arrière droit	2,000 W			
Dimensions et volume		Brûleur de l'élément avant gauche	2,600 W			
Hauteur	3.625 po	Brûleur de l'élément arrière gauche	2,600 W			
Largeur	30 po					
Profondeur	20.625 po	Afficheur				
		Couleur de l'interface d'affichage	Bleu			
Installation		Type d'affichage	Mécanique			
Installation au-dessus d'un four mural	Oui	Emplacement de contrôle	Avant			
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit					
2pracement da raccoracinent erecarque	Genar aron	Spécifications électriques				
Certifications et approbations		Ampères à 240 V	40 A			
Conforme à la norme ADA	Oui	Charge connectée à 240 V	9.6 kW			
Collidine a la nome ADA	Oui	Circuit minimum requis	40 A			
		Tension nominale	240 V			
		Spécifications générales				
		Étiquette Prop 65	Non			
		Garantie - Main-d'œuvre	1 Year			
		Garantie - Pièces	1 Year			
		Certifications et approbations de sécurité Classé UL	Oui			

Table de cuisson à induction de 30 po


Induction Cooktop

Available Products: FPIC3077RF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 08/22

## Schéma d'installation

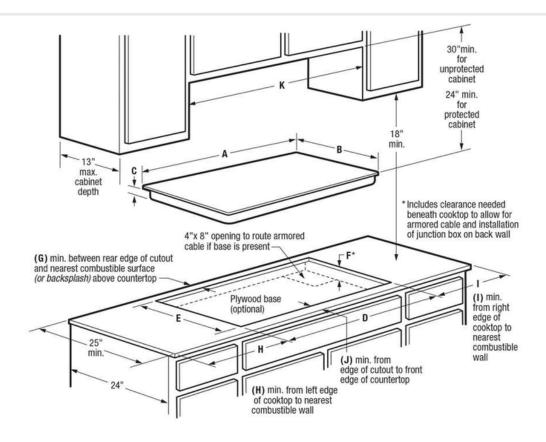

Product Dimensions			Required Clearances			
A - Width	B - Depth	C - Height	G (min.)	H (min.)	I (min.)	J (min.)
30"	20-5/8"	2-7/8"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"
Product Cutout Dimensions			K - Cabinet Opening Width		Utility Connection Locations	
D - Width (min max.)	E - Depth (min max.)	F-Height (min.)*	(min.)		Power Supply	
28-1/2" - 28-5/8"	19-5/8" - 19-3/4"	3-5/8"	30"		Right Rear	