

La hotte encastrée PM400SS offre une apparence personnalisée tout en protégeant l'armoire avec son revêtement d'armoire en acier inoxydable. Son filtre à dégagement rapide va au lave-vaisselle, aussi, les surfaces lisses en acier inoxydable de cette hotte se nettoient facilement. L'éclairage aux DEL brillant améliore votre expérience culinaire.

LARGEUR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE DE RECIRCULATION
21-3/8 po	PM400SS	S99100628-121 (Aluminium)	S99010464 (Charbon)

PERFORMANCE HVI									
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones			pi³/m			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	Inclus	1,0	3,0	6,0	130	210	380	400
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	Inclus	1,0	3,0	5,5	120	220	370	400
Rond - Vertical	6 po	Inclus	1,0	2,0	6,0	120	210	370	390

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur**	450 pi³/min
Type de commande	Rotative, 3 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien du filtre	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 1 intensité (2 modules DEL inclus)
Filtre à graisses	Maillage fin (qté 1)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	oui
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 2,3 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Revêtements d'armoire en acier inoxydable	LB30SS, LB36SS
Ensemble de recirculation	HARKPM21
Ens. cordon d'alimentation	HCK44 (É.-U. seulement)
Filtre à chicane hybride	HPFBN1
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

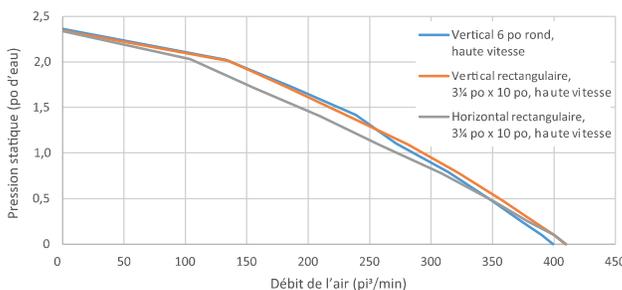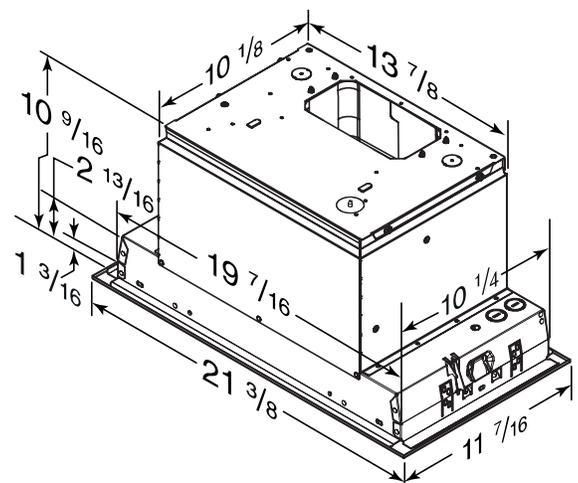

Peut être utilisé pour se conformer aux exigences LEED.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

