

La hotte EBS1 s'encastre dans l'armoire au-dessus de la surface de cuisson, ne laissant paraître qu'un mince tiroir; ce design européen convient parfaitement aux cuisines contemporaines. La hotte inclut des caractéristiques de nettoyage facile, un éclairage brillant aux DEL, un ventilateur puissant au débit maximal de 400 pi<sup>3</sup>/min, tout en demeurant silencieux, ne produisant que 5 sones en haute vitesse.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
24 po	EBS1244SS	S1104811 (qté: 1) & S1104812 (qté: 1)	S1104970
30 po	EBS1304SS	S1104811 (qté: 1) & S1104812 (qté: 1)	S1104970
36 po	EBS1364SS	S1104813 (qté: 1) & S1104814 (qté: 1)	S1104970

RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Format	Volet	Sones			pi <sup>3</sup> /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond vertical	6 po	Inclus	1,2	3,0	5,0	190	270	350	370 ‡

‡ Il est possible de limiter le débit à 300 pi<sup>3</sup>/min. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation.

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance maximum du ventilateur**	400
Type de commande	Bouton-poussoir mécanique 3 vitesses
Arrêt différé	Oui
Indicateur d'entretien des filtres	Oui
Heat Sentry <sup>MC</sup>	Non
Capacité ADA	Non
Éclairage	DEL à 1 niveau (ampoules incluses)
Filtres à graisses	Aluminium (Qté 2)
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 3,6 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Ensemble de recirculation	S1104971
Transition de 3/4 po x 10 po à 6 po rond	411

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 27 po à 32 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

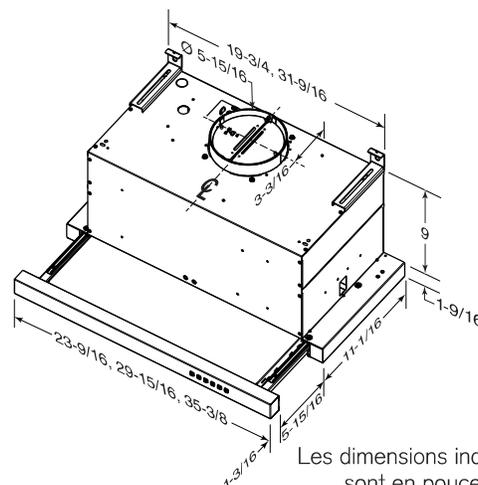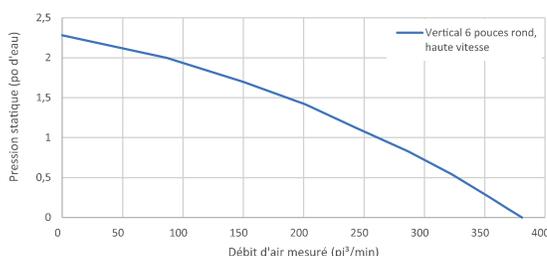

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

\*\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.



Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.