

Laveuse à chargement vertical Whirlpool® avec agitateur amovible 2 en 1 - 4.8 à 4,9 pi cu

WTW4107SW

Finis/couleurs disponibles

☐ WTW4107SW
Blanc

Dimensions		Détails	
Profondeur	26.25	Tuyaux inclus	Tuyau de vidange de 4 pi 4 po inclus
Hauteur	42.63		
Largeur	27.13	Type d'entraînement du moteur	courroie

Détails		Modificateurs	
Action de lavage	Agitateur amovible 2 en 1	Nombre de températures de lavage et de rinçage	5
Distributeur automatisé	Non	Nombre de vitesses d'essorage	1
Composants commerciaux Maytag	Non	Démarrage différé	Non
Détection de déséquilibre	Oui	Nombre d'options de rinçage	2
contrôle avancé des vibrations	Oui	Prétrempage	30 minutes; Oui
Technologie de détection automatique de la taille de brassée	Oui		

Choisissez comment gérer chaque brassée avec la laveuse Whirlpool® à chargement vertical avec agitateur 2 en 1 amovible. L'agitateur amovible 2 en 1 vous permet de choisir comment laver. Insérez facilement l'agitateur pour aider à déloger les saletés ou retirez-le pour une capacité accrue afin d'y loger les articles grands et volumineux. Le prétrempage vous aide à déloger les saletés en douceur grâce à un trempage et un lavage tout-en-un de 30 minutes. Le cycle d'assainissement nettoie les brassées à l'aide de températures plus élevées et de l'Oxi. Le lavage à l'eau froide vous permet d'obtenir un nettoyage en profondeur et d'économiser de l'argent sur vos factures d'énergie.

Caractéristiques clés

Agitateur amovible 2 en 1

Option de prétrempage

Assainissement avec Oxi

Guides et documentation:



[Guide des dimensions](#)



[Guide énergétique](#)




[Renseignements sur la garantie](#)



Dimension Guide

Whirlpool® Top Load Washer

WTW4107SW


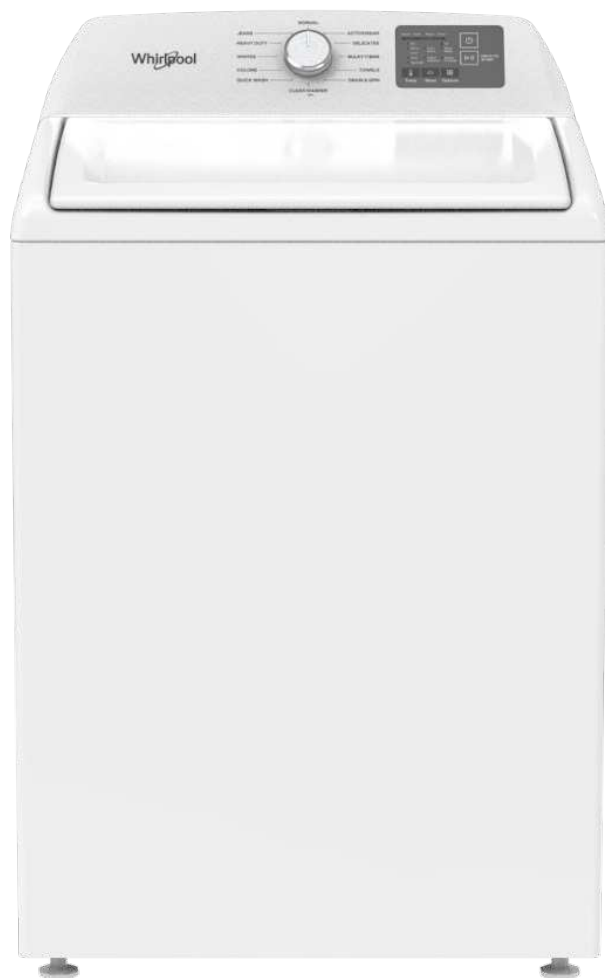


W11773226A

DETAILED PLANNING DIMENSIONS



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements	
WTW4107SW 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)	
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

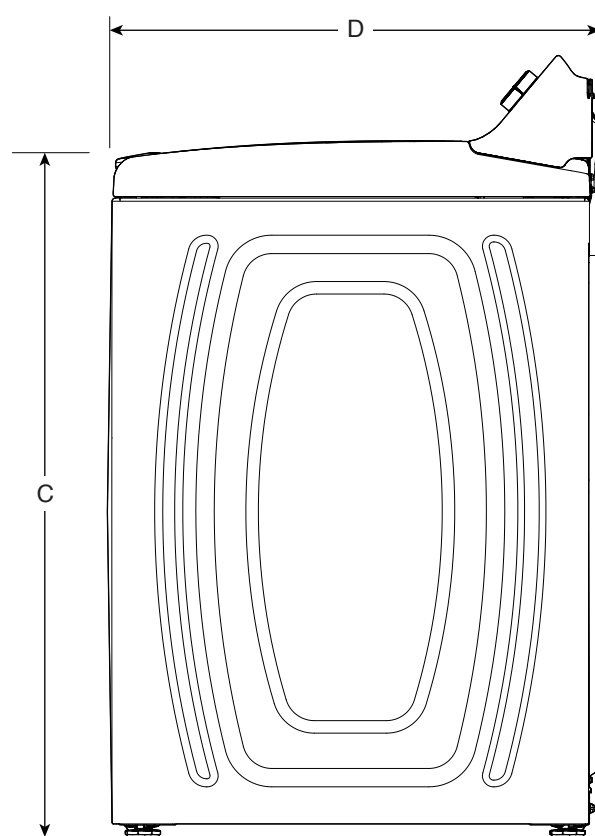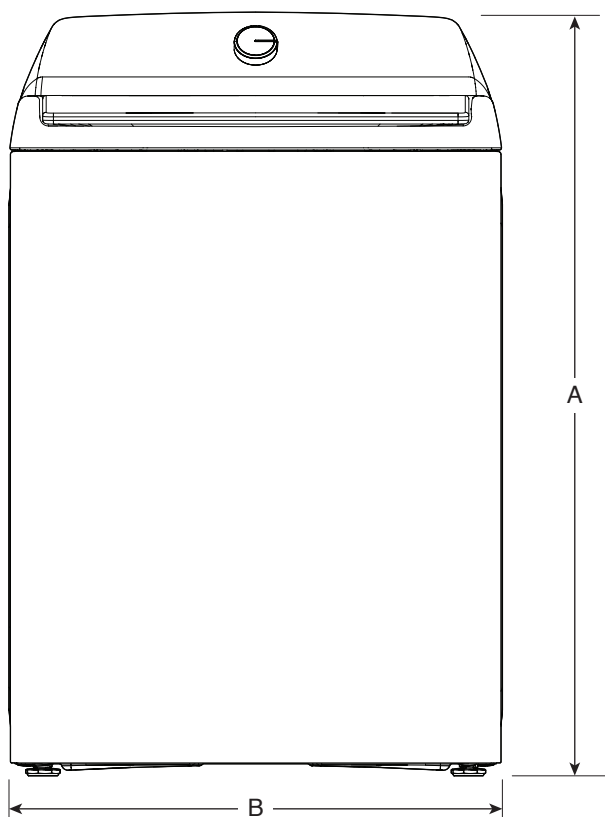

Product Dimensions					
WTW4107SW 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
A	Height (with feet)	42 ⁵ / ₈	1083	43 ¹ / ₂	1105
B	Width	27 ¹ / ₈	689	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	38	965	38 ⁷ / ₈	987
D	Depth	26 ¹ / ₄	667	27 ¹ / ₈	689


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

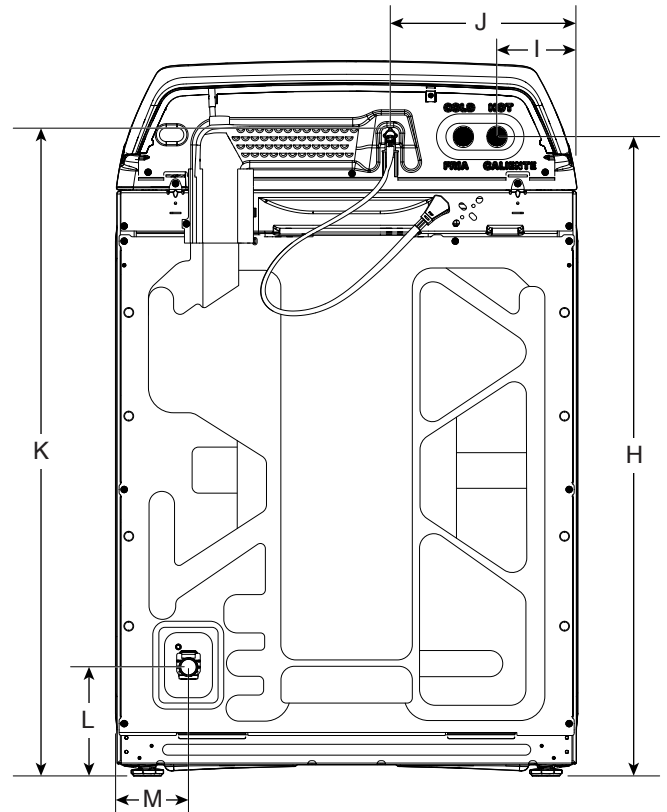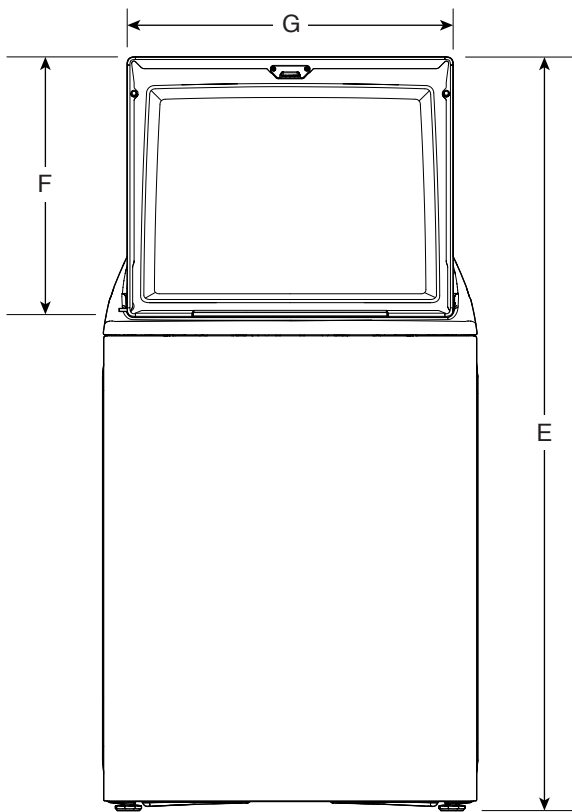

Product Dimensions					
WTW4107SW 4.2-4.3 cu ft DOE (US) & 4.8-5.0 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
E	Height with Lid Open	55 ³ / ₄	1416	56 ⁵ / ₈	1438
F	Height of Lid	18 ¹ / ₄	464	-	-
G	Width of Lid	23 ³ / ₈	594	-	-
H	Water Inlet Valves Height	38 ¹ / ₈	968	39	991
I	Water Inlet Valves from Side	4 ³ / ₄	121	-	-
J	Power Cord from Side	11	279	-	-
K	Power Cord Height	38 ¹ / ₈	968	39	991
	Power Cord Length	61 ¹ / ₂	1562	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	7 ¹ / ₈	181	8	203
M	Drain Hose Outlet from Side	4 ¹ / ₄	108	-	-
	Drain Hose Length	55 ⁵ / ₈	1413	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

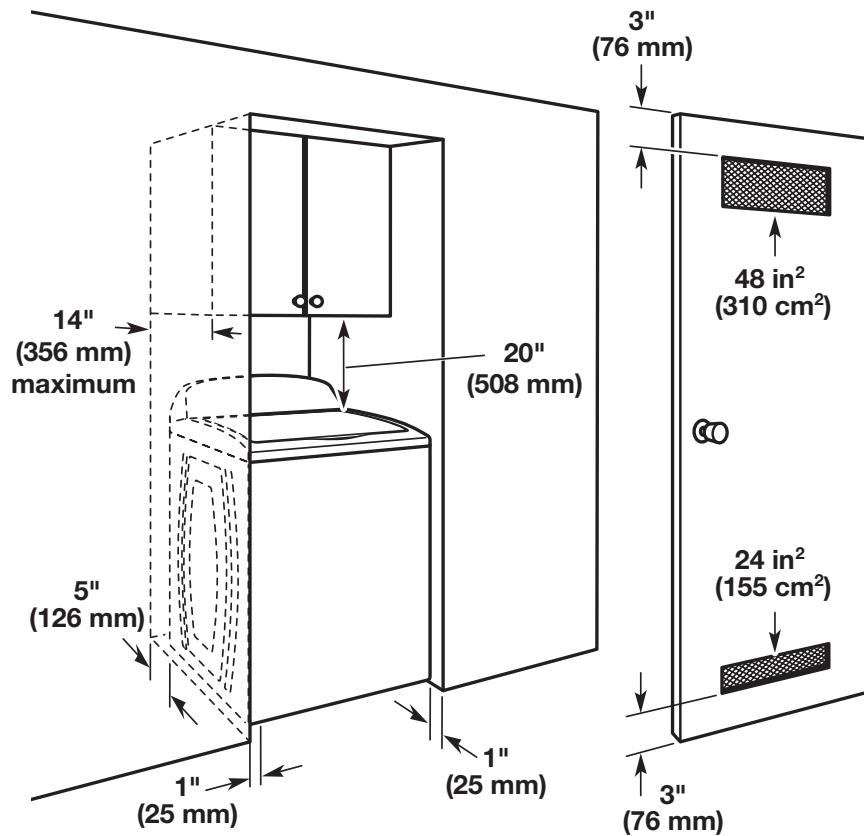

NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.


Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.



Guide de dimensions

Laveuse à chargement par le dessus Whirlpool®



WTW4107SW

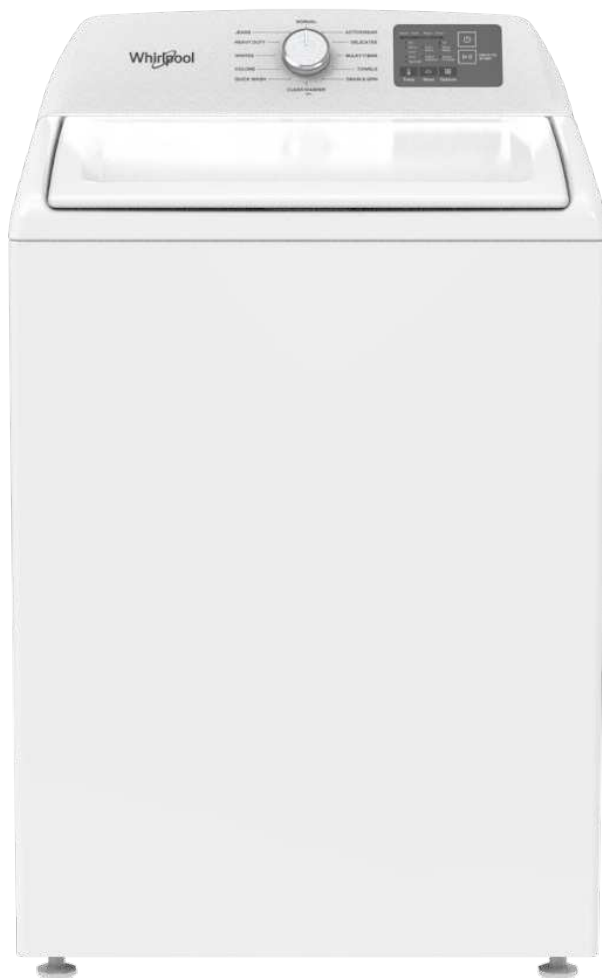

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du Guide du Produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques	
WTW4107SW 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

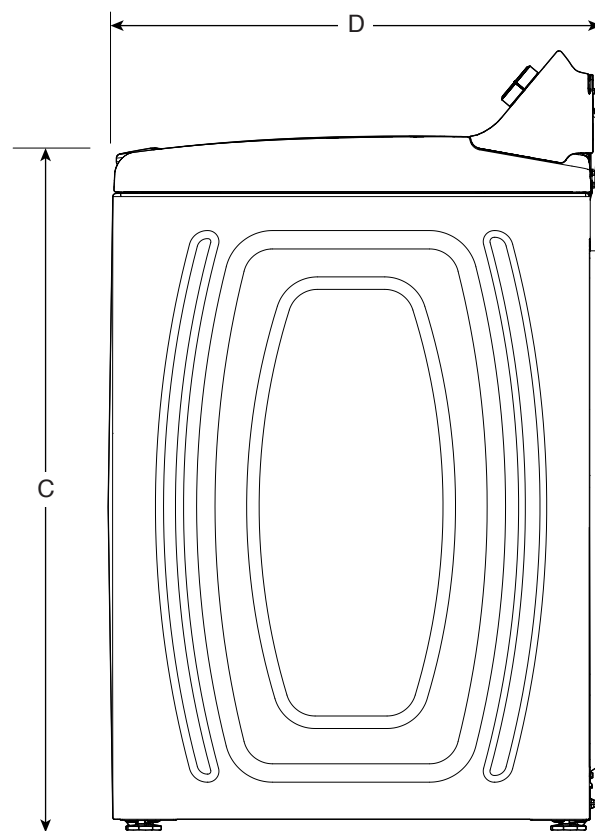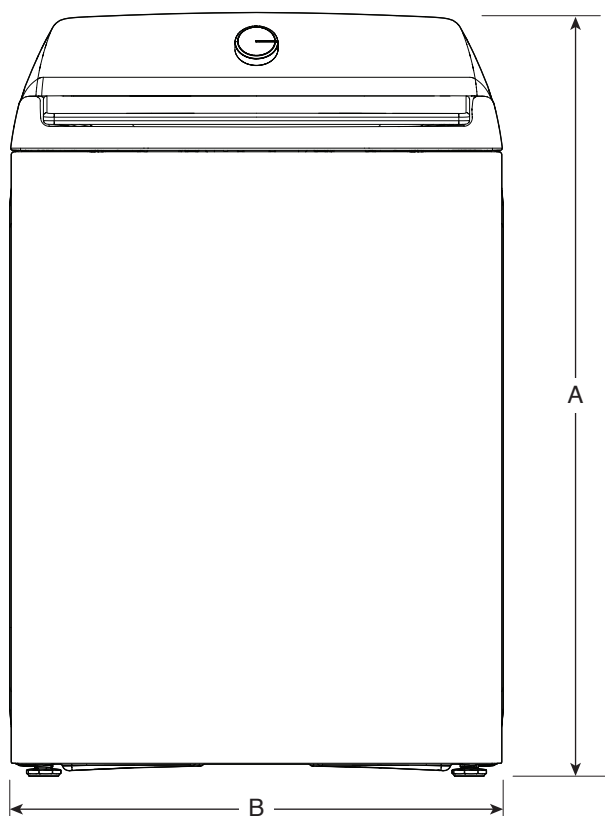

Dimensions du produit					
WTW4107SW 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
A	Hauteur (avec pieds)	42 ⁵ / ₈	1083	43 ¹ / ₂	1105
B	Largeur	27 ¹ / ₈	689	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38	965	38 ⁷ / ₈	987
D	Profondeur	26 ¹ / ₄	667	27 ¹ / ₈	689


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

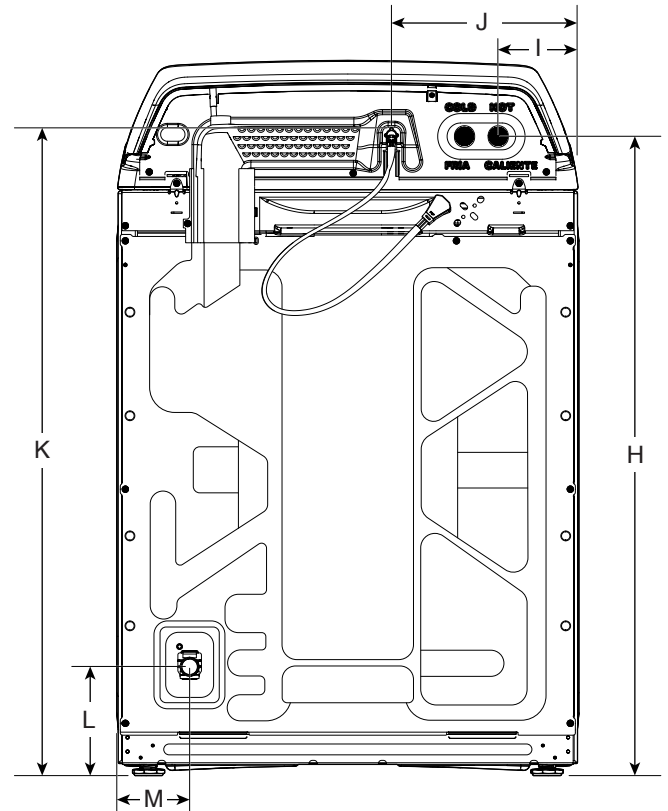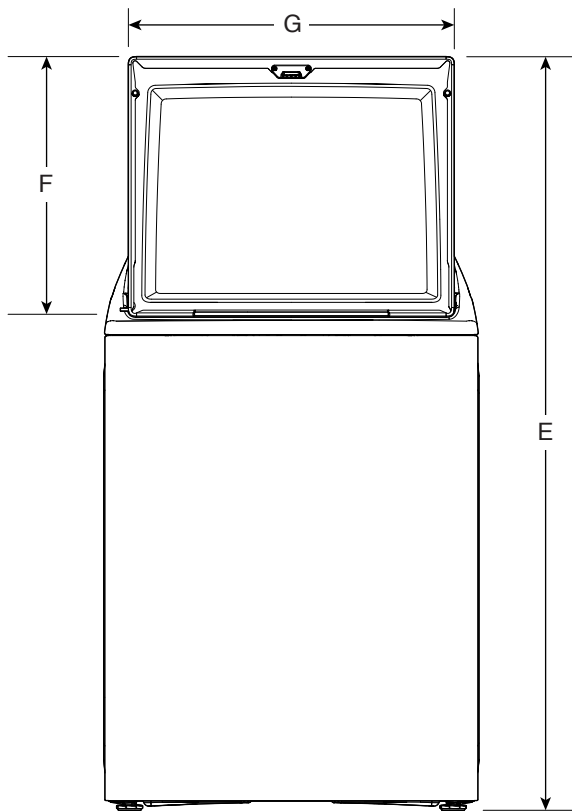

Dimensions du produit					
WTW4107SW 4,2-4,3 pi³ DOE (É.-U.) & 4,8-5,0 pi³ IEC (CAN)					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	55 ³ / ₄	1416	56 ⁵ / ₈	1438
F	Hauteur du couvercle	18 ¹ / ₄	464	-	-
G	Largeur du couvercle	23 ³ / ₈	594	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	38 ¹ / ₈	968	39	991
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 ³ / ₄	121	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	11	279	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	38 ¹ / ₈	968	39	991
	Longueur du cordon d'alimentation	61 ¹ / ₂	1562	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	7 ¹ / ₈	181	8	203
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 ¹ / ₄	108	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	55 ⁵ / ₈	1413	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

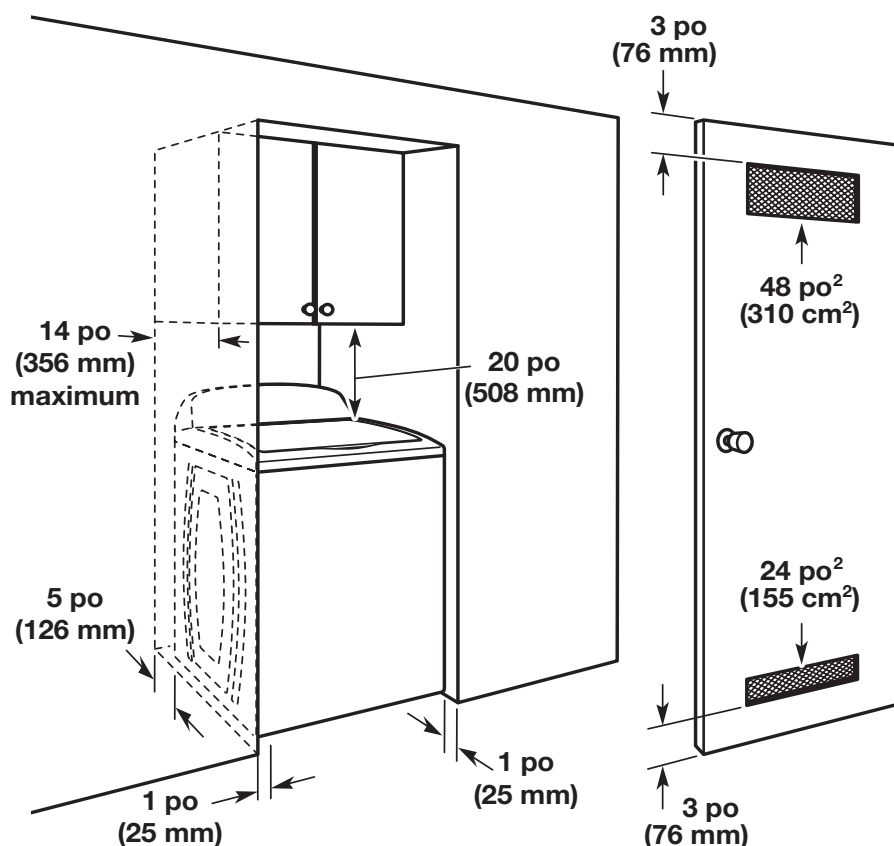

REMARQUE : Toutes les laveuses devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.


Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.



Guía de dimensiones

Lavadora de carga superior Whirlpool®


WTW4107SW

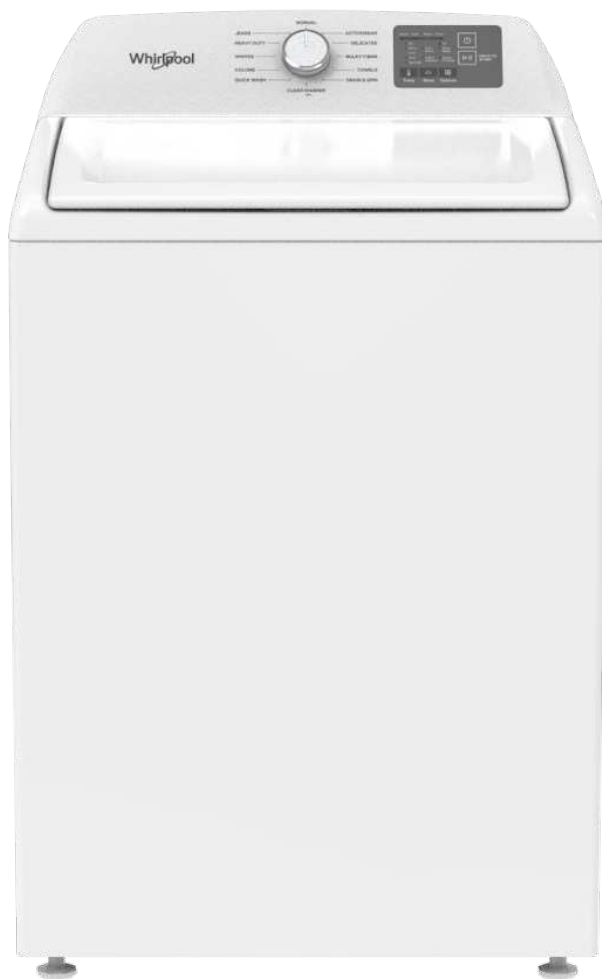

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Guía de Producto, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos	
WTW4107SW 4,2 - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8 - 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
Amperaje mínimo del circuito	15 A
Voltaje de funcionamiento	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz

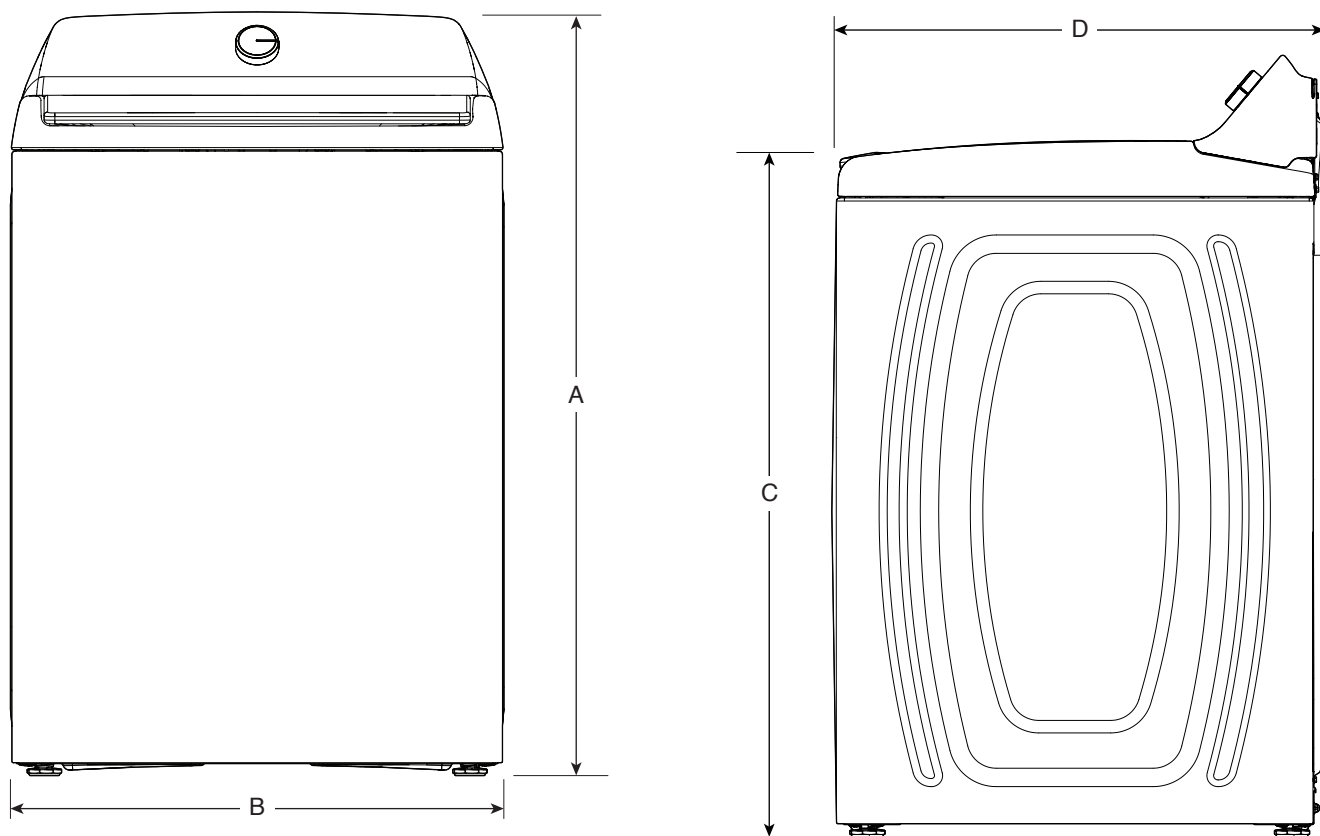

Dimensiones del producto					
WTW4107SW 4,2 - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8 - 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)					
		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
A	Altura (con patas)	42 ⁵ / ₈	1083	43 ¹ / ₂	1105
B	Ancho	27 ¹ / ₈	689	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	38	965	38 ⁷ / ₈	987
D	Profundidad	26 ¹ / ₄	667	27 ¹ / ₈	689

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

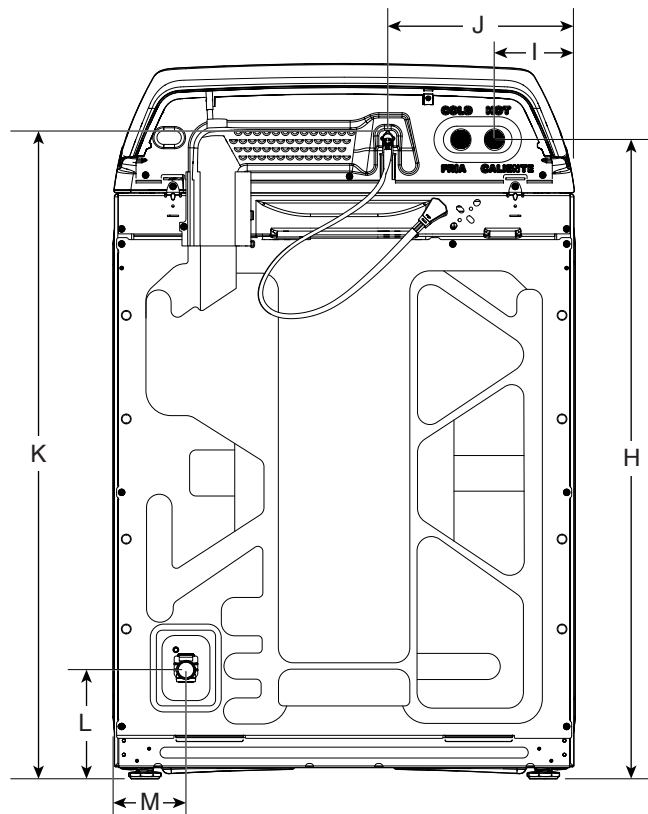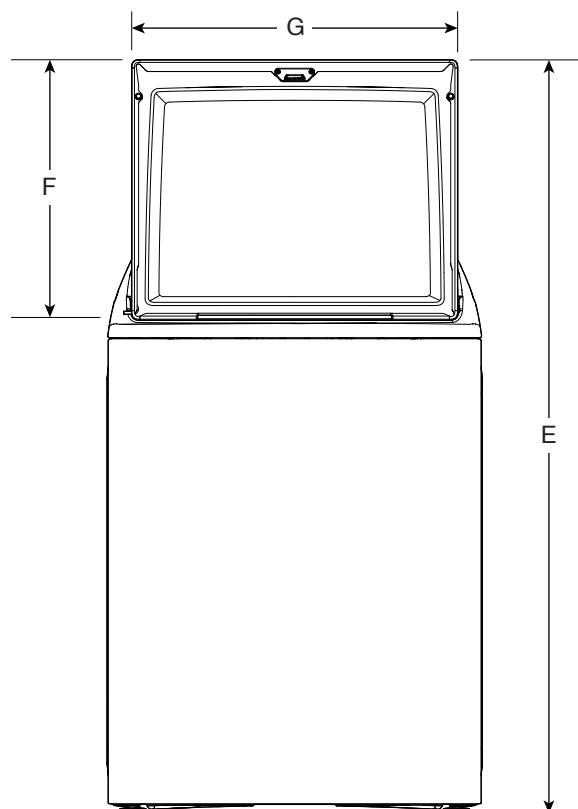


Dimensiones del producto

WTW4107SW 4,2 - 4,3 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.) & 4,8 - 5,0 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)

		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
E	Altura con la tapa abierta	55 ³ / ₄	1416	56 ⁵ / ₈	1438
F	Altura de la tapa	18 ¹ / ₄	464	-	-
G	Ancho de la tapa	23 ³ / ₈	594	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	38 ¹ / ₈	968	39	991
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	4 ³ / ₄	121	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	11	279	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	38 ¹ / ₈	968	39	991
	Longitud del cable de suministro eléctrico	61 ¹ / ₂	1562	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	7 ¹ / ₈	181	8	203
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	4 ¹ / ₄	108	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	55 ⁵ / ₈	1413	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

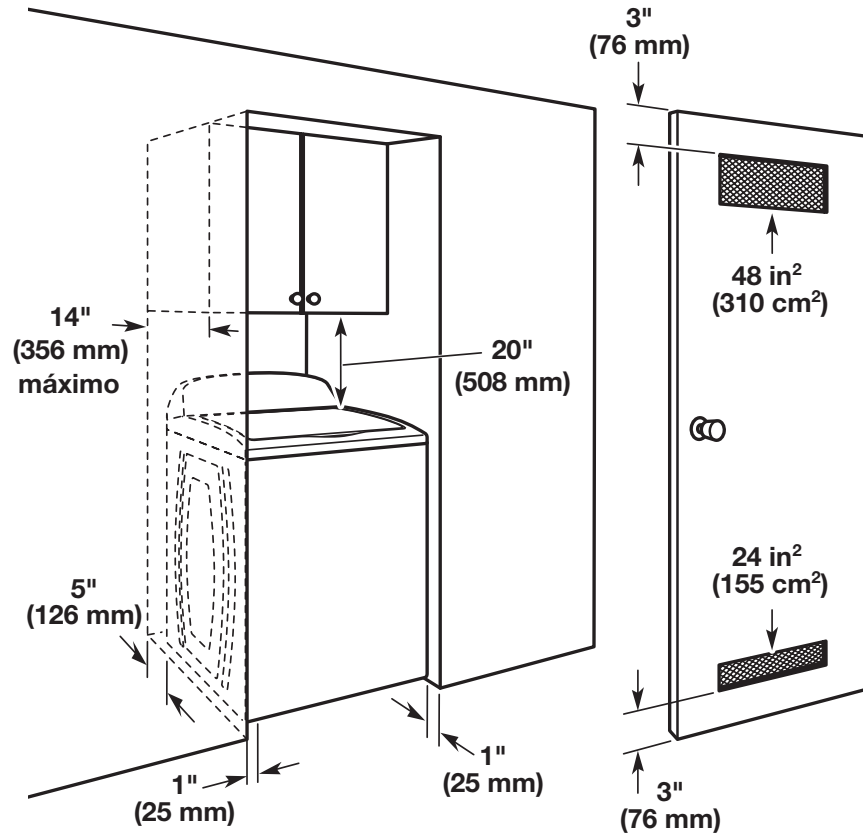

NOTA: Todas las lavadoras de deben tener 20" (508 mm) de espacio libre.

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas. Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.