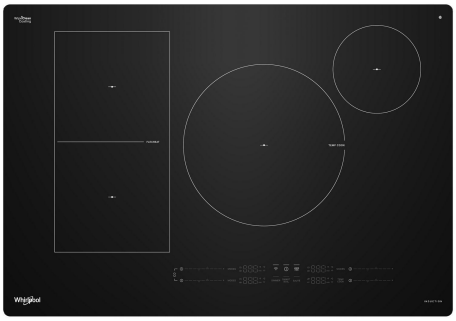


Whirlpool® 30" Intelligent Induction Cooktop with Temp Cook™ Technology and WipeClean™ Coating

WCIT7530SB

Available Finishes/Colours

WCIT7530SS
Other

WCIT7530SB
Black

Dimensions	
Depth	21.3
Height	3.68
Width	30.79

Features	
Installs Over Built In Oven	Yes
Power Boost	Yes
True Flush Installation	Yes

Features	
Hot Surface Indicator Light	Yes
Griddle	No, Optional Accessory
Heating Element On Indicator Light	Yes
Automatic Pan Detection	Yes
Automatic Pan Size Adjustment	Yes
Digital Display	Yes
Downdraft Vent	No

Cooktop Details	
Number Of Cooking Element Burners	4
Right Front Element Burner Power	2600/3700watt(Boost)
Right Front Element Burner Size	11in.
Right Front Element Burner Type	Temp Cook™
Right Rear Element Burner Power	1500/2200watt(Boost)

The Whirlpool Intelligent Induction Cooktop helps you stay on time of meal time even with life's interuptions. Temp Cook™ Technology helps you avoid burning with dual temperature sensors that monitor and maintain your heat. Smart Presets like simmer, saute, and more put favourites at your fingertip and the Flexheat™ Plus Element matches your heat to your pan size. Voice Control allows you to do so hands-free with Alexa™ or Google™ when connected and WipeClean™ Coating simplifies cleanup so you can wet, wait, and wipe away the mess after meals.

Top Features
Temp Cook™ Induction Technology
Smart Presets
Flexheat™ Plus Element

Manuals & Literature:

Dimension Guide
Owners Manual
Warranty Information


Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

DIMENSION GUIDE


INDUCTION COOKTOP

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unit of Measurement	in	cm	in	cm
Overall Width with Frame (A)	30 3/4	78.2	36 5/16	92.2
Depth with Frame (B)	22	55.9	22	55.9
Overall Width without Frame (C)	30 3/4	78.2	36 5/16	92.2
Depth without Frame (D)	21 5/16	54.1	21 5/16	54.1

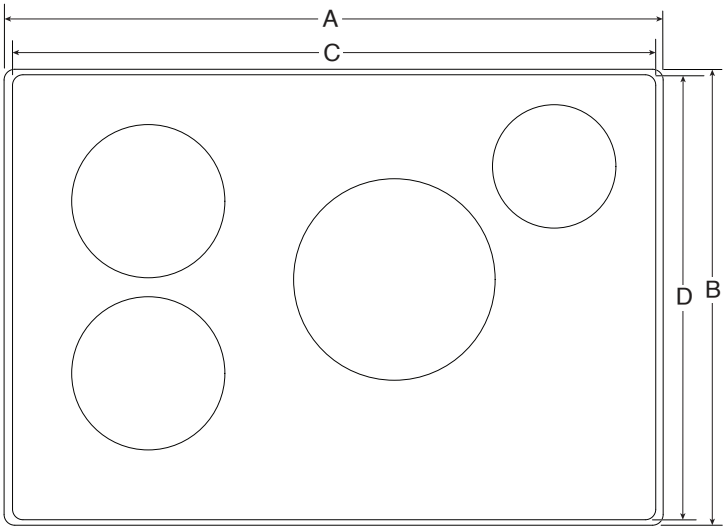

TOP VIEW 30" MODEL

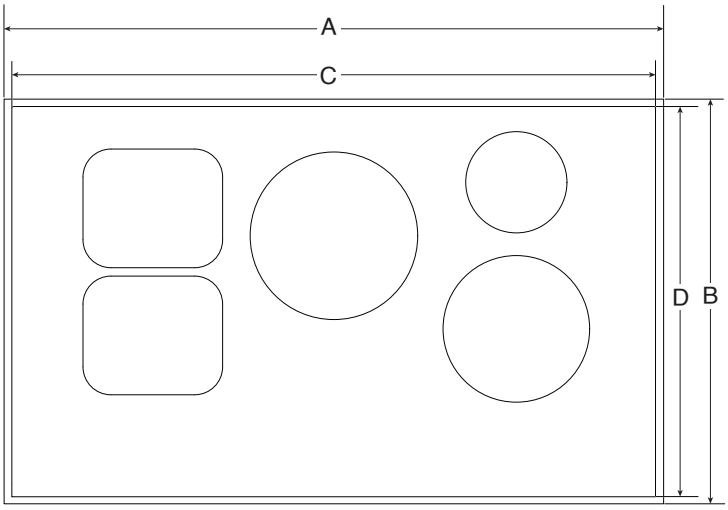

TOP VIEW 36" MODEL


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSION GUIDE


INDUCTION COOKTOP

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unit of Measurement	**in**	**cm**	**in**	**cm**
Glass Width (E)	$30^{3}/_{4}$	78.2	$36^{5}/_{16}$	92.2
Electric Inlet to Surface (F)	$3^{15}/_{16}$	9.9	$3^{15}/_{16}$	9.9
Center to Electric Inlet (G)	$9^{13}/_{16}$	24.9	$12^{5}/_{16}$	31.2
Recessed Cooktop Width (H)	$28^{1}/_{2}$	72.4	33	84.0

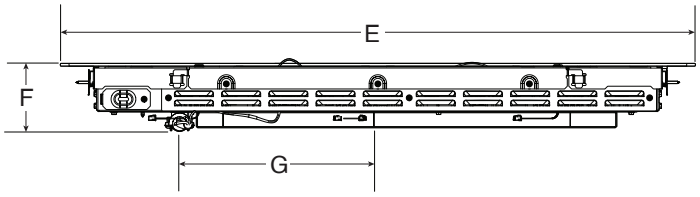

FRONT VIEW

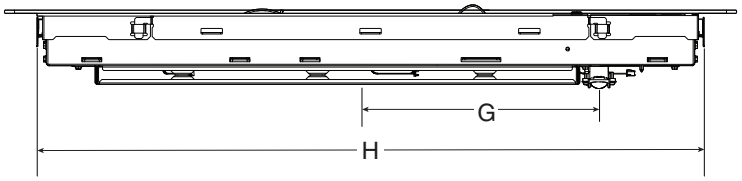

BACK VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSION GUIDE

INDUCTION COOKTOP

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Opening/Clearance Measurement	**in**	**cm**	**in**	**cm**
Control Panel Height (I)	2 3/4	7	2 3/4	7
Depth without Frame (J)	21 5/16	54.1	21 5/16	54.1
Depth with Frame (K)	22	55.9	22	55.9
Recessed Cooktop Height (L)	3 1/2	8.94	3 1/2	8.94
Cooking Surface Height (M)	3 3/4	9.34	3 3/4	9.34
Recessed Cooktop Depth (N)	19 7/16	49.3	20 5/16	51.4

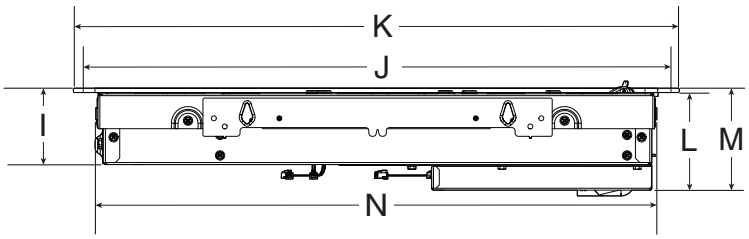

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


DIMENSION GUIDE

INDUCTION COOKTOP

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unit of Measurement	**in**	**cm**	**in**	**cm**
Combustible Area above Cooking Surface Width (minimum) (A)	30	76.2	36	91.4
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (minimum) (B)*	30	76.2	30	76.2
Bottom of Cabinet Height above Countertop (minimum) (C)	18	45.7	18	45.7
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (D)	1	2.5	1	2.5

*If installing a hood above the cooktop, follow the hood instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

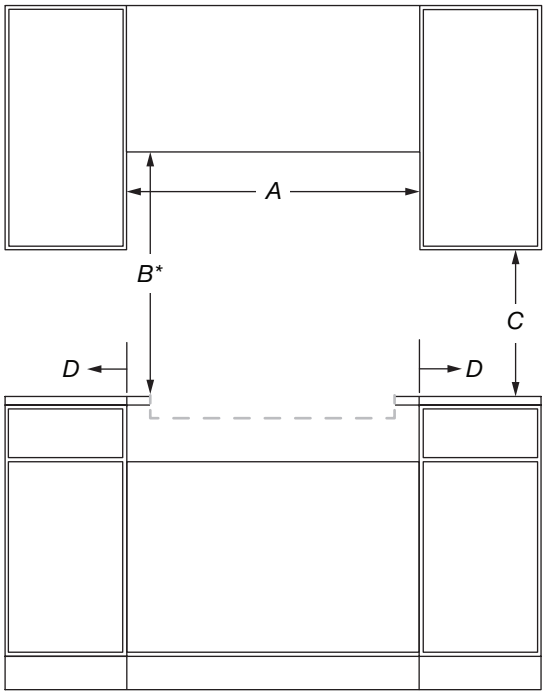

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Whirlpool®


DIMENSION GUIDE

INDUCTION COOKTOP

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unit of Measurement	**in**	**cm**	**in**	**cm**
Recommended Upper Cabinet Depth (E)	13	33	13	33
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of non-combustible material) (F)*	1	2.5	1	2.5
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of combustible material) (F)*	1	2.5	1	2.5
Cabinet to Countertop Height (G)	$3^{15}/_{16}$	10	$3^{15}/_{16}$	10
Cabinet Depth (H)	$23^{1}/_{4}$	59.1	$23^{1}/_{4}$	59.1

*If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 7¾" (19.7 cm) minimum clearance is required from the cutout or 6" (15.2 cm) minimum clearance from the back edge of the rangetop.

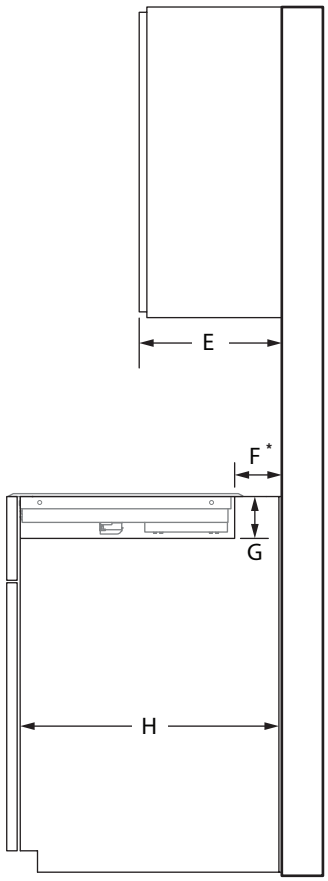

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Whirlpool®


DIMENSION GUIDE

INDUCTION COOKTOP

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL #	30" (78.2 cm) Cooktop WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		36" (91.4 cm) Cooktop WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unit of Measurement	**in**	**cm**	**in**	**cm**
Countertop and Cabinet Cutout Width (I)	$28\frac{1}{2}$	72.4	33	84
Countertop and Cutout Depth (J)	$19\frac{9}{16}$	49.8	$20\frac{7}{16}$	51.9

NOTE: Due to manufacturing factory tolerances, these are nominal dimensions. You may need to readjust to meet your clearance.

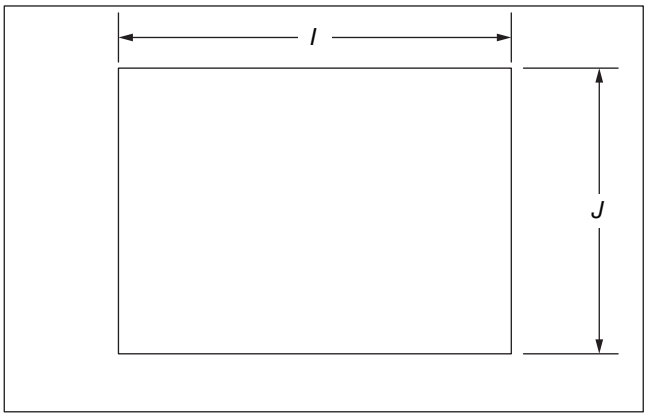


TOP VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

Whirlpool®

ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST
■ A 240 V, 60 Hz, AC only, fused, electrical circuit is required. ■ For 30" (78.2 cm) cooktops, use a 40 A circuit. ■ For 36" (92.2 cm) cooktops, use a 50 A circuit. ■ A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL OUTLET ZONE

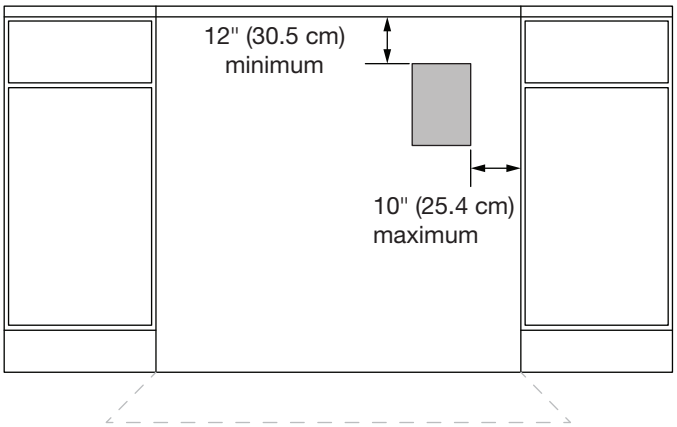

FRONT VIEW


NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licensed, qualified electrician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unité de mesure	po	cm	po	cm
Largeur totale avec cadre (A)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Profondeur avec cadre (B)	22	55,9	22	55,9
Largeur totale sans cadre (C)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Profondeur sans cadre (D)	21 5/16	54,1	21 5/16	54,1

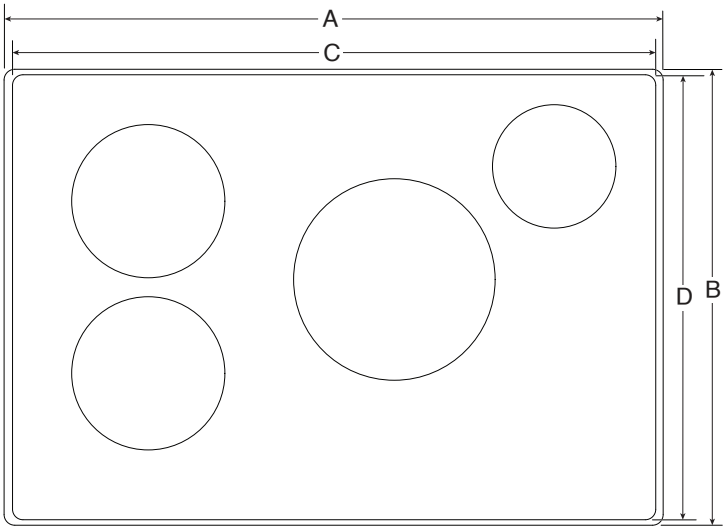

VUE DU DESSUS DU MODÈLE DE 30 PO

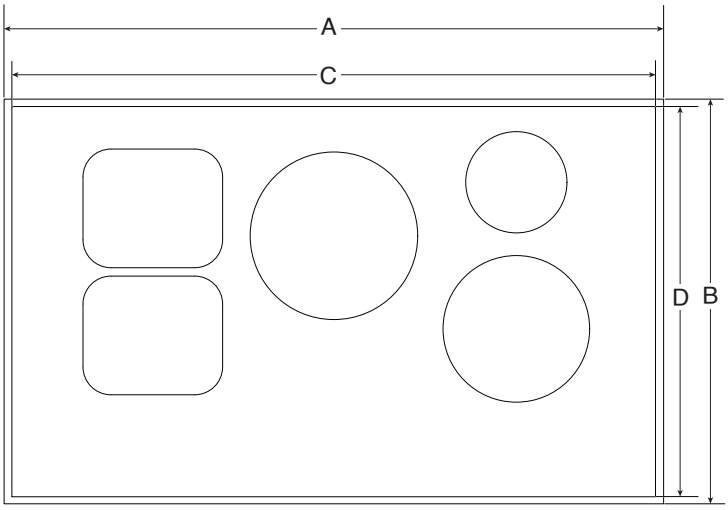

VUE DU DESSUS DU MODÈLE DE 36 PO


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

GUIDE DE DIMENSIONS


TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	**Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS**		**Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS**	
Unité de mesure	**po**	**cm**	**po**	**cm**
Largeur du verre (E)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Entrée électrique vers la surface (F)	3 15/16	9,9	3 15/16	9,9
Centre vers l'entrée électrique (G)	9 13/16	24,9	12 5/16	31,2
Largeur de la table de cuisson encastrée (H)	28 1/2	72,4	33	84,0

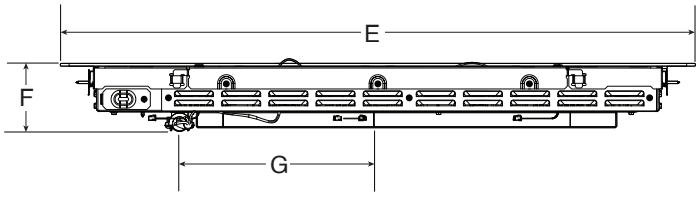

VUE DE FACE

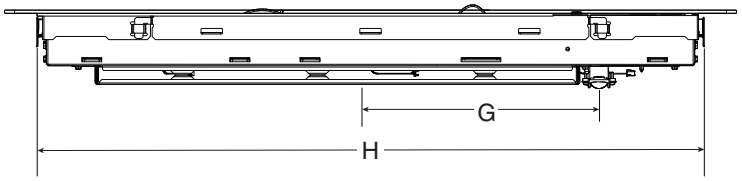

VUE ARRIÈRE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

GUIDE DE DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS DU PRODUIT

NO DE MODÈLE	**Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS**		**Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS**	
Mesure de l'ouverture et du dégagement	**po**	**cm**	**po**	**cm**
Hauteur du panneau de commande (I)	2 3/4	7	2 3/4	7
Profondeur sans cadre (J)	21 5/16	54,1	21 5/16	54,1
Profondeur avec cadre (K)	22	55,9	22	55,9
Hauteur de la table de cuisson encastrée (L)	3 1/2	8,94	3 1/2	8,94
Hauteur de la surface de cuisson (M)	3 3/4	9,34	3 3/4	9,34
Profondeur de la table de cuisson encastrée (N)	19 7/16	49,3	20 5/16	51,4

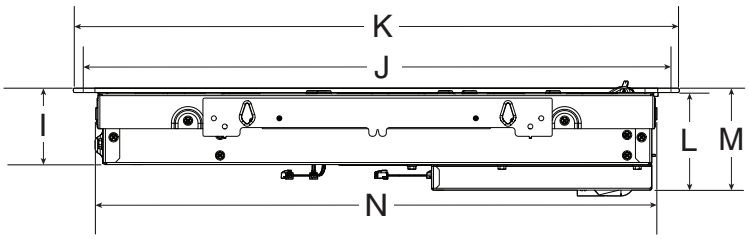

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.


GUIDE DE DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	**Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS**		**Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS**	
Unité de mesure	**po**	**cm**	**po**	**cm**
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (minimum) (A)	30	76,2	36	91,4
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (minimum) (B)*	30	76,2	30	76,2
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (minimum) (C)	18	45,7	18	45,7
Distance au mur fixe ou à une matière combustible (D)	1	2,5	1	2,5

*Si une hotte est installée au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions de la hotte pour le dégagement au-dessus de la surface de cuisson.

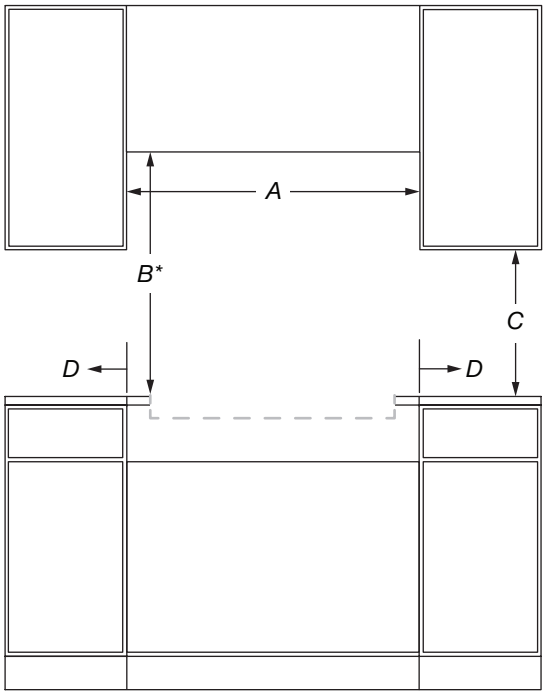

VUE DE FACE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Whirlpool®


GUIDE DE DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	**Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS**		**Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS**	
Unité de mesure	**po**	**cm**	**po**	**cm**
Profondeur recommandée de l'armoire du dessus (E)	13	33	13	33
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau non combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (G)	3 15/16	10	3 15/16	10
Profondeur de l'armoire (H)	23 1/4	59,1	23 1/4	59,1

*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement de 7 3/4 po (19,7 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l'arrière de la table de cuisson.

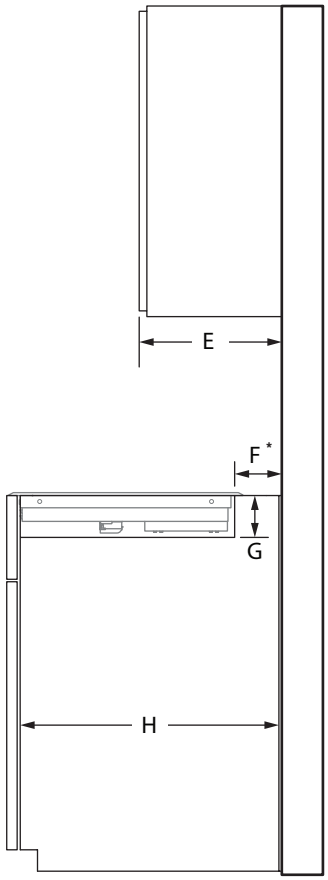

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Whirlpool®


GUIDE DE DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	**Table de cuisson de 30 po (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS**		**Table de cuisson de 36 po (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS**	
Unité de mesure	**po**	**cm**	**po**	**cm**
Largeur de la découpe du comptoir et de l'armoire (I)	28 1/2	72,4	33	84
Profondeur du comptoir et de la découpe (J)	19 9/16	49,8	20 7/16	51,9

REMARQUE : En raison des tolérances de fabrication en usine, il s'agit de dimensions nominales. Il pourrait être nécessaire d'effectuer des modifications pour respecter votre dégagement.

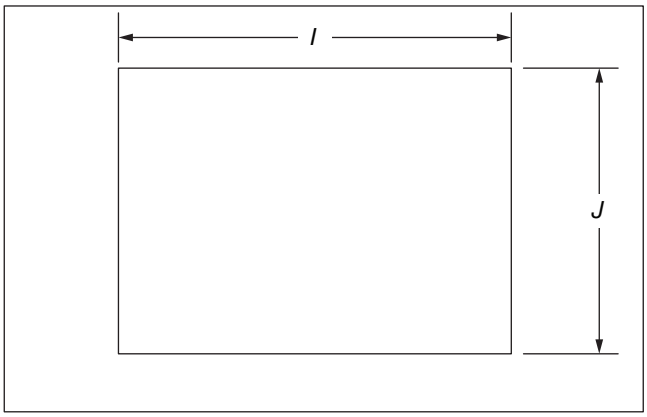

VUE DU DESSUS

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.


Whirlpool®

TABLE DE CUISSON À INDUCTION

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
■ L’appareil doit être alimenté par un circuit de 240 V CA à 60 Hz seulement. ■ Pour les tables de cuisson de 30 po (78,2 cm), utiliser un circuit de 40 A. ■ Pour les tables de cuisson de 36 po (92,2 cm), utiliser un circuit de 50 A. ■ Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

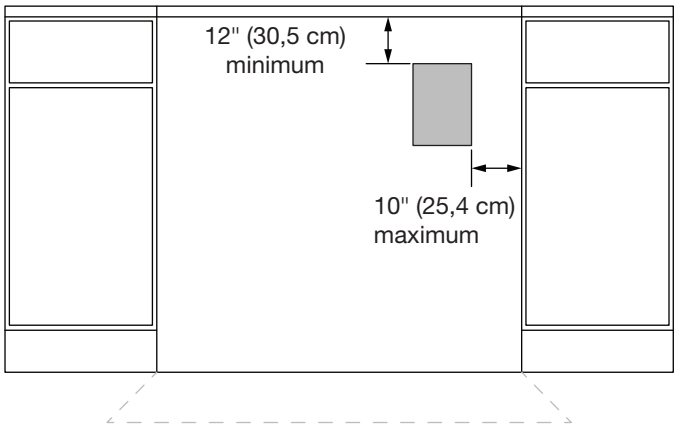

VUE DE FACE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l’alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N’aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d’installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation. Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

Whirlpool®


SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unidad de medida	pulg.	cm	pulg.	cm
Ancho total con marco (A)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Profundidad con marco (B)	22	55,9	22	55,9
Ancho total sin marco (C)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Profundidad sin marco (D)	21 5/16	54,1	21 5/16	54,1

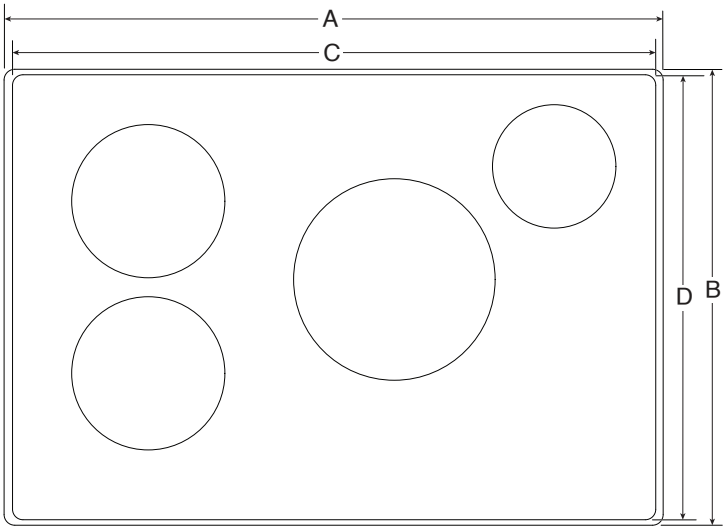

VISTA SUPERIOR DEL MODELO DE 30"

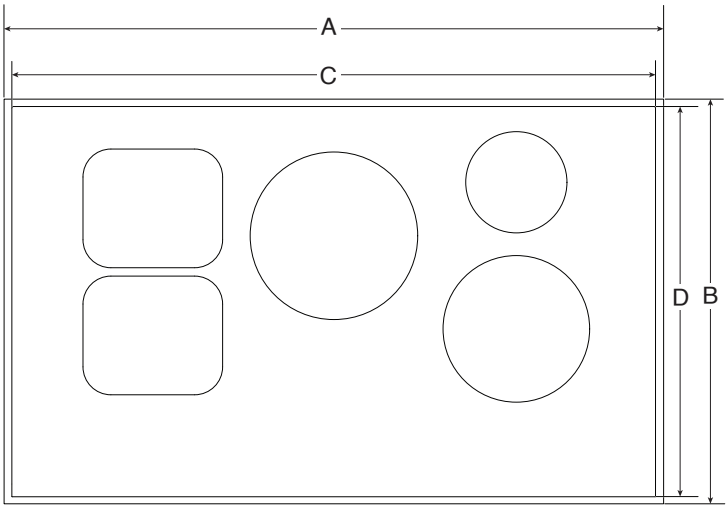

VISTA SUPERIOR DEL MODELO DE 36"


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

GUÍA DE DIMENSIONES


SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**	**pulg.**	**cm**
Ancho del vidrio (E)	30 3/4	78,2	36 5/16	92,2
Entrada eléctrica hacia la superficie (F)	3 15/16	9,9	3 15/16	9,9
Centro hacia la entrada eléctrica (G)	9 13/16	24,9	12 5/16	31,2
Ancho de superficie de cocción empotrada (H)	28 1/2	72,4	33	84,0

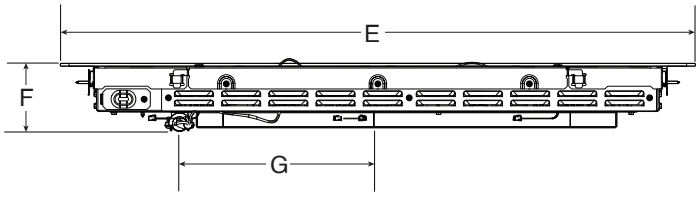

VISTA FRONTAL

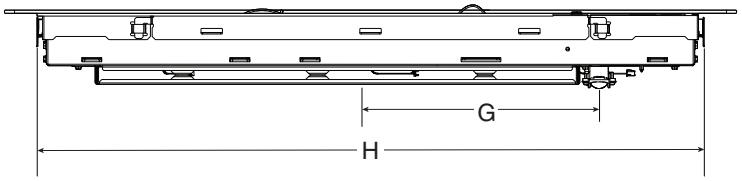

VISTA POSTERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


Whirlpool®

GUÍA DE DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Medidas de la abertura/espacio	**pulg.**	**cm**	**pulg.**	**cm**
Altura del panel de control (I)	2 3/4	7	2 3/4	7
Profundidad sin marco (J)	21 5/16	54,1	21 5/16	54,1
Profundidad con marco (K)	22	55,9	22	55,9
Altura de superficie de cocción empotrada (L)	3 1/2	8,94	3 1/2	8,94
Altura de superficie de cocción (M)	3 3/4	9,34	3 3/4	9,34
Profundidad de superficie de cocción empotrada (N)	19 7/16	49,3	20 5/16	51,4

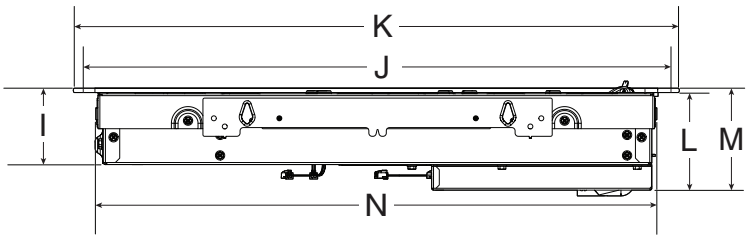

VISTA LATERAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**	**pulg.**	**cm**
Área combustible sobre superficie de cocción Ancho de superficie (mínimo) (A)	30	76,2	36	91,4
Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mínima) (B)*	30	76,2	30	76,2
Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mínima) (C)	18	45,7	18	45,7
Distancia a pared fija o material combustible (D)	1	2,5	1	2,5

*En caso de instalar una campana sobre la superficie de cocción, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio sobre dicha superficie.

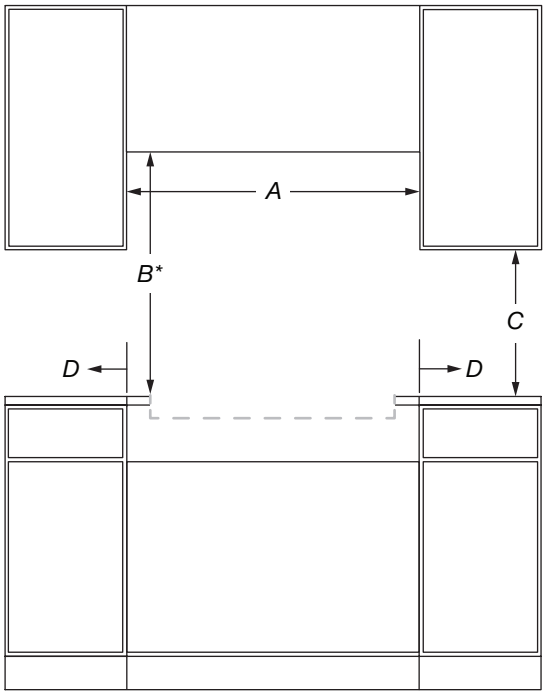

VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

Whirlpool®


GUÍA DE DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**	**pulg.**	**cm**
Profundidad recomendada de gabinete superior (E)	13	33	13	33
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material no combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material combustible) (F)*	1	2,5	1	2,5
Altura de gabinete a mostrador (G)	$3^{15}/_{16}$	10	$3^{15}/_{16}$	10
Profundidad de gabinete (H)	$23^{1}/_{4}$	59,1	$23^{1}/_{4}$	59,1

*Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7¾" (19,7 cm) desde el corte o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la parrilla.

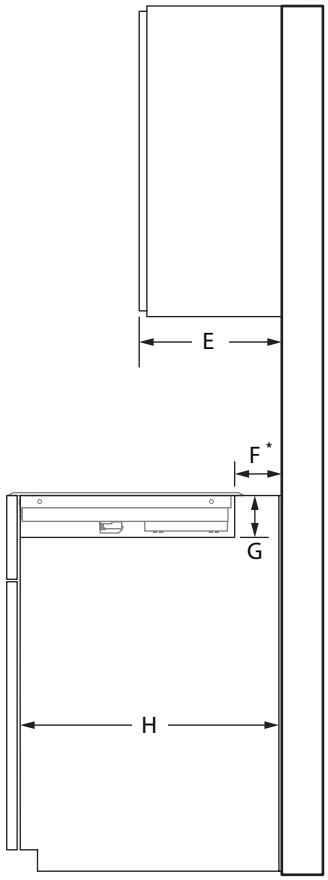

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


GUÍA DE DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

N.° DE MODELO	Superficie de cocción de 30" (78,2 cm) WCIT7530SB/WCIT7530SS/ WCIT7030SB/WCIT7030SS		Superficie de cocción de 36" (91,4 cm) WCIT7536SB/WCIT7536SS	
Unidad de medida	**pulg.**	**cm**	**pulg.**	**cm**
Ancho de corte de mostrador y gabinete (I)	28 1/2	72,4	33	84
Profundidad de corte y mostrador (J)	19 9/16	49,8	20 7/16	51,9

NOTA: Debido a tolerancias de producción de la fábrica, estas son dimensiones nominales. Tal vez deba reajustarlas para cumplir con el espacio libre que desea.

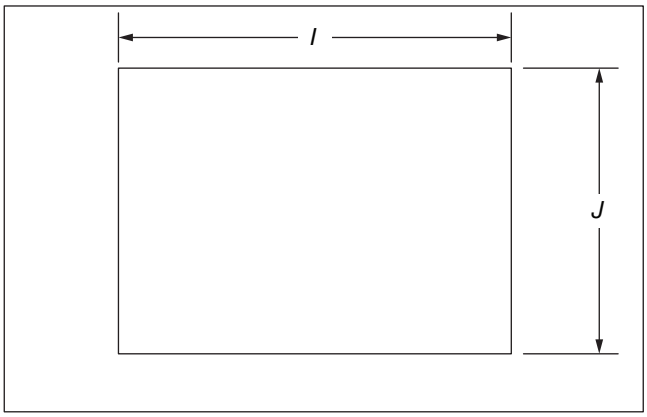

VISTA SUPERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

Whirlpool®


GUÍA DE DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN

REQUISITOS ELÉCTRICOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS
■ Se necesita un circuito eléctrico de 240 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible. ■ Para superficies de cocción de 30" (78,2 cm), utilice una conexión de 40 A. ■ Para superficies de cocción de 36" (92,2 cm), utilice una conexión de 50 A. ■ Se recomienda una conexión dedicada.

ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA

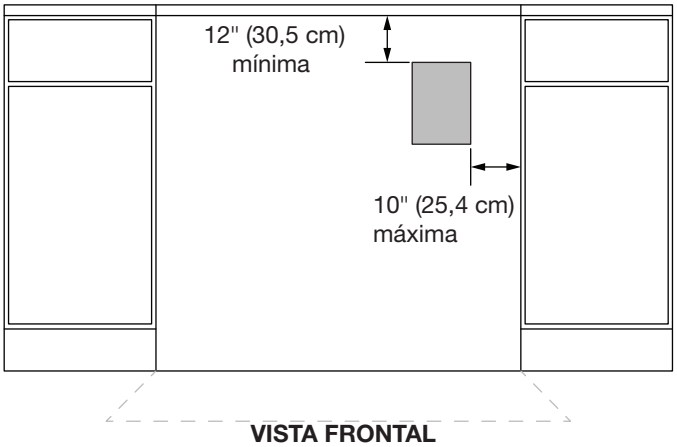

VISTA FRONTAL

NOTA: Si tiene preguntas acerca de su suministro eléctrico, llame a un electricista competente calificado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos Whirlpool® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

W11731555A
04/25

®/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.